



i-SENSYS X řada 1238P II

STOLNÍ ZAŘÍZENÍ POSKYTUJÍCÍ PROFESIONÁLNÍ TISKOVÉ SLUŽBY

Univerzální černobílé laserové tiskárny A4, které doplňují větší kancelářská tisková řešení



PRODUKTIVITA



SPRÁVA A ÚDRŽBA



PŘIPOJENÍ



KOMPAKTNÍ DESIGN



ZABEZPEČENÍ



UDRŽITELNOST

Canon

i-SENSYS X řada 1238P II

PRODUKTIVITA

- Intuitivní ovládání pomocí pětirádkového displeje LCD nebo 12,7 cm barevného displeje s dotykovou obrazovkou
- Vysoké rychlosti tisku
- Oboustranný tisk jako standardní funkce
- Přizpůsobitelný displej s Application Library*

ZABEZPEČENÍ

- Integrované ověřování uživatelů chrání přístup k zařízení
- Zabezpečený tisk zabraňuje neoprávněnému prohlížení tištěných materiálů
- Systém ověřování při spuštění zvyšuje integritu zařízení

PŘIPOJENÍ

- Připojte se ke cloudu přímo ze zařízení, čímž získáte jednoduchá řešení úložiště, nebo prostřednictvím uniFLOW Online od společnosti Canon*
- Podpora služeb Apple Air Print, Mopria a aplikace Canon PRINT Business
- Tisk přímo z paměťových zařízení USB

KOMPAKTNÍ DESIGN

- Malé rozměry a nízká hmotnost zohledňují libovolné uspořádání kanceláře
- Přidejte další zásobníky pro zvýšení vstupní kapacity bez vlivu na velikost zařízení
- Prostorově úsporná tonerová kazeta typu „vše v jednom“ vydrží ještě déle

SPRÁVA A ÚDRŽBA

- Flexibilní řešení správy uživatelů pro podnikové správce a oddělení IT
- Vzdálený přístup k funkcím pro ovládání zařízení
- Nástroj Toner Status Tool zkracuje prostoje

UDRŽITELNOST

- Nízká hodnota TEC (typická spotřeba elektrické energie) snižuje spotřebu energie a provozní náklady
- Režim spánku a toner s nízkým bodem tání ještě více snižují spotřebu energie
- Automatický oboustranný tisk snižuje spotřebu papíru

* Dostupné pouze u modelu i-SENSYS X 1238P

RYCHLÝ PŘEHLED


i-SENSYS X 1238Pr II

- 5řádkový displej LCD
- Rychlost tisku: 38 str./min (A4)
- Rozlišení tisku: až 1 200 × 1 200 dpi
- Automatický oboustranný tisk
- Připojení pomocí kabelové sítě, rozhraní USB a sítě Wi-Fi
- Maximální vstupní kapacita papíru: 900 listů

i-SENSYS X 1238P II

- **Dotyková obrazovka TFT LCD s úhlopříčkou 12,7 cm (5")**
- Rychlost tisku: 38 str./min (A4)
- Rozlišení tisku: až 1 200 × 1 200 dpi
- Automatický oboustranný tisk
- Připojení pomocí kabelové sítě, rozhraní USB, sítě Wi-Fi a **kódu QR**
- **Kompatibilita s uniFLOW**
- **Tisk přímo z cloudu (Dropbox, Disk Google, OneDrive)**
- Maximální vstupní kapacita papíru: 900 listů

ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU VÝZVU PŘIZPŮSOBENÉ NA MÍRU

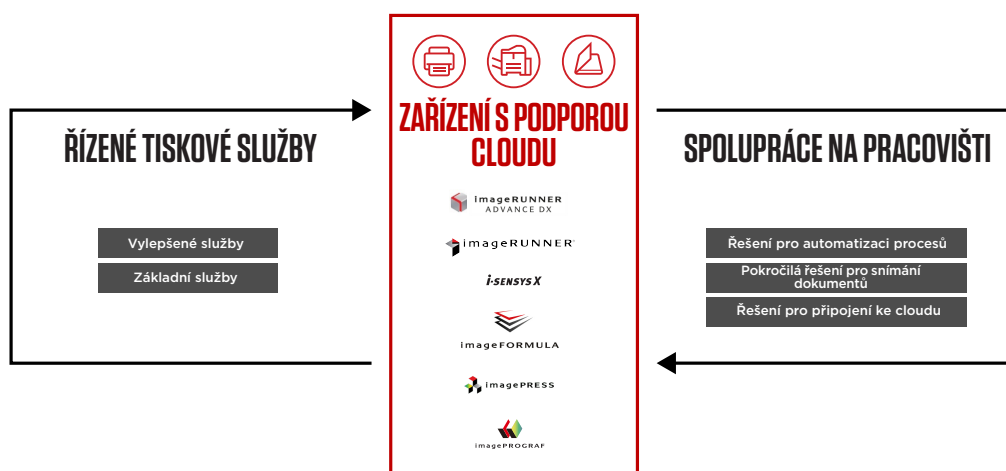

Služby pro digitální transformaci (DTS) společnosti Canon spojují přední hardware a software do integrovaného technologického ekosystému navrženého k podpoře zákazníků při digitální transformaci. Tato nabídka kombinuje řízené tiskové služby a řešení spolupráce na pracovišti, které vám pomohou získat přehled a kontrolu nad celým životním cyklem dokumentů.

Canon

TIKOVÁ TECHNOLOGIE

Rychlost tisku	Jednostranně: až 38 str./min (A4) až 63,1 str./min (A5 na šířku) Oboustranně: až 31,9 obr./min (A4)
Typ tisku	Černobílý tisk laserovým paprskem
Rozlišení tisku	Až 1 200 × 1 200 dpi
Doba zahřívání	Přibl. 14 sekund nebo méně od zapnutí
Doba výtisku první strany	Přibližně 5,5 sekundy nebo méně
Doporučený měsíční objem tisku	750 až 4 000 stran za měsíc
Pracovní zatížení	80 000 stránek
Okraje tisku	5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo
Pokročilé tiskové funkce	Zabezpečený tisk Tisk z pamětového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF)** Tisk čárových kódů ¹ Tisk z cloudu*: UniFLOW Online, Dropbox, Disk Google, OneDrive (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business Android: certifikace pro technologii Mopria, aplikace Canon PRINT Business, modul plug-in Canon Print Service **pouze pro 1238P II. Vyžaduje předplatné softwaru uniFLOW Online nebo služeb třetích stran

MANIPULACE S MÉDIÍ

Vkládání papíru (standardní)	Zásobník na 250 listů Víceúčelový zásobník s kapacitou 100 listů
Vkládání papíru (volitelně)	Zásobník na 550 listů
Výstup papíru	150 listů
Typy médií	Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, štítek, pohlednice, obálka
Velikosti médií	Zásobník (standardní a volitelný): A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Uživatelská velikost: minimálně 105 × 148 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm. Víceúčelový zásobník: A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartotéční listy, obálky (COM10, Monarch, C5, DL) Uživatelská velikost: minimálně 76,2 × 127 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm.

Gramáže médií

Oboustranný tisk	Zásobník (standardní a volitelný): 60 až 120 g/m ² Víceúčelový zásobník: 60 až 163 g/m ² A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Uživatelská velikost: minimálně 210 × 279,4 mm Max. 216,0 × 355,6 mm 60 až 120 g/m ²
-------------------------	--

OBECNÉ FUNKCE

Zdroj napájení	220 až 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Příkon	Maximálně: přibl. 1 330 W Pohotovostní režim: přibl. 9 W Režim spánku: přibl. 0,9 W Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 1238P II: 0,33 kWh/týden ⁷ 1238Pr II: 0,32 kWh/týden ⁷ Podrobné informace týkající se směrnice Lot26 naleznete na adrese: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Hladina hluku	Akustický tlak ² : Při provozu: 54 dB Pohotovostní režim: nehlukný ³ Hlučnost ² : Při provozu: 68 dB Pohotovostní režim: nehlukný ³

Rozměry (Š × H × V)

Hmotnost	1238P II: přibl. 9,2 kg 1238Pr II: přibl. 8,8 kg
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)
Ovládací panel	1238P II: barevná dotyková obrazovka LCD s úhlopříčkou 12,7 cm 1238Pr II: displej LCD s 5 řádky, 3 indikátory LED (pro úlohy, chyby a úsporný režim), tlačítka, číselná klávesnice s 10 tlačítky

OVLADAČ

Rychlost procesoru	800 MHz × 2
Paměť	1 GB
Jazyky tiskárny	UFRII, PCL 5e ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Písma	93 písem PCL, 136 písem PS
Rozhraní a připojení	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wi-Fi - 802.11b/g/n, bezdrátové přímé připojení
Síťový protokol	Tisk: TCP/IP (LPD / Port 9100 / IPP / IPPS / FTP / WSD) Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zabezpečení: TLS1.3, IPsec, Filtrování adres IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Režim infrastruktury: WEP (64/128 bitů), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Režim přístupového bodu: WPA2-PSK (AES)
Správa softwaru a tiskárny	1238P II: Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), Správa ID oddělení, Nástroj Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítačů, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika. Kompatibilita s knihovnou aplikací Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW

1238Pr II:	Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), Správa ID oddělení, Nástroj Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítačů, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika.
Windows® 11 / 10 / 8.1 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server 2012 / Server 2008R2 / Server 2008	Mac OS X (10.11 nebo novější), Linux3

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Tonerové kazety	TONER T08 (11 000 stran ⁵)
------------------------	--

PŘÍSLUŠENSTVÍ/ POŽNOSTI

Možky	1238P II: Jednotka podavače papíru AH1 Sada pro tisk čárových kódů EIE
	1238Pr II: Jednotka podavače papíru AH1 MiCard Multi (čtečka karet pro identifikaci pomocí RFID nebo magnetických karet při použití softwaru uniFLOW) MiCard Plus (čtečka karet pro identifikaci pomocí RFID nebo magnetických karet při použití softwaru uniFLOW) Sada pro připojení čtečky MiCard B1 Sada pro tisk čárových kódů EIE

Poznámky:

- ^[1] (Pouze pro 1238P II) Je vyžadováno příslušenství - sada pro tisk čárových kódů EIE
- ^[2] Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 9296.
- ^[3] „Nehlučné“ znamená, že výstupní úroveň akustického tlaku zaznamenaného osobou v blízkosti je nižší než absolutní standard pro hluk na pozadí v souladu s normou ISO 7779.
- ^[4] Ovladač Canon PCL5e se nedodává, příkazy PCL5e však zařízení podporuje.
- ^[5] Pouze prostřednictvím webové distribuce.
- ^[6] Na základě ISO/IEC 19752
- ^[7] V souladu se specifikací US ENERGY STAR® verze 3.0.

Software a řešení



Kompatibilita



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V.,2022