



Σειρά i-SENSYS X 1238P II

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Ευέλικτοι ασπρόμαυροι εκτυπωτές λέιζερ A4 που συμπληρώνουν τις μεγαλύτερες λύσεις εκτύπωσης του γραφείου



ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ



ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ



ΜΙΚΡΕΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



ΑΣΦΑΛΕΙΑ



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Canon

Σειρά i-SENSYS X 1238P II

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

- Διαισθητικός έλεγχος με οθόνη LCD 5 γραμμών ή έγχρωμη οθόνη αφής 5 ιντσών
- Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης
- Δυνατότητα εκτύπωσης διπλής όψης στον βασικό εξοπλισμό
- Προσαρμόσιμη οθόνη με Βιβλιοθήκη εφαρμογών*

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Ενσωματωμένος έλεγχος ταυτότητας χρήστη που περιφρουρεί την πρόσβαση στη συσκευή
- Ασφαλής εκτύπωση, που αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη ανάγνωση του εκτυπωμένου υλικού
- Επαλήθευση συστήματος κατά την εκκίνηση, που ενισχύει την ακεραιότητα της συσκευής

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

- Σύνδεση στο cloud απευθείας από τη συσκευή για απλές λύσεις αποθήκευσης ή μέσω του uniFLOW Online της Canon*
- Υποστήριξη για Apple Air Print, Mopria και την εφαρμογή Canon PRINT Business
- Απευθείας εκτύπωση από USB

ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Το μικρό μέγεθος και βάρος ταιριάζουν σε κάθε διαμόρφωση γραφείου
- Προσθέστε επιπλέον συρτάρια για βελτιωμένη χωρητικότητα εισόδου χωρίς συμβιβασμούς ως προς το μέγεθος της συσκευής
- Η κασέτα γραφίτη «όλα σε ένα» εξοικονομεί χώρο και διαρκεί περισσότερο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Ευέλικτες λύσεις διαχείρισης χρηστών για διαχειριστές επιχειρήσεων και το τμήμα IT
- Απομακρυσμένη πρόσβαση στις λειτουργίες ελέγχου της συσκευής
- Εργαλείο κατάστασης γραφίτη που μειώνει τις διακοπές λειτουργίας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

- Η χαμηλή TEC (τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας) μειώνει την κατανάλωση ρεύματος, για εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλότερο κόστος λειτουργίας
- Η Κατάσταση αναστολής λειτουργίας και ο γραφίτης χαμηλού σημείου τήξης μειώνουν περαιτέρω την κατανάλωση ενέργειας
- Η αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης μειώνει τη χρήση χαρτιού

*Διατίθεται μόνο με το i-SENSYS X 1238P

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


i-SENSYS X 1238Pr II

- Οθόνη LCD 5 γραμμών
- Ταχύτητα εκτύπωσης: 38 σελ./λεπτό (A4)
- Ανάλυση εκτύπωσης: έως 1.200 x 1.200dpi
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- Συνδεσιμότητα με δίκτυο, USB και Wi-Fi
- Μέγ. χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: 900 φύλλα

i-SENSYS X 1238P II

- **Οθόνη αφής TFT LCD 5"/12,7cm**
- Ταχύτητα εκτύπωσης: 38 σελ./λεπτό (A4)
- Ανάλυση εκτύπωσης: έως 1.200 x 1.200dpi
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- Συνδεσιμότητα με δίκτυο, USB, Wi-Fi, καθώς και μέσω **κωδικού QR**
- **Συμβατότητα με uniFLOW**
- **Απευθείας εκτύπωση από το Cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)**
- Μέγ. χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: 900 φύλλα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

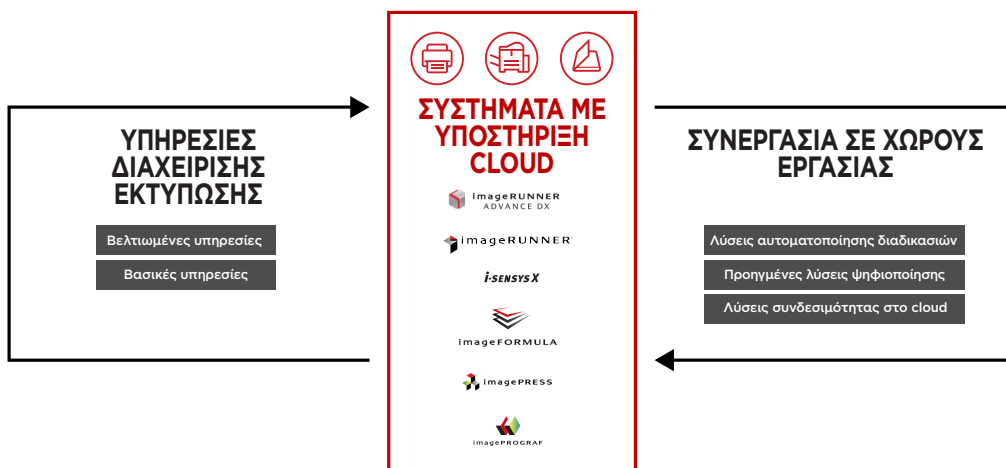

Οι Υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού (DTS) της Canon συνδυάζουν αρμονικά το κορυφαίο υλικό και λογισμικό μας σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα τεχνολογίας, σχεδιασμένο για τη υποστήριξη του ταξιδιού σας προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αυτό το πακέτο συνδυάζει λύσεις Υπηρεσιών διαχείρισης εκτύπωσης και Συνεργασίας στον εργασιακό χώρο ώστε να σας βοηθήσει να επιτύχετε διαφάνεια και να αποκτήσετε τον έλεγχο ολόκληρου του κύκλου ζωής των εγγράφων.

Canon

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Ταχύτητα εκτύπωσης	Μονή όψη: Έως 38 σελ./λεπτό (A4) Έως 63,1 σελ./λεπτό (A5, οριζόντια) Διπλή όψη: Έως 31,9 εκ./λεπτό (A4)
Μέθοδος εκτύπωσης	Μονόχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λέιζερ
Ανάλυση εκτύπωσης	Έως 1200 x 1.200dpi
Χρόνος προθέρμανσης	Περ. 14 δευτ. ή λιγότερο από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας
Χρόνος πρώτης εκτύπωσης	Περ.: 5,5 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Προτεινόμενος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης	750-4.000 σελίδες ανά μήνα
Φόρτος εργασίας	80.000 σελίδες
Περιθώρια εκτύπωσης	5mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά
Προηγμένες δυνατότητες εκτύπωσης	Ασφαλής εκτύπωση Εκτύπωση από στικ μνήμη USB (JPEG/TIFF/PDF)** Εκτύπωση Barcode ¹ Εκτύπωση από Cloud*: uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Business Android: πιστοποίηση Mopria, εφαρμογή Canon PRINT Business, πρόσθετο Canon Print Service **Μόνο το 1238P II. Απαιτείται συνδρομή στο UniFLOW Online ή σε υπηρεσίες τρίτων

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Είσοδος χαρτιού (στάνταρ)	Συρτάρι 250 φύλλων Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων
Είσοδος χαρτιού (προαιρετικά)	Συρτάρι 550 φύλλων
Έξοδος χαρτιού	150 φύλλα
Τύποι υλικών εκτύπωσης	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Βαρύ χαρτί, Λεπτό χαρτί, Ετικέτα, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος
Μεγέθη υλικών εκτύπωσης	Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό): A4, A5, A5 (Οριζόντια), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscape), 16K, Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 105 x 148mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm. Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: A4, A5, A5 (οριζόντια), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscape), 16K, Κάρτα ευρετηρίου, Φάκελος (COM10, Monarch, C5, DL), Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 76,2 x 127mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm.
Βάρος υλικών εκτύπωσης	Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό): 60 έως 120g/m ² Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 163g/m ²
Εκτύπωση διπλής όψης	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscape) Ειδικό μέγεθος - Ελάχ. 210 x 279,4mm Μέγ. 216,0 x 355,6mm 60 έως 120g/m ²

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τροφοδοσία ρεύματος	220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)
Κατανάλωση ενέργειας	Μέγιστο: Περ. 1.330W Αναμονή: Περ. 9W Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 0,9W Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): 1238P II: 0,33kWh/εβδομάδα ⁷ 1238Pr II: 0,32kWh/εβδομάδα ⁷ Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Lot26 ανατρέξτε στη διεύθυνση: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Επίπεδο θορύβου	Ηχητική πίεση ² : Λειτουργία: 54dB Αναμονή: Αθόρυβο ³ Ηχητική ισχύς ² : Λειτουργία: 68dB Αναμονή: Αθόρυβο ³

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

Βάρος	1238P II: Περίπου 9,2kg 1238Pr II: Περίπου 8,8kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C (50 έως 86°F) Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγραποίηση)
Πίνακας ελέγχου	1238P II: Έγχρωμη οθόνη αφής LCD 12,7cm 1238Pr II: Οθόνη LCD 5 γραμμών, 3 LED (Εργασία, Σφάλμα, Εξοικονόμηση ενέργειας), Κουμπιά, Αριθμητικό πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων

ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Ταχύτητα επεξεργαστή	800MHz x 2
Μνήμη	1GB
Γλώσσες εκτυπωτή	UFR II, PCL 5e ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Γραμματοσειρές	93 γραμματοσειρές PCL, 136 γραμματοσειρές PS
Επικοινωνία και διασύνδεση	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Ασύρματη επικοινωνία 802.11b/g/n, Σύνδεση Wireless Direct
Πρωτόκολλο δικτύου	Εκτύπωση: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Διαχείριση: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Ασφάλεια: TLS1.3, IPSec, φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Κατάσταση υποδομής: WEP (64/128bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Κατάσταση σημείου πρόσβασης: WPA2-PSK (AES)

Λογισμικό και διαχείριση εκτυπωτή

Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα	1238P II: Remote User Interface (RUI), Διαχείριση μέσω κωδικών τμημάτων, Εργαλείο κατάστασης γραφίτη, iW Enterprise Management Console: Λογισμικό βασισμένο σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση ενός συνόλου συστημάτων e-Συντήρηση: ενσωματωμένο RDS που επιτρέπει την παροχή των υπηρεσιών e-Συντήρησης, όπως καταγραφή τιμών μετρήτων, αυτόματη διαχείριση αναλώσιμων και διαγνωστικούς ελέγχους από απόσταση. Συμβατότητα με Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW/Βιβλιοθήκη εφαρμογών
Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα	1238Pr II: Remote User Interface (RUI), Διαχείριση μέσω κωδικών τμημάτων, Εργαλείο κατάστασης γραφίτη, iW Enterprise Management Console: Λογισμικό βασισμένο σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση ενός συνόλου συστημάτων e-Συντήρηση: ενσωματωμένο RDS που επιτρέπει την παροχή των υπηρεσιών e-Συντήρησης, όπως καταγραφή τιμών μετρήτων, αυτόματη διαχείριση αναλώσιμων και διαγνωστικούς ελέγχους από απόσταση. Windows® 11/10/8.1/Server 2019/Server 2016/Server 2012R2/Server/2012/Server 2008R2/Server 2008 Mac OS X (10.11 ή νεότερη έκδοση), Linux3

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Κασέτες «Ολα-σε-Ένα»

ΑΞΕΣΟΥΑΡ/ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Στοιχεία

ΓΡΑΦΙΤΗΣ T08 (11.000 σελίδες⁶)

1238P II:
Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AH1
Kit εκτύπωσης barcode-E1E

1238P II:
Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AH1
MiCard Multi (Συσκευή ανάγνωσης καρτών για ταυτοποίηση με κάρτες RFID ή μαγνητικές κάρτες μέσω uniFLOW)
MiCard Plus (Συσκευή ανάγνωσης καρτών για ταυτοποίηση με κάρτες RFID ή μαγνητικές κάρτες μέσω uniFLOW)
Kit σύνδεσης MiCard-B1
Kit εκτύπωσης barcode-E1E

Σημειώσεις:

- ^[1] (Μόνο το 1238P) Απαιτείται αξεσουάρ - Kit εκτύπωσης Barcode-E1E
- ^[2] Αναφερόμενη εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9296
- ^[3] Ο όρος «αθόρυβο» σημαίνει ότι η στάθμη ηχητικής πίεσης για έναν παριστάμενο είναι μικρότερη από την απόλυτη στάνταρ τιμή για τον θόρυβο περιβάλλοντος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7779
- ^[4] Δεν παρέχεται πρόγραμμα οδήγησης PCL5e της Canon. Ωστόσο, η συσκευή υποστηρίζει εντολές PCL5e.
- ^[5] Διατίθεται μόνο μέσω Web.
- ^[6] Βάσει του προτύπου ISO/IEC 19752
- ^[7] Σύμφωνα με το πρότυπο US ENERGY STAR® έκδοση 3.0.

Λογισμικό και λύσεις



Συμβατότητα



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V., 2022