



i-SENSYS X 1238P II seeria

TÖÖLAUA SEADMED, MIS TAGAVAD PROFESSIONAALSE PRINTIMISKOGEMUSE

Mitmekülgsed A4 mustvalged laserprinterid, mis täiendavad suuremate kontorite prindilahendusi



PRODUKTIIVSUS



**KONTROLL JA
HALDUS**



ÜHENDUVUS



KOMPAKTNE DISAIN



TURVALISUS



JÄTKUSUUTLIKKUS

Canon

i-SENSYS X 1238P II seeria

PRODUKTIIVSUS

- Intuiitiivne juhtimine kas 5-realise LCD- või 5-tollise värvilise puuteekraaniga
- Kiire printimine
- Standardvarustuses kahepoolne printimine
- Kohandatav ekraan kartoteegi rakendusega*

ÜHENDUVUS

- Ühendage pilvega otse seadmest või Canoni uniFLOW Online'i* kaudu lihtsate hoiustamise võimaluste jaoks
- Apple Air Printi, Mopria ja Canon PRINT Business rakenduste tugi
- Printige otse USB-lt

KONTROLL JA HALDUS

- Paindlikud kasutajalahendused äriadministraatoritele ja IT-osakonnale
- Kaugjuurdepääs seadme juhtimisfunktsioonidele
- Tooneri taseme jälgimise tööriist vähendab ooteaega

TURVALISUS

- Integreeritud kasutaja autentimine kaitseb seadmele juurdepääsu
- Turvaline printimine hoiab ära printitud materjali volitamata vaatamise
- Süsteemi kontrollimine käivitamisel suurendab seadme terviklikkust

KOMPAKTNE DISAIN

- Väike korpus ja kaal sobivad igasse kontorikonfiguratsiooni
- Suurendage sõõdumahtu lisakassettide abil, ilma seadme suurst muutmata
- Kõik-ühes ruumisäästlik toonerikassett kestab kauem

JÄTKUSUUTLIKKUS

- Madal TEC (tüüpiline elektritarbimine) vähendab energiatarbimist, et säästa energiat ja vähendada jooksivaid kulusid
- Unerežiim ja tooneri madal sulamistemperatuur vähendavad energia tarbimist veelgi
- Automaatne kahepoolne printimine vähendab paberikasutust

*Saadaval ainult mudeliga i-SENSYS X 1238P

KIIRE ÜLEVAADE


i-SENSYS X 1238Pr II

- 5-realine vedelkristallekraan
- Prindikiirus: 38 lk/min (A4)
- Printimislahutus kuni 1200 × 1200 punkt/tolli
- Automaatne kahepoolne printimine
- Võrgu-, USB- ja Wi-Fi-ühenduvus
- Maksimalne sissepandava paberi maht: 900 lehte

i-SENSYS X 1238P II

- **5-tolline/12,7 cm TFT LCD puutekraan**
- Prindikiirus: 38 lk/min (A4)
- Printimislahutus kuni 1200 × 1200 punkt/tolli
- Automaatne kahepoolne printimine
- Võrgu-, USB-, Wi-Fi- ja **QR koodi** ühenduvus
- **uniFLOW ühilduvus**
- **Printige otse pilvest (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)**
- Maksimalne sissepandava paberi maht: 900 lehte

KOHANDATUD LAHENDUSED, MIS SAAVAD HAKKAMA IGA VÄLJAKUTSEGA

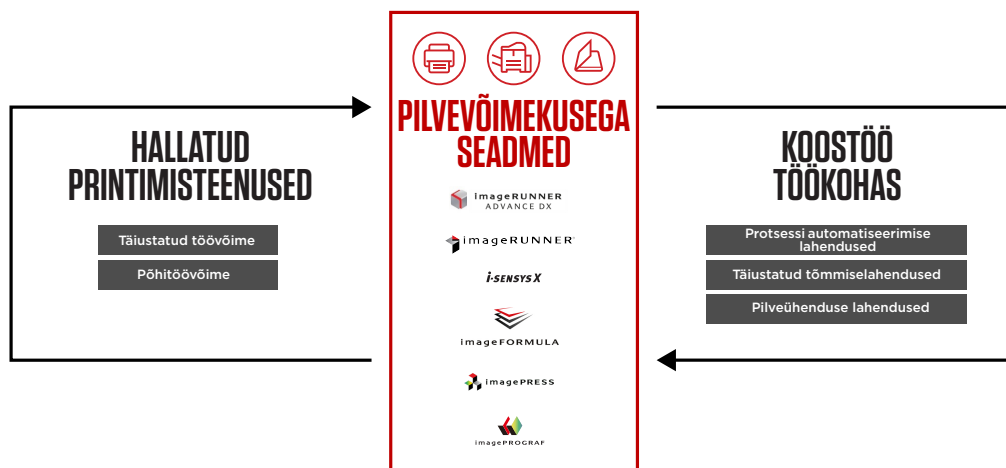

Canoni digitaalse ümberkujundamise teenused (DTS) ühendavad meie juhtiva riist- ja tarkvara integreeritud tehnoloogiliseks ökosüsteemiks, loodud toetama teie digitaalse ümberkujundamise teekonda. See pakumine ühendab hallatud printimisteenused ja tööruumi koostöölahendused, mis aitab teil saavutada läbipaistvust ja kontrolli kogu dokumendi elutsükli üle.

Canon

PRINDIMOOTOR

Printimiskiirus
Ühepoolne: kuni 38 lk/min (A4)
kuni 63,1 lk/min (A5 horisontaalpaigutus)
Kahepoolne: kuni 31,9 kujutist/min (A4)

Printimismeetod
Ühevärviline laserprintimine

Printimise eraldusvõime
Kuni 1200 × 1200 punkt/tolli

Soojenemisaeg
Ligikaudu 14 sekundit või vähem alates sisselülitamisest

Esimese prindi väljastamisaeg
Ligikaudu 5,5 sekundit või vähem

Soovitav printimismaht kuus
750-4000 lehekülge kuus

Töotsükkel
80 000 lehte

Printimisäärised
5 mm üleval, all, vasakul ja paremal

Täiustatud printimisfunktsioonid
Turvaline printimine
USB-mälupulgalt printimine (JPEG/TIFF/PDF)**
Võõtkoodide printimine¹
Pilvest printimine*: uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG)
iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Business
Android: Mopria sertifitseeritud, rakendus Canon PRINT Business, teenuse Canon Print lisandmoodul
**Ainult 1238P II. UniFLOW Online'i tellimus või kolmanda osapoole teenused vajalikud

PRINDIMATERJAL

Paberisisestus (standardne)
250-leheline kassett
100-leheline mitmeotstarbeline salv

Paberisisestus (lisatarvik)
550-leheline kassett

Paberiväljastus
150-leheline

Prindimaterjali tüübid
Tavapaber, ümbertöödeldud paber, raske paber, õhuke paber, silt, postkaart, ümbrik

Prindimaterjali formaadid
Kassett (standardvarustuses ja lisatarvikuna):
A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kohandatud suurused: min 105 × 148 mm, max 216,0 × 355,6 mm.

Mitmeotstarbeline salv:
A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartoteegikaart, ümbrik (COM10, Monarch, C5, DL), kohandatavad suurused: min 76,2 × 127 mm, max 216,0 × 355,6 mm.

Prindimaterjali kaal
Kassett (standardvarustuses ja lisavarustusena):
60 kuni 120 g/m²
Mitmeotstarbeline salv: 60 kuni 163 g/m²

Kahepoolne printimine
A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap
Kohandatud suurus - min 210 × 279,4 mm
Max 216,0 × 355,6 mm
60 kuni 120 g/m²

ÜLDISED OMADUSED

Toiteallikas
220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Energiatarve
Maksimaalne: ligikaudu 1330 W
Puhkerežiimis: ligikaudu 9 W
Unerežiim: ligikaudu 0,9 W
Tüüpiline elektritarve (TEC):
1238P II: 0,33 kWh/nädalas⁷
1238Pr II: 0,32kWh/nädalas⁷
Üksikasjalikumad teavet seoses Lot26 määрусega leiate veebilehelt http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Müratase
Helirõhk²:
aktiivsena: 54 dB
ooterežiimis: hääletu³

Helitugevus²:
aktiivsena: 68 dB
ooterežiimis: hääletu³

Mõõtmed (L × S × K)

1238P II: 438 mm × 373 mm × 312 mm
1238Pr II: 401 mm × 373 mm × 250 mm

Kaal
1238P II: ligikaudu 9,2 kg
1238Pr II: ligikaudu 8,8 kg

Töökeskkond
Temperatuur: 10 kuni 30 °C (50 kuni 86 °F)
Niiskus: 20-80% suhtelist niiskust (kondensaadita)

Juhtpaneel
1238P II: 12,7 cm värviiline puutetundlik vedelkristallekraan
1238Pr II: 5-realine vedelkristallekraan, 3 LED-tuld (töö, veateate ja energiasäästu tuli), nupud, 10 nupuga numbriliahvistik

KONTROLLER

Protsessori kiirus
800 MHz × 2

Mälu
1 GB

Printeri keeled
UFRII, PCL 5e⁴, PCL6, Adobe® PostScript3

Kirjastiilid
93 PCL fontid, 136 PS fontid

Liides ja ühenduvus
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, juhtmevaba 802.11b/g/n, juhtmevaba otseühendus

Võrguprotokoll

Printimine:
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
Haldus: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Turvalisus: TLS1.3, IPsec, IP-/Mac-aadresside filtreerimine, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Taristurežiim:
WEP(64-/128-bitine), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)
Pääsupunktiirežiim:
WPA2-PSK (AES)

Tarkvara ja printeri haldus
1238P II:
Kaugkasutajaliides (Remote User Interface, RUI)
Osakonna ID haldus
tooneri taseme jälgimise tööriist,
iW Enterprise Management Console: serveripõhine tarkvara mitme seadme tsentraliseeritud haldamiseks, eMaintenance: sisseehitatud RDS võimaldab kasutada eMaintenance'i kaugteenuseid, nagu näitade võtmine, automaatne kulutavikute haldamine ja kaugdiagnostika.
Universaalne sisselogimishaldur / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW-ühilduvus / kartoteegi rakendus

1238Pr II:
Kaugkasutajaliides (Remote User Interface, RUI)
Osakonna ID haldus
tooneri taseme jälgimise tööriist,
iW Enterprise Management Console: serveripõhine tarkvara mitme seadme tsentraliseeritud haldamiseks, eMaintenance: sisseehitatud RDS võimaldab kasutada eMaintenance'i kaugteenuseid, nagu näitade võtmine, automaatne kulutavikute haldamine ja kaugdiagnostika.

Windows® 11/10/8.1/Server 2019/Server 2016/Server 2012R2/Server/2012/Server 2008R2/Server 2008
Mac OS X (10.11 ja uuem), Linux3

Toetavad operatsioonisüsteemid

KULUTARVIKUD

Kõik-ühes-kassetid
TOONER T08 (11 000 lk⁵)

LISATARVIKUD/VALIKUD

Nimetused
1238P II:
Kassetisöödusõlm AH1
Võõtkoodi printimiskomplekt E1E

1238P II:
Kassetisöödusõlm AH1
MiCard Multi (kaardilugeja, mis võimaldab kasutajaid tuvastada uniFLOW-põhiste RFID- või magnetkaartidega)
MiCard Plus (kaardilugeja, mis võimaldab kasutajaid tuvastada uniFLOW-põhiste RFID- või magnetkaartidega)
MiCardi kinnituskomplekt B1
Võõtkoodi printimiskomplekt E1E

Märkused.

^[1] (Ainult 1238P) Vajalik on tarvik - võõtkoodi printimiskomplekt E1E.

^[2] Deklareeritud müratase kooskõlas standardiga ISO 9296.

^[3] Hääletu tähendab, et helirõhk kõrvalseisja jaoks on väiksem kui taustamüra absoluutne standard kooskõlas standardiga ISO 7779.

^[4] Canoni draiverit PCL5e ei ole kaasas, kuid seade toetab siiski PCL5e käske.

^[5] Saadaval ainult internetis.

^[6] Põhinedes ISO/IEC standardil 19752.

^[7] US ENERGY STAR® versiooni 3.0 järgi.

Tarkvara ja lahendused



Ühilduvus



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Estonian edition
© Canon Europa N.V.,2022