



i-SENSYS X 1238P II -sarja

SAAT AMMATTIMAISEN TULOSTUSKOKEMUKSEN TYÖPÖYTÄMALLEILLA

Monipuoliset A4-mustavalkolasertulostimet tarjoavat suurempia ratkaisuja toimistotulostukseen



TUOTTAVUUS



**HALLINTA JA
YLLÄPITO**



LIITETTÄVYYS



PIENI KOKO



SUOJAUS



KESTÄVÄ KEHITYS

Canon

i-SENSYS X 1238P II -sarja

TUOTTAVUUS

- Helppo käyttö joko 5-rivisellä LCD- tai 5 tuuman värikosketusnäytöllä
- Nopea tulostus
- Kaksipuolinen tulostus vakiona
- Sovelluskirjaston mukautettava näyttö*

SUOJAUS

- Sisäinen käyttäjätunnistus turvaa laitteen käytön
- Suojattu tulostus estää tulosteiden sisällön luvattoman käytön
- Järjestelmän käynnistyksen yhteydessä tehtävä tarkistus parantaa laitteen eheyttä

LIITETTÄVYYS

- Suora yhteys laitteesta pilvipalveluun tehostaa asiakirjojen tallennusta – Canonin uniFLOW Online -ratkaisu
- Tukee Air Print-, Mopria- ja Canon PRINT Business -sovelluksia
- Tulosta suoraan USB-yhteydellä

PIENI KOKO

- Soveltuu pienen koon ja keveyden ansiosta kaikkiin toimistotiloihin
- Lisäkasetit parantavat paperinsyöttökapasiteettia ilman, että se vaikuttaisi tulostimen kokoon
- Tilaa säästävät All-in-one kasetit kestävät pidempään

HALLINTA JA YLLÄPITO

- Joustavat käyttäjähallinnan ratkaisut liikkeenjohdolle ja IT-osastolle
- Laitteen ohjainten toimintojen etäkäyttö
- Väriaineen tila -työkalu vähentää käyttökatkoksia

KESTÄVÄ KEHITYS

- Alhainen tyypillinen sähkönkulutus (TEC) säästää energiaa ja pienentää käyttökuluja
- Energiankulutusta vähentää myös väriaineen alhainen sulamispiste
- Automaattinen kaksipuolinen tulostus vähentää paperin kulutusta

*Saatavilla vain i-SENSYS X 1238P -sarjaan

PERUSTIEDOT


i-SENSYS X 1238Pr II

- 5-rivinen nestekidenäyttö
- Tulostusnopeus: 38 sivua minuutissa (A4)
- Tulostustarkkuus: jopa 1 200 x 1 200 dpi
- Automaattinen kaksipuolinen tulostus
- Verkko-, USB- ja Wi-Fi-yhteydet
- Enimmäispaperikapasiteetti: 900 arkkia

i-SENSYS X 1238P II

- **5 tuuman/12,7 cm:n TFT LCD -kosketusnäyttö**
- Tulostusnopeus: 38 sivua minuutissa (A4)
- Tulostustarkkuus: jopa 1 200 x 1 200 dpi
- Automaattinen kaksipuolinen tulostus
- Verkko-, USB-, Wi-Fi- ja **QR-koodiyhteydet**
- **uniFLOW-yhteensopivuus**
- **Tulosta suoraan pilvestä (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)**
- Enimmäispaperikapasiteetti: 900 arkkia

RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT JOKAISEEN TARPEESEEN

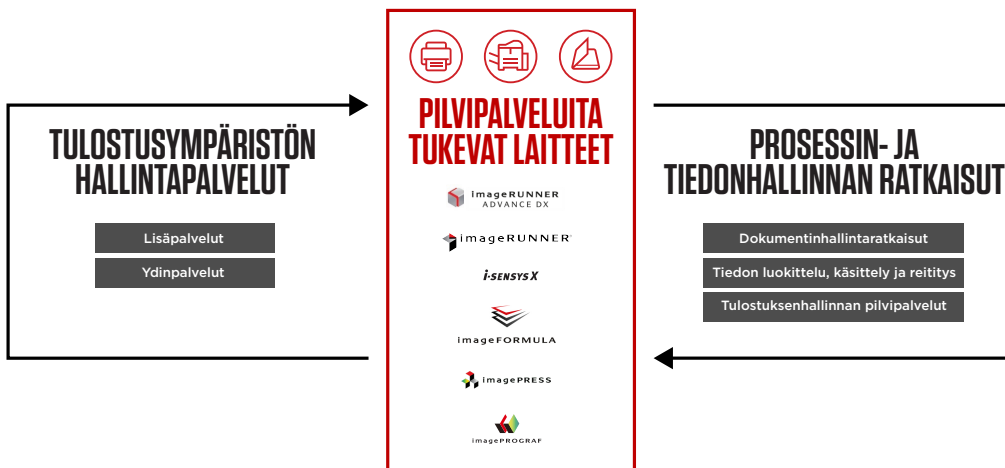

Canonin tiedonhallinnan palvelut (Digital Transformation Services) yhdistävät johtavat laitteistot ja ohjelmistot yhdeksi integroiduksi teknologiaekosysteemiksi, joka on suunniteltu tukemaan matkaasi kohti digitalisaatiota. Yhdistämme tulostusympäristön hallintapalvelut ja prosessin- ja tiedonhallinnan ratkaisut, jotka auttavat parantamaan läpinäkyvyyttä ja hallintaa asiakirjojen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Canon

TEKNISET TIEDOT

i-SENSYS X 1238P II -sarja

TULOSTIN		Koko (L x S x K)	1238P II: 438 x 373 x 312 mm 1238Pr II: 401 x 373 x 250 mm
Tulostusnopeus	yksipuolinen: 38 sivua minuutissa (A4) 63,1 mallisivua minuutissa (vaakasuuntainen A5) Kaksipuolinen: 31,9 mallisivua minuutissa (A4)	Paino	1238P II: noin 9,2 kg 1238Pr II: noin 8,8 kg
Tulostusmenetelmä	Mustavalkoinen lasertulostus	Käyttöolosuhteet	lämpötila: +10–30 °C Ilmankosteus: 20–80 % (suhteellinen, ei tiivistymistä)
Tarkkuus	Jopa 1200 x 1200 dpi	Käyttöpaneeli	1238P II: 12,7 cm LCD-värikosketusnäyttö 1238Pr II: 5-rivinen LCD-näyttö, 3 x LED (työ, virhe ja energiansäästö), painikkeet, 10-painikkeinen numeronäppäimistö
Lämpenemisaika	Noin 14 sekuntia tai vähemmän virran kytkemisestä	OHJAIN	
Ensimmäisen sivun tulostusaika	Noin 5,5 sekuntia tai vähemmän	Proessorin nopeus	800 MHz x 2
Suosittelu kuukausittainen tulostusmäärä	750 – 4 000 sivua kuukaudessa	Muisti	1 Gt
Käyttäjako	80 000 sivua	Tulostuskielet	UFR II, PCL 5e ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Tulostusmarginaalit	5 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla	Kirjasimet	93 PCL-fonttia, 136 PS-fonttia
Edistykselliset tulostustoiminnot	Turvatulostus Tulostus USB-muistista (JPEG/TIFF/PDF)** Viivakooditulostus ¹ Tulostus pilvipalvelusta*: UniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, Canon PRINT Business -sovellus Android: Mopria-sertifioitu, Canon PRINT Business -sovellus, Canon Print Service -laajennus **Vain 1238P II. Tarvitaan uniFLOW Online-tilaus tai kolmannen osapuolen palvelutilaus	Käyttöliittymät ja liitännät	USB 2.0 High-Speed, IOBASE-T/100BASE- TX/1000Base-T, langaton 802.11b/g/n, langaton suoratulostus Tulostus: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Hallinta: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Suojaus: TLS1.3, IPSec, IP/Mac-osoitteen suodatus, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) infrastruktuuritila: WEP (64-/128-bittinen), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) tukiasematila: WPA2-PSK (AES)
TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY		Verkkoprotokolla	1238P II: Etäkäyttöliittymä (RUI) Osastokoodien hallinta Väriaineen tilatyökalu iW Enterprise -hallintakonsoli: palvelin pohjainen ohjelmisto laitteiston keskitettyyn hallintaan MONITORI-palvelu: integroitu RDS mahdollistaa MONITORI-etäpalvelut, kuten mittarilukemien luvun, automaattisen tarkkeiden hallinnan ja etäviänmäärittelyn Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW-yhteensopiva / sovelluskirjasto
Paperinsyöttö (vakio)	250 arkin kasetti 100 arkin syöttötaso	Ohjelmisto ja tulostuksen hallinta	1238P II: Etäkäyttöliittymä (RUI) Osastokoodien hallinta Väriaineen tilatyökalu iW Enterprise -hallintakonsoli: palvelin pohjainen ohjelmisto laitteiston keskitettyyn hallintaan MONITORI-palvelu: integroitu RDS mahdollistaa MONITORI-etäpalvelut, kuten mittarilukemien luvun, automaattisen tarkkeiden hallinnan ja etäviänmäärittelyn Windows® 11/10/8.1/Server 2019/Server 2016/Server 2012R2/Server/2012/Server 2008R2/Server 2008 Mac OS X (10.11 tai uudempi), Linux3
Paperinsyöttö (lisävaruste)	550 arkin kasetti	Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	1238Pr II: Etäkäyttöliittymä (RUI) Osastokoodien hallinta Väriaineen tilatyökalu iW Enterprise -hallintakonsoli: palvelin pohjainen ohjelmisto laitteiston keskitettyyn hallintaan MONITORI-palvelu: integroitu RDS mahdollistaa MONITORI-etäpalvelut, kuten mittarilukemien luvun, automaattisen tarkkeiden hallinnan ja etäviänmäärittelyn
Tulosteiden luovutus	150 arkkiä	TARVIKKEET	VÄRIAINEN T08 (11 000 sivua ⁶)
Tulostusmateriaalit	Tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, ohut paperi, tarra, postikortti, kirjekuori Kasetti (vakio ja lisävaruste): A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Mukautetut koot: 105 x 148–216 x 355,6 mm Monikäyttötaso: A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, hakemistokortti, kirjekuori (COM10, Monarch, C5, DL), Mukautetut koot: 76,2 x 127–216 x 355,6 mm.	All-in-one-kasetit	
Paperikoot		LISÄVARUSTEET	
Materiaalin paino	Kasetti (vakio ja lisävaruste): 60–120 g/m ² Monikäyttötaso: 60–163 g/m ²	Tuotteet	1238P II: Kasettisyöttöyksikkö AH1 Viivakooditulostussarja E1E 1238P II: Kasettisyöttöyksikkö AH1 MiCard Multi (kortinlukija RFID-tunnistukseen tai uniFLOW-magneettikortteille) MiCard Plus (kortinlukija RFID-tunnistukseen tai uniFLOW-magneettikortteille) MiCard-kiinnityssarja B1 Viivakooditulostussarja E1E
Kaksipuolinen tulostus	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Mukautetut koot: 210 x 279,4 - 216 x 355,6 mm 60–120 g/m ²		
YLEISET OMINAISUUDET			
Virtalähde	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)		
Virrankulutus	Enintään: noin 1,33 W valmiustilassa: noin 9 W lepotilassa: noin 0,9 W Tyypillinen virrankulutus (TEC): 1238P II: 0,33 kWh/viikko ⁷ 1238Pr II: 0,32 kWh/viikko ⁷ Lisätietoja Lot26-säännöksistä on osoitteessa http:// www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx		
Käyttööäni	Äänenpaine ² : Toiminnassa 54 dB Valmiustilassa kuulumaton ³ Äänitaso ² : Toiminnassa 68 dB Valmiustilassa kuulumaton ³		

Notes:

- ^[1] (vain 1238P) Lisävarusteena saatava viivakooditulostussarja E1E tarvitaan.
- ^[2] Ilmoitettu meluarvo on ISO 9296 -standardin mukainen.
- ^[3] "Kuulumaton" tarkoittaa sellaista äänenpainetasoa, joka alittaa ISO 7779 -standardin mukaisen taustamelun absoluuttisen kriteeriarvon laitteen viereissä seisovan henkilön kohdalla
- ^[4] Canon PCL5e -ajuri ei sisälly toimitukseen, mutta laite tukee PCL5e-komentoja.
- ^[5] Vain verkkojakelu.
- ^[6] Perustuu ISO/IEC 19752 -standardiin.
- ^[7] US ENERGY STAR® versio 3.0.

Ohjelmistot ja ratkaisut



Yhteensopivuus



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Finland
canon-europe.com / canon.fi

Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2022