



סדרת II 1238P X i-SENSYS

מכשירים שולחניים שמספקים חוויית הדפסה מקצועית

מדפסות לייזר רבגוניות שחור-לבן בצבע להדפסה עד לגודל A4 והמשלימות את פתרונות ההדפסה במשרדים בקנה מידה גדול יותר

שליטה ותחזוקה



פרודוקטיביות



עיצוב קומפקטי



קישוריות



קיימות



אבטחה



Canon

סדרת i-SENSYS X 1238P II

פרודוקטיביות

- שליטה אינטואיטיבית באמצעות צג LCD בן 5 שורות או מסך מגע צבעוני בגודל 5 אינץ'
- מהירויות הדפסה גבוהות
- הדפסה דו-צדדית כסטנדרט
- תצוגה ניתנת להתאמה אישית באמצעות ספריית יישומים*

קישוריות

- התחבר לענן ישירות מהמכשיר לפתרונות אחסון פשוטים או דרך ה-uniFLOW Online של Canon*
- תמיכה ב-Air Print, Mopria וביישומון Canon PRINT Business
- הדפס ישירות מ-USB

שליטה ותחזוקה

- פתרונות גמישים לניהול משתמשים עבור מנהלים עסקיים ומחלקות IT
- קבל גישה מרחוק לפונקציות שליטה במדפסת
- צג מצב טונר מפחית את זמן ההשבתה

אבטחה

- אימות משתמשים מובנה מאבטח את הגישה למכשיר
- פונקציית 'הדפסה מאובטחת' מונעת צפייה לא מורשית בחומר המודפס
- פונקציית 'אימות מערכת' באתחול מגינה על פעולתו התקינה של המכשיר

עיצוב קומפקטי

- עיצוב קומפקטי ומשקל קל מאפשרים להציב את המכשיר בכל מקום במשרד
- הוסף מגירות נוספות כדי ליהנות מקיבולת הזנת נייר משופרת מבלי להתפשר על גודל המכשיר
- מחסנית טונר All-in-One קומפקטית ובעלת חיי שירות ארוכים יותר

קיימות

- ערך TEC (צריכת חשמל טיפוסית) נמוך מפחית את צריכת החשמל כדי לחסוך באנרגיה ולהוזיל את עלויות ההפעלה
- מצב שינה וטונר בנקודת התכה נמוכה מפחיתים עוד יותר את צריכת האנרגיה
- הדפסה דו-צדדית אוטומטית מפחיתה את כמות הנייר שבה אתה משתמש

*זמין עם דגל i-SENSYS X 1238P בלבד

עובדות מהירות


i-SENSYS X 1238Pr II

- צג LCD בן 5 שורות
- מהירות הדפסה: 38 עמודים לדקה (A4)
- רזולוציית הדפסה: עד 1,200 x 1,200 dpi
- הדפסה דו-צדדית אוטומטית
- קישוריות רשת, USB ו-Wi-Fi
- קיבולת הזנת נייר מרבית: 900 דפים

i-SENSYS X 1238P II

- מסך מגע TFT LCD בגודל 5 אינץ' / 12.7 ס"מ
- מהירות הדפסה: 38 עמודים לדקה (A4)
- רזולוציית הדפסה: עד 1,200 x 1,200 dpi
- הדפסה דו-צדדית אוטומטית
- קישוריות רשת, USB, Wi-Fi וקוד QR
- תאימות ל-uniFLOW
- הדפס ישירות מהענן (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)
- קיבולת הזנת נייר מרבית: 900 דפים

פתרונות בהתאמה אישית להתמודדות עם כל אתגר

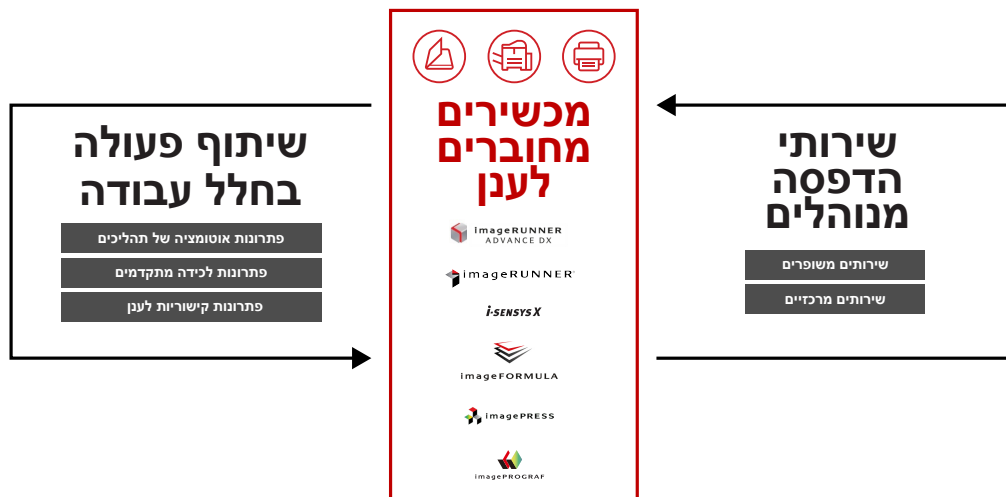

שירותי המעבר לטכנולוגיות דיגיטליות (DTS) של Canon, מפגישים את החומרה והתוכנה המובילים שלנו באקו-סיסטם טכנולוגי משולב, שנועד לתמוך במעבר שלך. הצעה זו משלבת שירותי הדפסה מנוהלים ופתרונות לשיתוף פעולה בחלל עבודה, כדי לעזור לך להשיג שקיפות ושליטה לאורך כל מחזור החיים של המסמכים.

Canon

סדרת II 1238P X i-SENSYS

מפרט טכני

מנגנון מדפסת מהירות הדפסה

שיטת הדפסה רזולוציית הדפסה זמן התחממות זמן הפקת דף ראשון נפח הדפסה חודשי מומלץ מחזור פעילות שולי הדפסה תכונות הדפסה מתקדמות

טיפול במדיה הזנת נייר (סטנדרטי) הזנת נייר (אופציונלי) פלט נייר סוגי מדיה גדלים של מדיה

משקלי מדיה

הדפסה דו-צדדית

תכונות כלליות מקור מתח צריכת חשמל

רמת רעש

חד-צדדית: עד 38 עותקים לדקה (A4)
עד 63.1 עותקים לדקה (A5-Landscape)
דו-צדדית: עד 31.9 עותקים לדקה (A4)
הדפסת קרן לייזר בשחור-לבן
עד 1200 x 1200 dpi
בערך: 14 שניות או פחות מרגע ההפעלה
כ-5.5 שניות או פחות
4,000 - 750 עותקים בחודש
80,000 עמודים
5 מ"מ למעלה, למטה, בצד שמאל, בצד ימין
הדפסה מאובטחת
הדפסה מדיסק און קי (JPEG/TIFF/PDF)**
הדפסת ברקוד*
הדפסה מענן*: uniFLOW Online, Google Drive, Dropbox, OneDrive (PDF/JPG)**
AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria certified, Android
Canon Print Service Plug-in
** 1238P לבדד. נדרש מנוי ל-uniFLOW Online או לשירותי
צד שלישי

מגירה ל-250 גיליונות
מגש רב-תכליתי ל-100 גיליונות
מגירה ל-550 גיליונות
150 גיליונות

נייר רגיל, נייר ממוחזר, נייר כבד, נייר דק, מדבקות, גליונות, מעטפות
מגירה (סטנדרטית ואופציונלית):
A5, A4, A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, Foolsap, GLGL, 16K
גדלים מותאמים אישית: מיני 105 x 148 מ"מ
מקסי' 216.0 x 355.6 מ"מ

מגש רב-תכליתי:
A5, A4, A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, Foolsap, GLGL, 16K, C5, Monarch, COM10
גדלים מותאמים אישית: מיני 127 x 76.2 מ"מ, מקסי'
216.0 x 355.6 מ"מ

מגירה (סטנדרטית ואופציונלית): 60 עד 120 גר' למ"ר
מגש רב-תכליתי: 60 עד 163 גר' למ"ר
A4, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolsap, GLGL
גדלים מותאמים אישית - מיני 210 x 279.4 מ"מ
מקסי' 216.0 x 355.6 מ"מ
60 עד 120 גר' למ"ר

240V-220 (±10%), 50/60Hz (±2Hz)

מרבית: 1,330 וואט
מצב המתנה: כ-9 וואט
מצב שינה: כ-0.9 וואט
צריכת חשמל אופיינית (TEC):
1238P II 0.33 קוט"ש/שבוע⁷
1238Pr II 0.32 קוט"ש/שבוע⁷

למידע פורט הקשור לרגולציה של Lot26, עבור אל:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

לחץ קולי:²

פעיל: 54 dB
מצב המתנה: חרישי³

עוצמת קולי:²
פעיל: 68 dB
מצב המתנה: חרישי³

מידות (רוחב x עומק x גובה)

משקל

סביבת הפעלה

לוח בקרה

בקר

מהירות מעבד

זיכרון

שפות מדפסת

גופנים

ממשק וקישוריות

פרוטוקול רשת

תוכנה וניהול מדפסת

1238P II: 438 מ"מ x 373 מ"מ x 312 מ"מ
1238Pr II: 401 מ"מ x 373 מ"מ x 250 מ"מ
1238P II: כ-9.2 ק"ג
1238Pr II: כ-8.8 ק"ג
טמפרטורה: עד 30°C (עד 86°F)
לחות: 20 עד 80% לחות יחסית (ללא עיבוי)
1238P II: מסך מגע LCD צבעוני בגודל 12.7 ס"מ
1238Pr II: צג LCD בן 5 שורות, 3 נוריות LED (Job, Error, Energy), לחצנים, לוח מקשים נומרי עם 10 מקשים (saver)

2 x 800MHz

1GB

Adobe® PostScript3, PCL6, PCL 5e, UFR II

93 גופני PCL, 136 גופני PS

10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, USB 2.0 Hi-Speed, Wireless Direct Connection, Wireless 802.11b/g/n

הדפסה:

(LPD/Port9100/PP/PPS/FTP/WSD) TCP/IP

ניהול: SNMPv3, SNMPv1, (IPv4, IPv6)

אבטחה: IEEE802.1X, IP/Mac address filtering, SNMPv3, SSL

מזב תשתית:

WPA2-PSK, (TKIP/AES) WPA-PSK, (bit 64/128) WEP

(AES) WPA2-EAP, (AES) WPA-EAP, (TKIP/AES)

מצב נקודת גישה:

WPA2-PSK (AES)

1238P II:

(RUI) Remote User Interface

, Department ID Management

, Toner Status Tool

iW Management Console: תוכנה מבוססת שרת לניהול מרכזי של

צי מכשירים

eMaintenance: RDS מוטבע מאפשר שירותי eMaintenance

Meter Capture, ניהול אוטומטי של חומרים מתכלים

ואבחון מרחוק.

uniFLOW / uniFLOW online / Universal Log-in Manager

uniFLOW / online Express / ספריית אפליקציות

1238Pr II:

(RUI) Remote User Interface

, Department ID Management

, Toner Status Tool

iW Management Console: תוכנה מבוססת שרת לניהול מרכזי של

צי מכשירים

eMaintenance: RDS מוטבע מאפשר שירותי eMaintenance

Meter Capture, ניהול אוטומטי של חומרים מתכלים

ואבחון מרחוק.

Windows® 10/11/8.1/Server 2019/Server 2016/Server

2012R2/Server/2012/Server 2008R2/Server 2008

Linux3, או יאלין, Mac OS X

טונר T08 (11,000 עמודים⁶)

1238Pr II:

Cassette Feeding Module-AH1

Barcode Printing Kit-E1E

1238P II:

Cassette Feeding Module-AH1

MicCard Multi (קורא כרטיסים לזיהוי עם RFID או כרטיסים מגנטיים

עם uniFLOW)

Micard Plus (קורא כרטיסים לזיהוי עם RFID או כרטיסים מגנטיים

עם uniFLOW)

MiCard Attachment Kit-B1

Barcode Printing Kit-E1E

הערות:

[1] (1238P) בלבד) נדרש האביזר Barcode Printing Kit-E1E

[2] פליטת הרעש המוצהרת תואמת לתקן ISO 9296

[3] 'חרישי' פירושו שרמת הרעש הנשמעת על-ידי עובר אורח נמוכה מהתקן המוחלט עבור רעשי רקע

בהתבסס על תקן ISO 7779

[4] לא מסופק מנהל התקן PCL5e של Canon. עם זאת, המכשיר תומך בפקודות PCL5E.

[5] הפצה באינטרנט בלבד.

[6] מבוסס על ISO/IEC 19752

[7] בהתאם ל-US ENERGY STAR גרסה 3.0.

Canon

תוכנות ופתרונות



תאימות



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

מהדורה עברית
© Canon Europa N.V., 2022

Canon