



Serie i-SENSYS X 1238P II

DISPOSITIVI DESKTOP PER UN'ESPERIENZA DI STAMPA PROFESSIONALE

Versatili stampanti laser A4 in bianco e nero per integrare le soluzioni di stampa in uffici di grandi dimensioni



PRODUTTIVITÀ



**CONTROLLO E
MANUTENZIONE**



CONNETTIVITÀ



DESIGN COMPATTO



SICUREZZA



SOSTENIBILITÀ

Canon

Serie i-SENSYS X 1238P II

PRODUTTIVITÀ

- Controllo intuitivo con display touch screen a colori da 5" o LCD a 5 righe
- Elevata velocità di stampa
- Stampa fronte/retro (standard)
- Display personalizzabile con Application Library*

SICUREZZA

- L'autenticazione utente integrata protegge l'accesso al dispositivo
- La funzione di stampa sicura impedisce la visualizzazione non autorizzata del materiale stampato
- La funzionalità di verifica del sistema all'avvio migliora l'integrità del dispositivo

CONNETTIVITÀ

- Collegati al cloud direttamente dal dispositivo per soluzioni di archiviazione semplici o tramite uniFLOW Online* di Canon
- Supporto per Apple Air Print, Mopria e l'app Canon PRINT Business
- Stampa direttamente da USB

DESIGN COMPATTO

- L'ingombro e il peso ridotti consentono qualsiasi disposizione in ufficio
- Cassetti aggiuntivi per una maggiore capacità di ingresso senza compromettere le dimensioni del dispositivo
- La cartuccia toner all-in-one è salvaspazio e dura più a lungo

CONTROLLO E MANUTENZIONE

- Soluzioni flessibili per la gestione degli utenti, per amministratori aziendali e reparto IT,
- Accesso remoto alle funzioni di controllo del dispositivo
- Lo strumento di verifica dello stato del toner permette di ridurre i tempi di inattività

SOSTENIBILITÀ

- il TEC (Typical Electrical Consumption - Consumo Tipico di Elettricità) ridotto permette di risparmiare energia e abbassare i costi di gestione
- La modalità sospensione e il toner a basso punto di fusione riducono ulteriormente il consumo energetico
- La stampa fronte/retro automatica riduce la quantità di carta utilizzata

*Disponibile solamente con i-SENSYS X 1238P

RIEPILOGO PRODOTTO


i-SENSYS X 1238Pr II

- Display LCD a 5 righe
- Velocità di stampa: 38 ppm (A4)
- Risoluzione di stampa: fino a 1.200 x 1.200 dpi
- Stampa fronte-retro automatica
- Connettività di rete, USB e Wi-Fi
- Capacità massima: 900 fogli

i-SENSYS X 1238P II

- Touch screen TFT LCD da 12,7 cm (5 pollici)
- Velocità di stampa: 38 ppm (A4)
- Risoluzione di stampa: fino a 1.200 x 1.200 dpi
- Stampa fronte-retro automatica
- Connettività di rete, Wi-Fi, USB e QR code
- **Compatibile con uniFLOW**
- **Stampa direttamente dal cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)**
- Capacità massima: 900 fogli

SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER SODDISFARE QUALUNQUE ESIGENZA

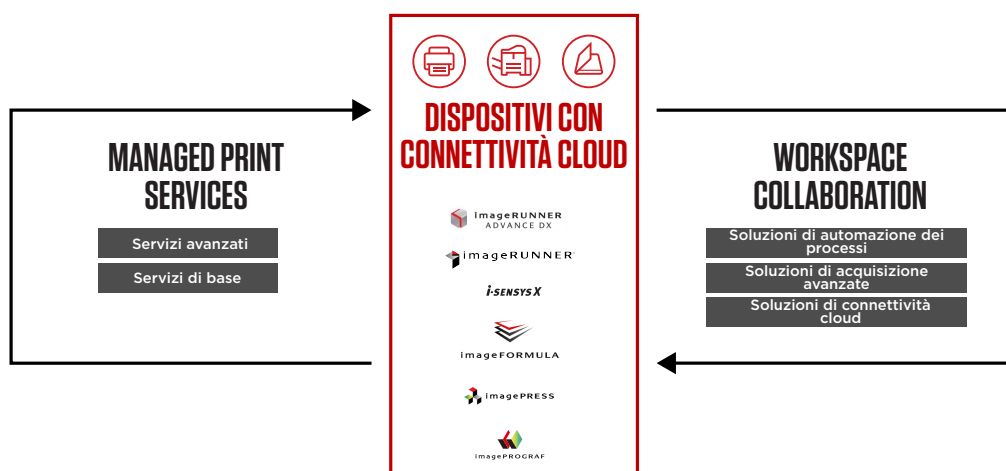

I servizi per la trasformazione digitale (DTS - Digital Transformation Services) di Canon combinano i nostri hardware e software leader di settore in un ecosistema tecnologico integrato, progettato per supportare il tuo processo di trasformazione. Questa offerta combina le soluzioni Managed Print Services e Workspace Collaboration per aiutarti a ottenere trasparenza e controllo sull'intero ciclo di vita dei documenti.

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

Serie i-SENSYS X 1238P II

MOTORE DI STAMPA

Velocità di stampa	Solo fronte: fino a 38 ppm (A4) fino a 63,1 ppm (A5 Orizzontale) Fronte-retro: fino a 31,9 ipm (A4)
Metodo di stampa	Stampa laser monocromatica
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi
Tempo di riscaldamento	Circa 14 secondi o meno dall'accensione
Tempo di uscita della prima pagina	Max. 5,5 secondi circa
Volume di stampa mensile raccomandato	750 - 4.000 pagine al mese
Ciclo operativo	80.000 pagine
Margini di stampa	5 mm (superiore, inferiore, sinistro e destro)
Funzioni avanzate di stampa	Stampa protetta Stampa da chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF)** Stampa codici a barre ¹ Stampa da cloud*: uniFlow Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business Android: certificato Mopria, app Canon PRINT Business, plug-in Canon Print Service **solo 1238P II. È richiesto l'abbonamento a uniFLOW Online o a servizi di terze parti

GESTIONE DEI SUPPORTI

Ingresso carta (standard)	Cassetto da 250 fogli Vassoio multifunzione da 100 fogli
Ingresso carta (opzionale)	Cassetto da 550 fogli
Uscita carta	150 fogli
Tipi di supporti di stampa	Carta comune, riciclata, pesante, sottile, etichette, cartoline, buste
Formati supportati	Cassetto (standard e opzionale): A4, A5, A5 (orizzontale), A6, B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, Formati personalizzati: min. 105 x 148 mm max. 216,0 x 355,6 mm. Vassoio multiuso: A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, Index Card, buste (COM10, Monarch, C5, DL), Formati personalizzati: da min. 76,2 x 127 mm a max. 216 x 355,6 mm

Grammatura dei supporti

Stampa fronte-retro	Cassetto (standard e opzionale): da 60 a 120 g/m Vassoio multifunzione: da 60 a 163 g/m A4, legal, letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, foolscap Formato personalizzato - min. 210 x 279,4 mm Massimo 216,0 x 355,6 mm Da 60 a 120 g/m ²
----------------------------	--

CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione	220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consumo energetico	Massimo: circa 1.330 W Standby: ca. 9 W Modalità sleep: ca. 0,9 W Consumo tipico di elettricità (TEC): 1238P II: 0,33 kWh/settimana ⁷ 1238Pr II: 0,32 kWh/settimana ⁷ Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Livello di rumorosità	Pressione sonora ² : In funzione: 54 dB Standby: impercettibile ³ Potenza sonora ² : In funzione: 68 dB Standby: impercettibile ³
Dimensioni (L x P x A)	i-SENSYS X 1238P II: 438 mm x 373 mm x 312 mm i-SENSYS X 1238Pr II: 401 mm x 373 mm x 250 mm
Peso	1238P II: circa 9,2 kg 1238Pr II: circa 8,8 kg

Ambiente operativo

Pannello di controllo	1238P II: touch screen LCD a colori da 12,7 cm 1238Pr II: LCD a 5 righe, 3 LED (Job, Error, Energy saver), pulsanti, tastierino numerico a 10 tasti
------------------------------	--

CONTROLLER

Velocità processore	800 MHz x 2
Memoria	1 GB
Linguaggi di stampa	UFRII, PCL 5e ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Font	93 font PCL, 136 font PS
Interfaccia e connettività	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, connessione Wireless Direct

Protocolli di rete

Gestione stampante e software	Stampa: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Gestione: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sicurezza: TLS1.3, IPsec, filtro indirizzo IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Modalità infrastruttura: WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Modalità Acces Point: WPA2-PSK (AES) 1238P II: Interfaccia utente remota (RUI), Gestione ID reparto, Strumento di verifica dello stato del toner iW Enterprise Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi eMaintenance: l'RDS integrato consente di eseguire in remoto servizi eMaintenance quali: lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica. Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/Compatibilità uniFLOW/Application Library 1238Pr II: Interfaccia utente remota (RUI), Gestione ID reparto, Strumento di verifica dello stato del toner iW Enterprise Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi eMaintenance: l'RDS integrato consente di eseguire in remoto servizi eMaintenance quali: lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica.
--------------------------------------	---

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 11/10/8.1/Server 2019/Server 2016/Server 2012R2/Server/2012/Server 2008R2/Server 2008 MAC OS X (10.11 o versione successiva), Linux3
--	--

PRODOTTI DI CONSUMO

Cartucce All-Inclusive	TONER T08 (11.000 pagine ⁶)
-------------------------------	---

ACCESSORI/OPZIONI

Codici	1238P II: Cassette Feeding Module-AH1 Barcode Printing Kit - E1E 1238Pr II: Cassette Feeding Module-AH1 MiCard Multi (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW) MiCard Plus (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW) MiCard Attachment Kit-B1 Barcode Printing Kit - E1E
---------------	--

Note:

- ^[1] (Solo 1238P) Accessorio necessario: Barcode Printing Kit - E1E
- ^[2] Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296
- ^[3] "Impercettibile" significa che il livello di pressione dell'emissione sonora accanto alla stampante è inferiore al valore standard assoluto per il rumore di sottofondo in base allo standard ISO 7779
- ^[4] Driver Canon PCL5e non incluso. Ad ogni modo, il dispositivo supporta i comandi PCL5e.
- ^[5] Solo distribuzione Web.
- ^[6] Secondo standard ISO/IEC 19752
- ^[7] Conforme a US ENERGY STAR® versione 3.0.

Software e soluzioni



Compatibilità



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition
© Canon Europa N.V., 2022