



„i-SENSYS X 1238P II“ serija

DARBASTALIO ĮRENGINIAI PROFESIONALIAM SPAUSDINIMUI

Universalūs A4 formato nespalviniai lazeriniai spausdintuvai, papildantys didesnių biurų spaudinių sprendimus



PRODUKTYVUMAS



**VALDYMAS IR
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA**



PRIJUNGIAMUMAS



**KOMPAKTIŠKAS
DIZAINAS**



SAUGUMAS



TVARUMAS

Canon

„i-SENSYS X 1238P II“ serija



PRODUKTYVUMAS

- Intuityvus valdymas 5 eilučių LCD arba 5 colių spalviniame jutikliniame ekrane
- Greitas spausdinimas
- Standartinė dvipusio spausdinimo funkcija
- Pritaikomas ekranas su programų biblioteka*



PRIJUNGIAMUMAS

- Junkitės prie debesijos iš įrenginio, ir naudokitės paprastais saugojimo sprendimais, arba junkitės per „Canon uniFLOW Online“*
- Palaikoma „Apple Air Print“, „Mopria“ ir „Canon PRINT Business“ programėlė
- Spausdinkite tiesiai iš USB



VALDYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- Lankstūs vartotojų valdymo sprendimai verslo administratoriams ir IT skyriui
- Nuotolinė prieiga prie įrenginio valdymo funkcijų
- Dažų būsenos įrankis prastovų trukmei sumažinti



SAUGUMAS

- Integruotas naudotojo tapatybės patvirtinimas apsaugo prieigą prie įrenginio
- Saugiojo spausdinimo funkcija, apsauganti nuo neleistinos spausdintos medžiagos peržiūros
- Sistemos patvirtinimas paleidimo metu didina įrenginio vientisumą



KOMPAKTIŠKAS DIZAINAS

- Užima mažai vietos ir mažai sveria, todėl tinka bet kokiam biurui
- Galimybė pridėti daugiau kasečių ir padidinti produktyvumą nepakeičiant įrenginio dydžio
- Universali vietą taupanti dažų kasetė naudojama ilgiau



TVARUMAS

- Nedidelės energijos sąnaudos (TEC – tipinės elektros energijos sąnaudos) – vartojama mažiau energijos, taupoma elektra ir mažėja eksploataavimo išlaidos
- Miego režimas ir žemo lydimosi taško dažai dar labiau mažina suvartojamos energijos kiekį
- Automatinis dvipusis spausdinimas leidžia mažinti popieriaus sąnaudas

*Galima naudotis tik su „i-SENSYS X 1238P“

FAKTAI TRUMPAI


„i-SENSYS X 1238Pr II“

- 5 eilučių LCD ekranas
- Spausdinimo greitis: 38 psl./min. (A4)
- Iki 1 200 x 1 200 t./col. spausdinimo raiška
- Automatinis dvipusis spausdinimas
- Tinklo, USB ir „Wi-Fi“ jungtys
- Didžiausia įdedamo popieriaus talpa: 900 lapų

„i-SENSYS X 1238P II“

- **5 col. (12,7 cm) TFT LCD jutiklinis ekranas**
- Spausdinimo greitis: 38 psl./min. (A4)
- Iki 1 200 x 1 200 t./col. spausdinimo raiška
- Automatinis dvipusis spausdinimas
- Prijungimas per tinklą, USB, „Wi-Fi“ ir **QR kodą**
- **„uniFLOW“ suderinamumas**
- **Spausdinkite tiesiogiai iš debesijos („Dropbox“, „GoogleDrive“, „OneDrive“)**
- Didžiausia įdedamo popieriaus talpa: 900 lapų

VISIEMS IŠŠŪKIAMS PRITAIKYTI SPRENDIMAI

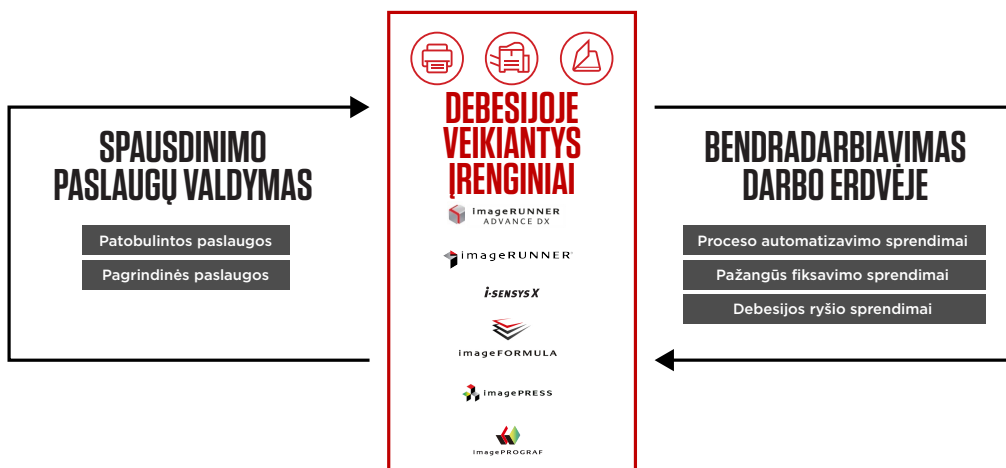

„Canon“ skaitmeninio transformavimo paslaugos (DTS) sujungia mūsų pažangią aparatinę įrangą ir programinę įrangą į integruotą technologinę ekosistemą, padedančią jums transformacijos kelyje. Šiame pasiūlyme suderinamas spausdinimo paslaugų valdymas ir bendradarbiavimo darbo erdvėje sprendimai, kad visas dokumentų naudojimo ciklas būtų skaidrus ir valdomas.

Canon

TECHNINĖS
SPECIFIKACIJOS

SPAUDINTUVO MODULIS Spausdinimo sparta	Vienpusis: iki 38 psl./min. (A4) iki 63,1 psl./min. (A5 gulsčiai) Dvipusis: iki 31,9 v./min. (A4)
Spausdinimo metodas Spausdinimo skiriamoji geba	Vienspalvis spausdinimas lazerio spinduliu
Išilimo trukmė Pirmojo puslapio pateikimo trukmė	Apie iki 14 sekundžių įjungus maitinimą Apytiksliai iki 5,5 sekundės
Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį Našumas	750–4 000 puslapių per mėnesį
Spaudinio paraštės Išplėstinės spausdinimo funkcijos	80 000 puslapių 5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje Saugusis spausdinimas Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF)** Brūkšninio kodo spausdinimas¹ Spausdinimas iš debesijos*: „uniFLOW Online“, „Dropbox“, „GoogleDrive“, „OneDrive“ (PDF/JPEG), „iOS“, „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, programėlė „Canon PRINT Business“, papildinys „Canon Print Service“ **Tik 1238P II. Reikalinga „uniFLOW Online“ arba trečiosios šalies paslaugų prenumerata
LAIKMENŲ NAUDOJIMAS Popieriaus tiekimas (standartinis)	250 lapų kasetė Universalusis 100 lapų dėklas
Popieriaus tiekimas (pasirinktinis)	550 lapų kasetė
Popieriaus išvestis	150 lapų
Laikmenų tipai	Paprastas popierius, perdirbtas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, etiketės, atvirukas, vokas Kasetė (standartinė ir pasirinktinė): A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, pasirinkimi dydžiai: min. 105 x 148 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm Universalusis dėklas: A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, „Indexcard“, „Envelope“ (COM10, „Monarch“, C5, DL), pritaikyti dydžiai: min 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm
Laikmenų svoris	Kasetė (standartinė ir pasirinktinė): nuo 60 iki 120 g/m² Universalusis dėklas: 60–163 g/m²
Dvipusis spausdinimas	A4, „Legal“, „Letter“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, „Foolscap“ Pasirenkamas dydis – min. 210 x 279,4 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm nuo 60 iki 120 g/m²
BENDROSIOS SAVYBĖS Maitinimo šaltinis	220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)
Energijos sąnaudos	Maks.: apytiksliai 1 330 W Budėjimo režimu: maždaug 9 W Miego režimu: maždaug 0,9 W Įprastinės energijos sąnaudos (TEC): 1238P II: 0,33 kWh/savaitę 1238Pr II: 0,32 kWh/savaitę Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Triukšmo lygis	Garso slėgis²: Veikimo metu: 54 dB Budėjimo režimu: negirdimas³ Garso stiprumas²: Aktyvus: 68 dB Budėjimo režimu: negirdimas³

„i-SENSYS X 1238P II“ serija

Matmenys (P x G x A)	1238P II: 438 mm x 373 mm x 312 mm 1238Pr II: 401 mm x 373 mm x 250 mm
Svoris	1238P II: maždaug 9,2 kg 1238Pr II: maždaug 8,8 kg
Naudojimo aplinka	Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Drėgmė: 20–80 % santykinis drėgnumas (be kondensacijos)
Valdymo skydelis	1238P II: 12,7 cm LCD spalvotas jutiklinis ekranas 1238Pr II: 5 eilučių LCD, 3 LED (užduotis, klaida, energijos taupymas), mygtukai, 10 klavišų skaitinė klaviatūra
VALDIKLIS Procesoriaus sparta Atmintis Spausdintuvo kalbos Šriftai Sąsaja ir jungiamumas	800 MHz x 2 1 GB UFRII, PCL 5e⁴, PCL6, „Adobe® PostScript3“ 93 PCL šriftai, 136 PS šriftai „USB 2.0 Hi-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T, „Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“
Tinklo protokolas	Spausdinimas: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Valdymas: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Saugumas: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adreso filtravimas, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS) Infrastruktūros režimu WEP (64/128 bitų), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Priegigos taško režimas: WPA2-PSK (AES)
Programinė įranga ir spausdintuvo valdymas	1238P II: „Remote User Interface“ (RUI), „Department ID Management“, „Toner Status Tool“ „iW Enterprise Management Console“: per serverį veikianti programinė įranga, skirta centralizuotai valdyti įrenginių ūkį. „eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika. „Universal Log-in Manager“ / „uniFLOW online“ / „uniFLOW online Express“ / „uniFLOW“ suderinamumas / programų biblioteka
Suderinamumas su operacinėmis sistemomis	1238Pr II: „Remote User Interface“ (RUI), „Department ID Management“, „Toner Status Tool“ „iW Enterprise Management Console“: per serverį veikianti programinė įranga, skirta centralizuotai valdyti įrenginių ūkį. „eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika. „Windows® 11“ / 10 / 8.1 / „Server 2019“ / „Server 2016“ / „Server 2012R2“ / „Server“ / 2012 / „Server 2008R2“ / „Server 2008“ „Mac OS X“ (10.11 & ar naujesnė versija), „Linux3“
SAŃAUDINĖS MEDŽIAGOS Universaliosios kasetės	TONER T08 (11 000 puslapių⁵)
PRIEDAI / PARINKTYS Papildomi įrenginiai	1238Pr II: Kasetės tiekimo modulis AH1 Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys E1E 1238P II: Kasetės tiekimo modulis AH1 „MiCard Multi“ (Kortelių skaitytuvas identifikacijai su RFID arba magnetinėms kortelėms su „uniFLOW“) „Micard Plus“ (Kortelių skaitytuvas identifikacijai su RFID arba magnetinėms kortelėms su „uniFLOW“) „MiCard“ priedo rinkinys B1 Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys E1E

Pastabos:

- [1] (Tik 1238P) būtinas priedas: reikalinga brūkšinių kodų spausdinimo įranga E1E
- [2] Deklaruojama triukšmo sklaida pagal ISO 9296
- [3] Negirdima reiškia, kad skleidžiamo triukšmo slėgis šalia stovinčiam žmogui yra žemesnis už absoliutų foninio triukšmo standartą pagal ISO 7779.
- [4] „Canon PCL5e“ tvarkyklė nepriedama, tačiau įrenginys palaiko PCL5e komandas.
- [5] Platinimas tik žiniatinkliu.
- [6] Pagal ISO/IEC 19752
- [7] Kaip nustatyta JAV „ENERGY STAR“ 3.0 versijoje.



Programinė įranga ir sprendimai



Suderinamumas



Canon

„Canon Inc.“
Canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com
Lithuanian edition

© „Canon Europa N.V.“, 2022