



i-SENSYS X 1238P II sērija

GALDA IERĪĒS, KAS SNIEDZ PROFESIONĀLU DRUKAS PIEREDZI

Daudzpusīgs A4 formāta melnbaltais lāzerprinteris, kas papildina lielāku biroju drukas risinājumus



DARBA RAŽĪBA



**VADĪBA UN
UZTURĒŠANA**



SAVIENOJAMĪBA



KOMPAKTS DIZAINS



DROŠĪBA



ILGTSPĒJĪBA

Canon

i-SENSYS X 1238P II sērija

DARBA RAŽĪBA

- Intuitīva vadība ar 5 rindu LCD ekrānu vai 5 collu krāsu skārienekrānu
- Liels drukāšanas ātrums
- Automātiskā divpusējā drukāšana kā standarts
- Pielāgojams displejs ar lietojumprogrammu bibliotēku*

DROŠĪBA

- Iegulta lietotāja autentifikācija uztur drošu piekļuvi ierīcei
- Drošā druka pasargā no neautorizētas drukāto materiālu skatīšanas
- Sistēmas verifikācija startēšanas laikā uzlabo ierīces integritāti

SAVIENOJAMĪBA

- Izveidojiet savienojumu ar mākonī tieši no ierīces, lai nodrošinātu vienkāršus glabāšanas risinājumus, vai izmantojiet Canon uniFLOW Online*
- Atbalsta Apple Air Print, Mopria un Canon PRINT Business lietotni
- Drukājiet tieši no USB

KOMPAKTS DIZAINS

- Kompakts un viegls — var novietot jebkādas konfigurācijas birojā
- Pievienojiet papildu kasetes, lai uzlabotu ievades ietilpību, nemainot ierīces lielumu
- Universāla tonera kasetne, kas ietaupa vietu un kalpo ilgāk

VADĪBA UN UZTURĒŠANA

- Elastīgi lietotāja pārvaldības risinājumi biznesa administratoriem un IT nodaļai
- Attālināta piekļuve ierīces vadības funkcijām
- Tонера statusa rīks samazina dīkstāvi

ILGTSPĒJĪBA

- Mazs standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC) samazina jaudas patēriņu, ietaupot enerģiju un samazinot ekspluatācijas izmaksas
- Miega režīms un toneris ar zemu kušanas temperatūru vēl vairāk samazina elektroenerģijas patēriņu
- Automātiskā divpusējā drukāšana samazina papīra patēriņu

*Pieejams tikai ar i-SENSYS X 1238P

FAKTI ĀTRAI UZZIŅAI


i-SENSYS X 1238Pr II

- 5 rindu LCD displejs
- Drukāšanas ātrums: 38 lpp./min (A4)
- Drukāšanas izšķirtspēja: līdz 1200 x 1200 dpi
- Automātiska divpusēja drukāšana
- Savienojums ar tīklu, USB un Wi-Fi
- Maksimālā papīra ievades ietilpība: 900 loksnes

i-SENSYS X 1238P II

- **5 collu/12,7 cm TFT LCD skārienekrāns**
- Drukāšanas ātrums: 38 lpp./min (A4)
- Drukāšanas izšķirtspēja: līdz 1200 x 1200 dpi
- Automātiska divpusēja drukāšana
- Savienojums ar tīklu, USB, Wi-Fi un **QR kodu**
- **uniFLOW saderība**
- **Drukājiet tieši no mākoņa (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)**
- Maksimālā papīra ievades ietilpība: 900 loksnes

PIELĀGOTI RISINĀJUMI INDIVIDUĀLĀM VAJADZĪBĀM

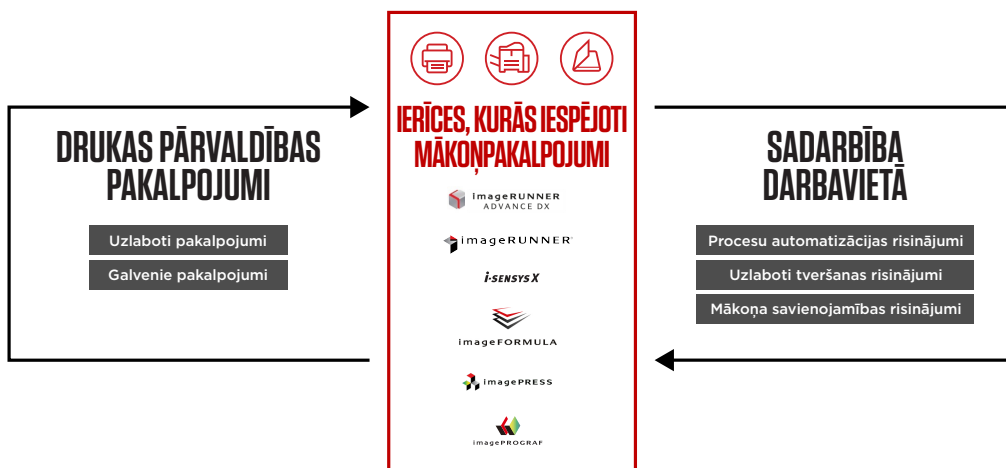

Canon digitālās transformācijas pakalpojumi (DTS) apvieno mūsu vadošo tehnisko nodrošinājumu un programmatūru integrētā tehnoloģiju ekosistēmā, kas ir radīta, lai atbalstītu jūs ceļā uz transformāciju. Šajā piedāvājumā drukas pārvaldības pakalpojumi tiek apvienoti ar risinājumiem, kā veikt sadarbību darbvietās, lai sniegtu jums pārskatāmību un kontroli pār visu dokumenta dzīves ciklu.

Canon

TEHNISKIE DATI

i-SENSYS X 1238P II sērija

PRINTERA DRUKAS IEKĀRTA

Drukāšanas ātrums	Vienpusēja: līdz 38 lpp./min (A4) Līdz 63,1 lpp./min (A5, ainavas formātā) Divpusēja: līdz 31,9 attēliem minūtē (A4) Melnbalta lāzertara druka
Drukāšanas metode	Līdz 1200 x 1200 dpi
Drukas izšķirtspēja	Aptuveni 14 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas
Iesīlšanas laiks	Aptuveni 5,5 sekundes vai mazāk
Pirmās izdrukas ieguves laiks	
Ieteicamais drukāšanas apjoms mēnesī	750-4000 lappuses mēnesī
Veiktspēja	80 000 lappuses
Drukas piemales	5 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas
Uzlabotas drukāšanas funkcijas	Drošā drukāšana Drukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF)** Svītirkodu drukāšana Drukāšana no mākoņa*: uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietojumprogramma Android: Mopria sertifikāts, Canon PRINT Business lietojumprogramma, Canon drukāšanas pakalpojuma spraudnis **Tikai 1238P II. Nepieciešams uniFLOW Online abonements vai trešās puses pakalpojums

MATERIĀLA PADEVE

Papīra ievade (standarta)	250 lokšņu kasete 100 lokšņu daudzfunkciju paplāte
Papīra ievade (papildu)	550 lokšņu kasete
Papīra izvade	150 loksnes
Apdrukājamā materiāla veids	Parasts papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, plāns papīrs, etiķetes, pastkartes, aploksnes
Apdrukājamā materiāla formāti	Kasete (standarta un papildaprīkojuma): A4 A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Pielāgojami izmēri: min. 105 x 148 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm. Daudzfunkciju paplāte: A4, A5, A5 (ainavas formāts) A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indeksa kartītes, aploksnes (COM10, Monarch, C5, DL) Pielāgoti izmēri: min. 76,2 x 127 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm.
Apdrukājamā materiāla svars	Kasete (standarta un papildaprīkojuma): 60-120 g/m ² Daudzfunkciju paplāte: 60-163 g/m ²
Divpusējā drukāšana	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Pielāgoti izmēri: min. 210 x 279,4 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm 60-120 g/m ²

VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

Barošanas avots	220-240 V (±10%); 50/60 Hz (±2 Hz)
Enerģijas patēriņš	Maksimums: aptuveni 1330 W Gaidstāve: aptuveni 9 W Miega režīms: aptuveni 0,9 W Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 1238P II: 0,33 kWh/nedēļā ⁷ 1238Pr II: 0,32 kWh/nedēļā ⁷ Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Trokšņa līmenis	Skaņas spiediens: ² Darbojoties: 54 dB Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams ³ Skaņas jauda: ² Darbojoties: 68 dB Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams ³

Izmēri (platums x dziļums x augstums)	1238P II: 438 x 373 x 312 mm 1238Pr II: 401 x 373 x 250 mm
Svars	1238P II: aptuveni 9,2 kg 1238Pr II: aptuveni 8,8 kg
Darbības vide	Temperatūra: 10-30 °C (50-86 °F) Mitruma: 20-80% relatīvais mitrums (bez kondensāta)
Vadības panelis	1238P II: 12,7 cm LCD krāsu skārienekrāns 1238Pr II: 5 rindu LCD, 3 gaismas diodes (darbs, klūda, enerģijas taupīšana, pogas, 10 taustiņu ciparu tastatūra)

KONTROLLERIS

Processora ātrums	800 MHz x 2
Atmiņa	1 GB
Printera valodas	UFR II, PCL 5e ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Fonti	93 PCL fonti, 136 PS fonti
Interfeiss un savienojamība	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100 BASE-TX / 1000BASE-T, bezvadu 802.11b/g/n, bezvadu tiešais savienojums

Tikla protokols

Drukāšana:	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
Pārvaldība:	SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Drošība:	TLS1.3, IPsec, IP/Mac adreses filtrēšana, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Infrastruktūras režīms:	WEP(64/128 bitu), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)
Piekluves punkta režīms:	WPA2-PSK (AES)

Programmatūra un printera pārvaldība

1238P II:	Attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface, RUI), Nodaļas ID pārvaldība, tonera statusa rīks, iW Enterprise Management Console: servera programmatūra centralizētai biroja aprīkojuma pārvaldībai, eMaintenance: iegultais pakalpojums RDS nodrošina attālu eMaintenance pakalpojumus, piemēram, skaitītāju rādītāju uzņemšanu, automātisku izlietojamo materiālu uzraudzību un attālu diagnostiku. Universal Log-in Manager / uniFLOW tiešsaistē / uniFLOW Express tiešsaistē / uniFLOW saderība, lietojumprogrammu bibliotēka
1238Pr II:	Attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface, RUI), Nodaļas ID pārvaldība, tonera statusa rīks, iW Enterprise Management Console: servera programmatūra centralizētai biroja aprīkojuma pārvaldībai, eMaintenance: iegultais pakalpojums RDS nodrošina attālu eMaintenance pakalpojumus, piemēram, skaitītāju rādītāju uzņemšanu, automātisku izlietojamo materiālu uzraudzību un attālu diagnostiku. Windows® 11/10/8.1/Server 2019/Server 2016/Server 2012R2/Server/2012/Server 2008R2/Server 2008 Mac OS X (10.11 vai jaunāka versija), Linux3

Operētājsistēmu saderība

IZLIETOJAMIE MATERIĀLI

Universālās kasetnes TONERIS T08 (11 000 lappuses⁶)

PIEDERUMI/ PĀRVALDĪBA

ierīces	1238P II: Kasetes padeves modulis AH1 Svītirkodu drukāšanas komplekts E1E 1238P II: Kasetes padeves modulis AH1 MiCard Multi (identifikācijas karšu lasītājs ar RFID vai magnētiskajām kartēm ar uniFLOW) MiCard Plus (identifikācijas karšu lasītājs ar RFID vai magnētiskajām kartēm ar uniFLOW) MiCard piederumu komplekts B1 Svītirkodu drukāšanas komplekts E1E
----------------	--

Piezīmes

- ^[1] Tikai modelim 1238P nepieciešams piederums — svītirkodu drukāšanas komplekts E1E.
- ^[2] Uzrādītais trokšņa līmenis atbilstoši standartam ISO 9296.
- ^[3] Nav dzirdams nozīmē to, ka skaņas spiediens uz blakus stāvošu personu ir mazāks par absolūto standartu fona troksnim saskaņā ar standartu ISO 7779.
- ^[4] Canon PCL5e draiveris nav komplektācijā, tomēr PCL5e komandas ierīcē tiek atbalstītas.
- ^[5] Izplatīšana tikai tīmeklī.
- ^[6] Balstīts uz standartu ISO/IEC 19752.
- ^[7] Saskaņā ar US ENERGY STAR® versiju 3.0.

Programmatūra un risinājumi



Saderība



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Latvian edition
© Canon Europa N.V., 2022