



Серија i-SENSYS X 1238P II

УРЕДИ ЗА НА РАБОТНА МАСА ШТО НУДАТ ПРОФЕСИОНАЛНО ДОЖИВУВАЊЕ ПРИ ПЕЧАТЕЊЕТО

Разновидни ласерски печатачи за црно-бело печатење во А4-формат што ги дополнуваат решенијата за печатење во големите канцеларии



ПРОДУКТИВНОСТ



КОНТРОЛА И
ОДРЖУВАЊЕ



ПОВРЗУВАЊЕ



КОМПАКТЕН ДИЗАЈН



БЕЗБЕДНОСТ



ОДРЖЛИВОСТ

Canon

Серија i-SENSYS X 1238P II

ПРОДУКТИВНОСТ

- Интуитивна контрола преку 5-линиски LCD-екран или екран на допир во боја од 5 инчи
- Големи брзини на печатење
- Двострано печатење како стандардна опција
- Прилагодлив екран со Application Library*

БЕЗБЕДНОСТ

- Вградената проверка на идентитетот на корисникот го обезбедува пристапот до уредот
- Функцијата за безбедно печатење спречува неовластено гледање на отпечатените материјали
- Проверката на системот при вклучувањето го штити интегритетот на уредот

ПОВРЗУВАЊЕ

- Поврзете се со Cloud директно од уредот и добијте едноставни решенија за складирање или поврзете се преку uniFLOW Online од Canon*
- Поддршка за Apple Air Print, Mopria и апликацијата Canon PRINT Business
- Печатете директно преку USB

КОМПАКТЕН ДИЗАЈН

- Малите димензии и тежината одговараат на сите канцелариски опкружувања
- Додајте дополнителни касети за зголемен влезен капацитет, без зголемување на димензиите на уредот
- Сè-во-едно картици за тонер што нуди заштеда на простор.

КОНТРОЛА И ОДРЖУВАЊЕ

- Флексибилни решенија за управување со корисници за бизнис администратори и IT-оддели
- Далечински пристап за контрола на функциите на уредот
- Toner Status Tool го намалува времето на неактивност

ОДРЖЛИВОСТ

- Малата вредност на ТЕС (типична потрошувачка на електрична енергија) ја намалува потрошувачката на енергија за да заштедите енергија и да ги намалите работните трошоци
- Режимот на мирување и тонерот со мала точка на топење дополнително ја намалуваат потрошувачката на енергија
- Автоматското двострано печатење ја намалува употребата на хартија

*Достапно само со i-SENSYS X 1238P

БРЗИ ФАКТИ


i-SENSYS X 1238Pr II

- 5-линиски LCD-екран
- Брзина на печатење: 38 стр./мин. (A4)
- Резолуција на печатење: до 1.200 x 1.200 dpi
- Автоматско двострано печатење
- Поврзување преку мрежа, USB и Wi-Fi
- Максимален влезен капацитет за хартија: 900 листови

i-SENSYS X 1238P II

- **TFT LCD-екран на допир од 5 инчи/12,7 cm**
- Брзина на печатење: 38 стр./мин. (A4)
- Резолуција на печатење: до 1.200 x 1.200 dpi
- Автоматско двострано печатење
- Поврзување преку мрежа, USB, Wi-Fi и **QR-кодови**
- **Компатибилност со uniFLOW**
- **Печатете директно од Cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)**
- Максимален влезен капацитет за хартија: 900 листови

ПРИЛАГОДЕНИ РЕШЕНИЈА ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА СИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ

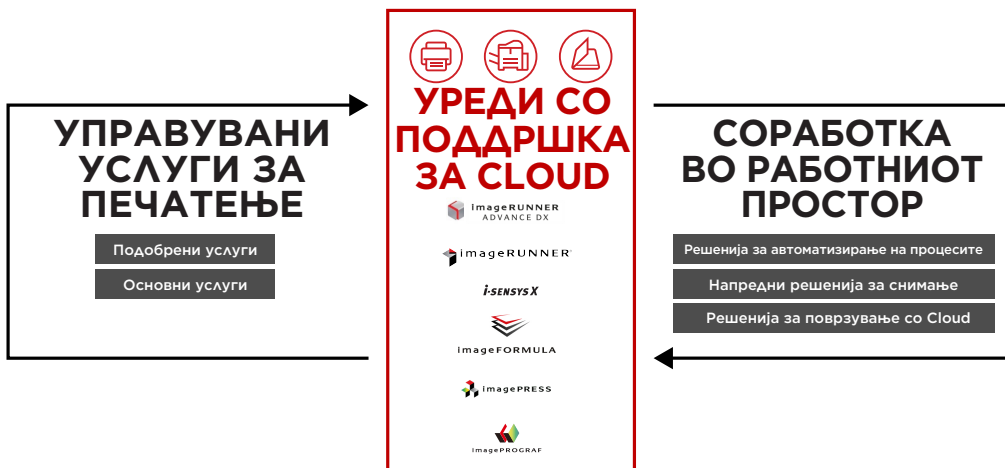

Услугите за дигитална трансформација (DTS) на Canon, што ги обединуваат нашите врвни хардверски делови и софтвери во интегриран екосистем за технологија, се дизајнирани да ви понудат поддршка во вашата дигитална трансформација. Оваа понуда нуди комбинација од управувани услуги за печатење и решенија за соработка во работниот простор што ќе ви овозможат транспарентност и контрола врз целиот работен циклус на документите.

Canon

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија i-SENSYS X 1238P II

МАШИНА ЗА ПЕЧАТЕЊЕ

Брзина на печатење	Еднострано: до 38 стр./мин. (A4) До 63,1 стр./мин. (A5 хоризонтално) Двострано: до 31,9 слики/мин. (A4)
Метод на печатење	Црно-бело печатење со ласерски зраци
Резолуција на печатење	До 1200 x 1200 dpi
Потребно време за загревање	Прибл. 14 секунди од моментот на вклучување или помалку
Потребно време до излегување на првата страница	Прибл.: 5,5 секунди или помалку
Препорачан месечен обем на печатење	750 - 4.000 страници месечно
Работен циклус	80.000 страници
Маргини на печатење	5 mm - горе, долу, лево и десно
Напредни функции за печатење	Безбедно печатење Печатете од USB мемориски уреди (JPEG/TIFF/PDF) Печатене баркодови ¹ Печатене од Cloud*: uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG)** iOS: AirPrint, апликација Canon PRINT Business Android: сертификат за Mopria, апликација Canon PRINT Business, дополнителна компонента Canon Print Service **Само 1238P II. Потребна е претплата на uniFLOW Online или услуги од трети страни

РАБОТА СО МЕДИУМИ

Внес на хартија (стандарден)	Касета за 250 листови Повеќенаменски фах за 100 листови
Внес на хартија (опција)	Касета за 550 листови 150 листови
Излезно лежиште за хартија	Обична хартија, рециклирана хартија, тешка хартија, тенка хартија, етикети, поштенски картички, пликови
Типови на медиуми	Касета (стандардна и изборна): A4, A5, A5 (хоризонтално), A6, B5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, Прилагодени големини: мин. 105 x 148 mm макс. 216,0 x 355,6 mm. Повеќенаменски фах: A4, A5, A5 (хоризонтално), B5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, картички со индекс, плик (COM10, Monarch, DL, C5), Прилагодени големини: мин. 76,2 x 127 mm макс. 216,0 x 355,6 mm.
Тежина на медиуми	Касета (стандардна и изборна): 60 до 120 g/m ² Повеќенаменски фах: 60 до 163 g/m ²
Двострано печатење	A4, правни, писма, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, канцелариска хартија Прилагодена големина - мин. 210 x 279,4 mm Макс. 216,0 x 355,6 mm 60 до 120 g/m ²

ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Извор на напојување со енергија	220-240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz)
Потрошувачка на енергија	Максимум: прибл. 1.330 W Режим на подготвеност: прибл. 9 W Режим на мирување: прибл. 0,9 W Типична потрошувачка на електрична енергија (ТЕС): 1238P II: 0,33 kWh/неделно ⁷ 1238Pr II: 0,32 kWh/неделно ⁷ За детални информации за регулативата Lot26, ве молиме одете на: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Ниво на шум	Звучен притисок: ² Активен режим: 54 dB Режим на подготвеност: нечуен ³ Моќност на звук: ² Активен режим: 68 dB Режим на подготвеност: нечуен ³

Димензии (Ш x Д x В)

Тежина	1238P II: прибл. 9,2 Kg 1238Pr II: прибл. 8,8 Kg
Работни услови	Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F) Влажност: 20 до 80% RH (без кондензација)
Контролен панел	1238P II: LCD-екран на допир во боја од 12,7 cm 1238Pr II: 5-линиски LCD-екран, 3 копчиња со LED (задача, грешка, заштеда на енергија), нумеричка тастатура со 10 копчиња

КОНТРОЛОР

Брзина на процесорот	800 MHz x 2
Меморија	1 GB
Јазичи на печатач	UFR II, PCL 5e ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Фонтови	93 PCL-фонтови, 136 PS-фонтови
Интерфејс и поврзување	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, директна безжична врска Печатење: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Управување: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Безбедност: TLS1.3, IPSec, филтрирање на IP/Мас-адреса, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Режим на инфраструктура: WEP(64/128 бита), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) WEP(64/128 бита), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) WPA2-PSK (AES)
Мрежен протокол	1238P II: Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: софтвер базиран на сервер за централизирано управување со голем број на уреди eMaintenance: вградениот RDS овозможува користење на далечински услуги од eMaintenance како што е снимање со бројач, автоматско управување со потрошни материјали и далечинско дијагностицирање. Универзален управувач за најавување / uniFLOW online / uniFLOW online Express / компатибилност со uniFLOW Application Library
Софтвер и управување со печатач	1238Pr II: Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: софтвер базиран на сервер за централизирано управување со голем број на уреди eMaintenance: вградениот RDS овозможува користење на далечински услуги од eMaintenance како што е снимање со бројач, автоматско управување со потрошни материјали и далечинско дијагностицирање.

Софтвер и управување со печатач

Компатибилност со оперативни системи	Windows® 11/10/8.1/Server 2019/Server 2016/Server 2012R2/Server/2012/Server 2008R2/Server 2008 Mac OS X (10.11 или понов), Linux3
--------------------------------------	--

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ

Сè-во-едно картици	ТОНЕР Т08 (11.000 страници ⁶)
--------------------	---

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА/ ОПЦИИ

Делови	1238P II: Модул за снабдување на касетата-АН1 Комплет за печатење баркодови-EIE 1238Pr II: Модул за снабдување на касетата-АН1 MiCard Multi (читач на картички за идентификација со RFID или магнетни картички со uniFLOW) MiCard Plus (читач на картички за идентификација со RFID или магнетни картички со uniFLOW) Комплет со MiCard-додаток-B1 Комплет за печатење баркодови-EIE
--------	--

Забелешки:

- ^[1] (Само 1238P) Потребна е дополнителна опрема - комплет за печатење баркодови-EIE
- ^[2] Декларирана емисија на шум во согласност со ISO 9296
- ^[3] Нечујно значи дека нивото на звучен притисок од позиција на набљудување е помало од апсолутниот стандард за шум во заднина во согласност со ISO 7779
- ^[4] Не се испорачува PCL5e-драјвер од Canon, но уредот поддржува PCL5e-команди.
- ^[5] Дистрибуција само преку интернет.
- ^[6] Врз основа на ISO/IEC 19752
- ^[7] Според US ENERGY STAR® верзија 3.0.

Софтвер и решенија



Компатибилност



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition
© Canon Europa N.V., 2022