



i-SENSYS X 1238P II-serie

DESKTOPAPPARATEN DIE VOOR EEN PROFESSIONELE PRINTERVARING ZORGEN

Veelzijdige zwart-wit A4-laserprinters als aanvulling op de printoplossingen voor grotere kantoren



PRODUCTIVITEIT



**BEDIENING EN
ONDERHOUD**



CONNECTIVITEIT



COMPACT ONTWERP



BEVEILIGING



DUURZAAMHEID

Canon

i-SENSYS X 1238P II-serie

PRODUCTIVITEIT

- Intuïtieve bediening via LCD-scherm met 5 regels of 5" kleurentouchscreen
- Hoge printsnelheden
- Standaard dubbelzijdig printen
- Aanpasbaar scherm met toepassingsbibliotheek*

BEVEILIGING

- Geïntegreerde gebruikersverificatie beschermt de toegang tot het apparaat
- Beveiligd printen voorkomt dat onbevoegden het geprinte materiaal kunnen bekijken
- Verify System bij het opstarten verbetert de integriteit van het apparaat

CONNECTIVITEIT

- Maak rechtstreeks verbinding met de cloud vanaf het apparaat voor eenvoudige opslagoplossingen of via Canon's uniFLOW Online*
- Support voor Apple Air Print, Mopria en de Canon PRINT Business-app
- Rechtstreeks printen vanaf USB

COMPACT ONTWERP

- Geschikt voor elke kantooropstelling dankzij het compacte formaat en lage gewicht
- Voeg extra cassettes toe voor hogere invoercapaciteit zonder dat dit ten koste gaat van de grootte van het apparaat
- De ruimtebesparende All-in-One tonercartridge gaat langer mee

BEDIENING EN ONDERHOUD

- Flexibele oplossingen voor gebruikersbeheer voor bedrijfsbeheerders en IT-afdeling
- Toegang tot functies voor apparaatbesturing vanop afstand
- Hulpprogramma voor tonerstatus vermindert uitvaltijd

DUURZAAMHEID

- Een laag standaard energieverbruik (TEC) vermindert het energieverbruik om energie en kosten te besparen
- De slaapstand en een laag tonersmelpunt zorgen voor een nog lager energieverbruik
- Automatisch dubbelzijdig printen vermindert het papierverbruik

*Alleen beschikbaar met de i-SENSYS X 1238P

SPECIFICATIES IN HET KORT


i-SENSYS X 1238Pr II

- LCD-scherm met 5 regels
- Printsnelheid: 38ppm (A4)
- Printresolutie: tot 1.200 x 1.200 dpi
- Automatisch dubbelzijdig printen
- Connectiviteit via netwerk, USB en Wi-Fi
- Maximale invoercapaciteit papier: 900 vellen

i-SENSYS X 1238P II

- **5-inch/12,7 cm TFT LCD-touchscreen**
- Printsnelheid: 38ppm (A4)
- Printresolutie: tot 1.200 x 1.200 dpi
- Automatisch dubbelzijdig printen
- Connectiviteit via netwerk, USB, Wi-Fi en **QR-code**
- **uniFLOW-compatibiliteit**
- **Rechtstreeks printen vanuit de cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)**
- Maximale invoercapaciteit papier: 900 vellen

PASSENDE OPLOSSINGEN VOOR IEDERE UITDAGING

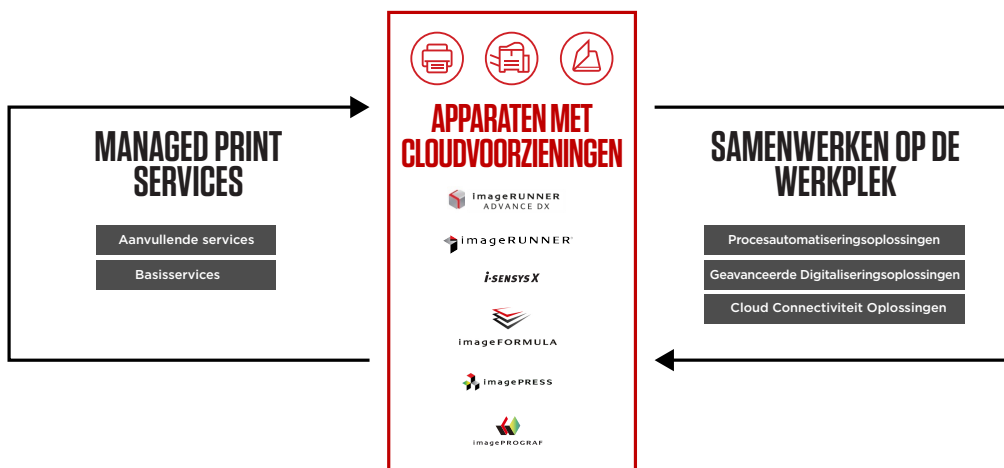

Canon's Digital Transformation Services (DTS) combineren onze toonaangevende hardware en software in een geïntegreerd technologie-ecosysteem, ontworpen om je transformatietraject te ondersteunen. Deze oplossing combineert Managed Print Services en Workspace Collaboration-oplossingen, om je transparantie en controle te geven gedurende de gehele levenscyclus van documenten.

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

i-SENSYS X 1238P II-serie

PRINTSYSTEEM

Printsnelheid	Enkelzijdig: tot 38 ppm (A4) tot 63,1 ppm (A5 liggend) Dubbelzijdig: tot 31,9 ipm (A4)
Printmethode	Zwart-wit laserprinten
Printresolutie	Tot 1200 x 1200 dpi
Opwarmtijd	Ca. 14 seconden of minder vanaf het opstarten
Tijd tot eerste print	Ca. 5,5 seconden of minder
Aanbevolen maandelijks printvolume	750 tot 4.000 pagina's per maand
Bedrijfscyclus	80.000 pagina's
Printmarges	5 mm boven, onder, links en rechts
Geavanceerde printeigenschappen	Secure Print Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG / TIFF / PDF)** Barcode's printen ¹ Printen vanuit de cloud*: UniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF / JPEG) iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android: Mopria-gecertificeerd, Canon PRINT Business-app, Canon Print Service-plug-in **alleen 1238P II. Abonnement op uniFLOW Online of services van derden vereist

MEDIAVERWERKING

Papierinvoer (standaard)	Cassette voor 250 vel Multi-purpose tray voor 100 vellen
Papierinvoer (optie)	Cassette voor 550 vel
Papieruitvoer	150 vel
Mediatypen	Normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, dun papier, etiket, postkaart, envelop
Mediaformaten	Cassette (standaardcassette en optionele cassette): A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Aangepast formaten: min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm Multi-purpose tray: A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Indexkaart, Envelop (COM10, Monarch, C5, DL), Aangepaste formaten: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.
Mediagewicht	Cassette (standaard en optioneel): 60 tot 120 g/m ² Multi-purpose tray: 60 tot 163 g/m ²
Dubbelzijdig printen	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Aangepaste formaten: min. 210 x 279,4 mm max. 216,0 x 355,6 mm 60 tot 120 g/m ²

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

Voeding	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Stroomverbruik	Maximum: ca. 1.330 W Stand-by: ca. 9 W Slaapstand: circa 0,9 W Normaal energieverbruik (TEC): 1238P II: 0,33 kWh/week ² 1238Pr II: 0,32 kWh/week ² Ga voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de Lot26-richtlijnen naar: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Geluidsniveau	Geluidsdruk ² : Actief: 54 dB Stand-by: onhoorbaar ³ Geluidsterkte ² : Actief: 68 dB Stand-by: onhoorbaar ³

Afmetingen (b x d x h)

1238P II: 438 mm x 373 mm x 312 mm
1238Pr II: 401 mm x 373 mm x 250 mm

Gewicht

1238P II: ca. 9,2 kg
1238Pr II: ca. 8,8 kg

Gebruiksomgeving

Temperatuur: 10 tot 30°C (50 tot 86°F) Vochtigheidsgraad 20 tot 80% relatieve luchtvochtigheid (geen condensatie)
--

Bedieningspaneel

1238P II: 12,7 cm LCD-kleurentouchscreen 1238Pr II: LCD scherm met 5 regels, 3 Leds (Taak, Fout, Energiebesparing), knoppen, numeriek toetsenbord met 10 toetsen

CONTROLLER

Processorsnelheid	800 MHz x 2
Geheugen	1 GB
Printertalen	UFRII, PCL 5e ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Lettertypen	93 PCL-lettertypen, 136 PS-lettertypen
Interface en connectiviteit	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

Netwerkprotocol

Printen: TCP/IP (LPD / Port9100 / IPP / IPPS / FTP / WSD) Beheer: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Beveiliging: TLS1.3, IPSec, IP/Mac adresfiltering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Infrastructuurmodus: WEP(64/128 bits), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Access Point-modus: WPA2-PSK (AES)
--

Software- en printerbeheer

1238P II: Externe gebruikersinterface (RUI), Beheer van afdeling-ID's, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk. Universal Log-in Manager / uniFLOW Online / uniFLOW Online Express / uniFLOW-compatibiliteit / Toepassingsbibliotheek
--

1238Pr II: Externe gebruikersinterface (RUI), Beheer van afdeling-ID's, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk.
--

Compatibele besturingssystemen

Windows® 11 / 10 / 8.1 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server / 2012 / Server 2008R2 / Server 2008, Mac OS X (10.11 of nieuwer), Linux3

CONSUMABLES

All-in-One cartridges

TONER T08 (11.000 pagina's ⁵)

ACCESSOIRES / OPTIES

Items

1238P II: Cassette Feeding Module-AH1 Barcode Printing Kit - EIE
1238Pr II: Cassette Feeding Module-AH1 MiCard Multi (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW) MiCard Plus (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW) MiCard Attachment Kit - B1 Barcode Printing Kit - EIE

Notes:

- ^[1] (Alleen 1238P) Accessoire - Barcode Printing Kit-EIE is vereist.
- ^[2] De vermelde geluidsemisatie is in overeenstemming met ISO 9296.
- ^[3] Onhoorbaar betekent dat het emissiegeluidsniveau voor een omstander lager is dan de absolute norm voor achtergrondgeluid conform ISO 7779.
- ^[4] Een Canon PCL5e-driver is niet meegeleverd, maar PCL5e-opdrachten worden ondersteund op het apparaat.
- ^[5] Alleen distributie via website.
- ^[6] Gebaseerd op ISO/IEC 19752.
- ^[7] Volgens US ENERGY STAR® 3.0.

Software en oplossingen



Compatibiliteit



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Belgium
canon.be

Canon Nederland
canon.nl

Dutch edition

© Canon Europa N.V., 2022