



**i-SENSYS X 1238P II-serie**

# DESKTOPAPPARATEN DIE VOOR EEN PROFESSIONELE PRINTERVARING ZORGEN

Veelzijdige zwart-wit A4-laserprinters als aanvulling op de printoplossingen voor grotere kantoren



**PRODUCTIVITEIT**



**BEDIENING EN  
ONDERHOUD**



**CONNECTIVITEIT**



**COMPACT ONTWERP**



**BEVEILIGING**



**DUURZAAMHEID**

**Canon**

---

# i-SENSYS X 1238P II-serie

## PRODUCTIVITEIT

- Intuïtieve bediening via LCD-scherm met 5 regels of 5" kleurentouchscreen
- Hoge printsnelheden
- Standaard dubbelzijdig printen
- Aanpasbaar scherm met toepassingsbibliotheek\*

## BEVEILIGING

- Geïntegreerde gebruikersverificatie beschermt de toegang tot het apparaat
- Beveiligd printen voorkomt dat onbevoegden het geprinte materiaal kunnen bekijken
- Verify System bij het opstarten verbetert de integriteit van het apparaat

## CONNECTIVITEIT

- Maak rechtstreeks verbinding met de cloud vanaf het apparaat voor eenvoudige opslagoplossingen of via Canon's uniFLOW Online\*
- Support voor Apple Air Print, Mopria en de Canon PRINT Business-app
- Rechtstreeks printen vanaf USB

## COMPACT ONTWERP

- Geschikt voor elke kantooropstelling dankzij het compacte formaat en lage gewicht
- Voeg extra cassettes toe voor hogere invoercapaciteit zonder dat dit ten koste gaat van de grootte van het apparaat
- De ruimtebesparende All-in-One tonercartridge gaat langer mee

## BEDIENING EN ONDERHOUD

- Flexibele oplossingen voor gebruikersbeheer voor bedrijfsbeheerders en IT-afdeling
- Toegang tot functies voor apparaatbesturing vanop afstand
- Hulpprogramma voor tonerstatus vermindert uitvaltijd

## DUURZAAMHEID

- Een laag standaard energieverbruik (TEC) vermindert het energieverbruik om energie en kosten te besparen
- De slaapstand en een laag tonersmelpunt zorgen voor een nog lager energieverbruik
- Automatisch dubbelzijdig printen vermindert het papierverbruik

\*Alleen beschikbaar met de i-SENSYS X 1238P

## SPECIFICATIES IN HET KORT


### i-SENSYS X 1238Pr II

- LCD-scherm met 5 regels
- Printsnelheid: 38ppm (A4)
- Printresolutie: tot 1.200 x 1.200 dpi
- Automatisch dubbelzijdig printen
- Connectiviteit via netwerk, USB en Wi-Fi
- Maximale invoercapaciteit papier: 900 vellen

### i-SENSYS X 1238P II

- **5-inch/12,7 cm TFT LCD-touchscreen**
- Printsnelheid: 38ppm (A4)
- Printresolutie: tot 1.200 x 1.200 dpi
- Automatisch dubbelzijdig printen
- Connectiviteit via netwerk, USB, Wi-Fi en **QR-code**
- **uniFLOW-compatibiliteit**
- **Rechtstreeks printen vanuit de cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)**
- Maximale invoercapaciteit papier: 900 vellen

## PASSENDE OPLOSSINGEN VOOR IEDERE UITDAGING

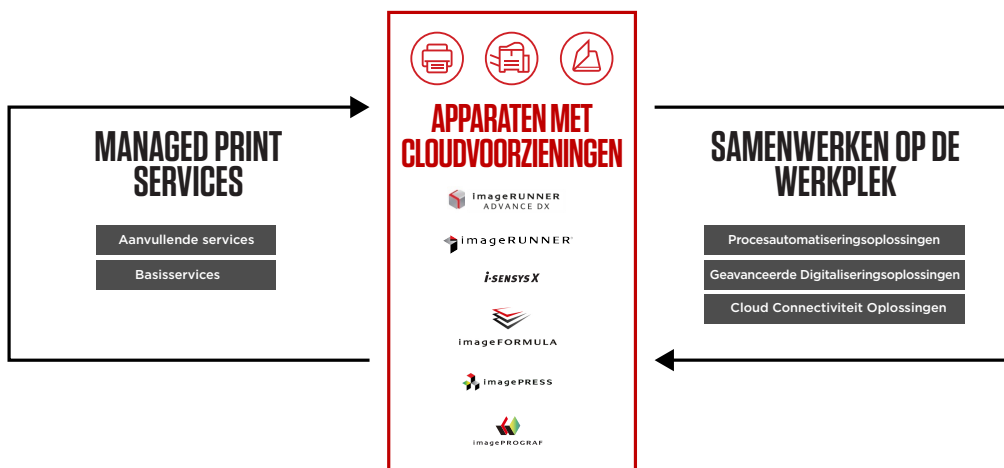

Canon's Digital Transformation Services (DTS) combineren onze toonaangevende hardware en software in een geïntegreerd technologie-ecosysteem, ontworpen om je transformatietraject te ondersteunen. Deze oplossing combineert Managed Print Services en Workspace Collaboration-oplossingen, om je transparantie en controle te geven gedurende de gehele levenscyclus van documenten.

**Canon**

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# i-SENSYS X 1238P II-serie

## PRINTSYSTEEM

<b>Printsnelheid</b>	Enkelzijdig: tot 38 ppm (A4) tot 63,1 ppm (A5 liggend) Dubbelzijdig: tot 31,9 ipm (A4)
<b>Printmethode</b>	Zwart-wit laserprinten
<b>Printresolutie</b>	Tot 1200 x 1200 dpi
<b>Opwarmtijd</b>	Ca. 14 seconden of minder vanaf het opstarten
<b>Tijd tot eerste print</b>	Ca. 5,5 seconden of minder
<b>Aanbevolen maandelijks printvolume</b>	750 tot 4.000 pagina's per maand
<b>Bedrijfscyclus</b>	80.000 pagina's
<b>Printmarges</b>	5 mm boven, onder, links en rechts
<b>Geavanceerde printeigenschappen</b>	Secure Print Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG / TIFF / PDF)** Barcode's printen <sup>1</sup> Printen vanuit de cloud*: UniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF / JPEG) iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android: Mopria-gecertificeerd, Canon PRINT Business-app, Canon Print Service-plug-in **alleen 1238P II. Abonnement op uniFLOW Online of services van derden vereist

## MEDIAVERWERKING

<b>Papierinvoer (standaard)</b>	Cassette voor 250 vel Multi-purpose tray voor 100 vellen
<b>Papierinvoer (optie)</b>	Cassette voor 550 vel
<b>Papieruitvoer</b>	150 vel
<b>Mediatypen</b>	Normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, dun papier, etiket, postkaart, envelop
<b>Mediaformaten</b>	Cassette (standaardcassette en optionele cassette): A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Aangepast formaten: min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm  Multi-purpose tray: A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Indexkaart, Envelop (COM10, Monarch, C5, DL), Aangepaste formaten: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.
<b>Mediagewicht</b>	Cassette (standaard en optioneel): 60 tot 120 g/m <sup>2</sup> Multi-purpose tray: 60 tot 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Dubbelzijdig printen</b>	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Aangepaste formaten: min. 210 x 279,4 mm max. 216,0 x 355,6 mm 60 tot 120 g/m <sup>2</sup>

## ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

<b>Voeding</b>	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Stroomverbruik</b>	Maximum: ca. 1.330 W Stand-by: ca. 9 W Slaapstand: circa 0,9 W Normaal energieverbruik (TEC): 1238P II: 0,33 kWh/week <sup>2</sup> 1238Pr II: 0,32 kWh/week <sup>2</sup> Ga voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de Lot26-richtlijnen naar: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Geluidsniveau</b>	Geluidsdruk <sup>2</sup> : Actief: 54 dB Stand-by: onhoorbaar <sup>3</sup>  Geluidsterkte <sup>2</sup> : Actief: 68 dB Stand-by: onhoorbaar <sup>3</sup>

## Afmetingen (b x d x h)

<b>Afmetingen (b x d x h)</b>	1238P II: 438 mm x 373 mm x 312 mm 1238Pr II: 401 mm x 373 mm x 250 mm
-------------------------------	---

## Gewicht

1238P II: ca. 9,2 kg  
1238Pr II: ca. 8,8 kg

## Gebruiksomgeving

Temperatuur: 10 tot 30°C (50 tot 86°F)  
Vochtigheidsgraad 20 tot 80% relatieve luchtvochtigheid (geen condensatie)

## Bedieningspaneel

1238P II: 12,7 cm LCD-kleurentouchscreen  
1238Pr II: LCD scherm met 5 regels, 3 Leds (Taak, Fout, Energiebesparing), knoppen, numeriek toetsenbord met 10 toetsen

## CONTROLLER

<b>Processorsnelheid</b>	800 MHz x 2
<b>Geheugen</b>	1 GB
<b>Printertalen</b>	UFRII, PCL 5e <sup>4</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3
<b>Lettertypen</b>	93 PCL-lettertypen, 136 PS-lettertypen
<b>Interface en connectiviteit</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

## Netwerkprotocol

Printen:  
TCP/IP (LPD / Port9100 / IPP / IPPS / FTP / WSD)  
Beheer: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  
Beveiliging: TLS1.3, IPSec, IP/Mac adresfiltering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)  
Infrastructuurmodus:  
WEP(64/128 bits), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)  
Access Point-modus:  
WPA2-PSK (AES)

## Software- en printerbeheer

1238P II:  
Externe gebruikersinterface (RUI),  
Beheer van afdeling-ID's,  
Toner Status Tool,  
iW Enterprise Management Console:  
servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten  
eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk.  
Universal Log-in Manager / uniFLOW Online / uniFLOW Online Express / uniFLOW-compatibiliteit / Toepassingsbibliotheek

1238Pr II:  
Externe gebruikersinterface (RUI),  
Beheer van afdeling-ID's,  
Toner Status Tool,  
iW Enterprise Management Console:  
servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten  
eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk.

## Compatibele besturingssystemen

Windows® 11 / 10 / 8.1 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server / 2012 / Server 2008R2 / Server 2008, Mac OS X (10.11 of nieuwer), Linux3

## CONSUMABLES

### All-in-One cartridges

TONER T08 (11.000 pagina's<sup>5</sup>)

## ACCESSOIRES / OPTIES

### Items

1238P II:  
Cassette Feeding Module-AH1  
Barcode Printing Kit - EIE

1238P II:  
Cassette Feeding Module-AH1  
MiCard Multi (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW)  
MiCard Plus (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW)  
MiCard Attachment Kit - B1  
Barcode Printing Kit - EIE

## Notes:

- <sup>[1]</sup> (Alleen 1238P) Accessoire - Barcode Printing Kit-EIE is vereist.
- <sup>[2]</sup> De vermelde geluidsemisatie is in overeenstemming met ISO 9296.
- <sup>[3]</sup> Onhoorbaar betekent dat het emissiegeluidsniveau voor een omstander lager is dan de absolute norm voor achtergrondgeluid conform ISO 7779.
- <sup>[4]</sup> Een Canon PCL5e-driver is niet meegeleverd, maar PCL5e-opdrachten worden ondersteund op het apparaat.
- <sup>[5]</sup> Alleen distributie via website.
- <sup>[6]</sup> Gebaseerd op ISO/IEC 19752.
- <sup>[7]</sup> Volgens US ENERGY STAR® 3.0.

## Software en oplossingen



## Compatibiliteit



**Canon**

Canon Inc.  
canon.com

Canon Belgium  
canon.be

Canon Nederland  
canon.nl

Dutch edition

© Canon Europa N.V., 2022