



i-SENSYS X 1238P II-serien

SKRIVEBORDSENHETER SOM GIR EN PROFESJONELL UTSKRIFTSOPPLEVELSE

Allsidige A4 sort/ hvitt laserskrivere og utskriftsløsninger som passer til større kontorer



PRODUKTIVITET



KONTROLL OG VEDLIKEHOLD



TILKOBLING



KOMPAKT DESIGN



SIKKERHET



BÆREKRAFT

Canon

i-SENSYS X 1238P II-serien

PRODUKTIVITET

- Intuitiv betjening med enten fem linjers LCD-skjerm eller fem tommers fargeberøringsskjerm
- Raske utskriftshastigheter
- Tosidig utskrift som standard
- Skjermen kan tilpasses brukerens behov*

TILKOBLINGSMULIGHETER

- Koble direkte til nettskyen fra enheten for å få enkle lagringsløsninger, eller via Canons uniFLOW Online*
- Støtte for Apple Air Print, Mopria og Canon PRINT Business-appen
- Skriv ut direkte fra USB

KONTROLL OG VEDLIKEHOLD

- Fleksible brukeradministrasjonsløsninger for administratorer og IT-avdelingen
- Enheten kan fjernstyres
- Verktøy for tonerstatus reduserer nedetid

SIKKERHET

- Innebygd brukergodkjenning beskytter enhetstilgang
- Secure Print forhindrer uautorisert visning av det trykte materialet
- Verify System forbedrer enhetsintegritet ved oppstart

KOMPAKT DESIGN

- Liten størrelse og lav vekt gjør det enkelt å finne plass på kontoret
- Legg til ekstra kassetter for å forbedre innmatingskapasiteten uten at det går ut over enhetsstørrelsen
- Plassbesparende alt-i-ett-tonerkassett varer lenger

BÆREKRAFT

- Lave TEC-verdier (typisk strømforbruk) reduserer strømforbruket for å spare energi og redusere driftskostnadene.
- Dvalemodus og toner med lavt smeltepunkt reduserer strømforbruket ytterligere.
- Automatisk tosidig utskrift reduserer papirforbruket.

*Kun tilgjengelig med i-SENSYS X 1238P

RASKE FAKTA


i-SENSYS X 1238Pr II

- 5-linjers LCD-skjerm
- Utskriftshastighet: 38 sider per minutt (A4)
- Utskriftsoppløsning: opptil 1200 x 1200 dpi
- Automatisk tosidig utskrift
- Nettverk-, USB- og Wi-Fi-tilkobling
- Maks papirkapasitet: 900 ark

i-SENSYS X 1238P II

- **5-tommers TFT LCD-berøringsskjerm**
- Utskriftshastighet: 38 sider per minutt (A4)
- Utskriftsoppløsning: opptil 1200 x 1200 dpi
- Automatisk tosidig utskrift
- Tilkobling via nettverk, USB, Wi-Fi og **QR-kode**
- **uniFLOW-kompatibilitet**
- **Skriv ut direkte fra nettskyen (Dropbox, GoogleDrive og OneDrive)**
- Maks papirkapasitet: 900 ark

TILPASSEDE LØSNINGER FOR ALLE UTFORDRINGER

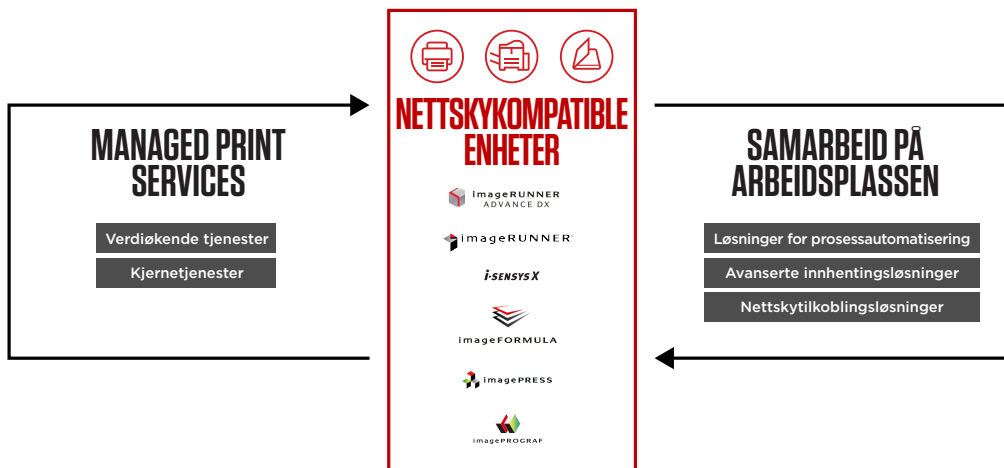

Canons Digital Transformation Services (DTS) kombinerer vår ledende maskinvare og programvare i et integrert økosystem av teknologi, som er utformet for å støtte din digitale transformasjonsreise. Dette tilbudet kombinerer Managed Print Services- med Workspace Collaboration-løsninger, slik at du får bedre oversikt og kontroll over hele dokumentlivssyklusen.

Canon

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

i-SENSYS X 1238P II-serien

SKRIVERMOTOR

Utskriftshastighet	Enkeltidig: Opptil 38 sider per minutt (A4) Opptil 63,1 sider per minutt (A5 – liggende) Tosidig: opptil 31,9 bilder per minutt (A4)
Utskriftsmetode	Sort-hvitt ved hjelp av laserstråle
Utskriftsoppløsning	Opptil 1200 x 1200 dpi
Oppvarmingstid	Ca. 14 sekunder eller mindre fra oppstart
Tid første utskrift	Ca. 5,5 sekunder eller mindre
Anbefalt utskriftsvolum per måned	750-4000 sider per måned
Arbeidssyklus	80 000 sider
Utskriftsmarge	5 mm topp, bunn, venstre og høyre
Avanserte utskriftsfunksjoner	Sikker utskrift Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF)** Strekkodeutskrift ¹ Utskrift fra nettsky ¹ : uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android: Mopria-sertifisert, Canon PRINT Business-app, Canon Print Service-plugin **Bare 1238P II. Abonnement på uniFLOW Online eller tredjepartstjenester kreves

MEDIAHÅNDTERING

Papirmating (standard)	250-arks kassett 1 x 100-arks multiarkmater
Papirmating (tilleggsstyr)	550-arks kassett
Papirutmating	150 ark
Medietyper	Vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir, etiketter, postkort, konvolutter
Medieformater	Papirkassett (standard og tilleggsstyr): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Egendefinerte størrelser: min. 105 x 148 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm Multiarkmater: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indekstkort, konvolutt (COM10, Monarch, C5, DL), Egendefinerte størrelser: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm
Medievekt	Kassett (standard og tilleggsstyr): 60 til 120 g/m ² Multiarkmater: 60 til 163 g/m ²
Tosidig utskrift	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Egendefinert størrelse: min. 210 x 279,4 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm 60 til 120 g/m ²

GENERELLE FUNKSJONER

Strømkilde	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbruk	Maks.: ca. 1330 W Hvilemodus: ca. 9 W Dvalemodus: ca. 0,9 W TEC (Typical Electricity Consumption): 1238P II: 0,33 kWh/uke ⁷ 1238Pr II: 0,32 kWh/uke ⁷ Du finner detaljert informasjon om Lot26-forskriften på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Lydnivå	Lydtrykk ² : Ved bruk: 54 dB Hvilemodus: lydløs ³ Lydstyrke ² : Ved bruk: 68 dB Hvilemodus: lydløs ³ 1238P II: 438 x 373 x 312 mm 1238Pr II: 401 x 373 x 250 mm
Mål (B x D x H)	

Vekt

Vekt	1238P II: ca. 9,2 kg 1238Pr II: ca. 8,8 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C (50 til 86 °F) Fuktighet: 20 til 80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse)
Kontrollpanel	1238P II: 12,7 cm LCD-berørings skjerm i farger 1238Pr II: LCD med 5 linjer, 3 LED-lamper (jobb, feil og energisparer), knapper, nummertastatur med 10 taster
KONTROLLER	
Prosesorhastighet	800 Mhz x 2
Minne	1 GB
Skriverspråk	UFRII, PCL 5e ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Skrifter	93 PCL-skrifter, 136 PS-skrifter
Grensesnitt og tilkobling	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, direkte trådløs tilkobling

Nettverksprotokoll

Nettverksprotokoll	Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Styring: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sikkerhet: TLS1.3, IPsec, IP-/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Infrastrukturmodus: WEP (64-/128-biters), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Tilgangspunktmodus: WPA2-PSK (AES)
--------------------	---

Programvare og skriveradministrasjon

Programvare og skriveradministrasjon	1238P II: Eksternt brukergrensesnitt (RUI), Styring av avdelings-ID, Verktøy for tonerstatus, iW Management Console: Serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av flere enheter eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksvarer og eksternt diagnose. Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW-kompatibilitet / Programbibliotek
--------------------------------------	---

	1238Pr II: Eksternt brukergrensesnitt (RUI), Styring av avdelings-ID, Verktøy for tonerstatus, iW Management Console: Serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av flere enheter eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksvarer og eksternt diagnose.
--	--

Støttede operativsystemer

Støttede operativsystemer	Windows® 11/10/8.1/Server 2019/Server 2016/Server 2012R2/Server/2012/Server 2008R2/Server 2008 Mac OS X (10.11 eller nyere), Linux3
---------------------------	--

FORBRUKSARTIKLER

Alt-i-ett-kassetter	TONER T08 (11 000 sider ⁶)
---------------------	--

TILBEHØR/ TILLEGGSUTSTYR

Utstyr	1238P II: Cassette Feeding-modul AH1 Sett for strekkodeutskrift E1E 1238Pr II: Cassette Feeding-modul AH1 MiCard Multi (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW) MiCard Plus (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW) Tilleggssett for MiCard B1 Sett for strekkodeutskrift E1E
--------	--

Merknader:

- ^[1] Tilbehør (bare 1238P) – sett for strekkodeutskrift E1E kreves
- ^[2] Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 9296
- ^[3] Lydløs betyr at lydtryknivået når man er i nærheten av enheten, er mindre enn standardene for bakgrunnsstøy i samsvar med ISO7779
- ^[4] En Canon PCL5e-driver er ikke inkludert, men PCL5e-kommandoer støttes på enheten.
- ^[5] Kun Internett-distribusjon.
- ^[6] Basert på ISO/IEC 19752
- ^[7] I henhold til US ENERGY STAR® versjon 3.0.

Programvare og løsninger



Kompatibilitet



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Norge
canon.no

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2022