



i-SENSYS X seria 1238P II

DISPOZITIVE DE BIROU CARE OFERĂ O EXPERIENȚĂ DE IMPRIMARE PROFESIONALĂ

Imprimante laser A4 alb-negru versatile, care completează soluțiile de imprimare la birou de dimensiuni mai mari



PRODUCTIVITATE



**CONTROL ȘI
ÎNTREȚINERE**



CONECTIVITATE



DESIGN COMPACT



SECURITATE



DURABILITATE

Canon

i-SENSYS X seria 1238P II

PRODUCTIVITATE

- Control intuitiv cu afișaj LCD cu 5 linii sau ecran tactil color de 5"
- Viteze mari de imprimare
- Imprimare față-verso oferită standard
- Afișaj personalizabil cu Application Library*

CONECTIVITATE

- Conectați-vă la cloud direct de pe dispozitiv pentru soluții simple de stocare sau prin Canon uniFLOW Online*
- Compatibilă cu Apple Air Print, Mopria și aplicația Canon PRINT Business
- Imprimați direct de pe USB

CONTROL ȘI ÎNTREȚINERE

- Soluții flexibile de gestionare a utilizatorilor pentru administratorii de afaceri și departamentul IT
- Acces de la distanță la funcțiile de control al dispozitivului
- Instrumentul pentru starea tonerului reduce timpul de inactivitate

SECURITATE

- Autentificarea încorporată a utilizatorilor protejează accesul la dispozitiv
- Imprimarea securizată previne vizualizarea neautorizată a materialelor imprimate
- Verificarea sistemului la pornire îmbunătățește integritatea dispozitivului

DESIGN COMPACT

- Dimensiunile și greutatea reduce permit orice configurație de birou
- Adăugați casete suplimentare pentru capacitate de alimentare îmbunătățită, fără compromisuri în ceea ce privește dimensiunile dispozitivului
- Cartușul de toner consolidat economisește spațiu și durează mai mult timp

DURABILITATE

- Consumul tipic de energie (CTE) scăzut reduce consumul de energie pentru a economisi energie și a reduce costurile de funcționare
- Modul inactiv și tonerul cu punct de topire scăzut reduc și mai mult consumul de energie
- Imprimarea automată față-verso reduce utilizarea hârtiei

*Disponibil numai cu i-SENSYS X 1238P

DATE PE SCURT


i-SENSYS X 1238Pr II

- Afișaj LCD cu 5 linii
- Viteză de imprimare: 38 ppm (A4)
- Rezoluție de imprimare: până la 1.200 x 1.200 dpi
- Imprimare automată față-verso
- Conectivitate la rețea, USB și Wi-Fi
- Capacitate max. de alimentare cu hârtie: 900 de coli

i-SENSYS X 1238P II

- Ecran tactil color LCD TFT de 5 inchi/12,7 cm
- Viteză de imprimare: 38 ppm (A4)
- Rezoluție de imprimare: până la 1.200 x 1.200 dpi
- Imprimare automată față-verso
- Conectivitate la rețea, USB, Wi-Fi și prin **cod QR**
- **Compatibilitate cu uniFLOW**
- **Imprimați direct din cloud (Dropbox, Google Drive, OneDrive)**
- Capacitate max. de alimentare cu hârtie: 900 de coli

SOLUȚII PERSONALIZATE PENTRU A SATISFACE ORICE PROVOCARE

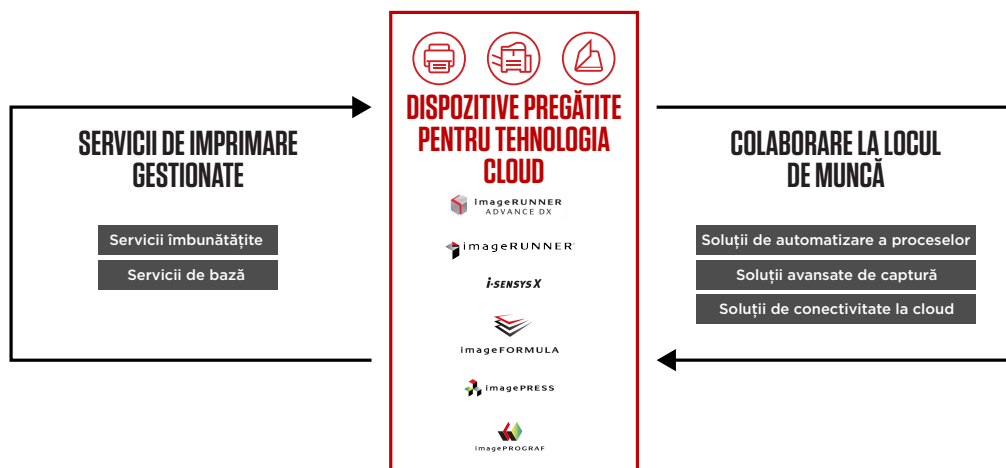

Canon Digital Transformation Services (DTS) reunește componentele noastre hardware și software de vârf într-un ecosistem de tehnologii integrat, conceput să vă susțină procesul de transformare. Această ofertă combină serviciile de imprimare gestionate și soluțiile de colaborare la locul de muncă pentru a vă ajuta să obțineți transparență și control asupra întregului ciclu de viață al documentelor.

Canon

SPECIFICAȚII TEHNICE

i-SENSYS X seria 1238P II

MOTOR IMPRIMANTĂ

Viteză de imprimare

O față: până la 38 ppm (A4)
Până la 63,1 ppm (A5-peisaj)
Față-verso: până la 31,9 ipm (A4)

Metodă de imprimare

Imprimare monocrom cu laser

Rezoluție de imprimare

Până la 1200 x 1200 dpi

Timp de încălzire

Aprox. 14 secunde sau mai puțin de la pornire

Timp de ieșire a primei pagini

Aprox. 5,5 secunde sau mai puțin

Volum lunar de imprimare recomandat

750 - 4.000 de pagini pe lună

Ciclu de lucru

80.000 de pagini

Margini de imprimare

5 mm sus, jos, la stânga și la dreapta

Funcții avansate de imprimare

Imprimare securizată
Imprimare de pe unități de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF)**
Imprimare de coduri de bare¹
Imprimare din cloud*: uniFLOW Online, Dropbox, Google Drive, OneDrive (PDF/JPEG)
iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business
Android: certificare Mopria, aplicația Canon PRINT Business, plug-inul Canon Print Service
**Doar 1238P II. Este necesar un abonament la uniFLOW Online sau la servicii terțe

GESTIONAREA SUPPORTURILOR

Alimentare cu hârtie (standard)

Casetă pentru 250 de coli
Tavă universală pentru 100 de coli

Alimentare cu hârtie (opțională)

Casetă pentru 550 de coli

Ieșire hârtie

150 de coli

Tipuri de suporturi

Hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie subțire, etichete, cărți poștale, plicuri

Formate de hârtie

Casetă (standard și opțională):
A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K,
Formate personalizate: min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.

Tava universală:

A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, fișă de indexare, plic (COM10, Monarch, C5, DL),
Formate personalizate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.

Greutatea hârtiei

Casetă (standard și opțională): 60 - 120 g/m²
Tava universală: 60 - 163 g/m²

Imprimare față-verso

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, hârtie concept
Formate personalizate: min. 210 x 279,4 mm, max. 216,0 x 355,6 mm
60 - 120 g/m²

CARACTERISTICI GENERALE

Sursă de alimentare

220-240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)

Consum de energie

Maxim: aprox. 1.330 W
Standby: aprox. 9 W
Modul inactiv: aprox. 0,9 W
Consum tipic de energie (CTE):
1238P II: 0,33 kWh/săptămână⁷
1238Pr II: 0,32 kWh/săptămână⁷
Pentru informații detaliate referitoare la directiva Lot26, vă rugăm să accesați: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Nivel de zgomot

Presiune sonoră²:
Modul activ: 54 dB
În standby: inaudibil³

Putere acustică⁴:
Modul activ: 68 dB
În standby: inaudibil³

Dimensiuni (I x A x H)

1238P II: 438 mm x 373 mm x 312 mm
1238Pr II: 401 mm x 373 mm x 250 mm

Greutate

1238P II: aprox. 9,2 kg
1238Pr II: aprox. 8,8 kg

Mediu de utilizare

Temperatură: 10 - 30 °C (50 - 86 °F)
Umiditate: 20 - 80 % umiditate relativă (fără condens)

Panou de control

1238P II: ecran tactil color LCD de 12,7 cm
1238Pr II: LCD cu 5 linii, 3 LED-uri (Sarcină, Eroare, Mod economic), butoane, tastatură numerică cu 10 taste

CONTROLER

Viteza procesorului

800 MHz x 2

Memorie

1 GB

Limbaje de imprimare

UFR II, PCL 5e⁴, PCL6, Adobe® PostScript3

Fonturi

93 de fonturi PCL, 136 de fonturi PS

Interfață și conectivitate

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, conexiune Wireless Direct

Protocol de rețea

Imprimare:
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
Administrare: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Securitate: TLS1.3, IPSec, filtrare adrese IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Modul Infrastructură:
WEP (64/128 de biți), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)
Modul punct de acces:
WPA2-PSK (AES)

Software și administrarea imprimantei

1238P II:
Interfață cu utilizatorul la distanță (RUI),
Gestionarea ID-urilor de departamente,
Instrument de stare a tonerului,
iW Enterprise Management Console: software bazat pe server pentru gestionarea centralizată a unei flote de dispozitive
eMaintenance: RDS integrat permite servicii de eMaintenance de la distanță, precum captura valorilor contoarelor, administrarea automată a consumabilelor și diagnosticarea de la distanță.
Compatibilitate cu Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW / Application Library

1238Pr II:

Interfață cu utilizatorul la distanță (RUI),
Gestionarea ID-urilor de departamente,
Instrument de stare a tonerului,
iW Enterprise Management Console: software bazat pe server pentru gestionarea centralizată a unei flote de dispozitive
eMaintenance: RDS integrat permite servicii de eMaintenance de la distanță, precum captura valorilor contoarelor, administrarea automată a consumabilelor și diagnosticarea de la distanță.

Compatibilitate cu sisteme de operare

Windows® 11/10/8.1/Server 2019/Server 2016/Server 2012R2/Server/2012/Server 2008R2/Server 2008
Mac OS X (10.11 sau versiuni ulterioare), Linux3

CONSUMABILE

Cartușe consolidate

TONER T08 (11.000 de pagini⁵)

ACCESORII/OPTIUNI

Articole

1238P II:
Modul de alimentare cu casetă A41
Kit de imprimare a codurilor de bare E1E

1238Pr II:

Modul de alimentare cu casetă A41
MiCard Multi (cititor de carduri pentru identificare cu carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW)
MiCard Plus (cititor de carduri pentru identificare cu carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW)
Kit accesorii MiCard B1
Kit de imprimare a codurilor de bare E1E

Note:

^[1] (Numai 1238P) Este necesar accesoriul Kit de imprimare a codurilor de bare E1E

^[2] Emisii de zgomot declarate în conformitate cu ISO 9296

^[3] Inaudibil înseamnă că nivelul de presiune a sunetului emis lângă imprimantă este mai scăzut decât standardul absolut pentru zgomot de fundal în conformitate cu ISO 7779

^[4] Driverul Canon PCL5e nu este inclus; totuși, comenzile PCL5e sunt acceptate de dispozitiv.

^[5] Distribuție doar pe web.

^[6] Pe baza standardului ISO/IEC 19752

^[7] Conform standardului ENERGY STAR® versiunea 3.0 din S.U.A.

Software și soluții



Compatibilitate



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V.,2022