



Séria i-SENSYS X 1238P II

# STOLOVÉ ZARIADENIA, KTORÉ PRINÁŠAJÚ PROFESIONÁLNU SKÚSENOŠŤ Z TLAČE

Všestranné čiernobiele laserové tlačiarne formátu A4 na doplnenie väčších kancelárskych tlačových riešení



**PRODUKTIVITA**



**OVLÁDANIE  
A ÚDRŽBA**



**MOŽNOSTI PRIPOJENIA**



**KOMPAKTNÝ DIZAJN**



**ZABEZPEČENIE**



**UDRŽATELNOSŤ**

**Canon**

# Séria i-SENSYS X 1238P II

## PRODUKTIVITA

- Intuitívne ovládanie buď pomocou 5-riadkového LCD, alebo 12,7 cm farebného dotykového displeja
- Vysoké rýchlosti tlače
- Obojstranná tlač v štandardnej výbave
- Prispôsobiteľný displej s knižnicou aplikácií\*

## ZABEZPEČENIE

- Prístup k zariadeniu chránený prostredníctvom zabudovaného overovania používateľov
- Zabezpečená tlač bráni neoprávnenému prezeraniu tlačených materiálov
- Overenie systému pri spúšťaní zlepšuje integritu zariadenia

## MOŽNOSTI PRIPOJENIA

- Pripojte sa ku cloudu priamo zo zariadenia a získajte jednoduché úložné riešenia prostredníctvom softvéru uniFLOW Online od spoločnosti Canon\*
- Podpora technológií Air Print, Mopria a aplikácie Canon PRINT Business
- Priama tlač z USB

## KOMPAKTNÝ DIZAJN

- Malé rozmery a hmotnosť sú vhodné do každého usporiadania kancelárie
- Možnosť pridania ďalších kaziet na zvýšenie vstupnej kapacity bez kompromisov z hľadiska veľkosti zariadenia
- Tonerová kazeta typu všetko-v-jednom šetrí priestor a vydrží dlhšie

## OVLÁDANIE A ÚDRŽBA

- Flexibilné riešenia správy používateľov pre podnikových správcov a IT oddelenie
- Vzdialený prístup k funkciám ovládania zariadenia
- Nástroj na zisťovanie stavu tonera znižuje prestoje

## UDRŽATELNOSŤ

- Nízkou hodnotou TEC (typická spotreba elektrickej energie) sa znižuje spotreba energie, čím sa šetrí energia a znižujú prevádzkové náklady
- Režim spánku a toner s nízkym bodom tavenia ešte viac znižujú spotrebu energie
- Automatická obojstranná tlač znižuje spotrebu papiera

\*K dispozícii len s modelom i-SENSYS X 1238P

## ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


### i-SENSYS X 1238Pr II

- 5-riadkový displej LCD
- Rýchlosť tlače: 38 str./min (A4)
- Rozlíšenie tlače: až do 1 200 x 1 200 dpi
- Automatická obojstranná tlač
- Sieťové rozhranie, pripojenie USB a Wi-Fi
- Max. vstupná kapacita na papier: 900 listov

### i-SENSYS X 1238P II

- **12,7 cm (5-palcová) dotyková obrazovka TFT LCD**
- Rýchlosť tlače: 38 str./min (A4)
- Rozlíšenie tlače: až do 1 200 x 1 200 dpi
- Automatická obojstranná tlač
- Sieťové rozhranie, pripojenie prostredníctvom USB, Wi-Fi a **QR kódu**
- **Kompatibilita s riešením uniFLOW**
- **Priama tlač z cloudu (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)**
- Max. vstupná kapacita na papier: 900 listov

## RIEŠENIA ŠITÉ NA MIERU, KTORÉ SI HRAVO PORADIA S AKOUKOL'VEK VÝZVOU

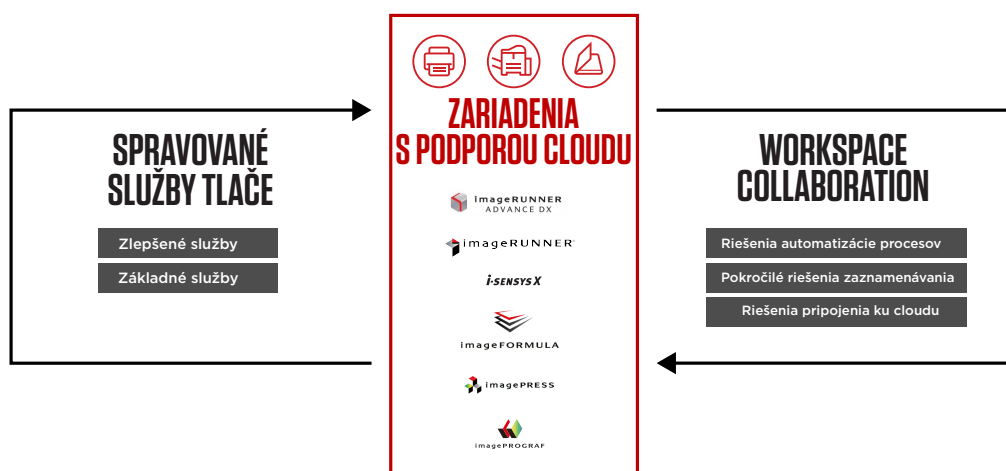

Služby digitálnej transformácie (DTS) spoločnosti Canon spájajú náš vynikajúci hardvér a softvér do jedného integrovaného technologického ekosystému navrhnutého tak, aby vám pomohol s transformáciou. Táto ponuka kombinuje riadené tlačové služby a riešenia Workspace Collaboration, vďaka čomu získate prehľad a kontrolu nad celým životným cyklom svojich dokumentov.

**Canon**

# TECHNICKÉ PARAMETRE

# Séria i-SENSYS X 1238P II

## TLAČOVÝ MECHANIZMUS

Rýchlosť tlače	Jednostranné: až 38 str./min (A4) až 63,1 str./min (A5 – na šírku) Obojstranná tlač: až 31,9 obr./min (A4)
Metóda tlače	Čiernobiela tlač laserovým lúčom
Rozlíšenie tlače	Až 1 200 x 1 200 dpi
Čas zahrievania	Pribl. 14 sekúnd alebo menej od zapnutia
Čas vytlačenia prvej strany	Približne: 5,5 sekundy alebo menej
Odporúčaný mesačný objem tlače	750 až 4 000 strán za mesiac
Pracovné zaťaženie	80 000 strán
Okraje tlače	5 mm hore, dole, vľavo a vpravo
Rozšírené funkcie tlače	Zabezpečená tlač Tlač z pamätového kľúča USB (JPEG/TIFF/PDF)** Tlač čiarových kódov <sup>1</sup> Tlač z cloudu*: uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business Android; certifikácia Mopria, aplikácia Canon PRINT Business, doplnok Canon Print Service **Iba 1238P II. Vyžaduje sa predplatné služieb uniFLOW online alebo služieb tretích strán

## MANIPULÁCIA S MÉDIAMI

Vstup papiera (štandardný)	Kazeta na 250 listov Viacúčelový zásobník na 100 listov
Vstup papiera (voliteľný)	Kazeta na 550 listov
Výstup papiera	150 listov
Typy médií	Obyčajný papier, recyklovaný papier, hrubý papier, tenký papier, štítok, pohľadnica, obálka
Veľkosti médií	Kazeta (štandardná a voliteľná): A4, A5, A5 (na šírku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, vlastné veľkosti: min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.  Viacúčelový zásobník: A4, A5, A5 (na šírku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartotečný lístok, obálka (COM10, Monarch, C5, DL), vlastné veľkosti: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.

## Hmotnosti médií

Kazeta (štandardná a voliteľná): 60 až 120 g/m<sup>2</sup>

Viacúčelový zásobník: 60 až 163 g/m<sup>2</sup>

## Obojstranná tlač

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO,  
GLGL, Foolscap  
Vlastná veľkosť: min. 210 x 279,4 mm  
Max. 216,0 x 355,6 mm  
60 až 120 g/m<sup>2</sup>

## VŠEOBECNÉ FUNKCIE

Zdroj napájania	220 – 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Spotreba energie	Maximum: pribl. 1 330 W Pohotovostný režim: pribl. 9 W Režim spánku: pribl. 0,9 W Typická spotreba energie (TEC): 1238P II: 0,33 kWh/týždeň <sup>2</sup> 1238Pr II: 0,32 kWh/týždeň <sup>2</sup> Podrobné informácie týkajúce sa tzv. usmernenia „Lot 26“ nájdete na stránke: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/Index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/Index.aspx</a>

## Úroveň hluku

Akustický tlak<sup>2</sup>:  
Aktívny režim: 54 dB  
Pohotovostný režim: nepočuteľný<sup>3</sup>

Akustický výkon<sup>2</sup>:  
Aktívny režim: 68 dB  
Pohotovostný režim: nepočuteľný<sup>3</sup>

## Rozmery (Š x H x V)

1238P II: 438 mm x 373 mm x 312 mm

1238Pr II: 401 mm x 373 mm x 250 mm

## Hmotnosť

1238P II: pribl. 9,2 kg

1238Pr II: pribl. 8,8 kg

## Prevádzkové podmienky

Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F)  
Vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez  
kondenzácie)

## Ovládací panel

1238P II: 12,7 cm farebná dotyková obrazovka LCD  
1238Pr II: 5-riadkový LCD, 3 LED (úloha, chyba,  
šetrenie energie), tlačidlá, 10-tlačidlová numerická  
klávesnica

## OVLÁDAČ

### Rýchlosť procesora

800 MHz x 2

### Pamäť

1 GB

### Jazyky tlačiarne

UFR II, PCL 5e<sup>4</sup>, PCL6, Adobe® PostScript3

### Písma

93 písiem PCL, 136 písiem PS

### Rozhranie a možnosti pripojenia

Vysokorýchlostné USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-  
TX/1000Base-T, bezdrôtové rozhranie 802.11b/g/n,  
pripojenie Wireless Direct

### Sietový protokol

Tlač:  
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)  
Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  
Zabezpečenie: TLS1.3, IPsec, filtrovanie na základe  
adres IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/  
IPPS)

Režim infraštruktúry:  
WEP (64/128-bitové), WPA-PSK (TKIP/AES),  
WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP  
(AES)  
Režim prístupového bodu:  
WPA2-PSK (AES)

### Softvér a správa tlačiarne

1238P II:  
Vzdialené používateľské rozhranie (RUI)  
Správa ID oddelení  
Nástroj na zisťovanie stavu tonera  
Konzola na správu iW Enterprise Management  
Console: serverový softvér slúžiaci na centralizovanú  
správu skupiny zariadení  
eMaintenance: vstavaný systém RDS umožňuje  
využívanie diaľkových služieb eMaintenance, ako sú  
metrické snímanie, automatická správa spotrebného  
materiálu a diaľková diagnostika  
Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW  
online Express/knižnica aplikácií kompatibilná  
s platformou uniFLOW

1238Pr II:  
Vzdialené používateľské rozhranie (RUI)  
Správa ID oddelení  
Nástroj na zisťovanie stavu tonera  
Konzola na správu iW Enterprise Management  
Console: serverový softvér slúžiaci na centralizovanú  
správu skupiny zariadení  
eMaintenance: vstavaný systém RDS umožňuje  
využívanie diaľkových služieb eMaintenance, ako sú  
metrické snímanie, automatická správa spotrebného  
materiálu a diaľková diagnostika

### Kompatibilita s operačnými systémami

Windows® 11/10/8.1/Server 2019/Server 2016/Server  
2012R2/Server/2012/Server 2008R2/Server 2008  
Mac OS X (10.11 alebo novší), Linux<sup>2</sup>

### SPOTREBNÝ MATERIÁL

#### Kazety všetko v jednom

TONER T08 (11 000 strán<sup>5</sup>)

### PRÍSLUŠENSTVO/ MOŽNOSTI

#### Položky

1238P II:  
Kazetový podávací modul AH1  
Súprava na tlač čiarových kódov E1E

1238Pr II:  
Kazetový podávací modul AH1  
MiCard Multi (čítačka kariet na účely identifikácie  
kartami s čipom RFID alebo magnetickými kartami so  
systémom uniFLOW)  
MiCard Plus (čítačka kariet na účely identifikácie  
kartami s čipom RFID alebo magnetickými kartami so  
systémom uniFLOW)  
Súprava príslušenstva MiCard B1  
Súprava na tlač čiarových kódov E1E

### Poznámky:

- <sup>[1]</sup> (Iba 1238P) Vyžaduje sa príslušenstvo – súprava na tlač čiarových kódov E1E
- <sup>[2]</sup> Deklarované emisie hluku v súlade s normou ISO 9296
- <sup>[3]</sup> Nepočuteľné znamená, že hladina emisií akustického tlaku, ktorej sú vystavené okolostojace osoby, je nižšia než absolútna norma pre hluk v pozadí podľa normy ISO 7779.
- <sup>[4]</sup> Ovládač Canon PCL5e sa nedodáva, no príkazy ovládača PCL5e sú na tomto zariadení podporované.
- <sup>[5]</sup> Len webová distribúcia.
- <sup>[6]</sup> Podľa normy ISO/IEC 19752
- <sup>[7]</sup> Podľa programu US ENERGY STAR® verzia 3.0.

## Softvér a riešenia



## Kompatibilita



**Canon**

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
Canon-europe.com

Slovak edition  
© Canon Europa N.V., 2022