



Serija i-SENSYS X 1238P II

NAMIZNE NAPRAVE, KI PRINAŠAJO PROFESIONALNO IZKUŠNJO TISKANJA

Vsestranski črno-beli laserski tiskalniki A4, ki dopolnjujejo večje rešitve za pisarniško tiskanje



PRODUKTIVNOST



**NADZOR IN
VZDRŽEVANJE**



POVEZLJIVOST



**KOMPAKTNA
ZASNOVA**



VARNOST



TRAJNOST

Canon

Serija i-SENSYS X 1238P II

PRODUKTIVNOST

- Intuitivno upravljanje s 5-vrstičnim zaslonom LCD ali 5-palčnim barvnim zaslonom na dotik
- Visoke hitrosti tiskanja
- Privzeto obojestransko tiskanje
- Prilagodljiv zaslon s knjižnico programov*

VARNOST

- Vgrajeno preverjanje pristnosti uporabnika varuje dostop do naprave.
- Varno tiskanje Secure Print preprečuje nepooblaščeno ogledovanje natisnjenega gradiva.
- Sistem za preverjanje ob zagonu izboljšuje integriteto naprave.

POVEZLJIVOST

- Z oblakom se povežite neposredno iz naprave ter si zagotovite preproste rešitve shranjevanja ali vzpostavite povezavo prek Canonove programske opreme uniFLOW Online*.
- Podpira storitve Air Print, Mopria in aplikacijo Canon PRINT Business.
- Neposredno tiskanje iz pomnilniškega ključa USB

KOMPAKTNATA ZASNOVA

- Majhna velikost in nizka teža omogočata poljubno postavitev v pisarni.
- Z dodatnimi kasetami povečajte vhodno kapaciteto brez spreminjanja velikosti naprave.
- Kartuša s tonerjem 'vse v enem' prihrani prostor in traja dlje.

NADZOR IN VZDRŽEVANJE

- Prilagodljive rešitve za upravljanje uporabnikov za poslovne administratorje in oddelek IT
- Oddaljeni dostop do funkcij za upravljanje naprave
- Orodje za stanje tonerja skrajša čas nedelovanja

TRAJNOST

- Nizka TEC (običajna poraba električne energije) zmanjša porabo električne energije in tako prihrani energijo ter zniža stroške delovanja.
- Način mirovanja in toner z nizkim tališčem dodatno zmanjšata porabo energije.
- Samodejno obojestransko tiskanje zmanjša porabo papirja.

*Na voljo samo pri i-SENSYS X 1238P.

PODATKI NA KRATKO


i-SENSYS X 1238Pr II

- 5-vrstični zaslon LCD
- Hitrost tiskanja: 38 strani na minuto (A4)
- Ločljivost tiskanja: do 1200 x 1200 dpi
- Samodejno obojestransko tiskanje
- Omrežna, USB in brezžična povezljivost Wi-Fi
- Največja vhodna kapaciteta za papir: 900 listov

i-SENSYS X 1238P II

- 5-palčni/12,7-cm zaslon TFT LCD na dotik
- Hitrost tiskanja: 38 strani na minuto (A4)
- Ločljivost tiskanja: do 1200 x 1200 dpi
- Samodejno obojestransko tiskanje
- Povezljivost z omrežjem, Wi-Fi-jem, USB-jem in povezljivost s **kodami QR**
- **Združljivost programa uniFLOW**
- **Tiskajte neposredno iz oblaka (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)**
- Največja vhodna kapaciteta za papir: 900 listov

PRILAGOJENE REŠITVE ZA VSAK IZZIV

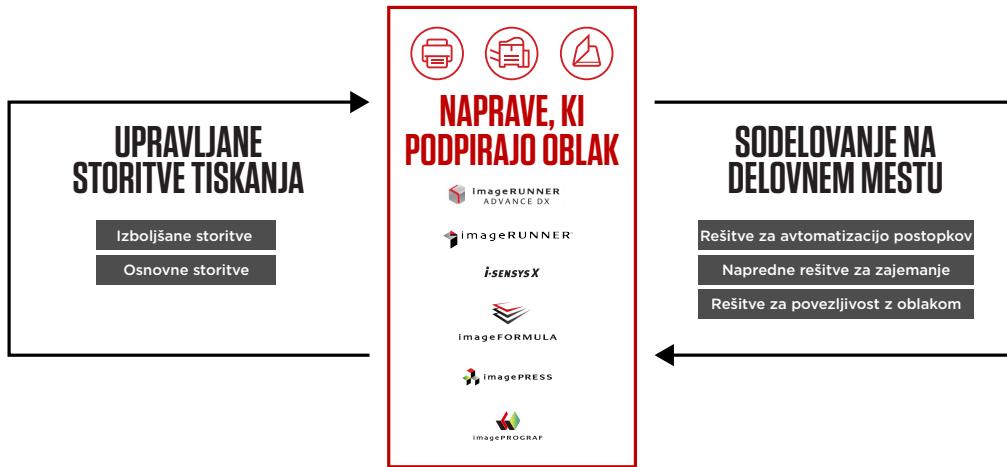

Canonove storitve digitalne transformacije (DTS) združujejo našo vodilno strojno in programsko opremo v integriran tehnološki ekosistem, zasnovan tako, da podpira vaše preoblikovanje. Ta ponudba združuje upravljanje storitev tiskanja in rešitve za sodelovanje v delovnem prostoru, s katerimi lahko pridobite preglednost in nadzor nad celotnim življenjskim ciklom dokumenta.



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Serija i-SENSYS X 1238P II

TISKALNI MEHANIZEM

Hitrost tiskanja

Enostransko: do 38 strani na minuto (A4)
do 63,1 strani na minuto (A5 - ležeče)

Obojestransko: do 31,9 strane na minuto (A4)

Črno-belo tiskanje z laserskim žarkom

Do 1200 x 1200 dpi

Pribl. 14 sekund ali manj po vklop

Pribl.: 5,5 sekunde ali manj

Od 750 do 4000 strani na mesec

80.000 strani

5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno

Varno tiskanje

Tiskanje iz pommilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF)*

Tiskanje črtnih kod¹

Tiskanje iz oblaka*: UniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG), iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business

Android: potrdilo Mopria, aplikacija Canon PRINT

Business, vtičnik Canon Print Service

*Sam model 1238P II. Potrebna je naročnina na storitve

uniFLOW Online ali storitve drugih proizvajalcev.

DELO Z MEDIJI

Vhod papirja (standardno)

Kaseta za 250 listov

Večnamenski pladenj za 100 listov

Vhod papirja (izbirno)

Kaseta za 550 listov

150 listov

Navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, nalepka, razglednica, ovojnica

Velikosti medijev

Kaseto (standardno in izbirno):

A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indeksna kartica, ovojnica (COM10, Monarch, C5, DL),

Velikosti po meri: najm. 105 x 148 mm, najv. 216,0 x 355,6 mm.

Večnamenski pladenj:

A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indeksna kartica, ovojnica (COM10, Monarch, C5, DL),

Velikosti po meri: najm. 76,2 x 127 mm; najv. 216,0 x 355,6 mm.

Teža medijev

Kaseto (standardna in izbirna): od 60 do 120 g/m²

Večnamenski pladenj: od 60 do 163 g/m²

Obojestransko tiskanje

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap

Velikost po meri - Najm. 210 x 279,4 mm

Največja 216,0 x 355,6 mm

Od 60 do 120 g/m²

OSNOVNE FUNKCIJE

Napajanje

220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

Največ: pribl. 1330 W

Stanje pripravljenosti: pribl. 9 W

Način mirovanja: pribl. 0,9 W

Vrednost TEC (običajna poraba električne energije):

1238P II: 0,33 kWh/teden²

1238Pr II: 0,32 kWh/teden²

Za več informacij o uredbi Lot26 obiščite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/Index.aspx

Raven hrupa

Zvočni tlak³:

Med delovanjem: 54 dB

V načinu pripravljenosti: neslišno³

Zvočna moc²:

Med delovanjem: 68 dB

V načinu pripravljenosti: neslišno³

Mere (Š x G x V)

1238P II: 438 x 373 x 312 mm

1238Pr II: 401 x 373 x 250 mm

Teža

1238P II: pribl. 9,2 kg

1238Pr II: pribl. 8,8 kg

Delovno okolje

Nadzorna plošča

Temperatura: 10–30 °C (50–86 °F)
Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)

1238P II: 12,7-centimetrski barvni zaslon LCD na dotik
1238Pr II: 5-vrstični zaslon LCD, 3 indikatorji LED (opravilo, napaka, varčevanje z energijo), gumbi, številška tipkovnica z 10 tipkami

800 MHz x 2

1 GB

UFRII, PCL 5e⁴, PCL6, Adobe® PostScript3

93 pisav PCL, 136 pisav PS

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, brezžično 802.11b/g/n, povezava Wi-Fi Direct

Tiskanje:
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)

Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Zaščita: TLS1.3, IPSec, filtriranje naslovov IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Način v infrastrukturi:
WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Način dostopne točke:
WPA2-PSK (AES)

1238P II:
Oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI)

Upravljanje ID-jev oddelkov

Orodje za stanje tonera

iW Enterprise Management Console: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav

eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika.

Univerzalni upravitelj prijav/zdržljivost s sistemom uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW Compatibility/Application Library

1238Pr II:
Oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI)

Upravljanje ID-jev oddelkov

Orodje za stanje tonera

iW Enterprise Management Console: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav

eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika.

Windows⁷ 11/8.1/Server 2019/Server 2016/Server 2012R2/Server/2012/Server 2008R2/Server 2008 Mac OS X (10.11 ali novejši), Linux³

TONER T08 (11.000 strani⁵)

1238Pr II:
Kasetni podajalni modul - AH1

Komplet za tiskanje črtnih kod - E1E

1238P II:

Kasetni podajalni modul - AH1

McCard Multi (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW)

McCard Plus (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW)

Komplet dodatka za kartico McCard - B1

Komplet za tiskanje črtnih kod - E1E

Opombe:

^[1] (Sam model 1238P) Potrebna je dodatna oprema - komplet za tiskanje črtnih kod E1E.

^[2] Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 9296.

^[3] Neslišno pomeni, da je emisija hrupa za osebo v bližini nižja od absolutnega standarda za hrup v skladu s standardom ISO 7779.

^[4] Gonilnik Canon PCL5e ni priložen, naprava pa podpira ukaze PCL5e.

^[5] Samo spletna distribucija.

^[6] Glede na ISO/IEC 19752.

^[7] V skladu s standardom US ENERGY STAR® 3.0.



Programska oprema in rešitve



Združljivost



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com
Slovenian edition
© Canon Europa N.V., 2022