



## i-SENSYS X 1238P II Series

# PAJISJET PËR TRYEZË OFROJNË PRINTIME PROFESIONALE

Printer me laser bardhezi A4 fleksibël për të plotësuar zgjidhjet më të gjera të printimit për zyra



**PRODUKTIVITET**



**KOMANDIMI DHE  
MIRËMBAJTJA**



**LIDHJET**



**MODELIM KOMPAKT**



**SIGURI**



**QËNDRUESHMËRI**

**Canon**

# i-SENSYS X 1238P II Series

## PRODUKTIVITET

- Komandim intuitiv me ekran me prekje me ngjyra 5" LCD
- Shpejtësi të larta printimi
- Printim dyanësh si standard
- Ekran i personalizueshëm me Application Library\*

## SIGURI

- Verifikimi i integruar i përdoruesit ruan hyrjen në pajisje
- Secure Print parandalon shikimin e paautorizuar të materialit të printuar
- Verify System at Start-up ju përmirëson integritetin e pajisjeve

## LIDHJET

- Lidhuni në renë kompjuterike drejtpërdrejt nga pajisja për zgjidhje të thjeshta hapësire ruajtëse ose përmes Canon uniFLOW Online\*
- Mbështetje për Apple Air Print, Mopria dhe aplikacionin Canon PRINT Business
- Printoni drejtpërdrejt nga USB

## PROJEKTIM KOMPAKT

- Përmasat e vogla dhe pesha mundësojnë çfarëdo konfigurimi për zyra
- Shtoni kaseta të tjera për kapacitet më të madh mbushjeje pa bërë kompromise për përmasat e pajisjes
- Fisheku i njësuar i tonerit që kursen vend zgjat për më shumë

## KOMANDIMI DHE MIRËMBAJTJA

- Zgjidhje fleksibël për menaxhimin e përdoruesve për administratorët e bizneseve dhe departamentet IT
- Hyrje nga distanca në funksionet e komandimit të pajisjeve
- Mjeti i gjendjes së tonerit redukton ndërprerjet e punës

## GËNDRUESHMËRI

- Low TEC (Typical Electrical Consumption) ul konsumin e energjisë për të kursyer energji dhe për të ulur kostot e punës
- Modaliteti pasiv dhe toneri me pikë të ulët shkrireje reduktojnë edhe më tej konsumin e energjisë
- Auto Duplex Print ul konsumin e letrës

\* Ofrohet vetëm me i-SENSYS X 1238P

## FAKTE TË SHPEJTA


### i-SENSYS X 1238Pr II

- Ekran LCD me 5 rreshta
- Shpejtësia e printimit: 38ppm (A4)
- Rezolucioni i printimit: deri në 1,200 x 1,200 dpi
- Printim dyanësh automatik
- Lidhje rrjeti, USB dhe Wi-Fi
- Kapaciteti maks. i mbushjes së letrës: 900 fletë

### i-SENSYS X 1238P II

- Ekran me prekje 5 in/12,7 cm TFT LCD
- Shpejtësia e printimit: 38ppm (A4)
- Rezolucioni i printimit: deri në 1,200 x 1,200 dpi
- Printim dyanësh automatik
- Lidhje rrjeti, USB, Wi-Fi dhe me kod QR
- Përputhshmëria e uniFLOW
- Printim direkt nga reja kompjuterike (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)
- Kapaciteti maks. i mbushjes së letrës: 900 fletë

## ZGJIDHJE ME POROSI PËR T'I BËRË BALLË ÇDO SFIDE

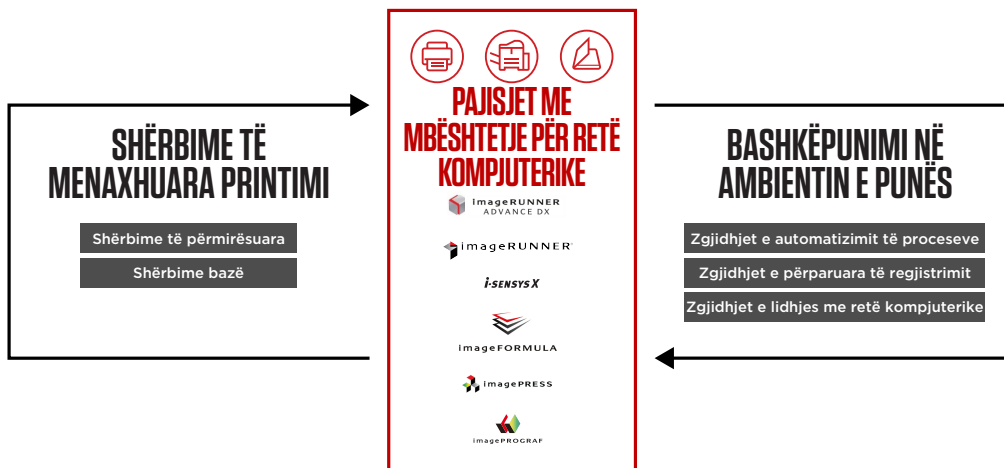

Shërbimet e Transformimit Digjital (DTS) të Canon, bashkojnë harduerin dhe softuerin tonë kryesor në një ekosistem të teknologjisë së integruar, të krijuar për të mbështetur rrugëtimin tuaj të transformimit. Kjo ofertë kombinon zgjidhjet e Shërbimeve të Menaxhuara të Printimit dhe Bashkëpunimit të Hapësirës së Punës, për t'ju ndihmuar të fitoni transparencë dhe kontroll mbi të gjithë ciklin jetik të dokumenteve.

# Canon

# SPECIFIKIMET TEKNIKE

# i-SENSYS X 1238P II Series

## MOTORI I PRINTIMIT

### Shpejtësia e printimit

Njëanëshe: Deri në 38 ppm (A4)  
Deri në 63,1 ppm (A5 horizontal)  
Dyanëshe: Deri në 31.9 ipm (A4)

### Mënyra e printimit

Printim monokromatik me rreze lazer

### Rezolucioni i printimit

Deri në 1200×1200 dpi

### Koha e ngrohjes

Afro 14 sekonda ose më pak nga ndezja

### Koha e nxjerrjes së faqes së parë

Afro: 5.5 sekonda e poshtë

### Vëllimi i printimit i rekomanduar në muaj

750 - 4 000 faqe në muaj

### Cikli i punës

80 000 faqe

### Marzhet e printimit

5 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas

### Veçoritë e përparuara të printimit

Printim i Sigurt  
Printoni nga pajisja e memories USB (JPEG/TIFF/PDF)\*\*  
Printimi i barkodeve!  
Printim nga reja kompjuterike\*: uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG)  
iOS: AirPrint, aplikacion Canon PRINT Business  
Android; i certifikuar për "Mopria", aplikacion "Canon PRINT Business", modul "Canon Print Service"  
\*\*Vetëm 1238P II. Nevojitet abonim në uniFLOW Online ose shërbim pale të tretë

## TRAJTIMI I MEDIAVE

### Futja e letrës (standarde)

Kasetë me 250 fletë  
Sirtar me shumë funksione me 100 - fletë

### Futja e Letrës (Opsion)

Kasetë me 550 fletë

### Dalja e letrës

150 fletë

### Llojet e mediave

Letër e thjeshtë, letër e ricikluar, letër e rëndë, letër e hollë, etiketë, kartolinë, zarf

### Madhësia e mediave

Kaseta (Standarde dhe opsionale):  
A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K  
Përmasa të posaçme: min. 105 x 148 mm maks. 216.0 x 355.6 mm.

### Sirtari shumëfunksional:

A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Skedë, Zarf (COM10, Monarch, C5, DL),  
Përmasa të posaçme: min. 76.2 x 127 mm maks. 216.0 x 355.6 mm.

### Peshat e mediave

Kaseta (standarde dhe opsionale): 60 deri në 120 g/m<sup>2</sup>  
Sirtari me shumë qëllime: 60 deri në 163 g/m<sup>2</sup>

### Printimi nga të dyja anët

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap  
Madhësi e posaçme - min. 210 x 279.4 mm  
Zmadhimi 216.0 x 355.6 mm  
60 deri në 120 g/m<sup>2</sup>

## VEÇORI TË PËRGJITHSHME

### Burimi i energjisë

220-240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz)

### Konsumi elektrik

Maksimumi: afro 1,330 W  
Pasiv: afro 9 W  
Modaliteti i fjetjes: afro 0.9 W  
Konsumimi Tipik i Energjisë (KTE):  
1238P II: 0.33kWh/javë<sup>7</sup>  
1238Pr II: 0.32kWh/javë<sup>7</sup>  
Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Lot26, shihni: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

### Niveli i zhurmës

Presioni akustik <sup>2</sup>:  
Aktiv: 54 dB  
Pasiv: i padëgjueshëm<sup>3</sup>

Fuqia zanore<sup>2</sup>:  
Aktiv: 68 dB  
Pasiv: i padëgjueshëm<sup>3</sup>

## Përmasat (gjer.xthell.xlar.)

1238P II: 438 mm x 373 mm x 312 mm  
1238Pr II: 401 mm x 373 mm x 250 mm

## Pesha

1238P II: afro 9.2 Kg  
1238Pr II: afro 8.8 Kg

## Ambienti i përdorimit

Temperatura: 10 deri 30°C (50 deri 86°F)  
Lagështia 20 deri 80% lagështi relative (RH) (pa kondensim)

## Paneli i kontrollit

1238P II: ekran 12.7 cm LCD, me ngjyra dhe me prekje  
1238Pr II: LCD me 5 rreshta, 3 LED (punë, gabim, kursim energjie), butona, tastierë numerike me 10 taste

## KONTROLLUESI

### Shpejtësia e procesorit

800 MHz x 2

### Memoria

1GB

### Gjuhët e printerit

UFRII, PCL 5e<sup>4</sup>, PCL6, Adobe® PostScript3

### Fontet

93 gërma PCL, 136 gërma PS

### Ndërfaqja dhe lidhshmëria

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

### Protokolli i rrjetit

Printo:  
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)  
Menaxhimi: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)  
Siguria: TLS1.3, IPsec, filtrim me adresë IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)  
Modaliteti i infrastrukturës:  
WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)  
Modaliteti i pikëhyrjes:  
WPA2-PSK (AES)

### Administrimi i programit kompjuterik dhe printerit

1238P II:  
Ndërfaqja e përdoruesit në largësi (RUI), Menaxhim ID Departamenti, Mjeti i statusit të tonerit, iW Enterprise Management Console: program me bazë serveri për menaxhimin e centralizuar të një flote pajisjesh  
eMaintenance: RDS i integruar bën të mundur shërbimet eMaintenance në distancë si për shëmbull matjen, menaxhimin e pjesëve të konsumueshme dhe diagnostikimet në distancë.  
Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW compatibility / Application Library

### 1238Pr II:

Ndërfaqja e përdoruesit në largësi (RUI), Menaxhim ID Departamenti, Mjeti i statusit të tonerit, iW Enterprise Management Console: program me bazë serveri për menaxhimin e centralizuar të një flote pajisjesh  
eMaintenance: RDS i integruar bën të mundur shërbimet eMaintenance në distancë si për shëmbull matjen, menaxhimin e pjesëve të konsumueshme dhe diagnostikimet në distancë.

### Pajtuëshmëria me sistemet e përdorimit

Windows® 11/10/8.1/Server 2019/Server 2016/Server 2012R2/Server/2012/Server 2008R2/Server 2008 Mac OS X (10.11 & e lart), Linux3

## PJESËT E KONSUMIT

### Kuti boje të-gjitha-në-një

TONER T08 (11,000 faqe<sup>6</sup>)

## PAJISJE SHITESË/ OPSIONE

### Artikuj

1238P II:  
Cassette Feeding Module-AH1  
Barcode Printing Kit-E1E

### 1238P II:

Cassette Feeding Module-AH1  
MiCard Multi (Lexues karte për identifikim me RFID ose karta magnetike uniFLOW)  
MiCard Plus (Lexues karte për identifikim me RFID ose karta magnetike uniFLOW)  
MiCard Attachment kit-B1  
Barcode Printing Kit-E1E

## Shënime:

<sup>[1]</sup> (Vetëm 1238P) Aksesori - Nevojitet Barcode Printing Kit-E1E

<sup>[2]</sup> Emetimi i zhurmës i deklaruar në përputhje me ISO 9296

<sup>[3]</sup> I padëgjueshëm do të thotë se niveli i fuqisë së emetimit të zërit për një person në afërsi është më i ulët se standardi absolut për zhurmën në sfond sipas ISO 7779

<sup>[4]</sup> Nuk ofrohet drejtimes Canon PCL5e, por mbështeten komandat PCL5e në pajisje.

<sup>[5]</sup> Shpërndarja vetëm në ueb.

<sup>[6]</sup> Bazuar në ISO/IEC 19752

<sup>[7]</sup> Sipas US ENERGY STAR® versioni 3.0.

## Softuer dhe zgjidhje



## Pajtueshmëria



**Canon**

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Albanian edition  
© Canon Europa N.V., 2022