



i-SENSYS X 1238P II-serien

STATIONÄRA ENHETER SOM GER EN PROFESSIONELL UTSKRIFTSUPPLEVELSE

Mångsidiga A4-laserskrivare i svartvitt som kompletterar utskriftslösningar på större kontor



PRODUKTIVITET



**KONTROLL OCH
UNDERHÅLL**



ANSLUTNINGAR



KOMPAKT DESIGN



SÄKERHET



HÅLLBARHET

Canon

i-SENSYS X 1238P II-serien

PRODUKTIVITET

- Intuitiv kontroll med antingen en 5-raders LCD-skärm eller en 5-tums touchskärm i färg
- Höga utskriftshastigheter
- Dubbelsidig utskrift som standard
- Anpassningsbar visning med programbibliotek*

SÄKERHET

- Inbäddad användarautentisering skyddar enhetsåtkomsten
- Säker utskrift förebygger obehörig visning av utskrivet material
- Systemkontroll vid start förbättrar enhetsintegriteten

ANSLUTNINGAR

- Anslut till molnet direkt från enheten för enkla lagringslösningar eller via Canons uniFLOW Online*
- Stöd för Apple Air Print, Mopria och appen Canon PRINT Business
- Direktutskrift från USB

KOMPAKT DESIGN

- Litet format och vikt möjliggör alla kontorskonfigurationer
- Lägg till ytterligare kassetter för förbättrad inmatningskapacitet, utan att göra avkall på enhetens storlek
- Utrymmesbesparande allt-i-ett-tonerkassetter som räcker längre

KONTROLL OCH UNDERHÅLL

- Flexibla användarhanteringslösningar för företagsadministratörer och IT-avdelningar
- Fjärråtkomst till enhetens kontrollfunktioner
- Tonerstatusverktyget minskar stilleståndstiden

HÅLLBARHET

- Låg TEC (typisk elförbrukning) minskar energiförbrukningen för att spara energi och sänka driftskostnaderna
- Viloläge och toner med låg smältpunkt minskar energiförbrukningen ytterligare
- Automatisk dubbelsidig utskrift minskar pappersförbrukningen

*Endast tillgängligt med i-SENSYS X 1238P

KORTA FAKTA


i-SENSYS X 1238Pr II

- 5-raders LCD-skärm
- Utskriftshastighet: 38 sidor/minut (A4)
- Utskriftsupplösning: upp till 1 200 × 1 200 dpi
- Automatiska dubbelsidiga utskrifter
- Anslutning via nätverk, USB och Wi-Fi
- Pappersinmatningskapacitet: 900 ark

i-SENSYS X 1238P II

- **5 tums TFT LCD-touchskärm**
- Utskriftshastighet: 38 sidor/minut (A4)
- Utskriftsupplösning: upp till 1 200 × 1 200 dpi
- Automatiska dubbelsidiga utskrifter
- Anslutning via nätverk, USB, Wi-Fi och **QR-kod**
- **uniFLOW-kompatibilitet**
- **Skriv ut direkt från molnet (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)**
- Pappersinmatningskapacitet: 900 ark

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR FÖR ALLA UTMANINGAR

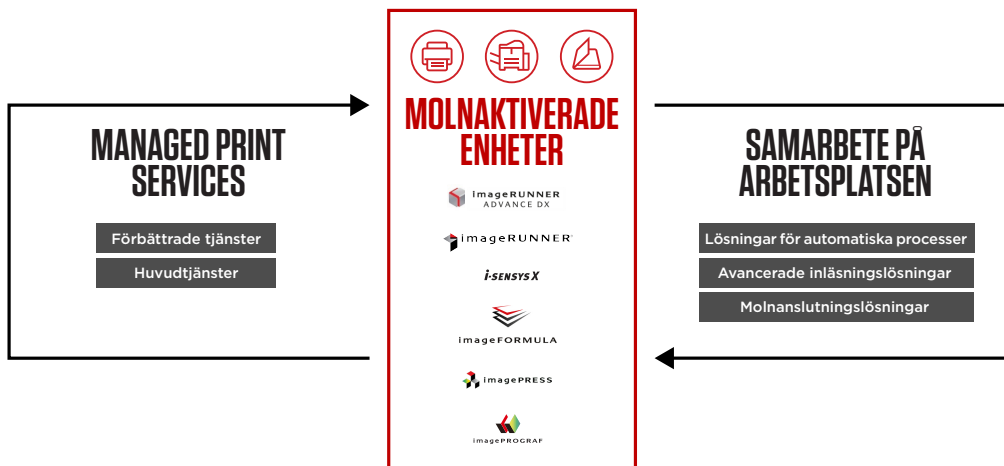

Canons tjänster för digital transformation (DTS) sammanför vår ledande maskinvara och programvara i ett integrerat tekniskt system som är utformat för att stödja din transformation. I det här erbjudandet kombineras tjänsterna Managed Print Services och samarbete på arbetsplatsen för att hjälpa dig att få insyn i och kontroll över hela dokumentets livscykel.

Canon

UTSKRIFTSMOTOR

Utskriftshastighet	Enkelsidigt: Upp till 38 sid/min (A4) Upp till 63,1 sidor/minut (A5, liggande) Dubbsidigt: Upp till 31,9 sidor/minut (A4)
Utskriftsmetod	Svartvit laserutskrift
Utskriftsupplösning	Upp till 1 200 x 1 200 dpi
Uppvärmningstid	Cirka 14 sekunder eller mindre från påslagning
Tid för första utskrift	Cirka 5,5 sekunder eller mindre
Rekommenderad utskriftsvolym per månad	750-4 000 sidor per månad
Kapacitet	80 000 sidor
Utskriftsmarginaler	5 mm över-, under-, vänster- och högerkant
Avancerade utskriftsfunktioner	Säkra utskrifter Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF)** Streckkodsutskrift ¹ Skriv ut från molnet ² : uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, Canons app PRINT Business Android: Mopria-certifierad, Canons app PRINT Business, Canons plugin-program Print Service **Endast 1238P II. Prenumeration på uniFLOW Online eller tjänster från tredje part krävs

HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL

Pappersinmatning (standard)	Kassett för 250 ark Universalfack för 100 ark
Pappersinmatning (alternativ)	Kassett för 550 ark
Pappersutmatning	150 ark
Utskriftsmaterial	Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper, etiketter, brevkort, kuvert
Utskriftsmaterialets format	Kassett (standard och tillval): A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Anpassade format: min. 105 x 148 mm Max. 216,0 x 355,6 mm. Universalfack: A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, indexkort, kuvert (COM10, Monarch, C5, DL), Anpassade format: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.

Utskriftsmaterialets vikt	Kassett (standard och tillval): 60 till 120 g/m ² Universalfack: 60 till 163 g/m ²
Dubbelsidig utskrift	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Folio Anpassat format - min. 210 x 279,4 mm Max. 216,0 x 355,6 mm 60 till 120 g/m ²

ALLMÄNNA EGENSKAPER

Strömkälla	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Strömförbrukning	Max.: cirka 1 330 W Standby: cirka 9 W Viloläge: cirka 0,9 W TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): 1238P II: 0,33 kWh/vecka ⁷ 1238Pr II: 0,32 kWh/vecka ⁷ Mer information om Lot26-bestämmelser finns på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Ljudnivå	Ljudtryck ² : Aktiv: 54 dB Vänteläge: ohörbart ³ Ljudstyrka ² : Aktiv: 68 dB Vänteläge: ohörbart ³
Mått (B x D x H)	1238P II: 438 x 373 x 312 mm 1238Pr II: 401 x 373 x 250 mm
Vikt	1238P II: cirka 9,2 kg 1238Pr II: cirka 8,8 kg

Driftsmiljö

Kontrollpanel	Temperatur: 10 till 30 °C (50 till 86 °F) Luftfuktighet 20 till 80 % RH (utan kondensering) 1238P II: 12,7 cm LCD-touchskärm i färg 1238Pr II: LCD-skärm med fem rader, tre lysdioder (Jobb, Fel och Energibesparing), knappar, 10-tangenters numerisk knappsats
----------------------	---

STYRENHET

Processorhastighet	800 MHz x 2
Minne	1 GB
Skrivarspråk	UFRIL, PCL 5e ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Teckensnitt	93 PCL-teckensnitt, 136 PS-teckensnitt
Gränssnitt och anslutningsalternativ	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, trådlös direktanslutning

Nätverksprotokoll

Utskrift:	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
Hantering:	SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Säkerhet:	TLs1.3, IPsec, IP/Mac-adressfiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Infrastruktur:	WEP(64-/128-bitars), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)
Åtkomstpunkt:	WPA2-PSK (AES)

Programvara och skrivarhantering

1238P II:	Fjärranvändargränssnitt (RUI), Hantering av avdelnings-ID, Verktyg för tonerstatus, iW Enterprise Management Console: Serverbaserad programvara för central administration av flera enheter eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör eMaintenance fjärrservice för mätaravläsning, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik. Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW-kompatibilitet/programbibliotek
------------------	--

1238Pr II:	Fjärranvändargränssnitt (RUI), Hantering av avdelnings-ID, Verktyg för tonerstatus, iW Enterprise Management Console: Serverbaserad programvara för central administration av flera enheter eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör eMaintenance fjärrservice för mätaravläsning, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik.
-------------------	---

Windows®	11/10/8.1/Server 2019/Server 2016/Server 2012R2/Server/2012/Server 2008R2/Server 2008 Mac OS X (10.11 eller senare), Linux3
-----------------	--

Kompatibilitet med operativsystem

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR	
Allt-i-ett-kassetter	TONER T08 (11 000 sidor ⁶)

TILLBEHÖR/ALTERNATIV

Objekt	1238P II: Kassetmatningsmodul-AH1 Sats för streckkodsutskrift-E1E 1238Pr II: Kassetmatningsmodul-AH1 MiCard Multi (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW) MiCard Plus (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW) Sats för MiCard-fäste-B1 Sats för streckkodsutskrift-E1E
---------------	--

Obs!

- (Endast 1238P) Tillbehör - Sats för streckkodsutskrift-E1E krävs
- Deklarerat buller enligt ISO 9296
- Ohörbar innebär att ljudtrycksnivån för en åskådare är lägre än absolut standard för bakgrundsbuller i enlighet med ISO 7779
- En Canon PCL5e-drivrutin medföljer inte, men PCL5e-kommandon stöds av enheten.
- Endast webbdistribution.
- Baserat på ISO/IEC 19752
- Enligt US ENERGY STAR® version 3.0.

Programvara och lösningar



Kompatibilitet



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2022