



## i-SENSYS X 1238P II Serisi

# PROFESYONEL BASKI DENEYİMİ SUNAN MASAÜSTÜ CİHAZLAR

Daha büyük ofis baskı çözümlerini tamamlamak için çok yönlü A4 siyah-beyaz lazer yazıcılar



VERİMLİLİK



KONTROL VE  
BAKIM



BAĞLANTI



KOMPAKT TASARIM



GÜVENLİK



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

**Canon**

# i-SENSYS X 1238P II Serisi

## VERİMLİLİK

- 5 satırlı LCD veya 5 inç renkli dokunmatik ekran ile sezgisel kontrol
- Yüksek baskı hızları
- Standart olarak sunulan çift taraflı baskı özelliği
- Uygulama Kitaplığı ile özelleştirilebilir ekran\*

## GÜVENLİK

- Yerleşik kullanıcı kimlik denetimi cihaz erişimini güvende tutar.
- Güvenli Baskı, basılı malzemelerin yetkisiz görüntülenmesini önler.
- Açılıştaki Sistem Doğrulama, cihaz güvenilirliğini artırır.

## BAĞLANTI

- Basit depolama çözümleri için doğrudan cihazdan veya Canon'un uniFLOW Online\* hizmeti aracılığıyla buluta bağlanın.
- Apple Air Print, Mopria ve Canon PRINT Business uygulaması desteği
- Doğrudan USB'den baskı

## KONTROL VE BAKIM

- İşletme yöneticileri ve BT departmanı için esnek kullanıcı yönetimi çözümleri
- Cihaz kontrolü işlevlerine uzaktan erişim
- Toner durumu aracı arıza süresini en aza indirir.

## KOMPAKT TASARIM

- Az yer kaplaması ve hafif olması sayesinde her tür ofis yapılandırmasına uygundur.
- Daha yüksek giriş kapasitesi için cihaz boyutundan ödün vermeden ilave kasetler ekleyin.
- Yer tasarrufu sağlayan hepsi bir arada toner kartuşları daha uzun süre dayanır.

## SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

- Düşük TEC (Tipik Elektrik Tüketimi), enerji tasarrufu ve daha düşük çalışma maliyetleri sağlamak için güç tüketimini azaltır.
- Uyku modu ve düşük ısıda eriyen toner, enerji tüketimini daha da azaltır.
- Otomatik Çift Taraflı Baskı kağıt kullanımını azaltır.

\*Yalnızca i-SENSYS X 1238P modelinde kullanılabilir.

## KISA BİLGİLER


### i-SENSYS X 1238Pr II

- 5 satırlı LCD ekran
- Baskı Hızı: Dakikada 38 sayfa (A4)
- Baskı Çözünürlüğü: 1.200 x 1.200 dpi'ye kadar
- Otomatik çift taraflı baskı
- Ağ, USB ve Wi-Fi bağlantısı
- Maksimum kağıt girişi kapasitesi: 900 yaprak

### i-SENSYS X 1238P II

- 12,7 cm/5 inç TFT LCD dokunmatik ekran
- Baskı Hızı: Dakikada 38 sayfa (A4)
- Baskı Çözünürlüğü: 1.200 x 1.200 dpi'ye kadar
- Otomatik çift taraflı baskı
- Ağ, USB, Wi-Fi ve **QR kodu** bağlantısı
- uniFLOW uyumluluğu**
- Doğrudan Buluttan baskı (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)**
- Maksimum kağıt girişi kapasitesi: 900 yaprak

## HER ZORLUĞUN ÜSTESİNDEN GELMEK İÇİN ÖZELLEŞTİRİLMİŞ ÇÖZÜMLER

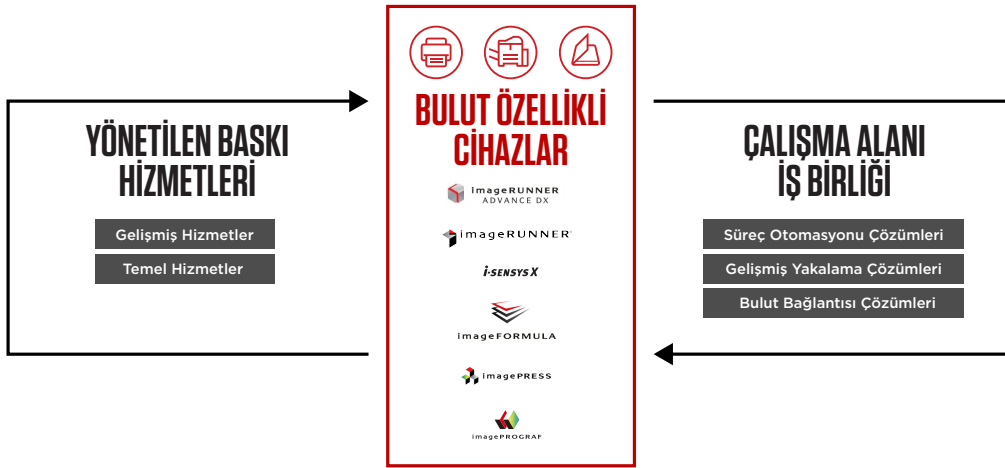

Canon'un Dijital Dönüşüm Hizmetleri (DTS), lider donanım ve yazılımlarımızı entegre bir teknoloji ekosisteminde bir araya getirerek dönüşüm yolculuğunuzu desteklemek için tasarlanmıştır. Bu teklif, tüm belge yaşam döngüsü üzerinde şeffaflık ve kontrol elde etmenize yardımcı olmak için Yönetilen Baskı Hizmetleri ve Çalışma Alanı İş Birliği çözümlerini birleştirir.

# Canon

# TEKNİK ÖZELLİKLER

# i-SENSYS X 1238P II Serisi

## YAZICI MOTORU

Baskı hızı	Tek taraflı: Dakikada 38 sayfaya kadar (A4) Dakikada 63,1 sayfaya kadar (A5 - Yatay) Çift taraflı: Dakikada 31,9 görüntüye kadar (A4) Siyah-beyaz lazer baskı
Baskı yöntemi	1.200 x 1.200 dpi'ye kadar
Baskı çözünürlüğü	Yaklaşık 14 saniye veya daha az (açıldıktan sonra)
Isınma süresi	Yaklaşık 5,5 saniye veya daha az
İlk Sayfanın Çıkış Süresi	Ayda 750 - 4.000 sayfa
Önerilen Aylık Baskı Hacmi	80.000 sayfa
Maksimum iş hacmi	Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm
Baskı kenar boşlukları	Güvenli Baskı USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF)** Barkod Baskısı <sup>1</sup> Bulutlan Baskı <sup>1</sup> : uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG)
Gelişmiş baskı özellikleri	iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android: Mopria sertifikalı, Canon PRINT Business uygulaması, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi **Yalnızca 1238P II, uniFLOW Online aboneliği veya üçüncü taraf hizmetler gerekir.

## MEDYA KULLANIMI

Kağıt girişi (Standart)	250 yapraklık kaset 100 yapraklık çok amaçlı tepsi
Kağıt girişi (Opsiyonel)	550 yapraklık kaset
Kağıt çıkışı	150 yaprak
Medya türleri	Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır Kağıt, İnce Kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf
Medya boyutları	Kaset (Standart ve opsiyonel): A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Özel boyutlar: Min. 105 x 148 mm, Maks. 216,0 x 355,6 mm. Çok amaçlı tepsi: A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, İndeks kartı, Zarf (COM10, Monarch, C5, DL), Özel boyutlar: 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.
Medya ağırlıkları	Kaset (standart ve opsiyonel): 60 - 120 g/m <sup>2</sup> Çok amaçlı tepsi: 60 - 163 g/m <sup>2</sup>
Çift taraflı baskı	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Özel boyut - Min. 210 x 279,4 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm 60 - 120 g/m <sup>2</sup>

## GENEL ÖZELLİKLER

Güç kaynağı	220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)
Güç tüketimi	Maksimum: Yaklaşık 1.330 W Bekleme: Yaklaşık 9 W Uyku modu: Yaklaşık 0,9 W Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): 1238P II: 0,33 kW/sa/hafta <sup>2</sup> 1238Pr II: 0,32 kW/sa/hafta <sup>2</sup> Lot26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen şu adrese gidin: <a href="http://www.canon-europe.com/For-Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For-Work/Lot26/index.aspx</a>
Gürültü düzeyi	Ses Basıncı <sup>2</sup> : Aktif: 54 dB Beklemede: Duyulmaz <sup>2</sup> Ses Gücü <sup>2</sup> : Aktif: 68 dB Beklemede: Duyulmaz <sup>2</sup>

## Boyutlar (G x D x Y)

### Ağırlık

### Çalışma ortamı

### Kontrol paneli

## KONTROLÖR

### İşlemci hızı

### Bellek

### Yazıcı dilleri

### Yazı tipleri

### Arayüz ve bağlantı

### Ağ protokolü

### Yazılım ve yazıcı yönetimi

### İşletim sistemleri uyumluluğu

## SARF MALZEMELERİ

### Hepsi Bir Arada kartuşlar

## AKSESUARLAR/ SEÇENEKLER

### Öğeler

1238P II: 438 mm x 373 mm x 312 mm  
1238Pr II: 401 mm x 373 mm x 250 mm

1238P II: Yaklaşık 9,2 Kg  
1238Pr II: Yaklaşık 8,8 Kg

Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F)  
Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)

1238P II: 12,7 cm LCD Renkli Dokunmatik Ekran  
1238Pr II: 5 Satırlı LCD, 3 LED (Iş, Hata ve Enerji tasarrufu), Düğmeler, 10 tuşlu sayısal tuş takımı

800 MHz x 2

1 GB

UFRII, PCL 5e<sup>4</sup>, PCL6, Adobe® PostScript3

93 PCL yazı tipi, 136 PS yazı tipi

USB 2.0 Yüksek Hızlı, IOBASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı

Baskı:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)

Yönetim: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Güvenlik: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Altyapı Modu:

WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Erişim Noktası Modu:

WPA2-PSK (AES)

1238P II:

Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI),

Departman Kimliği Yönetimi,

Toner Durumu Aracı,

iW Kurumsal Yönetim Konsolu: Bir cihaz filosunun

merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım

e-Bakım: Yerleşik RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf

malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanımlama gibi

uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar.

Evrensel Oturum Açma Yöneticisi / uniFLOW online /

uniFLOW online Express / uniFLOW uyumluluğu /

Uygulama Kitaplığı

1238Pr II:

Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI),

Departman Kimliği Yönetimi,

Toner Durumu Aracı,

iW Kurumsal Yönetim Konsolu: Bir cihaz filosunun

merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım

e-Bakım: Yerleşik RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf

malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanımlama gibi

uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar.

Windows® 11/10/8.1/Server 2019/Server 2016/Server

2012R2/Server/2012/Server 2008R2/Server 2008

Mac OS X (10.11 ve/veya üzeri), Linux3

1238P II:

Kaset Besleme Modülü-AH1

Barkod Baskısı Seti-E1E

1238Pr II:

Kaset Besleme Modülü-AH1

MiCard Multi (RFID ile veya uniFLOW özellikli

manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu)

MiCard Plus (RFID ile veya uniFLOW özellikli manyetik

kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu)

MiCard Eklenti Seti-B1

Barkod Baskısı Seti-E1E

## Notlar:

<sup>[1]</sup> (Yalnızca 1.238P) Aksesuar - Barkod Baskısı Seti-E1E gerekli

<sup>[2]</sup> ISO 9296 uyarınca beyan edilen gürültü emisyonu

<sup>[3]</sup> "Duyulmaz" terimi, aynı mekanda bulunan birinin duyduğu emisyon ses basıncı düzeyinin ISO 7779 uyarınca belirlenen arka plan gürültüsü mutlak standart değerinden daha az olduğu anlamına gelir.

<sup>[4]</sup> Canon PCL5e sürücüsü cihazla beraber verilmez ancak PCL5e komutları cihaz tarafından desteklenir.

<sup>[5]</sup> Yalnızca web dağıtımı.

<sup>[6]</sup> ISO/IEC 19752'ye göre

<sup>[7]</sup> US ENERGY STAR® sürüm 3.0 uyarınca

## Yazılım ve Çözümler

universal  
login manager

uniFLOW  
online  
express

uniFLOW  
online

uniFLOW

## Uyumluluk

Works with  
Apple AirPrint

mopria  
ALLIANCE



OneDrive

Dropbox

# Canon

Canon Inc.  
canon.com

Canon Eurasia  
canon.com.tr

Türkçe basım

© Canon Europa N.V.,2022