



Серія i-SENSYS X 1238P II

НАСТІЛЬНІ ПРИСТРОЇ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРОФЕСІЙНУ ЯКІСТЬ ДРУКУ

Універсальні чорно-білі лазерні принтери формату А4, що доповнюють масштабніші офісні рішення для друку



ПРОДУКТИВНІСТЬ



КОНТРОЛЬ ТА
ОБСЛУГОВУВАННЯ



ШИРОКІ
МОЖЛИВІСТЬ
ПІДКЛЮЧЕННЯ



КОМПАКТНИЙ
ДИЗАЙН



БЕЗПЕКА



РОЗУМНЕ
ВИКОРИСТАННЯ
ПРИСТРОЇВ

Canon

Серія i-SENSYS X 1238P II

ПРОДУКТИВНІСТЬ

- Інтуїтивно зрозуміле керування з 5-рядковим РК-дисплеєм або 5-дюймовим кольоровим сенсорним екраном
- Висока швидкість друку
- Двосторонній друк, що входить до стандартної конфігурації
- Дисплей, що налаштовується за допомогою бібліотеки програм*

БЕЗПЕКА

- Захист доступу до пристрою за допомогою вбудованих засобів автентифікації користувача
- Захист надрукованого матеріалу від несанкціонованого перегляду за допомогою функції безпечного друку
- Підвищення безпеки пристрою завдяки перевірці системи на етапі запуску

ПІДКЛЮЧЕННЯ

- Підключайтеся до хмари безпосередньо з пристрою для простоти зберігання даних або через uniFLOW Online від Canon*
- Підтримка Apple Air Print, Mopria та програми Canon PRINT Business
- Друк безпосередньо з USB

КОМПАКТНА КОНСТРУКЦІЯ

- Невеликі габарити й вага, що вписуються до будь-якого офісного середовища
- Додаткові касети для підвищення місткості вхідного лотка без збільшення розмірів пристрою
- Універсальний ергономічний картридж, що працює довше

КОНТРОЛЬ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Гнучкі рішення для керування користувачами для бізнес-адміністраторів та IT-відділів
- Віддалений доступ до функцій керування пристроєм
- Прилад для визначення статусу тонера, що зменшує час простою

РОЗУМНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЇВ

- Низький показник типового споживання електроенергії зменшує споживання енергії, що дозволяє економити енергію та зменшити експлуатаційні витрати
- Сплячий режим і тонер із низькою температурою плавлення ще більше зменшують споживання енергії
- Автоматичний двосторонній друк зменшує використання паперу

* Доступно лише для моделі i-SENSYS X 1238P

ДОВІДКОВІ ДАНІ


i-SENSYS X 1238Pr II

- 5-рядковий РК-дисплей
- Швидкість друку: 38 стор/хв (A4)
- Роздільна здатність друку: до 1200 x 1200 точок/дюйм
- Автоматичний двосторонній друк
- Підключення через мережу, USB і Wi-Fi
- Максимальна місткість лотка для подавання паперу: 900 аркушів

i-SENSYS X 1238P II

- Сенсорний РК-екран TFT з діагоналлю 5 дюймів/12,7 см
- Швидкість друку: 38 стор/хв (A4)
- Роздільна здатність друку: до 1200 x 1200 точок/дюйм
- Автоматичний двосторонній друк
- Можливість підключення через мережевий вхід, USB, Wi-Fi та за допомогою QR-кодів
- Сумісність із uniFLOW
- Друк безпосередньо з хмари (Dropbox, Google Диск, OneDrive)
- Максимальна місткість лотка для подавання паперу: 900 аркушів

ІНДИВІДУАЛЬНІ РІШЕННЯ ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ ПОТРЕБ

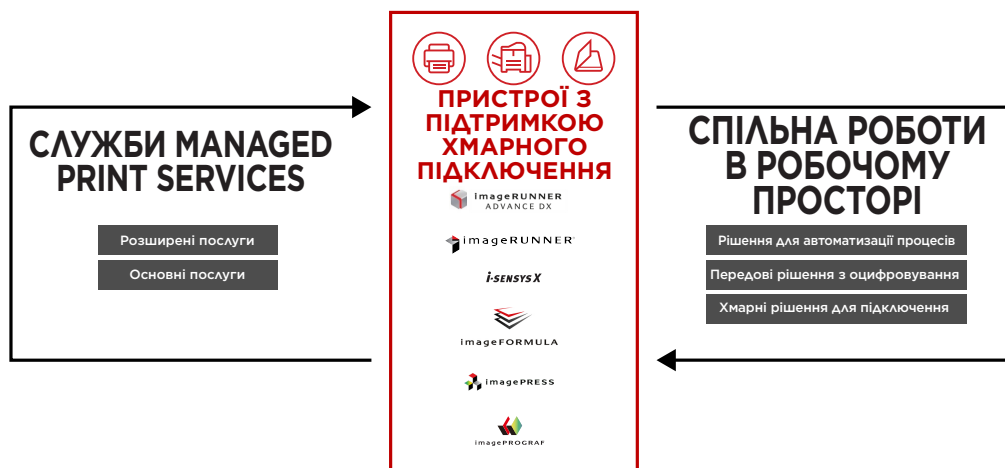

Послуги Canon із цифрової трансформації об'єднують наше провідне обладнання та програмне забезпечення в інтегровану технологічну екосистему, розроблену для вашої підтримки на шляху трансформації. Ця пропозиція поєднує Managed Print Services та рішення для спільної роботи в робочому просторі й призначена сприяти вам у досягненні прозорості та контролювати весь життєвий цикл документів.

Canon

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія i-SENSYS X 1238P II

МЕХАНІЗМ ДРУКУ

Швидкість друку

Односторонній друк: до 38 стор./хв (формат А4),
до 63,1 стор./хв (А5, альбомна)
Двосторонній друк: до 31,9 зобр./хв (формат А4)

Спосіб друку

Монохромний лазерний друк

Роздільна здатність друку

До 1200 x 1200 точок/дюйм

Тривалість прогріву

Прибл. 14 секунд або менше після ввімкнення

Час виведення першої сторінки

Прибл. не більше 5,5 с

Рекомендований щомісячний обсяг друку

750-4000 стор./міс

Робоче навантаження

80 000 сторінок

Поля друку

5 мм зверху, знизу, зліва та справа

Розширені функції друку

Захищений друк
Друк із USB-накопичувача (JPEG/TIFF/PDF)**
Друк штрих-кодів¹
Друк із Cloud¹: uniFLOW Online, Dropbox, Google Диск, OneDrive (PDF/JPEG)
iOS: AirPrint, програма Canon PRINT Business Android; сертифіковано Mopria, програма Canon PRINT Business, додатковий програмний модуль служби друку Canon
**Тільки 1238P II. Потрібна підписка на uniFLOW Online або служби сторонніх розробників

ВИКОРИСТАННЯ НОСІВ ДРУКУ

Подавання паперу (стандартна комплектація)

Касета на 250 аркушів

Багатоцільовий лоток на 100 аркушів

Подавання паперу (додаткове обладнання)

Касета на 550 аркушів

Виведення паперу

150 аркушів

Типи носіїв

Звичайний, відновлений, цупкий, тонкий папір, етикетки, листівки, конверти

Розміри носіїв

Касета (стандартна й додаткова)
А4, А5, А5 (альбомна орієнтація), А6, В5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Нестандартні розміри: від мін. 105 x 148 мм до макс. 216,0 x 355,6 мм

Багатоцільовий лоток
А4, А5, А5 (альбомна орієнтація), А6, В5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, картки для нотаток, конверти (COM10, Monarch, C5, DL)
Нестандартні розміри: від мін. 76,2 x 127 мм до макс. 216,0 x 355,6 мм.

Щільність носіїв

Касета (стандартна та додаткова): від 60 до 120 г/м²

Багатоцільовий лоток: від 60 до 163 г/м²

Двосторонній друк

А4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap
Нестандартний розмір: мін. 210 x 279,4 мм
Макс. 216,0 x 355,6 мм
60-120 г/м²

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело живлення

220-240 В (±10 %), 50/60 Гц (±2 Гц)

Споживання електроенергії

Максимум: прибл. 1330 Вт
Режим очікування: прибл. 9 Вт
Режим сну: прибл. 0,9 Вт
Типове споживання електроенергії (ТЕС):
1238P II: 0,33 к Вт·год на тиждень⁷
1238Pr II: 0,32 к Вт·год на тиждень⁷
Докладні відомості про директиву Lot26 див. на сторінці: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Рівень шуму

Звуковий тиск²:
У робочому режимі: 54 дБ
Режим очікування: безшумний³

Потужність звуку²:
У робочому режимі: 68 дБ
Режим очікування: безшумний³

Габаритні розміри (Ш x Г x В)

Вага

1238P II: 438 мм x 373 мм x 312 мм

1238Pr II: 401 мм x 373 мм x 250 мм

1238P II: прибл. 9,2 кг

1238Pr II: прибл. 8,8 кг

Умови експлуатації

Температура: від 10 до 30 °C
Відносна вологість: від 20 до 80 % (без утворення конденсату)

Панель керування

1238P II: кольоровий сенсорний РК-екран 12,7 см
1238Pr II: 5-рядковий РК-екран, 3 світлодіоди (завдання, помилка, економія), кнопки, 10 цифрових клавіш

КОНТРОЛЕР

Тактова частота процесора

2 по 800 МГц

Пам'ять

1 ГБ

Мови принтера

UFRII, PCL 5e⁴, PCL6, Adobe® PostScript3

Шрифти

93 шрифти PCL, 136 шрифтів PS

Інтерфейс і підключення

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, бездротове підключення 802.11b/g/n, пряме бездротове підключення

Мережевий протокол

Друк:
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
Керування: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Безпека (дротове підключення): TLS1.3, IPsec, фільтрація за IP-/MAC-адресою, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Режим інфраструктури:
WEP(64/128 біт), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)
Режим точки доступу:
WPA2-PSK (AES)

Програмне забезпечення та керування принтером

1238P II:
інтерфейс віддаленого користувача (RUI), керування ідентифікаторами відділів, прилад для визначення статусу тонера, консоль керування iW Enterprise Management Console: серверне програмне забезпечення для централізованого керування парками пристроїв, eMaintenance (вбудована RDS для забезпечення роботи віддалених служб, наприклад зчитування показників, автоматичного керування витратними матеріалами й віддаленої діагностики). Universal Log-in Manager, uniFLOW online, uniFLOW online Express, сумісність з uniFLOW, бібліотека програм

1238Pr II:
інтерфейс віддаленого користувача (RUI), керування ідентифікаторами відділів, прилад для визначення статусу тонера, консоль керування iW Enterprise Management Console: серверне програмне забезпечення для централізованого керування парками пристроїв, eMaintenance (вбудована RDS для забезпечення роботи віддалених служб, наприклад зчитування показників, автоматичного керування витратними матеріалами й віддаленої діагностики).

Сумісність з операційними системами

Windows® 11/10/8.1 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server 2012 / Server 2008R2 / Server 2008
Mac OS X (10.11 або новіших версій), Linux3

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

Універсальні картриджи

TONER T08 (11 000 сторінок⁶)

АКСЕСУАРИ/ДОДАТКОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Елементи

1238P II:
Блок подавання касет АН1
Комплект для друку штрих-кодів E1E

1238P II:
Блок подавання касет АН1
Модуль MiCard Multi (пристрій для зчитування RFID-карт або магнітних карт із підтримкою функції uniFLOW для ідентифікації користувачів)
Модуль MiCard Plus (пристрій для зчитування RFID-карт або магнітних карт із підтримкою функції uniFLOW для ідентифікації користувачів)
Комплект для приєднання модуля MiCard B1
Комплект для друку штрих-кодів E1E

Примітки.

^[1] (Тільки 1238P) Аксесуари (потрібен комплект для друку штрих-кодів E1E)

^[2] Заявлений рівень шуму відповідає стандарту ISO 9296

^[3] Безшумний — це рівень звукового тиску з положення спостерігача, що нижче за абсолютну величину фонового шуму згідно зі стандартом ISO 7779

^[4] Драйвер Canon PCL5e не входить у комплект, проте команди PCL5e підтримуються на пристрої

^[5] Розповсюдження лише через Інтернет.

^[6] На основі стандарту ISO/IEC 19752

^[7] За методом US ENERGY STAR® версії 3.0

Програмне забезпечення та рішення



Сумісність



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Ukrainian edition
© Canon Europa N.V., 2022