



Σειρά i-SENSYS X 1440i

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗΣ ΜΕ ΜΙΚΡΕΣ ΑΛΛΑ ΠΑΝΙΣΧΥΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ



ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ



ΑΣΦΑΛΕΙΑ



ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ



ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



ΛΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ

Canon

Σειρά i-SENSYS X 1440i

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

- Εύχρηστη οθόνη με χειρισμό παρόμοιο με των tablet
- Υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης και σάρωσης
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- Είσοδος χαρτιού έως και 900 φύλλων

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

- Σύνδεση στο cloud απευθείας από τη συσκευή για απλές λύσεις αποθήκευσης ή μέσω του uniFLOW Online της Canon για ασφαλείς, προηγμένες ροές εργασιών σάρωσης
- Εκτύπωση και σάρωση από φορητές συσκευές, όπου και αν βρίσκεστε

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Διαχείριση παραγωγής που βασίζεται στο cloud, για κεντρικό έλεγχο
- Ευέλικτες λύσεις διαχείρισης χρηστών
- Απομακρυσμένη πρόσβαση στις λειτουργίες ελέγχου της συσκευής
- Εργαλείο κατάστασης γραφίτη που μειώνει τις διακοπές λειτουργίας

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Ενσωματωμένος έλεγχος ταυτότητας χρήστη για ασφαλή πρόσβαση στη συσκευή
- Λειτουργία Κρυπτογραφημένης ασφαλούς εκτύπωσης που αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη εξέταση του εκτυπωμένου υλικού
- Κρυπτογράφηση PDF που προστατεύει τα έγγραφά σας
- Επαλήθευση συστήματος κατά την εκκίνηση, που ενισχύει την ακεραιότητα της συσκευής

ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Μικρό αποτύπωμα, ιδανική επιλογή για επιτραπέζια χρήση
- Κασέτα «όλα σε ένα» με αυξημένη απόδοση γραφίτη
- Προαιρετικά συρτάρια για βελτιωμένη χωρητικότητα εισόδου
- Εύκολη πρόσβαση για την αντικατάσταση αναλώσιμων

ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

- Η χαμηλή TEC (τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας) μειώνει την κατανάλωση ρεύματος, για εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλότερο κόστος λειτουργίας
- Η Κατάσταση αναστολής λειτουργίας και ο γραφίτης χαμηλού σημείου τήξης μειώνουν περαιτέρω την κατανάλωση ενέργειας
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης που μειώνει τη σπατάλη χαρτιού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


i-SENSYS X 1440iF:

- Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή και **Φαξ**
- Οθόνη αφής TFT LCD 5"/12,7cm
- Ταχύτητα εκτύπωσης: 40 σελ./λεπτό (A4)
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- Ταχύτητα σάρωσης: έως 100 εικ./λεπτό
- Συμβατότητα με uniFLOW
- Συνδεσιμότητα με δίκτυο, Wi-Fi και USB, καθώς και μέσω κωδικού QR
- Μέγ. χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: 900 φύλλα

i-SENSYS X 1440i:

- Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση και Αποστολή
- Οθόνη αφής TFT LCD 5"/12,7cm
- Ταχύτητα εκτύπωσης: 40 σελ./λεπτό (A4)
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- Ταχύτητα σάρωσης: έως 100 εικ./λεπτό
- Συμβατότητα με uniFLOW
- Συνδεσιμότητα με δίκτυο, Wi-Fi και USB, καθώς και μέσω κωδικού QR
- Μέγ. χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: 900 φύλλα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

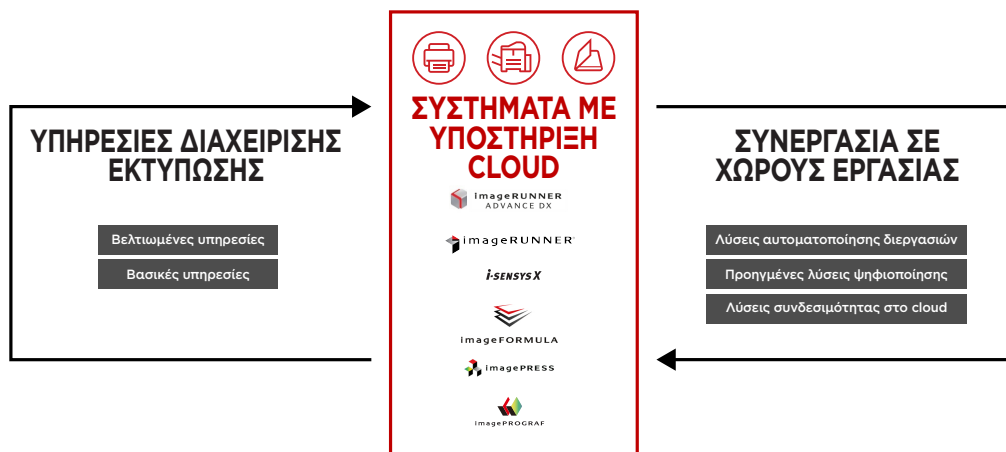

Οι Υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού (DTS) της Canon συνδυάζουν αρμονικά το κορυφαίο υλικό και λογισμικό μας σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα τεχνολογίας, σχεδιασμένο για την υποστήριξη του ταξιδιού σας προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αυτό το πακέτο συνδυάζει λύσεις Υπηρεσιών διαχείρισης εκτύπωσης και Συνεργασίας στον εργασιακό χώρο ώστε να σας βοηθήσει να επιτύχετε διαφάνεια και να αποκτήσετε τον έλεγχο ολόκληρου του κύκλου ζωής των εγγράφων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά i-SENSYS X 1440i

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τύπος συστήματος

Διαθέσιμες λειτουργίες

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

Ταχύτητα εκτύπωσης

Μονόχρωμο πολυμηχάνημα λείζερ
i-SENSYS X 1440iF: Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση και Φαξ
i-SENSYS X 1440i: Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση

Μονή όψη: Έως 40 σελ./λεπτό (A4)
Έως 65,4 σελ./λεπτό (A5, οριζόντια)
Διπλή όψη: Έως 33,6 εικ./λεπτό (A4)

Μονόχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λείζερ

Έως 1.200 x 1.200dpi

Περ. 14 δευτ. ή λιγότερο από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας

Περ.: 5,0 δευτερόλεπτα

UFR II, PCL 5e², PCL6, Adobe® PostScript3

93 γραμματοσειρές PCL
136 γραμματοσειρές PostScript

5mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά
10mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά (φάκελος)

Ναι

Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση
Ασφαλής εκτύπωση
Εκτύπωση από στικ μνήμης USB (JPEG/TIFF/PDF)
Εκτύπωση από το Cloud¹: uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG)
Υποστήριξη Microsoft Universal Print
Εκτύπωση Barcode²
iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Business
Android: πιστοποίηση Mopria, εφαρμογή Canon PRINT Business, πρόσθετο Canon Print Service

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ

Ταχύτητα αντιγραφής

Μονή όψη (A4): Έως 40 σελ./λεπτό
Διπλή όψη (A4): Έως 33,6 εικ./λεπτό

Περ. 6,1 δευτερόλεπτα ή λιγότερο

Έως 600 x 600dpi

Κείμενο, Κείμενο/Φωτογραφία (Προεπιλογή),
Κείμενο/Φωτογραφία (Υψηλή ποιότητα),
Φωτογραφία

2 όψεις σε 2 όψεις (αυτόματα)

Έως 999 αντίγραφα

25%-400% σε βήματα του 1%

Διαγραφή πλαισίου, Ξελιδοποίηση, 2 σε 1, 4 σε 1,
Αντιγραφή ταυτότητας

ΣΑΡΩΤΗΣ

Τύπος

Χρώμα

Ανάλυση σάρωσης

Οπτική: Έως 600 x 600dpi

Βελτιωμένη: Έως 9.600 x 9.600dpi

Ταχύτητα σάρωσης

A&M, μονή όψη: 50 εικ./λεπτό (300x300dpi)

Χρώμα, μονή όψη: 40 εικ./λεπτό (300x300dpi)

A&M, διπλή όψη: 100 εικ./λεπτό (300x300dpi)

Χρώμα, διπλή όψη: 80 εικ./λεπτό (300x300dpi)

A&M, μονή όψη: 40 εικ./λεπτό (300x600dpi)

Χρώμα, μονή όψη: 20 εικ./λεπτό (300x600dpi)

A&M, διπλή όψη: 80 εικ./λεπτό (300x600dpi)

Χρώμα, διπλή όψη: 40 εικ./λεπτό (300x600dpi)

24bit/24bit (είσοδος/έξοδος)

256 επίπεδα

TWAIN, WIA, ICA

216mm

Σάρωση σε e-mail

TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με
δυνατότητα αναζήτησης/PDF με κρυπτογράφηση⁴/
PDF (ψηφιακή υπογραφή)⁴

Σάρωση σε υπολογιστή

TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με
δυνατότητα αναζήτησης/PDF με κρυπτογράφηση⁴/
PDF (ψηφιακή υπογραφή)⁴

Σάρωση σε στικ μνήμης USB

TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με
δυνατότητα αναζήτησης/PDF με κρυπτογράφηση⁴/
PDF (ψηφιακή υπογραφή)⁴

Σάρωση σε FTP

TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με
δυνατότητα αναζήτησης/PDF με κρυπτογράφηση⁴/
PDF (ψηφιακή υπογραφή)⁴

Σάρωση στο cloud¹

TIFF/JPEG/PDF/PNG⁵

iFAX

ITU-T.37

ΦΑΞ

Ταχύτητα μόντεμ

Μόνο για το i-SENSYS 1440iF
33,6Kbps (έως 3 δευτ./σελίδα⁶)

Κατάσταση λήψης

Μόνο φαξ, Αυτόματη εναλλαγή φαξ/τηλεφώνου,
Κατάσταση αυτόματου τηλεφωνητή, Χειροκίνητη

Ανάλυση φαξ

Στάνταρ: 200 x 100dpi
Υψηλή: 200 x 200dpi
Πολύ υψηλή: 200 x 400dpi
Εξαιρετικά υψηλή: 400 x 400dpi

Μνήμη φαξ

Έως 512 σελίδες⁶

Αριθμοί γρήγορης κλήσης

Ομάδες/προορισμοί κλήσης

Διαδοχική αποστολή σε
πολλούς προορισμούς

Διατήρηση περιεχομένου μνήμης

Φαξ διπλής όψης

Άλλα χαρακτηριστικά

Έως 281 στοιχεία κλήσης

Μέγ. 299 στοιχεία κλήσης/Μέγ. 299 προορισμοί

Μέγ. 310 προορισμοί

Εφεδρικό αντίγραφο μνήμης φαξ σε μόνιμη μνήμη
(μνήμη flash)

Ναι (αποστολή και λήψη)

Πρωώθηση φαξ, Διπλή πρόσβαση, Απομακρυσμένη
λήψη, Φαξ μέσω υπολογιστή (μόνο AFI), DRPD, ECM,
Αυτόματη επανάληψη κλήσης, Αναφορές
δραστηριότητας φαξ, Αναφορές αποτελεσμάτων
δραστηριότητας φαξ, Αναφορές διαχειρίσις
δραστηριότητας φαξ

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

Τύπος σαρωτή

Είσοδος χαρτιού (στάνταρ)

Είσοδος χαρτιού (προαιρετικά)

Μέγιστη χωρητικότητα είσοδου χαρτιού

Έξοδος χαρτιού

Τύποι υλικών

Μεγέθη υλικών

Επιφάνεια σάρωσης, ADF 2 όψων (με ένα πέρασμα)

Συρτάρι 250 φύλλων
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων
ADF 50 φύλλων

Συρτάρι 550 φύλλων

900 φύλλα

150 φύλλα

Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Βαρύ χαρτί,
Λεπτό χαρτί, Ετικέτα, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος

Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό):

A4, A5, A5 (οριζόντια), A6, B5, Legal, Letter,
Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO,
M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας
(Foolscap), 16K, Κάρτες ευρετηρίου, Φάκελοι
(COM10, Monarch, C5, DL), Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 105 x 148mm,
Μέγ. 216,0 x 355,6mm.

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:

A4, A5, A5 (οριζόντια), A6, B5, Legal, Letter,
Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO,
M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας
(Foolscap), 16K, Κάρτες ευρετηρίου, Φάκελοι
(COM10, Monarch, C5, DL), Ειδικά μεγέθη: Ελάχ.
76,2 x 127mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm.

ADF:

A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Ειδικά
μεγέθη: Ελάχ. 48 x 85,0 mm, Μέγ. 216 x 355,6 mm

Βάρη υλικών

Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό): 60 έως 120g/m²
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 199g/m²
ADF: 50 έως 105g/m²

Εκτύπωση διπλής όψης

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO,
GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap), Ειδικό
μέγεθος – Ελάχ. 210 x 279,4mm, Μέγ. 216,0 x
355,6mm, 60 έως 120g/m²

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Τύπος διασύνδεσης

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-
TX/1000Base-T, Ασύρματη επικοινωνία 802.11b/g/n,
Σύνδεση Wireless Direct

Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα

Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/
Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012
Mac OS X έκδοση 10.13 ή νεότερη
Linux⁷

Πρωτόκολλα δικτύου

Εκτύπωση:
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
Σάρωση:
Πρωώθηση σάρωσης: Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB3.0
(TCP/IP)
E-mail/i-Φαξ: SMTP (αποστολή), POP3 (λήψη)
Πρόσκτηση σάρωσης: TCP/IP

Διαχείριση:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Ασφάλεια:

TLS1.3, IPsec, φίλτρο ροής δεδομένων IP,
IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Ασφάλεια (ασύρματη επικοινωνία):
Κατάσταση υποδομής:
WEP (64/128bit), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES),
WPA2-EAP (AES)
Κατάσταση σημείου πρόσβασης:
WPA2-PSK (AES)

Λογισμικό και διαχείριση εκτυπωτή

MF Scan Utility,
Remote User Interface (RUI),
Λογισμικό απομακρυσμένης λειτουργίας,
Διαχείριση μέσω κωδικών τμημάτων,
Εργαλείο κατάστασης γραφίτη,
iW Enterprise Management Console: Λογισμικό
βασισμένο σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση
ενός συνόλου συστημάτων
e-Συντήρηση: ενσωματωμένο RDS που επιτρέπει την
παροχή των υπηρεσιών e-Συντήρησης, όπως
καταγραφή τιμών μετρήτων, αυτόματη διαχείριση
αναλώσιμων και διαγνωστικούς ελέγχους από
απόσταση.
Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW
online Express/Συμβατότητα με uniFLOW
Βιβλιοθήκη εφαρμογών

Canon

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης	750-4.000 σελίδες ανά μήνα
Φόρτος εργασίας	Μέγ. 80.000 σελίδες ανά μήνα ⁸
Ταχύτητα επεξεργαστή	1.200MHz
Μνήμη	1GB
Αποθήκευση	4GB eMMC
Πίνακας ελέγχου	Έγχρωμη οθόνη αφής LCD 12,7cm
Διαστάσεις με δίσκους (Π x Β x Υ)	420mm x 460mm x 375mm
Χώρος εγκατάστασης (Π x Β x Υ)	689mm x 1.081mm x 824mm
Βάρος	Περ. 15,6kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C (50 έως 86°F) Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγροποίηση)

Τροφοδοσία ρεύματος	220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)
Κατανάλωση ενέργειας	Μέγ.: Περ. 1.280W Ενεργή εκτύπωση: Περ. 480W Αναμονή: Περ. 8W Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 0,9W Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): 0,32kWh/εβδομάδα ⁹ Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Lot26 ανατρέξτε στη διεύθυνση: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Επίπεδα θορύβου	Ηχητική πίεση ¹⁰ : Λειτουργία: 53dB Αναμονή: Αθόρυβο ¹⁰ Ηχητική ισχύς ¹⁰ : Λειτουργία: Διπλή όψη 68dB/Μονή όψη 67dB Αναμονή: Αθόρυβο ¹⁰
-----------------	--

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Κασέτες	ΓΡΑΦΙΤΗΣ T13 (10.600 σελίδες ¹¹)
---------	--

ΑΞΕΣΟΥΑΡ/ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Στοιχεία	i-SENSYS X 1440iF: Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AH1 (συρτάρι 550 φύλλων) Κιτ ΤΗΛ 6 με μακρύ καλώδιο (ακουστικό τηλεφώνου) Κιτ εκτύπωσης barcode-E1E MiCard Multi (Συσκευή ανάγνωσης καρτών για ταυτοποίηση με κάρτες RFID ή μαγνητικές κάρτες μέσω uniFLOW) Micard Plus (Συσκευή ανάγνωσης καρτών για ταυτοποίηση με κάρτες RFID ή μαγνητικές κάρτες μέσω uniFLOW) Κιτ σύνδεσης MiCard-B1 Σετ λειτουργιών ασφάλειας αποστολής PDF-E1 i-SENSYS X 1440i: Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AH1 (συρτάρι 550 φύλλων) Κιτ εκτύπωσης barcode-E1E MiCard Multi (Συσκευή ανάγνωσης καρτών για ταυτοποίηση με κάρτες RFID ή μαγνητικές κάρτες μέσω uniFLOW) Micard Plus (Συσκευή ανάγνωσης καρτών για ταυτοποίηση με κάρτες RFID ή μαγνητικές κάρτες μέσω uniFLOW) Κιτ σύνδεσης MiCard-B1 Σετ λειτουργιών ασφάλειας αποστολής PDF-E1
----------	---

Σημειώσεις:

- ⁽¹⁾ Απαιτείται συνδρομή στο uniFLOW Online ή/και σε υπηρεσίες cloud τρίτων.
- ⁽²⁾ Δεν παρέχεται πρόγραμμα οδήγησης PCL5e της Canon. Ωστόσο, η συσκευή υποστηρίζει εντολές PCL5e.
- ⁽³⁾ Απαιτείται αξεσουάρ - Κιτ εκτύπωσης barcode-E1E
- ⁽⁴⁾ Απαιτείται αξεσουάρ - Σετ λειτουργιών ασφάλειας αποστολής PDF-E1
- ⁽⁵⁾ Σάρωση μέσω MF Scan Utility ή εφαρμογής Canon PRINT Business
- ⁽⁶⁾ Βάσει του προτύπου ITU-T Standard Chart No. 1
- ⁽⁷⁾ Διατίθεται μόνο μέσω Web. Υποστηρίζει Linux μόνο για εκτύπωση.
- ⁽⁸⁾ Ως φόρτος εργασίας ορίζεται ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων σε έναν μήνα. Όταν η χρήση υπερβαίνει τον συνιστώμενο φόρτο εργασίας, ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος
- ⁽⁹⁾ Αναφερόμενη εκπομπή εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9296
- ⁽¹⁰⁾ Ο όρος «αθόρυβο» σημαίνει ότι η στάθμη ηχητικής πίεσης για έναν παριστάμενο είναι μικρότερη από την απόλυτη στάνταρ τιμή για τον θόρυβο περιβάλλοντος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7779
- ⁽¹¹⁾ Βάσει του προτύπου ISO/IEC 19752
- ⁽¹²⁾ Σύμφωνα με το πρότυπο US ENERGY STAR® έκδοση 3.0.

Λογισμικό και λύσεις



Συμβατότητα

