



Σειρά i-SENSYS X 1440i

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗΣ ΜΕ ΜΙΚΡΕΣ ΑΛΛΑ ΠΑΝΙΣΧΥΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ



ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ



ΑΣΦΑΛΕΙΑ



ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ



ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Canon

Σειρά i-SENSYS X 1440i

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

- Εύχρηστη οθόνη με χειρισμό παρόμοιο με των tablet
- Υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης και σάρωσης
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- Είσοδος χαρτιού έως και 900 φύλλων

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Ενσωματωμένος έλεγχος ταυτότητας χρήστη για ασφαλή πρόσβαση στη συσκευή
- Λειτουργία Κρυπτογραφημένης ασφαλούς εκτύπωσης που αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη εξέταση του εκτυπωμένου υλικού
- Κρυπτογράφηση PDF που προστατεύει τα έγγραφά σας
- Επαλήθευση συστήματος κατά την εκκίνηση, που ενισχύει την ακεραιότητα της συσκευής

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

- Σύνδεση στο cloud απευθείας από τη συσκευή για απλές λύσεις αποθήκευσης ή μέσω του uniFLOW Online της Canon για ασφαλείς, προηγμένες ροές εργασιών σάρωσης
- Εκτύπωση και σάρωση από/σε φορητές συσκευές, όπου κι αν βρίσκεστε

ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Μικρό αποτύπωμα, ιδανική επιλογή για επιτραπέζια χρήση
- Κασέτα «όλα σε ένα» με αυξημένη απόδοση γραφίτη
- Προαιρετικά συρτάρια για βελτιωμένη χωρητικότητα εισόδου
- Εύκολη πρόσβαση για την αντικατάσταση αναλώσιμων

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Διαχείριση παραγωγής που βασίζεται στο cloud, για κεντρικό έλεγχο
- Ευέλικτες λύσεις διαχείρισης χρηστών
- Απομακρυσμένη πρόσβαση στις λειτουργίες ελέγχου της συσκευής
- Εργαλείο κατάστασης γραφίτη που μειώνει τις διακοπές λειτουργίας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

- Η χαμηλή TEC (τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας) μειώνει την κατανάλωση ρεύματος, για εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλότερο κόστος λειτουργίας
- Η Κατάσταση αναστολής λειτουργίας και ο γραφίτης χαμηλού σημείου τήξης μειώνουν περαιτέρω την κατανάλωση ενέργειας
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης που μειώνει τη σπατάλη χαρτιού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


i-SENSYS X 1440iF:

- Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή και **Φαξ**
- Οθόνη αφής TFT LCD 5"/12,7cm
- Ταχύτητα εκτύπωσης: 40 σελ./λεπτό (A4)
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- Ταχύτητα σάρωσης: έως 100 εικ./λεπτό
- Συμβατότητα με uniFLOW
- Συνδεσιμότητα με δίκτυο, Wi-Fi και USB, καθώς και μέσω κωδικού QR
- Μέγ. χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: 900 φύλλα

i-SENSYS X 1440i:

- Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση και Αποστολή
- Οθόνη αφής TFT LCD 5"/12,7cm
- Ταχύτητα εκτύπωσης: 40 σελ./λεπτό (A4)
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- Ταχύτητα σάρωσης: έως 100 εικ./λεπτό
- Συμβατότητα με uniFLOW
- Συνδεσιμότητα με δίκτυο, Wi-Fi και USB, καθώς και μέσω κωδικού QR
- Μέγ. χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: 900 φύλλα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

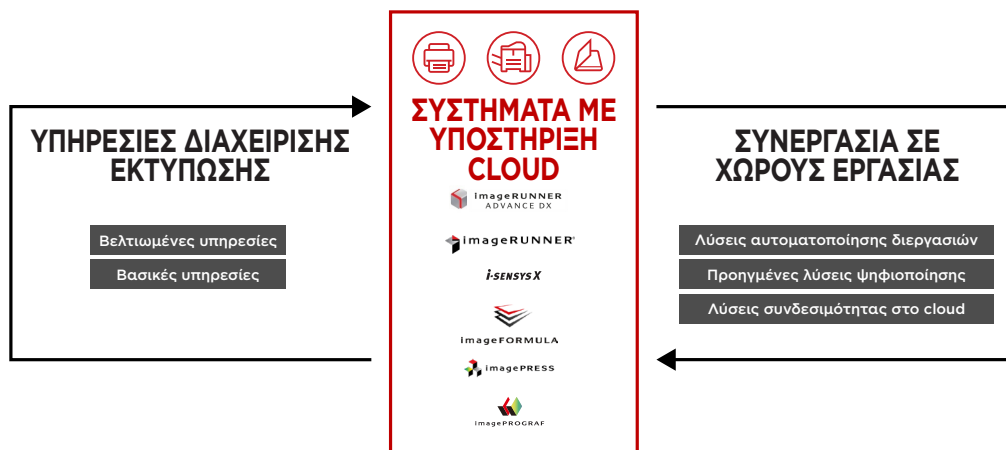

Οι Υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού (DTS) της Canon συνδυάζουν αρμονικά το κορυφαίο υλικό και λογισμικό μας σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα τεχνολογίας, σχεδιασμένο για την υποστήριξη του ταξιδιού σας προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αυτό το πακέτο συνδυάζει λύσεις Υπηρεσιών διαχείρισης εκτύπωσης και Συνεργασίας στον εργασιακό χώρο ώστε να σας βοηθήσει να επιτύχετε διαφάνεια και να αποκτήσετε τον έλεγχο ολόκληρου του κύκλου ζωής των εγγράφων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά i-SENSYS X 1440i

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τύπος συστήματος
Διαθέσιμες λειτουργίες

Μονόχρωμο πολυμηχάνημα λείζερ
i-SENSYS X 1440iF: Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση και Φαξ
i-SENSYS X 1440i: Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

Ταχύτητα εκτύπωσης

Μονή όψη: Έως 40 σελ./λεπτό (A4)
Έως 65,4 σελ./λεπτό (A5-Οριζόντια)
Διπλή όψη: Έως 33,6 εικ./λεπτό (A4)
Μονόχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λείζερ

Μέθοδος εκτύπωσης

Έως 1.200 x 1.200dpi

Ανάλυση εκτύπωσης

Χρόνος προθέρμανσης

Περ. 14 δευτ. ή λιγότερο από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας

Χρόνος εξόδου πρώτης εκτύπωσης

Περ.: 5,0 δευτερόλεπτα

Γλώσσες εκτυπωτή

UFR II, PCL 5e², PCL6, Adobe® PostScript3

Γραμματοσειρές

93 γραμματοσειρές PCL
136 γραμματοσειρές PostScript

Περιθώρια εκτύπωσης

5mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά
10mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά (φάκελος)
Ναι

Κατάσταση εξοικονόμησης γραφίτη

Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση

Προηγμένες δυνατότητες εκτύπωσης

Ασφαλής εκτύπωση
Εκτύπωση από στικ μνήμης USB (JPEG/TIFF/PDF)
Εκτύπωση από το Cloud¹: uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG)
Υποστηρίζει Microsoft Universal Print
Εκτύπωση Barcode²
iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Business
Android: πιστοποίηση Mopria, εφαρμογή Canon PRINT Business, πρόσθετο Canon Print Service

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ

Ταχύτητα αντιγραφής

Μονή όψη (A4): Έως 40 σελ./λεπτό
Διπλή όψη (A4): Έως 33,6 εικ./λεπτό

Χρόνος εξόδου πρώτου αντιγράφου (FCOT)

Περ. 6,1 δευτερόλεπτα ή λιγότερο

Ανάλυση αντιγραφής

Έως 600 x 600dpi

Καταστάσεις αντιγραφής

Κείμενο, Κείμενο/Φωτογραφία (προεπιλογή), Κείμενο/Φωτογραφία (υψηλή ποιότητα), Φωτογραφία

Αντιγραφή διπλής όψης

2 όψεις σε 2 όψεις (αυτόματα)

Πολλαπλά αντίγραφα

Έως 999 αντίγραφα

Σμίκρυνση/Μεγέθυνση

25%-400% σε βήματα του 1%

Άλλα χαρακτηριστικά

Διαγραφή πλαισίου, Ξελοδοποίηση, 2 σε 1, 4 σε 1, Αντιγραφή ταυτότητας

ΣΑΡΩΤΗΣ

Τύπος

Χρώμα

Ανάλυση σάρωσης

Οπτική: Έως 600 x 600dpi

Ταχύτητα σάρωσης

Βελτιωμένη: Έως 9.600 x 9.600dpi
A&M, μονή όψη: 50 εικ./λεπτό (300x300dpi)
Χρώμα, μονή όψη: 40 εικ./λεπτό (300x300dpi)
A&M, διπλή όψη: 100 εικ./λεπτό (300x300dpi)
Χρώμα, διπλή όψη: 80 εικ./λεπτό (300x300dpi)
A&M, μονή όψη: 40 εικ./λεπτό (300x600dpi)
Χρώμα, μονή όψη: 20 εικ./λεπτό (300x600dpi)
A&M, διπλή όψη: 80 εικ./λεπτό (300x600dpi)
Χρώμα, διπλή όψη: 40 εικ./λεπτό (300x600dpi)
24bit/24bit (είσοδος/έξοδος)

Βάθος έγχρωμης σάρωσης

256 επίπεδα

Τόνοι του γκρι

TWAIN, WIA, ICA

Συμβατότητα

216mm

Μέγ. πλάτος σάρωσης

TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με δυνατότητα αναζήτησης/Κρυπτογραφημένο PDF⁴/PDF A-1b (Ψηφιακή υπογραφή)⁴/PDF A-1b

Σάρωση σε e-mail

Σάρωση σε υπολογιστή

TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με δυνατότητα αναζήτησης/Κρυπτογραφημένο PDF⁴/PDF A-1b (Ψηφιακή υπογραφή)⁴/PDF A-1b

Σάρωση σε στικ μνήμης USB

TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με δυνατότητα αναζήτησης/Κρυπτογραφημένο PDF⁴/PDF A-1b (Ψηφιακή υπογραφή)⁴/PDF A-1b

Σάρωση σε FTP

TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με δυνατότητα αναζήτησης/Κρυπτογραφημένο PDF⁴/PDF A-1b (Ψηφιακή υπογραφή)⁴/PDF A-1b

Σάρωση στο cloud¹

TIFF/JPEG/PDF/PNG⁵

iFAX

ITU-T.37

ΦΑΞ

Μόνο για το i-SENSYS 1440iF

Ταχύτητα μόντεμ

33,6Kbps (έως 3 δευτ./σελίδα⁶)

Κατάσταση λήψης

Μόνο φαξ, Αυτόματη εναλλαγή φαξ/τηλεφώνου, Κατάσταση αυτόματου τηλεφωνητή, Χειροκίνητη

Ανάλυση φαξ

Στάνταρ: 200 x 100dpi
Υψηλή: 200 x 200dpi
Πολύ υψηλή: 200 x 400dpi
Εξαιρετικά υψηλή: 400 x 400dpi

Μνήμη φαξ

Έως 512 σελίδες⁶

Αριθμοί γρήγορης κλήσης

Ομάδες/προορισμοί κλήσης

Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς

Διατήρηση περιεχομένου μνήμης

Φαξ διπλής όψης

Άλλα χαρακτηριστικά

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

Τύπος σαρωτή

Είσοδος χαρτιού (στάνταρ)

Είσοδος χαρτιού (προαιρετικά)

Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου χαρτιού

Έξοδος χαρτιού

Τύποι υλικών

Μεγέθη υλικών

Βάρη υλικών

Εκτύπωση διπλής όψης

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Τύπος διασύνδεσης

Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα

Πρωτόκολλο δικτύου

Λογισμικό και διαχείριση εκτυπωτή

Έως 281 στοιχεία κλήσης

Μέγ. 299 στοιχεία κλήσης/Μέγ. 299 προορισμοί

Μέγ. 310 προορισμοί

Εφεδρικό αντίγραφο μνήμης φαξ σε μόνιμη μνήμη (flash)

Ναι (αποστολή και λήψη)

Προώθηση φαξ, Διπλή πρόσβαση, Απομακρυσμένη λήψη, Φαξ μέσω υπολογιστή (μόνο AFI), DRPD, ECM, Αυτόματη επανάληψη κλήσης, Αναφορές δραστηριότητας φαξ, Αναφορές αποτελεσμάτων δραστηριότητας φαξ, Αναφορές διαχείρισης δραστηριότητας φαξ

Επιφάνεια σάρωσης, ADF 2 όψεις (με ένα πέραςμα)

Συρτάρι 250 φύλλων

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων

ADF 50 φύλλων

Συρτάρι 550 φύλλων

900 φύλλα

150 φύλλα

Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Βαρύ χαρτί, Λεπτό χαρτί, Ετικέτα, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος

Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό):

A4, A5, A5 (οριζόντια), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscape), 16K, Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 105 x 148mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm.

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:

A4, A5, A5 (οριζόντια), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscape), 16K, Κάρτες ευρετηρίου, Φάκελοι (COM10, Monarch, C5, DL), Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 76,2 x 127mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm.

ADF:

A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 48 x 85,0mm, Μέγ. 216 x 355,6mm

Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό): 60 έως 120g/m²

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 199g/m²

ADF: 50 έως 105g/m²

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscape), Ειδικό μέγεθος - Ελάχ. 210 x 279,4mm,

Μέγ. 216,0 x 355,6mm, 60 έως 120g/m²

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Ασύρματη επικοινωνία 802.11b/g/n, Σύνδεση Wireless Direct

Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012

Mac OS X έκδοση 10.13 ή νεότερη

Linux⁷

Εκτύπωση:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Σάρωση:

Προώθηση σάρωσης: Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP)

E-mail/i-Φαξ: SMTP (αποστολή), POP3 (λήψη)

Πρόσκτηση σάρωσης: TCP/IP

Διαχείριση:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Ασφάλεια:

TLS1.3, IPsec, φίλτράρισμα διευθύνσεων IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Ασφάλεια (ασύρματη επικοινωνία):

Κατάσταση λειτουργίας υποδομής:

WEP (64/128bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Κατάσταση λειτουργίας σημείου πρόσβασης:

WPA2-PSK (AES)

MF Scan Utility,

Remote User Interface (RUI),

Λογισμικό απομακρυσμένης λειτουργίας,

Διαχείριση μέσω κωδικών τημάτων,

Εργαλείο κατάστασης γραφίτη,

iW Enterprise Management Console: Λογισμικό βασισμένο σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση ενός συνόλου συστημάτων

e-Συντήρηση: Ενεργοποιημένο RDS που επιτρέπει την παροχή των υπηρεσιών e-Συντήρησης, όπως καταγραφή τιμών μετρητών, αυτόματη διαχείριση αναλώσιμων και διαγνωστικούς ελέγχους από απόσταση.

Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/Συμβατότητα με uniFLOW

Βιβλιοθήκη εφαρμογών

Canon

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης	750-4.000 σελίδες ανά μήνα
Φόρτος εργασίας	Μέγ. 80.000 σελίδες ανά μήνα ⁸
Ταχύτητα επεξεργαστή	1.200MMHz
Μνήμη	1GB
Αποθήκευση	4GB eMMC
Πίνακας ελέγχου	Έγχρωμη οθόνη αφής LCD 12,7cm
Διαστάσεις με δίσκους (Π x Β x Υ)	420 mm x 460 mm x 375 mm
Χώρος εγκατάστασης (Π x Β x Υ)	689mm x 1.081mm x 824mm
Βάρος	Περ. 15,6kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C (50 έως 86°F) Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγραποίηση)
Τροφοδοσία ρεύματος	220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)
Κατανάλωση ενέργειας	Μέγ.: Περ. 1.280W Ενεργή εκτύπωση: Περ. 480W Αναμονή: Περ. 8W Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 0,9W Τυπική Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας (TEC): 0,32kWh/εβδομάδα ⁹ Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Lot26, ανατρέξτε στη διεύθυνση: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Επίπεδα θορύβου	Ηχητική πίεση ¹⁰ : Λειτουργία: 53dB Αναμονή: Αθόρυβο ¹⁰ Ηχητική ισχύς ¹⁰ : Λειτουργία: Διπλή όψη 68dB/Μονή όψη 67dB Αναμονή: Αθόρυβο ¹⁰
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	
Κασέτες	ΓΡΑΦΙΤΗΣ T13 (10.600 σελίδες ¹¹)
ΑΞΕΣΟΥΑΡ/ΕΠΙΛΟΓΕΣ	
Στοιχεία	i-SENSYS X 1440iF: Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AH1 (συρτάρι 550 φύλλων) Κιτ εκτύπωσης barcode-E1E MiCard Multi (Συσκευή ανάγνωσης καρτών για ταυτοποίηση με κάρτες RFID ή μαγνητικές κάρτες μέσω uniFLOW) MiCard Plus (Συσκευή ανάγνωσης καρτών για ταυτοποίηση με κάρτες RFID ή μαγνητικές κάρτες μέσω uniFLOW) Κιτ σύνδεσης MiCard-B1 Σετ λειτουργιών ασφάλειας αποστολής PDF-E1 i-SENSYS X 1440i: Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AH1 (συρτάρι 550 φύλλων) Κιτ εκτύπωσης barcode-E1E MiCard Multi (Συσκευή ανάγνωσης καρτών για ταυτοποίηση με κάρτες RFID ή μαγνητικές κάρτες μέσω uniFLOW) MiCard Plus (Συσκευή ανάγνωσης καρτών για ταυτοποίηση με κάρτες RFID ή μαγνητικές κάρτες μέσω uniFLOW) Κιτ σύνδεσης MiCard-B1 Σετ λειτουργιών ασφάλειας αποστολής PDF-E1

Σημειώσεις:

- ^[1] Απαιτείται συνδρομή στο uniFLOW Online ή/και σε υπηρεσίες cloud τρίτων.
^[2] Δεν παρέχεται πρόγραμμα οδήγησης PCL5e της Canon. Ωστόσο, η συσκευή υποστηρίζει εντολές PCL5e.
^[3] Απαιτείται αξεσουάρ - Κιτ εκτύπωσης barcode-E1E
^[4] Απαιτείται αξεσουάρ - Σετ λειτουργιών ασφάλειας αποστολής PDF-E1
^[5] Σάρωση μέσω MF Scan Utility ή εφαρμογής Canon PRINT Business
^[6] Βάσει του προτύπου ITU-T Standard Chart No. 1
^[7] Διατίθεται μόνο μέσω Web. Υποστήριξη Linux μόνο για εκτύπωση.
^[8] Ως φόρτος εργασίας ορίζεται ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων σε έναν μήνα. Όταν η χρήση υπερβεί τον συνιστώμενο φόρτο εργασίας, ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος
^[9] Αναφερόμενη εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9296
^[10] Ο όρος «αθόρυβο» σημαίνει ότι η στάθμη ηχητικής πίεσης για έναν παριστάμενο είναι μικρότερη από την απόλυτη στάνταρ τιμή για τον θόρυβο περιβάλλοντος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7779
^[11] Βάσει του προτύπου ISO/IEC 19752
^[12] Σύμφωνα με το πρότυπο US ENERGY STAR® έκδοση 3.0.

Λογισμικό και λύσεις



Συμβατότητα

