



סדרה i-SENSYS X 1440

חולל שינוי בתהליכי ההדפסה והסריקה באמצעות מכשירים רב-תכליתיים, קומפקטיים ועוצמתיים



Canon

סדרה i-SENSYS X 1440i

בקרה ותחזוקה

- ניהול הדפסות המבוסס על ענן מאפשר לרכז את השליטה בצי המכשירים
- פתרונות גמישים לניהול משתמשים
- גישה מרחוק לפונקציות שליטה במדפסת
- צג מצב טונר מפחית את זמן ההשבתה

קישוריות

- התחברות לענן ישירות מהמכשיר לפתרונות אחסון פשוטים או דרך ה-uniFLOW Online של Canon עבור תהליכי עבודה מתקדמים ומאובטחים של סריקה
- הדפסה וסריקה מכל מקום באמצעות המכשיר הנייד שברשותך

פרודוקטיביות

- תצוגה אינטואיטיבית עם יכולת תפעול דמוית טאבלט
- מהירויות גבוהות של הדפסה וסריקה
- הדפסה דו-צדדית אוטומטית
- קיבולת הזנת נייר של עד 900 גיליונות

קיימות

- ערך TEC (צריכת חשמל טיפוסית) נמוך מפחית את צריכת החשמל כדי לחסוך באנרגיה ולהוזיל את עלויות ההפעלה
- מצב שינה וטונר בנקודת התכה נמוכה מפחיתים עוד יותר את צריכת האנרגיה
- הדפסה דו-צדדית אוטומטית מצמצמת את בזבז הנייר

עיצוב קומפקטי

- עיצוב קומפקטי המתאים במיוחד לשולחנות עבודה
- מחסנית All-in-One עם קיבולת טונר משופרת
- מגירות אופציונליות לקיבולת הזנת נייר משופרת
- גישה קלה להחלפת חומרים מתכלים

אבטחה

- אימות משתמשים מובנה מאבטח את הגישה למכשיר
- פונקציית 'הדפסה מוצפנת מאובטחת' מונעת צפייה לא מורשית בחומר המודפס
- האפשרות PDF מאובטח' מגינה על המסמכים שלך
- פונקציית 'אימות מערכת באתחול' מגינה על פעולתו התקינה של המכשיר

עובדות קצרות


i-SENSYS X 1440i

- הדפסה, צילום, סריקה ושליחה
- מסך מגע TFT LCD בגודל 5 אינץ' / 12.7 ס"מ
- מהירות הדפסה: 40 דפים לדקה (A4)
- הדפסה דו-צדדית אוטומטית
- מהירות סריקה: עד 100 עמודים לדקה
- תאימות ל-uniFLOW
- קישוריות רשת, Wi-Fi, USB וקוד QR
- קיבולת הזנת נייר מרבית: 900 דפים

i-SENSYS X 1440iF

- הדפסה, צילום, סריקה, שליחה ופקס
- מסך מגע TFT LCD בגודל 5 אינץ' / 12.7 ס"מ
- מהירות הדפסה: 40 דפים לדקה (A4)
- הדפסה דו-צדדית אוטומטית
- מהירות סריקה: עד 100 עמודים לדקה
- תאימות ל-uniFLOW
- קישוריות רשת, Wi-Fi, USB וקוד QR
- קיבולת הזנת נייר מרבית: 900 דפים

פתרונות בהתאמה אישית להתמודדות עם כל אתגר

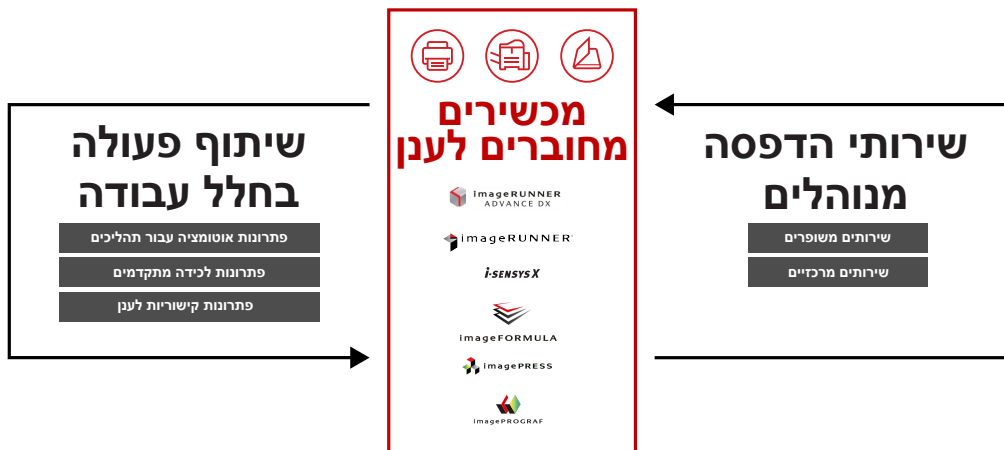

שירותי המעבר לטכנולוגיות דיגיטליות (DTS) של Canon, מפגישים את החומרה והתוכנה המובילים שלנו באקוסיסטמה טכנולוגית משולבת, שנועדה לתמוך במעבר שלך. הצעה זו משלבת שירותי הדפסה מנוהלים ופתרונות לשיתוף פעולה בחלל עבודה, כדי לעזור לך להשיג שקיפות ושליטה לאורך כל מחזור החיים של המסמכים.

סדרה i-SENSYS X 1440i

מפרט טכני

עד 281 מספרים	מספרי חיגוג מהיר	שם המוצר
עד 299 חיגוגים / עד 299 יעדים	חיגוג לקבוצה/יעדים	סוג המכשיר
עד 310 יעדים	שידור רציף	פונקציות זמינות
גיבוי זיכרון פקס קבוע (גיבוי עם זיכרון Flash)	גיבוי זיכרון	מדפסת
כן (שידור וקבלה)	העברת פקס דו-צדדית	מהירות הדפסה
PC Fax, Remote Reception, Dual Access, Fax Forwarding, Activity Reports, Fax Fax, ECM, Auto Redial, (TX only) DRPD, Fax Activity Management Reports, Activity Result Reports	תכונות אחרות	שיטת הדפסה
משטח סריקה, ADF דו-צדדי (מעבר יחיד)	טיפול במדיה	רזולוציית הדפסה
מגירה ל-250 גיליונות	סוג סורק	זמן התחממות
מגש רב-תכליתי ל-100 גיליונות	הזנת נייר (תקני)	זמן יציאת דף ראשון
ADF ל-50 גיליונות		שפות מדפסת
מגירה ל-550 גיליונות	הזנת נייר (אופציונלי)	גופנים
900 גיליונות	קיבולת הזנת נייר מרבית	שולי הדפסה
150 גיליונות	פלט נייר	מצב היסכון בטונור
נייר רגיל, נייר ממוחזר, נייר כבד, נייר דק, מדבקות, גלויות, מעטפות	סוגי מדיה	תכונות הדפסה מתקדמות
מגירה (תקנית ואופציונלית): Executive Letter, Legal, B5, A6, A5, A4 (לרוחב), A5, A4, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement, COM10), Envelope, Indexcard, 16K, Foolsap, GLGL, גדלים מותאמים אישית: 127 x 76.2 מ"מ, 48 x 85.0 מ"מ, מקסי 216 x 355.6 מ"מ.	גודלי מדיה	
מגש רב-תכליתי: Executive Letter, Legal, B5, A6, A5, A4 (לרוחב), A5, A4, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement, COM10), Envelope, Indexcard, 16K, Foolsap, GLGL, גדלים מותאמים אישית: 127 x 76.2 מ"מ, 48 x 85.0 מ"מ, מקסי 216 x 355.6 מ"מ.		
מזין מסמכים אוטומטי: Statement, Letter, Legal, B5, A6, A5, A4, גדלים מותאמים אישית: 48 x 85.0 מ"מ עד 216 x 355.6 מ"מ	משקלי מדיה	מכונת צילום
מגירה (תקנית ואופציונלית): 60 עד 120 גר"מ ³		מהירות צילום
מגש רב-תכליתי: 60 עד 199 גר"מ ³	הדפסה דו-צדדית	זמן יציאת צילום ראשון (FCOT)
מזין מסמכים אוטומטי: 50 עד 105 גר"מ ³		רזולוציית צילום
M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Letter, Legal, A4, גדלים מותאמים אישית - 210 x 279.4 מ"מ עד 216.0 x 355.6 מ"מ, 60 עד 120 גר"מ ³	ממשק ותוכנה	מצבי צילום
10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, USB 2.0 Hi-Speed Wireless Direct Connection, Wireless 802.11b/g/n	סוג ממשק	העתקה דו-צדדית
Windows® 10 / Windows® 11 / Server® 2012 / Server® 2016 / Server® 2019 / Server® 2022 / Linux	תאימות למערכת הפעלה	עותקים מרובים
דפוס: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)	תאימות למערכת הפעלה	הקטנה / הגדלה
סריקה: דחיפת סריקה: קובצי: (TCP/IP) SMB3.0, (שליחה) SMTP (שליחה) POP3 (קבלה) דחיפת סריקה: TCP/IP	פרוטוקול רשת	תכונות אחרות
ניהול: SNMPv3, SNMPv1 (IPv4, IPv6)		סורק
אבטחה: IPSec, TLS1.3, IP address filtering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, PPS)		סוג
אבטחה (אלחוטית): מצב תשתית: WPA-PSK (TKIP/AES), (bit 64/128) WEP, WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)		רזולוציית סריקה
מצב נקודת גישה: WPA2-PSK (AES)		מהירות סריקה
MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), תוכנת תפעול מרחוק, Department ID Management, Toner Status Tool, IW Enterprise Management Console	תוכנה ניהול מדפסת	עומק סריקה בצבע
ליניהול מרכזי של צי מכשירים eMaintenance: RDS מוטבע המאפשר שירותי Maintenance מרוחקים, כגון לכידת מונה, ניהול אוטומטי של חומרים מתכלים ואבחון מרחוק.		גווני אפור
uniFLOW / uniFLOW online / Universal Log-in Manager / online Express / uniFLOW תאימות ל-uniFLOW		תאימות
ספריית אפליקציות		רוחב סריקה מרבי
		סריקה לדוא"ל
		סריקה למחשב
		סריקה לטון נייד
		סריקה ל-FTP
		סריקה לענף
		iFAX
		פקס
		מהירות שידור
		מצב קבלה
		רזולוציית פקס
		זיכרון פקס



הערות:

- [1] דרוש מינוי ל-uniFLOW Online ו/או לשירות ענן של צד שלישי.
- [2] לא מסופק מנהל התקן PCL5e של Canon. עם זאת, המכשיר תומך בפקודות PCL5E.
- [3] דרוש האבזר Barcode Printing Kit-E1E
- [4] דרוש האבזר Send PDF Security Feature Set-E1
- [5] סרוק באמצעות MF Scan Utility או היישומון Canon PRINT Business
- [6] מבוסס על ITU-T Standard Chart No. 1
- [7] הפצה באינטרנט בלבד. מערכת Linux תומכת בהדפסה בלבד.
- [8] מחזור הפעילות מוגדר כמספר המרבי של דפים מודפסים לחדש בעל שאי יחיד. כל שימוש מעל מחזור הפעילות המומלץ עלול לקצר את חיי המוצר
- [9] פליטת הרעש המוצהרת תואמת לתקן ISO 9296
- [10] 'חריש' פירושו שרמת הרעש הנשמעת על ידי עובר אורח נמוכה מהתקן המוחלט עבור רעשי רקע בהתבסס על תקן ISO 7779
- [11] מבוסס על ISO/IEC 19752
- [12] בהתאם ל-US ENERGY STAR גרסה 3.0.

תכונות כלליות

נפח הדפסה חודשי מומלץ
מחזור פעילות
מהירות מעבד

זיכרון
אחסון
לוח בקרה
מידות עם מגשים
(רוחב x עומק x גובה)
שטח התקנה
(רוחב x עומק x גובה)
משקל
סביבת הפעלה

מקור מתח
צריכת מתח

רמות רעש

חומרים מתכלים
מחסינות
אביזרים/אפשרויות
פריטים

4,000–750 דפים/חודש
80,000 עמודים בחודש לכל היותר⁶
1200MHz
1GB
4GB eMMC
מסך מגע LCD צבעוני בגודל 12.7 ס"מ
420 מ"מ x 460 מ"מ x 375 מ"מ
689 מ"מ x 1,081 מ"מ x 824 מ"מ
בערך 15.6 ק"ג
טמפרטורה: 10 עד 30°C (50 עד 86°F)
לחות: 20–80% לחות יחסית (ללא עיבוי)
220–240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz)
מקסימום: בערך 1,280W
הדפסה בפועל, בערך 480W
מצב המתנה: בערך 8W
מצב שינה: בערך 0.9W
צריכת חשמל אופיינית (TEC):
0.32 קוט"ש/שבוע⁷
למידע מפורט הקשור לרגולציה של Lot26, עבור אל:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
לחץ קולי:⁸
פעיל: 53 דציבל
מצב המתנה: חריש¹⁰

עוצמת קולי:⁹
מצב פעיל: 68dB דו-צדדי/67dB חד-צדדי
מצב המתנה: חריש¹⁰

טונר T13 (10,600 דפים¹¹)

i-SENSYS X 1440iF
(מגירה ל-500 גיליונות)
CST.Feeding Module-AH1
TEL 6 Kit Long Cord (שפופרת טלפון)
Barcode Printing Kit-E1E
MiCard Multi (קורא כרטיסים לזיהוי עם RFID או כרטיסים מגנטיים עם uniFLOW)
MiCard Plus (קורא כרטיסים לזיהוי עם RFID או כרטיסים מגנטיים עם uniFLOW)
MiCard Attachment Kit-B1
Send PDF Security Feature Set-E1

i-SENSYS X 1440i
(מגירה ל-500 גיליונות)
CST.Feeding Module-AH1
Barcode Printing Kit-E1E
MiCard Multi (קורא כרטיסים לזיהוי עם RFID או כרטיסים מגנטיים עם uniFLOW)
MiCard Plus (קורא כרטיסים לזיהוי עם RFID או כרטיסים מגנטיים עם uniFLOW)
MiCard Attachment Kit-B1
Send PDF Security Feature Set-E1

תוכנות ופתרונות



תאימות

