



סדרה i-SENSYS X 1440

חולל שינוי בתהליכי ההדפסה והסריקה באמצעות מכשירים רב- תכליתיים, קומפקטיים ועוצמתיים

קישוריות



אבטחה



פרודוקטיביות



קיימות



בקרה
ותחזוקה



עישוב קומפקטי



Canon

סדרה i-SENSYS X 1440i

בקרה ותחזוקה

- ניהול הדפסות המבוסס על ענן מאפשר לרכז את השליטה בצי המכשירים
- פתרונות גמישים לניהול משתמשים
- גישה מרחוק לפונקציות שליטה במדפסת
- צג מצב טונר שמפחית את זמן ההשבתה

קישוריות

- התחברות לענן ישירות מהמכשיר לפתרונות אחסון פשוטים או דרך ה-uniFLOW Online של Canon בשביל תהליכי עבודה מתקדמים ומאובטחים של סריקה
- הדפסה וסריקה מכל מקום באמצעות המכשיר הנייד שברשותך

פרודוקטיביות

- תצוגה אינטואיטיבית עם יכולת תפעול דמוית טאבלט
- מהירויות גבוהות של הדפסה וסריקה
- הדפסה דו-צדדית אוטומטית
- קיבולת הזנת נייר של עד 900 גיליונות

קיימות

- ערך TEC (צריכת חשמל טיפוסית) נמוך מפחית את צריכת החשמל כדי לחסוך באנרגיה ולהוזיל את עלויות ההפעלה
- מצב שינה וטונר בנקודת התכה נמוכה מפחיתים עוד יותר את צריכת האנרגיה
- הדפסה דו-צדדית אוטומטית מצמצמת את בזבז הנייר

עיצוב קומפקטי

- עיצוב קומפקטי המתאים במיוחד לשולחנות עבודה
- מחסינת All-in-One עם קיבולת טונר משופרת
- מגירות אופציונליות לקיבולת הזנת נייר משופרת
- גישה קלה להחלפת חומרים מתכלים

אבטחה

- אימות משתמשים מובנה מאבטח את הגישה למכשיר
- פונקציית 'הדפסה מוצפנת מאובטחת' מונעת צפייה לא מורשית בחומר המודפס
- האפשרות PDF מאובטח' מגינה על המסמכים שלך
- פונקציית 'אימות מערכת' באתחול מגינה על פעולתו התקינה של המכשיר

עובדות קצרות


i-SENSYS X 1440i

- הדפסה, צילום, סריקה ושליחה
- מסך מגע TFT LCD בגודל 5 אינץ' / 12.7 ס"מ
- מהירות הדפסה: 40 דפים לדקה (A4)
- הדפסה דו-צדדית אוטומטית
- מהירות סריקה: עד 100 עמודים לדקה
- תאימות ל-uniFLOW
- קישוריות רשת, Wi-Fi, USB וקוד QR
- קיבולת הזנת נייר מרבית: 900 דפים

i-SENSYS X 1440iF

- הדפסה, צילום, סריקה, שליחה ופקס
- מסך מגע TFT LCD בגודל 5 אינץ' / 12.7 ס"מ
- מהירות הדפסה: 40 דפים לדקה (A4)
- הדפסה דו-צדדית אוטומטית
- מהירות סריקה: עד 100 עמודים לדקה
- תאימות ל-uniFLOW
- קישוריות רשת, Wi-Fi, USB וקוד QR
- קיבולת הזנת נייר מרבית: 900 דפים

פתרונות בהתאמה אישית להתמודדות עם כל אתגר

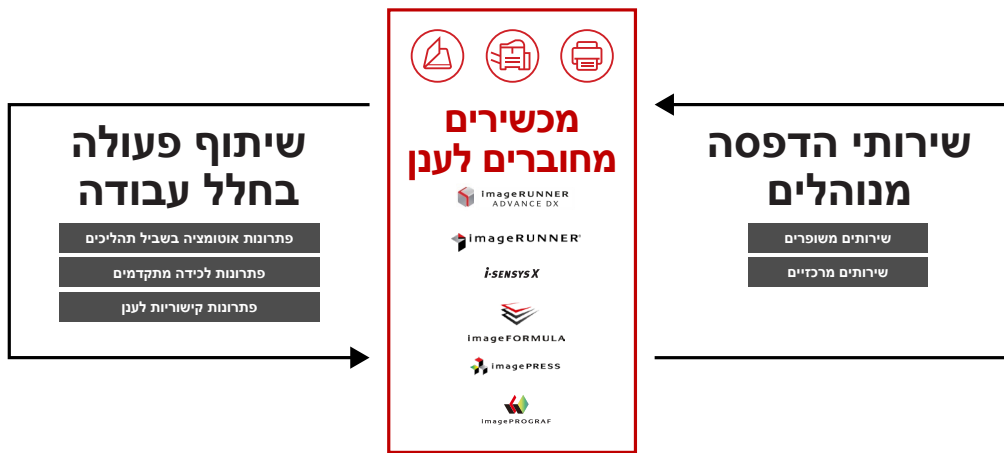

שירותי המעבר לטכנולוגיות דיגיטליות (DTS) של Canon, מפיגשים בין החומרה והתוכנה המובילות שלנו בסביבה טכנולוגית משולבת, שנועדה לתמוך בתהליך המעבר שלך. הצעה זו משלבת שירותי הדפסה מנוהלים ופתרונות לשיתוף פעולה בחלל עבודה, כדי לעזור לך להשיג שקיפות ושליטה לאורך כל מחזור חיי המסמכים.

סדרה i-SENSYS X 1440i

מפרט טכני

שם המוצר	סוג המכשיר	פונקציות זמינות	מדפסת	מהירות הדפסה	שיטת הדפסה	רזולוציית הדפסה	זמן התחממות	זמן יציאת דף ראשון	שפות מדפסת	גופנים	שולי הדפסה	מצב חיסכון בטונר	תכונות הדפסה מתקדמות	מכונת צילום	מהירות צילום	זמן יציאת צילום ראשון (FCOT)	רזולוציית צילום	מצבי צילום	העתקה דו-צדדית	עותקים מרובים	הקטנה / הגדלה	תכונות אחרות	סורק	סוג	רזולוציית סריקה	מהירות סריקה	עומק סריקה בצבע	גווי אפור	תאימות	רוחב סריקה מרבי	סריקה לדוא"ל	סריקה למחשב	סריקה לכוון נייד	סריקה ל-FTP	סריקה לענן ¹	פסק	מהירות שידור	מצב קבלה	רזולוציית פסק	זיכרון פסק
עד 281 מספרים	עד 299 חיוגים / עד 299 יעדים	עד 310 יעדים	גביה זיכרון פקס קבוע (גביה עם זיכרון Flash) כן (שידור וקבלה)	Remote Reception, Dual Access, Fax Forwarding, Auto Redial, ECM, PC Fax (TX only) DRPD, Fax Activity Result Reports, Fax Activity Reports, Fax Activity Management Reports	משטח סריקה, ADF דו-צדדי (מעבר יחיד)	מגירה ל-250 גיליונות	מגש רב-תכליתי ל-100 גיליונות	ADF ל-50 גיליונות	מגירה ל-550 גיליונות	900 גיליונות	150 גיליונות	נייר רגיל, נייר ממוחזר, נייר כבד, נייר דק, מדבקות, גלויות, מעטפות	מגירה (תקינת ואופציונלית): Executive, Letter, Legal, B5, A6, A5, A4, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement Envelope, Indexcard, 16K, Foolscape, GLGL (DL, C5, Monarch, COM10), גדלים מותאמים אישית: מיני 148 x 105 מ"מ, מקסי 355.6 x 216.0 מ"מ.	מגש רב-תכליתי: Executive, Letter, Legal, B5, A6, A5, A4, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, Statement Envelope, Indexcard, 16K, Foolscape, GLGL (DL, C5, Monarch, COM10), גדלים מותאמים אישית: מיני 127 x 76.2 מ"מ, מקסי 355.6 x 216.0 מ"מ.	מדון מסמכים אוטומטי: Statement, Letter, Legal, B5, A6, A5, A4, גדלים מותאמים אישית: מיני 148 x 105 מ"מ, מקסי 355.6 x 216.0 מ"מ	מגירה (תקינת ואופציונלית): 60 עד 120 גר"מ ²	מגש רב-תכליתי: 60 עד 199 גר"מ ²	מדון מסמכים אוטומטי: 50 עד 105 גר"מ ²	Legal, A4, Letter, OFFICIO, OFFICIO, M-OFFICIO, B-OFFICIO, Foolscape, GLGL, גדול מותאם אישית - 210 x 279.4 מ"מ	עד 216.0 x 355.6 מ"מ, עד 120 גר"מ ²	10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, USB 2.0 Hi-Speed Wireless Direct Connection, Wireless 802.11b/g/n	Windows® 10 / Windows® 11 / Server® 2019 / Server® 2022 / Server® 2012 / Server® 2012R2 / Server® 2016 Mac OS X גרסה 10.13 ואילך Linux	הדפסה: (WSD/PPS/IPP/Port9100/LPD) TCP/IP סריקה: דחפת סריקה: קובצי: (TCP/IP) SMB3.0, (TCP/IP) FTP, (שליחה) SMTP, POP3 (קבלה) דחפת סריקה: TCP/IP	ניהול: SNMPv3, (IPv4, IPv6)	אבטחה: IP address filtering, IPSec, TLS1.3, (IPPS, HTTPS) SSL, (IPPS, HTTPS) SSL אבטחה (אלחוטית): מצב תשתית: WPA-PSK (TKIP/AES), WEP (64/128 bit), WPA-EAP (AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA2-EAP (AES) מצב נקודת גישה: WPA2-PSK (AES) MF Scan Utility, (RUI) Remote User Interface, תוכנת תפעול מרחוק, Department ID Management, כלי מצב הטונר, iW Enterprise Management Console: תוכנה מבוססת שרת לניהול מרכזי של צ' משרים eMaintenance: RDS מוטמע המאפשר שירותי eMaintenance מרוחקים, כגון לידת מונה, ניהול אוטומטי של חומרים מתילים ואבחון מרחוק. uniFLOW / uniFLOW online / Universal Log-in Manager online Express / uniFLOW תאימות ל-uniFLOW ספריית אפליקציות	מדפסת ליזר שחור-לבן All-In-One i-SENSYS X 1440iF: הדפסה, צילום סריקה ופסק i-SENSYS X 1440i: הדפסה, צילום וסריקה	חד-צדדית: עד 40 דפים לדקה (A4); עד 65.4 דפים לדקה (A5 לרוחב) דו-צדדית: עד 33.6 תמונות לדקה (A4) הדפסת קרן ליזר שחור-לבן עד 1,200 x 1,200 בערך 14 שניות או פחות מרגע ההפעלה בקירוב: 5.0 שניות	Adobe® PostScript®3, PCL6, PCL 5e, UFR II 93 גופני PCL 136 גופני PostScript	5 מ"מ מעלה, מטה, שמאל, ימין 10 מ"מ למעלה, למטה, בצד שמאל, בצד ימין (Envelope)	כן	הדפסה מוצפנת ומאובטחת הדפסה מאובטחת הדפסה מכונת נייד (JPEG/TIFF/PDF) הדפסה מענן: uniFLOW Online, Dropbox, Google Drive, OneDrive (PDF/JPG) תמיכה בהדפסה אוניברסלית של Microsoft הדפסת ברקוד ² OS: AirPrint, אפליקציית Canon PRINT Business מופריא סריקה: Canon PRINT Business, Mopria certified, Android, Canon Print Service Plug-in	חד-צדדית (A4): עד 40 דפים לדקה דו-צדדית (A4): עד 33.6 עותקים לדקה בערך 6.1 שניות או פחות עד 600 x 600 טקסט, טקסט/תצלום (ברירת מחדל), טקסט/תצלום (איכות גבוהה), תצלום	מדו-צדדית לדו-צדדית (אוטומטי) עד 999 עותקים 25%-400 במרווחים של 1% מחיקת מסגרות, איסוף, על 1, 2, 4, על 1, העתקת תעודות מזוהות	צבע	אופטי: עד 600 x 600 משופרת: עד 9600 x 9600	חד-צדדית בשחור-לבן: 50 ipm (300x300dpi) דו-צדדית בצבע: 40 ipm (300x300dpi) חד-צדדית בשחור-לבן: 100 ipm (300x300dpi) דו-צדדית בצבע: 80 ipm (300x300dpi) חד-צדדית בשחור-לבן: 40 ipm (600x300dpi) דו-צדדית בצבע: 20 ipm (600x300dpi) חד-צדדית בשחור-לבן: 40 ipm (600x300dpi) דו-צדדית בצבע: 40 ipm (600x300dpi) 24 bit / 24 bit (קלט/פלט) רמות 256 ICA, WIA, TWAIN 216 מ"מ	/Searchable PDF/Compact PDF/PDF/JPEG/TIFF PDF A-1b ⁴ PDF (Digital signature) ⁴ Encrypted PDF /Searchable PDF/Compact PDF/PDF/JPEG/TIFF PDF A-1b ⁴ PDF (Digital signature) ⁴ Encrypted PDF /Searchable PDF/Compact PDF/PDF/JPEG/TIFF PDF A-1b ⁴ PDF (Digital signature) ⁴ Encrypted PDF /Searchable PDF/Compact PDF/PDF/JPEG/TIFF PDF A-1b ⁴ PDF (Digital signature) ⁴ Encrypted PDF ⁵ PNG/PDF/JPEG/TIFF ITU-T.37	בלבד i-SENSYS 1440iF 33.6 Kbps (עד 3 שניות/עמוד ⁶) Manual, Answer Mode, Fax/Tel Auto Switch, Fax only Standard: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Super fine: 200 x 400 dpi Ultra fine: 400 x 400 dpi עד 512 דפים ⁶		



הערות:

- [1] דרוש מינוי ל-uniFLOW Online ו/או לשירות ענן של צד שלישי.
 [2] לא מסופק מנהל התקן PCL5e של Canon. עם זאת, המכשיר תומך בפקודות PCL5E.
 [3] דרוש האבזר Barcode Printing Kit-E1E
 [4] דרוש האבזר Send PDF Security Feature Set-E1
 [5] סרוק באמצעות MF Scan Utility או האפליקציה Canon PRINT Business
 [6] מבוסס על ITU-T Standard Chart No. 1
 [7] הפצה באינטרנט בלבד. מערכת Linux תומכת בהדפסה בלבד.
 [8] מחזור הפעילות מוגדר כמספר המרבי של דפים מודפסים לחדש בעל שאי יחיד. כל שימוש מעל מחזור הפעילות המומלץ עלול לקצר את חיי המוצר
 [9] פליטת הרעש המוצהרת תואמת לתקן ISO 9296
 [10] 'הריש' פירושו שרמת הרעש הנשמעת על ידי עובר אורח נמוכה מהתקן המוחלט עבור רעשי רקע בהתבסס על תקן ISO 7779
 [11] מבוסס על ISO/IEC 19752
 [12] בהתאם ל-US ENERGY STAR גרסה 3.0.

תכונות כלליות

- נפח הדפסה חודשי מומלץ
 מחזור פעילות
 מהירות מעבד
 זיכרון
 אחסון
 לוח בקרה
 מידות עם המגשים
 (רוחב x עומק x גובה)
 שטח התקנה
 (רוחב x עומק x גובה)
 משקל
 סביבת הפעלה

4,000–750 דפים לחדש
 80,000 עמודים בחודש לכל היותר⁶
 1200MHz
 1GB
 4GB eMMC
 מסך מגע LCD צבעוני בגודל 12.7 ס"מ
 420 מ"מ x 460 מ"מ x 375 מ"מ
 689 מ"מ x 1,081 מ"מ x 824 מ"מ
 בערך 15.6 ק"ג
 טמפרטורה: 10 עד 30°C (50 עד 86°F)
 לחות: 20–80% לחות יחסית (ללא עיבוי)
 220–240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz)
 מקסימום: בערך 1,280W
 הדפסה בפועל, בערך 480W
 מצב המתנה: בערך 8W
 מצב שינה: בערך 0.9 ואט
 צריכת חשמל אופיינית (TEC): 0.32 קוט"ש/שבוע¹²
 למידע מפורט הקשור לרגולציה של Lot26, עבור אל:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
 לחץ קולי:⁹
 מצב פעיל: 53 דציבל
 מצב המתנה: חריש¹⁰
 עוצמת קולי:⁹
 מצב פעיל: 68dB דו-צדדי/67dB חד-צדדי
 מצב המתנה: חריש¹⁰
 טונר T13 (10,600 דפים¹¹)

מקור מתח צריכת מתח

רמות רעש

חומרים מתכלים

מחסניות

אביזרים/אפשרויות פריטים

i-SENSYS X 1440iF
 CST.Feeding Module-AH1 (מגירה ל-500 גיליונות)
 TEL 6 Kit Long Cord (שפופרת טלפון)
 Barcode Printing Kit-E1E
 MiCard Multi (קורא כרטיסים לזיהוי עם RFID או כרטיסים מגנטיים עם uniFLOW)
 Micard Plus (קורא כרטיסים לזיהוי עם RFID או כרטיסים מגנטיים עם uniFLOW)
 MiCard Attachment Kit-B1
 Send PDF Security Feature Set-E1
 i-SENSYS X 1440i
 CST.Feeding Module-AH1 (מגירה ל-500 גיליונות)
 Barcode Printing Kit-E1E
 MiCard Multi (קורא כרטיסים לזיהוי עם RFID או כרטיסים מגנטיים עם uniFLOW)
 Micard Plus (קורא כרטיסים לזיהוי עם RFID או כרטיסים מגנטיים עם uniFLOW)
 MiCard Attachment Kit-B1
 Send PDF Security Feature Set-E1

תוכנות ופתרונות



תאימות

