



Seriya i-SENSYS X 1440i

PREOBRAZITE PROCESSE ISPISIVANJA I SKENIRANJA S POMOĆU KOMPAKTNIH, A IPAK MOĆNIH VIŠEFUNKCIJSKIH UREĐAJA



PRODUKTIVNOST



SIGURNOST



POVEZIVANJE



KOMPAKTAN DIZAJN



KONTROLA I ODRŽAVANJE



ODRŽIVOST

Canon

Seriya i-SENSYS X 1440i

PRODUKTIVNOST

- Intuitivni zaslon s upravljanjem poput tableta
- Velike brzine ispisivanja i skeniranja
- Automatsko obostrano ispisivanje
- Ulazni kapacitet papira od 900 listova

POVEZIVANJE

- Uspostavite vezu s oblakom izravno s uređaja radi jednostavnih rješenja za pohranu ili s pomoću softvera uniFLOW Online tvrtke Canon za sigurne napredne tijekove poslovnog procesa skeniranja
- Ispisivanje i skeniranje s mobilnih uređaja s bilo koje lokacije

UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE

- Na računalnom oblaku utemeljeno upravljanje ispisom za centralizirano upravljanje
- Prilagodljiva rješenja za upravljanje korisnicima
- Daljinski pristup funkcijama za daljinsko upravljanje
- Alat za stanje tonera skraćuje vrijeme zastoja

SIGURNOST

- Ugrađena autorizacija korisnika osigurava pristup uređaju
- Funkcija šifriranog zaštićenog ispisivanja sprječava neovlašteno pregledavanje ispisanog materijala
- Dokumenti se zaštićuju šifriranjem datoteka PDF
- Provjera sustava pri pokretanju poboljšava integritet uređaja

KOMPAKTAN DIZAJN

- Male dimenzije, idealni za radni stol
- „Sve-u-jednom“ spremnik s tonerom povećane iskoristivosti
- Opcionalne kasete za veći kapacitet ulaganja
- Jednostavan pristup zamjenjivom potrošnom materijalu

ODRŽIVOST

- Niska potrošnja energije (tipična potrošnja energije) smanjuje potrošnju radi uštede energije i smanjenja troškova rada
- Stanje mirovanja i niska točka topljenja tonera dodatno smanjuju potrošnju energije
- Funkcija automatskog obostranog ispisivanja štedi papir

KRATKI PREGLED ČINJENICA


i-SENSYS X 1440iF:

- Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje i **faksiranje**
- TFT LCD dodirni zaslon dijagonale 5 inča / 12,7 cm
- Brzina ispisivanja: 40 ppm (A4)
- Automatsko obostrano ispisivanje
- Brzina skeniranja: do 100 ipm
- Kompatibilnost s platformom uniFLOW
- Mogućnost povezivanja putem mreže, Wi-Fi veze, USB veze ili QR koda
- Maks. ulazni kapacitet papira: 900 listova

i-SENSYS X 1440i:

- Ispis, kopiranje, skeniranje i slanje
- TFT LCD dodirni zaslon dijagonale 5 inča / 12,7 cm
- Brzina ispisivanja: 40 ppm (A4)
- Automatsko obostrano ispisivanje
- Brzina skeniranja: do 100 ipm
- Kompatibilnost s platformom uniFLOW
- Mogućnost povezivanja putem mreže, Wi-Fi veze, USB veze ili QR koda
- Maks. ulazni kapacitet papira: 900 listova

PRILAGOĐENA RJEŠENJA ZA SVLADAVANJE SVAKOG IZAZOVA

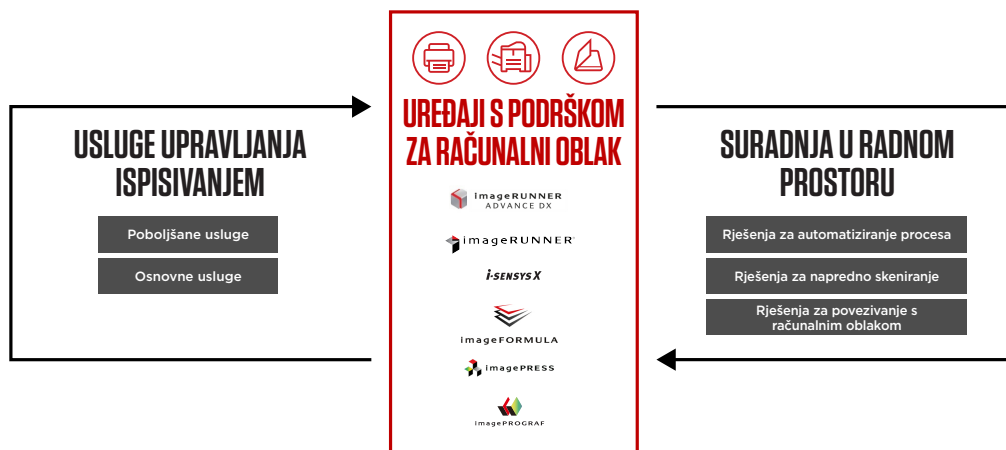

Digital Transformation Services (DTS) tvrtke Canon objedinjuju naš vodeći hardver i softver u integrirani tehnološki eko-sustav koji je dizajniran da vam pruži podršku na putu transformacije. Ova ponuda kombinira rješenja za upravljanje ispisivanjem i suradnju na radnom mjestu kako biste dobili veću transparentnost i kontrolu nad cijelim životnim ciklusom dokumenta.

NAZIV PROIZVODA

Vrsta uređaja

Dostupne funkcije

PISAČ

Brzina ispisivanja

Metoda ispisivanja

Razlučivost ispisivanja

Vrijeme zagrijavanja

Vrijeme do prvog ispisa

Jeziци pisača

Fontovi

Margine ispisa

Način rada s uštedom tonera

Napredne značajke ispisivanja

KOPIRNI UREDAJ

Brzina kopiranja

Vrijeme do prve kopije (FCOT)

Razlučivost kopiranja

Načini kopiranja

Obostrano kopiranje

Višestruke kopije

Smanjenje/povećanje

Ostale značajke

SKENER

Tip

Razlučivost skeniranja

Brzina skeniranja

Dubina skeniranja boja

Sivi tonovi

Kompatibilnost

Maks. širina skena

Skeniranje u e-poštu

Skeniranje na računalo

Tipka za skeniranje u USB memoriju

Skeniranje na FTP

Skeniranje u oblak¹

iFAX

FAKSIRANJE

Brzina modema

Načini primanja

Razlučivost faksiranja

Memorija za faksiranje

Crno-bijeli laserski „sve u jednom“ uređaj
i-SENSYS X 1440iF: ispisivanje, kopiranje, skeniranje i faksiranje
i-SENSYS X 1440i: ispisivanje, kopiranje, skeniranje

Jednostrano: do 40 ppm (A4)
Do 65,4 ppm (A5 vodoravno)
Obostrano: do 33,6 ipm (A4)

Monokromatsko lasersko ispisivanje

Do 1200 x 1200 dpi

Pribl. 14 sekundi ili manje nakon uključivanja

Pribl. 5 sekundi

UFRIL, PCL 5e², PCL6, Adobe® PostScript3

93 PCL fonta
136 PostScript fontova

5 mm – gore, dolje, lijevo i desno
10 mm – gore, dolje, lijevo i desno (omotnice)

Da

Šifrirano sigurnosno ispisivanje
Zaštićeno ispisivanje
Ispisivanje s USB memorije (JPEG/TIFF/PDF)
Ispis iz računalnog oblaka¹: uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG)
Podrška za Microsoft Universal Print
Ispisivanje crtičnog koda³
iOS: aplikacija Canon PRINT Business, AirPrint
Android: značajka Mopria, aplikacija Canon PRINT Business, programski dodatak za Canon Print Service

Jednostrano (A4): do 40 ppm

Obostrano (A4): do 33,6 ipm

Pribl. 6,1 sekundi ili manje

Do 600 x 600 dpi

Tekst, tekst/fotografije (zadano), tekst/fotografije (visoka kvaliteta), fotografije

Obostrano na obostrano (automatski)

Do 999 kopija

25 – 400 % u koracima od 1 %

Brisanje okvira, razvrstavanje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje osobnih iskaznica

Boja

Optička: do 600 x 600 dpi

Poboljšana: do 9600 x 9600 dpi

Jednostrano crno-bijelo: 50 ipm (300 x 300 dpi)

Jednostrano u boji: 40 ipm (300 x 300 dpi)

Obostrano crno-bijelo: 100 ipm (300 x 300 dpi)

Obostrano u boji: 80 ipm (300 x 300 dpi)

Jednostrano crno-bijelo: 40 ipm (300 x 600 dpi)

Jednostrano u boji: 20 ipm (300 x 600 dpi)

Obostrano crno-bijelo: 80 ipm (300 x 600 dpi)

Obostrano u boji: 40 ipm (300 x 600 dpi)

24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)

256 razina

TWAIN, WIA, ICA

216 mm

TIFF / JPEG / PDF / kompaktni PDF / pretraživi PDF / šifrirani PDF⁴ / PDF (digitalni potpis)⁴

TIFF / JPEG / PDF / kompaktni PDF / pretraživi PDF / šifrirani PDF⁴ / PDF (digitalni potpis)⁴

TIFF / JPEG / PDF / kompaktni PDF / pretraživi PDF / šifrirani PDF⁴ / PDF (digitalni potpis)⁴

TIFF / JPEG / PDF / kompaktni PDF / pretraživi PDF / šifrirani PDF⁴ / PDF (digitalni potpis)⁴

TIFF/JPEG/PDF/PNG⁵

ITU-T.37

Samo i-SENSYS 1440iF

33,6 kb/s (do 3 s/stranica⁶)

Fax only (samo faksiranje), Fax/Tel Auto Switch (automatsko prebacivanje između faksa/telefona), Answer Mode (primanje poziva), Manual (ručno)

Standardna: 200 x 100 dpi

Fina: 200 x 200 dpi

Superfina: 200 x 400 dpi

Izuzetno fina: 400 x 400 dpi

Do 512 stranica⁶

Brojevi za brzo biranje

Grupno biranje / određišta

Sekvencijsko razošiljanje

Pohrana sigurnosnih kopija

Obostrano faksiranje

Ostale značajke

RUKOVANJE MEDIJIMA

Vrsta skenera

Ulaz papira (standardno)

Ulaz za papir (opcionalno)

Maksimalni ulazni kapacitet papira

Izlaz papira

Vrste medija

Formati medija

Gramature medija

Obostrano ispisivanje

SUČELJE I SOFTVER

Vrsta sučelja

Kompatibilnost operativnog sustava

Mrežni protokol

Softver i upravljanje pisačem

Do 281 broj

Maks. 299 brojeva / maks. 299 određišta

Maks. 310 određišta

Trajna sigurnosna kopija memorije faksa (sigurnosna kopija s flash memorijom)

Da (slanje i primanje)

Prosljeđivanje faksova, dvojni pristup, udaljeno primanje, faksiranje s računala (samo slanje), DRPD, ECM, automatsko ponovno biranje, izvješća o aktivnosti faksa, izvješća o rezultatima aktivnosti faksa, izvješća o upravljanju aktivnostima faksa

Staklo, obostrani ADF (jedan prolazak)

Kaseta za 250 listova

Višenamjenski odlagač za 100 listova

ADF za 50 listova

Kaseta za 550 listova

900 listova

150 listova

Obični papir, reciklirani papir, teški papir, tanki papir, naljepnice, dopisnice, omotnice

Kaseta (standardna i opcionalna):

A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, prilagođeni formati: min. 105 x 148 mm Maks. 216 x 355,6 mm.

Višenamjenski odlagač:

A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indeksne kartice, omotnice (COM10, Monarch, C5, DL), prilagođeni format: min. 76,2 x 127 mm Maks. 216 x 355,6 mm.

ADF:

A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, prilagođeni formati: min. 48 x 85,0 mm Maks. 216 x 355,6 mm

Kaseta (standardna i opcionalna): 60 – 120 g/m²

Višenamjenski odlagač: 60 – 199 g/m²

ADF: 50 – 105 g/m²

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Prilagođeni format – min. 210 x

279,4 mm Maks. 216 x 355,6 mm 60 – 120 g/m²

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-

TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct veza

Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012

Mac OS X verzija 10.13 i novija

Linux⁷

Ispisivanje:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Skeniranje:

Skeniranje s prosljeđivanjem: datoteka: FTP (TCP/IP),

SMB3.0 (TCP/IP)

E-pošta / internetski faks: SMTP (slanje), POP3

(primanje)

Skeniranje s povlačenjem: TCP/IP

Upravljanje:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Sigurnost:

TL1.3, IPsec, filtriranje IP adresa, IEEE802.1X,

SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Sigurnost (bežično):

Infrastrukturni način rada:

WEP (64/128 bita), WPA-PSK (TKIP/AES),

WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES),

WPA2-EAP (AES)

Način rada pristupne točke:

WPA2-PSK (AES)

MF Scan Utility,

Remote User Interface (RUI),

Softver za daljinsko upravljanje,

Department ID Management,

Toner Status Tool,

iW Enterprise Management Console: poslužiteljski

softver za centralizirano upravljanje skupinom uređaja

eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava udaljene

eMaintenance usluge kao što su praćenje brojača,

automatsko upravljanje potrošnim materijalima i

udaljena dijagnostika.

Universal Log-in Manager / uniFLOW online /

uniFLOW online Express / kompatibilnost s

platformom uniFLOW

Application Library

OPĆE ZNAČAJKE

Preporučena mjesečna količina ispisa

750 – 4000 stranica mjesečno

Radni ciklus

Maks. 80 000 stranica mjesečno⁸

Brzina procesora

1200 MHz

Memorija

1 GB

Pohrana

4 GB eMMC

Upravljačka ploča

LCD dodirni zaslon u boji dijagonale 12,7 cm

Dimenzije s odlagačima (Š x D x V)

420 x 460 x 375 mm

Prostor za postavljanje (Š x D x V)

689 x 1081 x 824 mm

Masa

Pribl. 15,6 kg

Radno okruženje

Temperatura: 10 – 30 °C
Vlažnost: 20 – 80 % RV (bez kondenzacije)

Napajanje

220 – 240 V (±10 %); 50/60 Hz (±2 Hz)

Potrošnja energije

Maksimalno: pribl. 1280 W
Ispisivanje tijekom rada: pribl. 480 W
Pripravno stanje: pribl. 8 W
Stanje mirovanja: pribl. 0,9 W
Tipična potrošnja energije (TEC):
0,32 kWh tjedno¹²
Detaljne informacije o propisu Lot26 potražite na:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Razine buke

Plak zvuka⁹:
Tijekom rada: 53 dB
Pripravno stanje: nečujno¹⁰

Snaga zvuka⁹:
Tijekom rada: obostrano 68 dB / jednostrano 67 dB
Pripravno stanje: nečujno¹⁰

POTROŠNI MATERIJAL

Spremnici

TONER T13 (10 600 stranica¹¹)

DODATNA/OPCIONALNA OPREMA

Stavke

i-SENSYS X 1440iF:
CST.modul ladice AH1 (kaseta s 550 listova)
Telefonski komplet 6 s dugačkim kabelom (telefonska slušalica)
Komplet za ispisivanje crtičnog koda E1E
MiCard Multi (čitač kartice za identifikaciju s RFID-om ili magnetske kartice s uniFLOWom)
Micard Plus (čitač kartice za identifikaciju s RFID ili magnetske kartice s uniFLOW)
Komplet za MiCard B1
Komplet sigurnosnih značajki za slanje PDF datoteke E1

i-SENSYS X 1440i:
CST.modul ladice AH1 (kaseta s 550 listova)
Komplet za ispisivanje crtičnog koda E1E
MiCard Multi (čitač kartice za identifikaciju s RFID-om ili magnetske kartice s uniFLOWom)
Micard Plus (čitač kartice za identifikaciju s RFID ili magnetske kartice s uniFLOW)
Komplet za MiCard B1
Komplet sigurnosnih značajki za slanje PDF datoteke E1

Napomene:

- ^[1] Potrebna je pretplata na a uniFLOW Online i/ili uslugu računalnog oblaka treće strane.
^[2] Nije priložen Canonov upravljački program PCL5e, ali uređaj podržava PCL5e naredbe.
^[3] Potreban je dodatak – komplet za ispisivanje crtičnog koda E1E
^[4] Potreban je dodatak – komplet sigurnosnih značajki za slanje PDF datoteke E1
^[5] Skeniranje putem programa MF Scan ili aplikacije Canon PRINT Business
^[6] Temelji se na standardnoj tablici ITU-T br. 1
^[7] Samo distribucija putem interneta. Podrška samo za ispisivanje za Linux.
^[8] Radni ciklus označava maksimalni broj ispisa tijekom najintenzivnijeg mjeseca u poslovnoj godini. Upotreba koja premašuje preporučeni radni ciklus može skratiti vijek trajanja proizvoda
^[9] Deklarirana emisija buke u skladu s ISO 9296
^[10] Nečujno znači da je razina tlaka zvuka za promatrača niža od apsolutnog standarda za pozadinsku buku sukladno ISO 7779
^[11] Temelji se na ISO/IEC 19752
^[12] Sukladno US ENERGY STAR®, verzija 3.0.

Softver i rješenja



Kompatibilnost

