



Serie i-SENSYS X 1440i

# TRASFORMA I PROCESSI DI STAMPA E SCANSIONE CON DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE COMPATTI E POTENTI



PRODUTTIVITÀ



SICUREZZA



CONNETTIVITÀ



DESIGN COMPATTO



CONTROLLO E  
MANUTENZIONE



SOSTENIBILITÀ

**Canon**

---

# Serie i-SENSYS X 1440i

## PRODUTTIVITÀ

- Display intuitivo con funzionalità simili a quelle di un tablet
- Elevate velocità di stampa e scansione
- Stampa fronte/retro automatica
- Capacità fino a 900 fogli A4

## SICUREZZA

- L'autenticazione utente integrata rende sicuro l'accesso al dispositivo
- La funzione di stampa sicura crittografata impedisce la visualizzazione non autorizzata del materiale stampato
- Il PDF crittografato protegge i tuoi documenti
- La funzionalità di verifica del sistema all'avvio migliora l'integrità del dispositivo

## CONNETTIVITÀ

- Collegati al cloud direttamente dal dispositivo per soluzioni di storage semplici, oppure tramite uniFLOW Online di Canon per flussi di scansione avanzati e sicuri
- Stampa e scansione da dispositivi mobili ovunque ti trovi

## DESIGN COMPATTO

- Ingombro ridotto, ideale come configurazione desktop
- Cartuccia all-in-one con resa del toner più alta
- Cassetti opzionali per una maggiore capacità carta
- Facile sostituzione dei materiali di consumo

## CONTROLLO E MANUTENZIONE

- Gestione della produzione basata sul cloud per controllo centralizzato
- Soluzioni flessibili per la gestione degli utenti
- Accesso remoto alle funzioni di controllo del dispositivo
- Lo strumento di verifica dello stato del toner permette di ridurre i tempi di inattività

## SOSTENIBILITÀ

- Il TEC (Typical Electrical Consumption - Consumo Tipico di Elettricità) ridotto permette di risparmiare energia e abbassare i costi di gestione
- La modalità sospensione e il toner a basso punto di fusione riducono ulteriormente il consumo energetico
- La stampa fronte/retro automatica consente di ridurre lo spreco di carta

## RIEPILOGO PRODOTTO


### i-SENSYS X 1440iF:

- Stampa, Copia, Scansione, Invio e Fax
- Touch screen TFT LCD da 12,7 cm (5 pollici)
- Velocità di stampa: 40 ppm (A4)
- Stampa fronte/retro automatica
- Velocità di scansione: fino a 100 ipm
- Compatibile con uniFLOW
- Connettività di rete, Wi-Fi, USB e QR code
- Capacità massima: 900 fogli

### i-SENSYS X 1440i:

- Stampa, Copia, Scansione e Invio
- Touch screen TFT LCD da 12,7 cm (5 pollici)
- Velocità di stampa: 40 ppm (A4)
- Stampa fronte/retro automatica
- Velocità di scansione: fino a 100 ipm
- Compatibile con uniFLOW
- Connettività di rete, Wi-Fi, USB e QR code
- Capacità massima: 900 fogli

## SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER SODDISFARE QUALUNQUE ESIGENZA

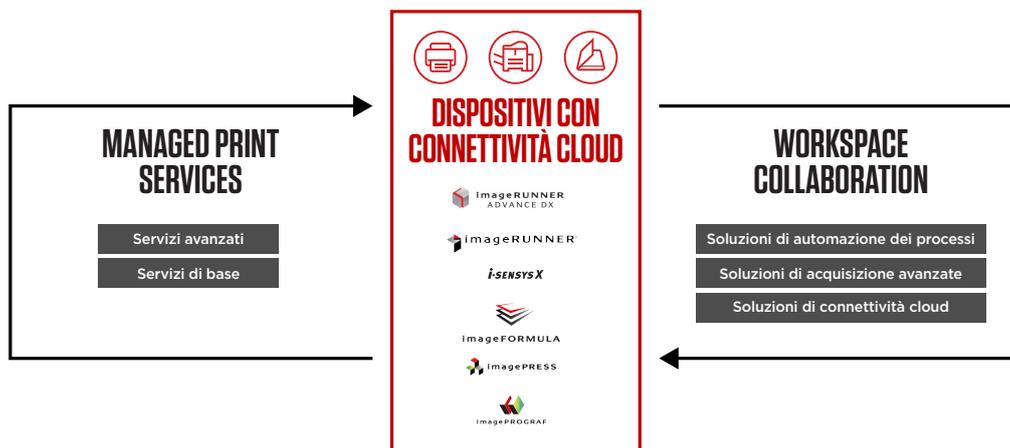

I Servizi per la Trasformazione Digitale (DTS - Digital Transformation Services) di Canon combinano i nostri hardware e software leader di settore in un ecosistema tecnologico integrato, progettato per supportare il percorso di trasformazione della tua azienda. Questa offerta combina le soluzioni Managed Print Services e Workspace Collaboration per aiutarti a ottenere trasparenza e controllo sull'intero ciclo di vita dei documenti.

# SPECIFICHE TECNICHE

# Serie i-SENSYS X 1440i

## NOME DEL PRODOTTO

**Tipo** Multifunzione laser monocromatico  
**Funzioni disponibili** i-SENSYS X 1440iF: Stampa, Copia, Scansione e Fax  
 i-SENSYS X 1440i: Stampa, Copia, Scansione

## STAMPANTE

**Velocità di stampa** Solo fronte: fino a 40 ppm (A4)  
 fino a 65,4 ppm (A5 orizzontale)  
 Fronte/retro: fino a 33,6 ipm (A4)

**Metodo di stampa** Stampa laser monocromatica

**Risoluzione di stampa** Fino a 1200 x 1200 dpi

**Tempo di riscaldamento** Circa 14 secondi o meno dall'accensione

**Tempo di uscita della prima stampa** Circa 5,0 secondi

**Linguaggi di stampa** UFRIL, PCL 5e<sup>2</sup>, PCL6, Adobe® PostScript3

**Font** 93 font PCL  
 136 font PostScript

**Margini di stampa** 5 mm superiore, inferiore, sinistro e destro  
 10 mm superiore, inferiore, sinistro e destro (busta)

## Modalità di risparmio toner

**Funzioni avanzate di stampa** Si  
 Stampa sicura crittografata  
 Stampa protetta  
 Stampa da chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF)  
 Stampa da cloud<sup>1</sup>: uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG)  
 Supporto a Microsoft Universal Print  
 Stampa codici a barre<sup>2</sup>  
 iOS; AirPrint, app Canon PRINT Business  
 Android; certificato Mopria, app Canon PRINT Business, plug-in Canon Print Service

## COPIATRICE

**Velocità di copia** Solo fronte (A4): fino a 40 ppm  
 Fronte/retro (A4): fino a 33,6 ipm

**Tempo di uscita della prima copia (FCOT)** Circa 6,1 secondi al massimo

**Risoluzione di copia** Fino a 600 x 600 dpi

**Modalità di copia** Testo, testo/foto (predefinito), testo/foto (alta qualità), foto

**Copia fronte/retro** Da fronte-retro a fronte-retro (automatico)

**Copia multiple** Fino a 999 copie

**Riduzione/ingrandimento** Dal 25% al 400% con incrementi dell'1%

**Altre funzioni** Cancellazione cornice, fascicolazione, 2 su 1, 4 su 1, copia documenti di identità

## SCANNER

**Tipo** A colori

**Risoluzione di scansione** Ottica: fino a 600 x 600 dpi  
 Ottimizzata: fino a 9600 x 9600 dpi

**Velocità di scansione** Monocromatico solo fronte: 50 ipm (300 x 300 dpi)  
 Colore solo fronte: 40 ipm (300 x 300 dpi)  
 Monocromatico fronte/retro: 100 ipm (300 x 300 dpi)  
 Colore fronte/retro: 80 ipm (300 x 300 dpi)  
 Monocromatico solo fronte: 40 ipm (300 x 600 dpi)  
 Colore solo fronte: 20 ipm (300 x 600 dpi)  
 Monocromatico fronte/retro: 80 ipm (300 x 600 dpi)  
 Colore fronte/retro: 40 ipm (300 x 600 dpi)  
 24 bit/24 bit (ingresso/uscita)

## Profondità di scansione dei colori

**Scale di grigi** 256 livelli

**Compatibilità** TWAIN, WIA, ICA

**Ampiezza di scansione** 216 mm

**Scansione su e-mail** TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF crittografato<sup>3</sup>/PDF (Firma digitale)<sup>4</sup>

**Scansione su PC** TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF crittografato<sup>3</sup>/PDF (Firma digitale)<sup>4</sup>

**Scansione su chiavetta di memoria USB** TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF crittografato<sup>3</sup>/PDF (Firma digitale)<sup>4</sup>

**Scansione su FTP** TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF crittografato<sup>3</sup>/PDF (Firma digitale)<sup>4</sup>

**Scansione su cloud<sup>1</sup>** TIFF/JPEG/PDF/PNG<sup>5</sup>

**iFAX** ITU-T.37

## FAX

**Velocità del modem** Solo i-SENSYS 1440iF  
 33,6 Kbps (fino a 3 secondi/pagina<sup>6</sup>)

**Modalità di ricezione** Solo fax, conversione automatica fax/tel, modalità risposta, manuale

**Risoluzione fax** Standard: 200 x 100 dpi  
 Fine: 200 x 200 dpi  
 Super fine: 200 x 400 dpi  
 Ultra fine: 400 x 400 dpi

**Memoria FAX** Fino a 512 pagine<sup>6</sup>

## Tasti di selezione rapida

**Selezione a gruppi/destinazioni** Fino a 281 tasti di selezione rapida  
 Max. 299 selezioni / Max. 299 destinazioni

## Trasmissione sequenziale

Max. 310 destinazioni

## Backup memoria

Backup permanente della memoria del fax (backup con Flash memory)

## Invio di fax fronte/retro

Si (trasmissione e ricezione)

## Altre funzioni

Inlto fax, doppio accesso, ricezione remota, fax PC (solo trasmissione), DRPD, ECM, rielezione automatica, rapporti attività fax, rapporti risultati attività fax, rapporti gestione attività fax

## GESTIONE DEI SUPPORTI

**Tipo di scanner** Piano di copiatura, ADF fronte-retro (passaggio singolo)

**Ingresso carta (standard)** Cassetto da 250 fogli  
 Vassoio multifunzione da 100 fogli  
 ADF da 50 fogli

**Ingresso carta (opzionale)** Cassetto da 550 fogli

**Capacità massima carta in ingresso** 900 fogli

## Uscita carta

150 fogli

## Tipi di supporti di stampa

Carta comune, riciclata, pesante, sottile, etichette, cartoline, buste

## Formati supportati

Cassetto (standard e opzionale):  
 A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, formati personalizzati: da min. 105 x 148 mm a max. 216,0 x 355,6 mm.

## Vassoio multiuso:

A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Index Card, buste (COM10, Monarch, C5, DL), formati personalizzati: da min 76,2 x 127 mm a max. 216,0 x 355,6 mm.

## ADF:

A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, dimensioni personalizzate: da min. 48 x 85,0 mm a max 216 x 355,6 mm

## Grammatura dei supporti

Cassetto (standard e opzionale): da 60 a 120 g/m<sup>2</sup>  
 Vassoio multifunzione: da 60 a 199 g/m<sup>2</sup>  
 ADF: da 50 a 105 g/m<sup>2</sup>

## Stampa fronte/retro

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap, Formati personalizzati da min. 210 x 279,4 mm a max. 216 x 355,6 mm da 60 a 120 g/m<sup>2</sup>

## INTERFACCIA E SOFTWARE

**Tipo di interfaccia** USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, connessione Wireless Direct

## Compatibilità con sistemi operativi

Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012  
 Mac OS X 10.13 o versione successiva  
 Linux<sup>7</sup>

## Protocollo di rete

Stampa:  
 TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)  
 Scansione:  
 Scansione push: file: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP)  
 E-mail/I-Fax: SMTP (invio), POP3 (ricezione)  
 Scansione pull: TCP/IP

## Gestione:

SNMPv1, SNMPv3 (IPV4, IPV6)

## Sicurezza:

TL1.3, IPsec, filtro indirizzo IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS)  
 Sicurezza (wireless):  
 Modalità infrastruttura:  
 WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)  
 Modalità Access Point:  
 WPA2-PSK (AES)

## Gestione stampante e software

MF Scan Utility, Interfaccia utente remota (RUI), Software di funzionamento a distanza, Gestione ID reparto, Strumento di verifica dello stato del toner, iW Enterprise Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi  
 eMaintenance: l'RDS integrato consente di eseguire in remoto servizi eMaintenance quali: lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica.  
 Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/Compatibilità uniFLOW Application Library

## CARATTERISTICHE GENERALI

<b>Volume di stampa mensile raccomandato</b>	750 - 4.000 pagine al mese
<b>Ciclo operativo</b>	Max. 80.000 pagine al mese <sup>8</sup>
<b>Velocità processore</b>	1200 MHz
<b>Memoria</b>	1 GB
<b>Archiviazione</b>	eMMC da 4GB
<b>Pannello di controllo</b>	Touch screen LCD a colori da 12,7 cm
<b>Dimensioni inclusi vassoi (L x P x A)</b>	420 mm x 460 mm x 375 mm
<b>Spazio di installazione (L x P x A)</b>	689 mm x 1.081 mm x 824 mm
<b>Peso</b>	Circa 15,6 Kg
<b>Ambiente operativo</b>	Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F) Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)
<b>Fonte di alimentazione</b>	220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Consumo energetico</b>	Massimo: circa 1.280 W Stampa attiva: circa 480 W Standby: circa 8 W Modalità sospensione: circa 0,9 W Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,32 kWh/settimana <sup>2</sup> Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Livelli di rumorosità</b>	Pressione sonora <sup>9</sup> : In funzione: 53 dB Standby: impercettibile <sup>10</sup>  Potenza sonora <sup>9</sup> : In funzione: solo fronte 68 dB, fronte/retro 67 dB Standby: impercettibile <sup>10</sup>
<b>PRODOTTI DI CONSUMO</b>	
<b>Cartucce</b>	TONER T13 (10.600 pagine <sup>11</sup> )
<b>ACCESSORI/OPZIONI</b>	
<b>Codici</b>	i-SENSYS X 1440iF: CST.Feeding Module-AH1 (cassetto da 550 fogli) Kit TEL 6, cavo lungo (cornetta telefono) Barcode Printing Kit - E1E MiCard Multi (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW) MiCard Plus (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW) MiCard Attachment Kit-B1 Send PDF Security Feature Set-E1  i-SENSYS X 1440i: CST.Feeding Module-AH1 (cassetto da 550 fogli) Barcode Printing Kit - E1E MiCard Multi (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW) MiCard Plus (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW) MiCard Attachment Kit-B1 Send PDF Security Feature Set-E1

## Note:

- <sup>(1)</sup> È richiesto l'abbonamento a uniFLOW Online e/o a servizi cloud di terze parti.
- <sup>(2)</sup> Driver PCL5e di Canon non incluso. Ad ogni modo, il dispositivo supporta i comandi PCL5e.
- <sup>(3)</sup> Accessorio necessario: Barcode Printing Kit - E1E
- <sup>(4)</sup> Accessorio necessario: Send PDF Security Feature Set-E1
- <sup>(5)</sup> Scansione con MF Scan Utility o app Canon PRINT Business
- <sup>(6)</sup> Secondo standard Tabella ITU-T n. 1
- <sup>(7)</sup> Solo distribuzione Web. Linux supporta solo la stampa
- <sup>(8)</sup> La definizione di ciclo operativo è pari al massimo numero di pagine stampate in un solo mese di picco. L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato può ridurre la durata del prodotto
- <sup>(9)</sup> Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296
- <sup>(10)</sup> "Impercettibile" significa che il livello di pressione dell'emissione sonora accanto alla stampante è inferiore al valore standard assoluto per il rumore di sottofondo in base allo standard ISO 7779
- <sup>(11)</sup> Secondo standard ISO/IEC 19752
- <sup>(12)</sup> Conforme a US ENERGY STAR® versione 3.0.

## Software e soluzioni



## Compatibilità

