



Serijs „i-SENSYS X 1440i“

TRANSFORMUOKITE SPAUSDINIMO IR NUSKAITYMO PROCESUS NAUDODAMI KOMPAKTIŠKUS, BET GALINGUS DAUGIAFUNKCINIUS ĮRENGINIUS



PRODUKTYVUMAS



SAUGUMAS



PRIJUNGIAMUMAS



KOMPAKTIŠKAS
DIZAINAS



VALDYMAS IR
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA



TVARUMAS

Canon

Serija „i-SENSYS X 1440i“



PRODUKTYVUMAS

- Intuityvus ekranas veikia kaip planšetinio kompiuterio
- Greitesnis spausdinimas ir nuskaitymas
- Automatinis dvipusis spausdinimas
- Iki 900 lapų popieriaus talpa



PRIJUNGIAMUMAS

- Junkitės prie debesijos iš įrenginio ir naudokitės paprastais saugojimo sprendimais arba per „Canon uniFLOW Online“ ir naudokitės saugiais pažangaus nuskaitymo darbo srautais
- Spausdinkite ir nuskaitykite iš mobiliųjų įrenginių, kad ir kur esate



VALDYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- Išvesties valdymas per debesiją sudarant centralizuotą valdymą
- Lankstūs vartotojų valdymo sprendimai
- Nuotolinė prieiga prie įrenginio valdymo funkcijų
- Dažų būsenos įrankis prastovų trukmei sumažinti



SAUGUMAS

- Integruotas naudotojo tapatybės nustatymas apsaugo prieigą prie įrenginio
- Užšifruota saugiojo spausdinimo funkcija apsaugo nuo neleistinos spausdintos medžiagos peržiūros
- Užšifruotasis PDF apsaugo jūsų dokumentus
- Sistemos patvirtinimas paleidimo metu didina įrenginio vientisumą



KOMPAKTIŠKAS DIZAINAS

- Nedidelis pagrindas, puikiai tinka ant stalviršio
- Kasetė „viskas viename“ ir daugiau dažų
- Galima pasirinkti kasetes, norint padidinti produktyvumą
- Lengva prieiga norint pakeisti eksploatacines medžiagas



TVARUMAS

- Nedidelės energijos sąnaudos (TEC – tipinės elektros energijos sąnaudos) – vartojama mažiau energijos, taupoma elektra ir mažėja eksploataavimo išlaidos
- Miego režimas ir žemo lydimosi taško dažai dar labiau mažina suvartojamos energijos kiekį
- Automatinis dvipusis spausdinimas – eikvojama mažiau popieriaus

FAKTAI TRUPAI


„i-SENSYS X 1440iF“:

- Spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas, siuntimas ir **faksogramų** funkcija
- 5 col. (12,7 cm) TFT LCD jutiklinis ekranas
- Spausdinimo greitis: 40 psl./min. (A4)
- Automatinis dvipusis spausdinimas
- Nuskaitymo greitis: iki 100 vaizd./min.
- „uniFLOW“ suderinamumas
- Prijungimas per tinklą, „Wi-Fi“, USB ir QR kodą
- Didžiausia įdedamo popieriaus talpa: 900 lapų

„i-SENSYS X 1440i“:

- Spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas ir siuntimas
- 5 col. (12,7 cm) TFT LCD jutiklinis ekranas
- Spausdinimo greitis: 40 psl./min. (A4)
- Automatinis dvipusis spausdinimas
- Nuskaitymo greitis: iki 100 vaizd./min.
- „uniFLOW“ suderinamumas
- Prijungimas per tinklą, „Wi-Fi“, USB ir QR kodą
- Didžiausia įdedamo popieriaus talpa: 900 lapų

VISIEMS IŠŠŪKIAMS PRITAIKYTI SPRENDIMAI

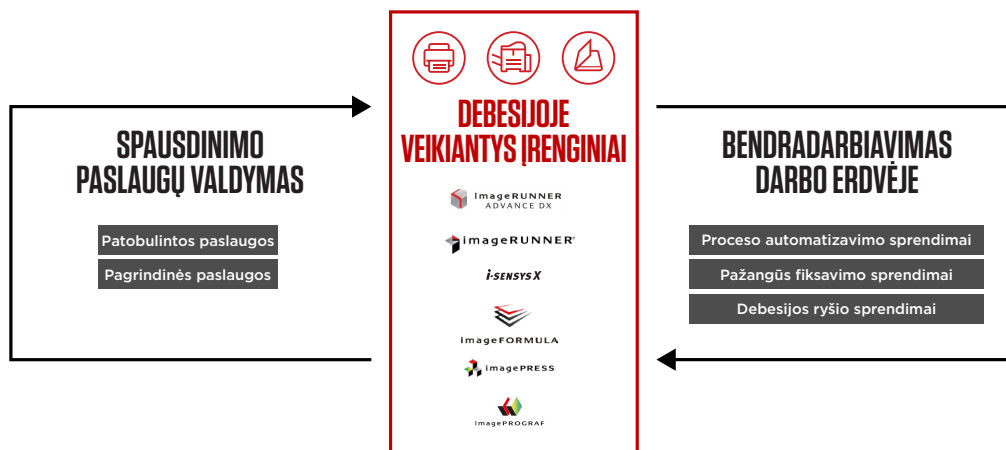

„Canon“ skaitmeninio transformavimo paslaugos (DTS) sujungia mūsų pažangią aparatinę įrangą ir programinę įrangą į integruotą technologinę ekosistemą, padedančią jums transformacijos kelyje. Šiame pasiūlyme suderintas spausdinimo paslaugų valdymas ir bendradarbiavimo darbo erdvėje sprendimai, kad visas dokumentų naudojimo ciklas būtų skaidrus ir valdomas.

TECHNINĖS
SPECIFIKACIJOS

Serijs „i-SENSYS X 1440i“

GAMINIO PAVADINIMAS Irenginio tipas Įdiegtos funkcijos	Vienspalvis lazerinis daugiafunkcis įrenginys „i-SENSYS X 1440iF“: spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas ir fakso funkcijos „i-SENSYS X 1440i“: spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas	Spartusis numerių rinkimas Grupės numerių / adresatų rinkimas Nuoseklusis transliavimas Atminties atsarginė kopija	Iki 281 numerio Daugiausiai 299 rinkimai / daugiausiai 299 adresatai
SPAUDINTUVAS Spausdinimo greitis	Vienpusis: iki 40 psl./min. (A4) iki 65,4 psl./min. (A5 – gulsčiai) Dvipusis: iki 33,6 v./min. (A4)	Dvipusis faksogramų siuntimas Kitos funkcijos	Daugiausiai 310 paskirties vietų Nuolatinė fakso atmintinė atsarginė kopija (kuriama naudojant „flash“ atmintuką) Taip (siuntimas ir priėmimas)
Spausdinimo metodas Spausdinimo skiriamoji geba Įšilimo trukmė Pirmojo spaudinio pateikimo trukmė Spausdintuvo kalbos Šriftai	Vienspalvis spausdinimas lazerio spinduliu Iki 1 200 x 1 200 t./col.	LAIKMENŲ NAUDOJIMAS Skaitytuvo tipas Popieriaus tiekimas (standartinis)	Fakso persiuntimas, dviguba prieiga, nuotolinis priėmimas, faksogramos siuntimas kompiuteriu (tik TX), DRPD, ECM, automatinis perrinkimas, fakso veiklos ataskaitos, fakso veiklos rezultatų ataskaitos, fakso veiklos valdymo ataskaitos
Spaudinio paraštės	5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje 10 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje (vokų)	Popieriaus tiekimas (pasirinktinis) Maksimali popieriaus tiekimo talpa Popieriaus išvestis Laikmenų tipai	Tiglis, dvipusis ADF (vienu kartu) 250 lapų kasetė 100 lapų įvairios paskirties dėklas 50 lapų ADF 550 lapų kasetė
Dažų taupymo režimas Išplėstinės spausdinimo funkcijos	Taip Šifruotas saugusis spausdinimas Saugusis spausdinimas Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF) Spausdinimas iš debesijos: „uniFLOW Online“, „Dropbox“, „GoogleDrive“, „OneDrive“ (PDF / JPEG) „Microsoft Universal Print“ palaikymas Brūkšninio kodo spausdinimas ³ „iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, programėlė „Canon PRINT Business“, papildinys „Canon Print Service“	Popieriaus formatai	900 lapų 150 lapų Paprastas popierius, perdirbtas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, etiketės, atvirukas, vokas Kasetė (standartinė ir pasirinktinė): A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, pasirenkami dydžiai: min. 105 x 148 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm.
KOPIJUOKLIS Kopijavimo sparta	Vienpusis (A4): iki 40 psl./min. Dvipusis (A4): iki 33,6 v./min.		Universalusis dėklas: A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, indeksu kortelė, vokas (COM10, DL, C5, „Monarch“), pasirenkami dydžiai: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm.
Pirmosios kopijos pateikimo trukmė (FCOT) Kopijavimo raiška Kopijavimo režimai	apie iki 6,1 sek.	Laikmenų svoris	ADF: A4, A5, A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Statement“, pasirenkamas dydis: min. 48 x 85,0 mm, maks. 216 x 355,6 mm
Dvipusis kopijavimas Kelios kopijos Mažinimas / didinimas Kitos funkcijos	Iki 600 x 600 t./col. Tekstas, tekstas / nuotrauka (numatytasis), tekstas / nuotrauka (aukštos kokybės), nuotrauka Dvipusis į dvipusį (automatinis) Iki 999 kopijų 25–400 % didinant po 1 % Rėmo trynimas, gretinimas, 2 viename, 4 viename, ID kortelės kopijavimas	Dvipusis spausdinimas	Kasetė (standartinė ir pasirinktinė): 60–120 g/m ² Įvairios paskirties dėklas: 60–199 g/m ² ADF: nuo 50 iki 105 g/m ²
SKAITYTUVAS Tipas Nuskaitymo skiriamoji geba Nuskaitymo sparta	Spalvotas Optinė: iki 600 x 600 t./col. Patobulinta: iki 9 600x9 600 t./col. Vienpusis vienspalvis: 50 v./min. (300 x 300 t./col.) Vienpusis spalvotas: 40 v./min. (300 x 300 t./col.) Dvipusis vienspalvis: 100 v./min. (300 x 300 t./col.) Dvipusis spalvotas: 80 v./min. (300 x 300 t./col.) Vienpusis vienspalvis: 40 v./min. (300 x 600 t./col.) Vienpusis spalvotas: 20 v./min. (300 x 600 t./col.) Dvipusis vienspalvis: 80 v./min. (300 x 600 t./col.) Dvipusis spalvotas: 40 v./min. (300 x 600 t./col.) 24 bitai / 24 bitai (įvestis / išvestis) 256 lygiai	SĄSAYA IR PROGRAMINĖ ĮRANGA Sąajos tipas	„USB 2.0 Hi-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T, „Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“
Spalvoto nuskaitymo gylis Pilki tonai Suderinamumas Didžiausias nuskaitymo srities plotis Nuskaitymas į el. paštą	216 mm	Suderinamos operacinės sistemos	„Windows® 11“ / „Windows® 10“ / „Server® 2022“ / „Server® 2019“ / „Server® 2016“ / „Server® 2012R2“ / „Server® 2012“ „Mac OS X“ 10.13 ar naujesnė versija „Linux“
Nuskaitymas į kompiuterį	TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ / „Encrypted PDF“ ⁴ /PDF (skaitmeninis parašas) ⁴ / PDF A-1b	Tinklo protokolais	Spausdinimas: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Nuskaitymas Nuskaitymo „Push Scan“: failų: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) El. pašto / „I-Fax“: SMTP (siuntimas), POP3 (gavimas) „Pull Scan“: TCP/IP
Nuskaitymas į USB atmintinę Nuskaitymas į FTP	TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ / „Encrypted PDF“ ⁴ /PDF (skaitmeninis parašas) ⁴ / PDF A-1b	Programinė įranga ir spausdintuvo valdymas	Valdymas: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Nuskaitymas į debesiją¹ „iFAX“ FAKSAS Modemo sparta Priėmimo režimas	TIFF / JPEG / PDF / PNG ⁵ ITU-T.37 Tik „i-SENSYS 1440iF“ 33,6 Kb/s (iki 3 sek./psl. ⁶) Tik faksas, fakso / telefono automatinis persijungimas, atsakiklio režimas, rankinis		Sauga: TLS1.3, IPSec, IP adreso filtravimas, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPSPS) Saugumas (belaidis): Infrastruktūros režimas: WEP (64/128 bitų), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Prieigos taško režimas: WPA2-PSK(AES)
Faksogramų skiriamoji geba	Standartinė: 200 x 100 t./col. Preciziška: 200 x 200 t./col. Labai preciziška: 200 x 400 t./col. Ypač preciziška: 400 x 400 t./col.		paslaugų programa „MF Scan“, „Remote User Interface“ (RUI), nuotolinio valdymo programinė įranga, „Department ID Management“, „Toner Status Tool“ „iW Enterprise Management Console“: per serverį veikianti programinė įranga, skirta centralizuotai valdyti įrenginių ūkį „eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika.
Fakso atmintis	Iki 512 puslapių ⁶		„Universal Log-in Manager“ / „uniFLOW online“ / „uniFLOW online Express“ / „uniFLOW“ suderinamumas Programų biblioteka



TECHNINĖS
SPECIFIKACIJOS

Serija „i-SENSYS X 1440i“

BENDROSIOS SAVYBĖS

Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį	750–4 000 puslapių per mėnesį
Našumas	Maks. 80 000 puslapių per mėnesį ⁸
Procesoriaus sparta	1 200 MHz
Atmintis	1 GB
Saugykla	4 GB eMMC
Valdymo skydelis	12,7 cm LCD spalvotas jutiklinis ekranas
Matmenys su dėklais (P x G x A)	420 mm x 460 mm x 375 mm
Įrengimui reikalinga vieta (P x G x A)	689 mm x 1,081 mm x 824 mm
Svoris	apie 15,6 Kg
Naudojimo aplinka	Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Drėgnis: nuo 20 iki 80 % (be kondensacijos)
Maitinimo šaltinis	220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)
Energijos sąnaudos	Maks.: apie 1.280 W Vyktant spausdinimui: apytiksliai 480 W Budėjimo režimu: apie 8 W Miego režimu: apytiksliai 0,9 W Įprastos elektros energijos sąnaudos (TEC): 0,32 kWh per savaitę ⁹ Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Triukšmo lygis	Garso slėgis ⁹ : Veikimo metu: 53 dB Parngtis: negirdima ¹⁰ Garso stiprumas ⁹ : Veikimo metu: dvipusis režimas 68 dB / vienpusis režimas 67 dB Parngtis: negirdima ¹⁰
SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS	
Kasetės	TONER T13 (10 600 puslapių ¹¹)
PRIEDAI / PARINKTYS	
Papildomi įrenginiai	„i-SENSYS X 1440iF“: Kasetinis tiekimo įrenginys AH1 (550 lapų kasetė) „TEL 6“ rinkinys su ilgu laidu (telefono ragelis) Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys E1E „MiCard Multi“ (Kortelių skaitytuvas identifikacijai su RFID arba magnetinėms kortelėms su „uniFLOW“) „Micard Plus“ (Kortelių skaitytuvas identifikacijai su RFID arba magnetinėms kortelėms su „uniFLOW“) „MiCard“ priedo rinkinys B1 PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1 „i-SENSYS X 1440i“: Kasetinis tiekimo įrenginys AH1 (550 lapų kasetė) Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys E1E „MiCard Multi“ (Kortelių skaitytuvas identifikacijai su RFID arba magnetinėms kortelėms su „uniFLOW“) „Micard Plus“ (Kortelių skaitytuvas identifikacijai su RFID arba magnetinėms kortelėms su „uniFLOW“) „MiCard“ priedo rinkinys B1 PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1

Pastabos:

- ^[1] Reikalinga „uniFLOW Online“ ir (arba) trečiosios šalies debesijos paslaugų prenumerata.
- ^[2] „Canon PCL5e“ tvarkyklė nepridedama, tačiau įrenginys palaiko PCL5e komandas.
- ^[3] Būtinas priedas: brūkšninių kodų spausdinimo įranga E1E
- ^[4] Būtinas priedas: PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1
- ^[5] Nuskaitant paslaugų programą „MF Scan“ arba programėle „Canon PRINT Business“
- ^[6] Pagal ITU-T standartų lentelę Nr. 1
- ^[7] Platinimas tik žiniatinkliu. „Linux“ operacinėje sistemoje tik spausdina.
- ^[8] Našumas apibrėžiamas kaip didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per vieną mėnesį esant didžiausiam darbo krūviui. Dirbant didesniu už rekomenduojamą našumu gali sutrumpėti gaminio eksploataavimo trukmė.
- ^[9] Deklaruojama triukšmo sklaida pagal ISO 9296
- ^[10] Negirdima reiškia, kad skleidžiamo triukšmo slėgis šalia stovinčiam žmogui yra žemesnis už absoliutų foninio triukšmo standartą pagal ISO 7779.
- ^[11] Pagal ISO/IEC 19752.
- ^[12] Kaip nustatyta JAV „ENERGY STAR“ 3.0 versijoje.

Programinė įranga ir sprendimai



Suderinamumas



„Canon Inc.“
canon.com
„Canon Europe“
canon-europe.com
Lithuanian edition
© „Canon Europa N.V.“, 2024 m.