

i-SENSYS X 1440i sērija

DRUKĀŠANAS UN SKENĒŠANAS PROCESU PĀRVEIDE, IZMANTOJOT KOMPAKTAS, TAČU JAUDĪGAS DAUDZFUNKCIJU IERĪCES

- DARBA RAŽĪBA
- DROŠĪBA
- SAVIENOJAMĪBA
- KOMPAKTS DIZAINS
- VADĪBA UN APKOPE
- ILGTSPĒJĪBA

Canon

i-SENSYS X 1440i sērija

DARBA RAŽĪBA

- Intuitīvs displejs, kas darbojas līdzīgi kā planšetdators
- Ātra drukāšana un skenēšana
- Automātiska divpusēja drukāšana
- Papīra ievade līdz 900 loksnēm

SAVIENOJAMĪBA

- Izveidojiet savienojumu ar mākoni tieši no ierīces, lai nodrošinātu vienkāršus glabāšanas risinājumus, vai izmantojiet Canon uniFLOW Online uzlabotām drošas skenēšanas darbplūsmām
- Drukāšana un skenēšana no mobilajām ierīcēm neatkarīgi no jūsu atrašanās vietas

VADĪBA UN UZTURĒŠANA

- Mākoņa bāzes izvades pārvaldība centralizētai vadībai
- Pielāgojami lietotāja pārvaldības risinājumi
- Attālināta piekļuve ierīces vadības funkcijām
- Tonera statusa rīks, kas samazina dīkstāvi

DROŠĪBA

- Iegulta lietotāja autentifikācija uztur drošu piekļuvi ierīcei
- Drošā druka ar šifrēšanu pasargā no neautorizētas drukāto materiālu skatīšanas
- Šifrēti PDF aizsargā dokumentus
- Sistēmas verifikācija startēšanas laikā uzlabo ierīces integritāti

KOMPAKTS DIZAINS

- Aizņem maz vietas un ir ideāls risinājums novietošanai uz galda
- Universāla kasetne ar uzlabotu tonera ražību
- Pēc izvēles pieejamas kasetes uzlabotai ievades ietilpībai
- Vienkārša piekļuve, lai nomainītu izlietojamos materiālus

ILGTSPĒJĪBA

- Mazs standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC) samazina jaudas patēriņu, ietaupot enerģiju un samazinot ekspluatācijas izmaksas
- Miega režīms un toneris ar zemu kušanas temperatūru vēl vairāk samazina elektroenerģijas patēriņu
- Automātiskā divpusējā drukāšana ietaupa papīru

FAKTI ĀTRAI UZZIŅAI


i-SENSYS X 1440iF:

- Drukāšana, kopēšana, skenēšana, sūtīšana un **fakss**
- 5 collu/12,7 cm TFT LCD skārienekrāns
- Drukāšanas ātrums: 40 lpp./min (A4)
- Automātiska divpusēja drukāšana
- Skenēšanas ātrums: līdz 100 att./min
- uniFLOW saderība
- Tīkla, Wi-Fi, USB un QR koda savienojamība
- Maksimālā papīra ievades ietilpība: 900 lokšņu

i-SENSYS X 1440i:

- Drukāšana, kopēšana, skenēšana un nosūtīšana
- 5 collu/12,7 cm TFT LCD skārienekrāns
- Drukāšanas ātrums: 40 lpp./min (A4)
- Automātiska divpusēja drukāšana
- Skenēšanas ātrums: līdz 100 att./min
- uniFLOW saderība
- Tīkla, Wi-Fi, USB un QR koda savienojamība
- Maksimālā papīra ievades ietilpība: 900 lokšņu

PIELĀGOTI RISINĀJUMI INDIVIDUĀLĀM VAJADZĪBĀM

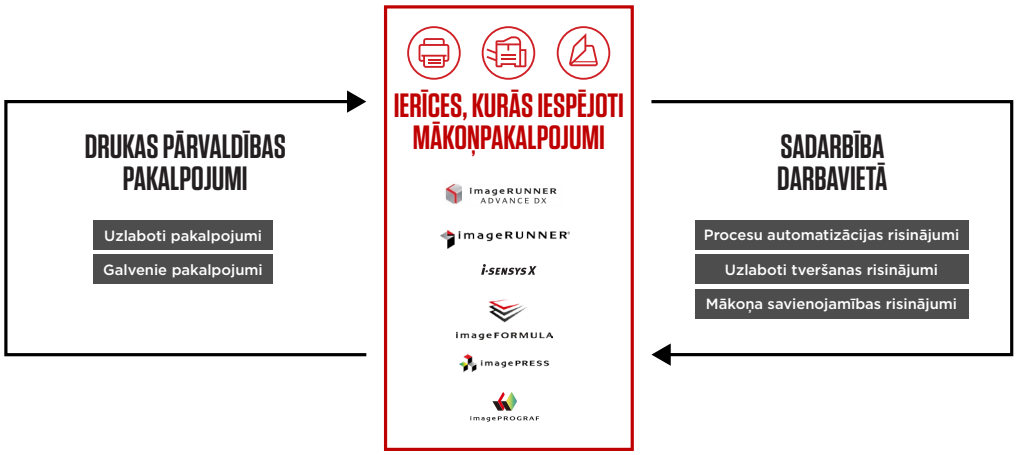

Canon digitālās transformācijas pakalpojumi (DTS) apvieno mūsu vadošo tehnisko nodrošinājumu un programmatūru integrētā tehnoloģiju ekosistēmā, kas ir radīta, lai atbalstītu jūs ceļā uz transformāciju. Šajā piedāvājumā drukas pārvaldības pakalpojumi tiek apvienoti ar risinājumiem, kā veikt sadarbību darbavietās, lai sniegtu jums pārskatāmību un kontroli pār visu dokumenta dzīves ciklu.

Canon

TEHNISKIE DATI

i-SENSYS X 1440i sērija

PRODUKTA NOSAUKUMS	
Iekārtas tips	Universāla melnbalta lāzera ierīce
Pieejamās funkcijas	i-SENSYS X 1440iF: printeris, kopētājs, skeneris un fakss i-SENSYS X 1440i: printeris, kopētājs, skeneris
PRINTERIS	
Drukāšanas ātrums	Vienpusēja: līdz 40 lpp./min (A4), līdz 65,4 lpp./min (A5, ainavas formātā) Divpusēja: līdz 33,6 att./min (A4)
Drukāšanas metode	Vienkrāsaina lāzerstara druka
Drukas izšķirtspēja	Līdz 1200 x 1200 dpi
Iesilšanas laiks	Aptuveni 14 sekunžu vai mazāk pēc ieslēgšanas
Pirmās izdrukas ieguves laiks	Aptuveni 5,0 sekundes
Printera valodas	UFRII, PCL 5e[2], PCL6, Adobe® PostScript3
Fonti	93 PCL fonti 136 PostScript fonti
Drukas piemales	5 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas 10 mm no augšas, apakšas, kreisās malas un labās malas (aploksne)
Tonera taupīšanas režīms	Ir
Uzlabotas drukāšanas funkcijas	Šifrēta drošā drukāšana Drošā drukāšana Drukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF) Drukāšana no mākoņa[1]: uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print atbalsts Svītrkodu drukāšana[3] iOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietotne Android; Mopria sertifikāts, Canon PRINT Business lietojumprogramma, Canon drukāšanas pakalpojuma spraudnis
KOPĒTĀJS	
Kopēšanas ātrums	Vienpusēja (A4): līdz 40 lpp./min Divpusēja (A4): līdz 33,6 attēliem minūtē
Pirmās kopijas ieguves laiks	Aptuveni 6,1 sekunde vai ātrāk
Kopēšanas izšķirtspēja	Līdz 600 x 600 dpi
Kopēšanas režīmi	Teksts, teksts/fotoattēli (pēc noklusējuma), teksts/fotoattēli (augsta kvalitāte), fotoattēli
Divpusējā kopēšana	Divpusēja uz divpusēju (automātiski)
Vairākas kopijas	Līdz 999 kopijām
Samazināšana/palielināšana	25–400% ar 1% palielinājuma soli
Citas funkcijas	Bez rāmja, šķirošana, 2 uz 1, 4 uz 1, ID kartes kopija
SKENERIS	
Veids	Krāsa
Skenēšanas izšķirtspēja	Optiska: līdz 600 x 600 dpi Uzlabota: līdz 9600 x 9600 dpi
Skenēšanas ātrums	Vienpusējā melnbaltā skenēšana: 50 att./min (300 x 300 dpi) Vienpusējā krāsu skenēšana: 40 att./min (300 x 300 dpi) Divpusējā melnbaltā skenēšana: 100 att./min (300 x 300 dpi) Divpusējā krāsu skenēšana: 80 att./min (300 x 300 dpi) Vienpusējā melnbaltā skenēšana: 40 att./min (300 x 600 dpi) Vienpusējā krāsu skenēšana: 20 att./min (300 x 600 dpi) Divpusējā melnbaltā skenēšana: 80 att./min (300 x 600 dpi) Divpusējā krāsu skenēšana: 40 att./min (300 x 600 dpi)
Krāsu skenēšanas dziļums	24 biti / 24 biti (ievade/izvade)
Pelēkie toņi	256 līmeņi
Saderība	TWAIN, WIA, ICA
Maksimālais skenēšanas platums	216 mm
Skenēšana uz e-pastu	TIFF / JPEG / PDF / kompakts PDF / pārmeklējams PDF / Šifrēts PDF[4]/PDF (digitālais paraksts)[4]/PDF A-1b
Skenēšana uz datoru	TIFF / JPEG / PDF / kompakts PDF / pārmeklējams PDF / Šifrēts PDF[4]/PDF (digitālais paraksts)[4]/PDF A-1b
Skenēšana uz USB atmiņu	TIFF / JPEG / PDF / kompakts PDF / pārmeklējams PDF / Šifrēts PDF[4]/PDF (digitālais paraksts)[4]/PDF A-1b
Skenēšana uz FTP	TIFF / JPEG / PDF / kompakts PDF / pārmeklējams PDF / Šifrēts PDF[4]/PDF (digitālais paraksts)[4]/PDF A-1b
Skenēšana uz mākoņpakalpojumu[1]	TIFF/JPEG/PDF/PNG[5]
iFAX	ITU-T.37
FAKSS	Tikai i-SENSYS 1440iF
Modema ātrums	33,6 Kb/s (līdz 3 sekundēm uz lappusi[6])
Saņemšanas režīms	Tikai fakss, fakss/automātiska tālruņa ieslēgšana, atbildes režīms, manuāli
Faksa izšķirtspēja	Standarta: 200 x 100 dpi Precīza: 200 x 200 dpi Ļoti precīza: 200 x 400 dpi Īpaši precīza: 400 x 400 dpi
FAKSA atmiņa	Līdz 512 lappusēm[6]
Ātrie numuri	Līdz 281 numuram
Grupu zvani/adresāti	Maks. 299 numuri/maks. 299 adresāti
Secīga apraide	Maks. 310 adresātu
Atmiņas dublēšana	Pastāvīga faksa atmiņas dublēšana (dublēšana, izmantojot zibatmiņu)
Divpusēja faksa funkcija	Ir (sūtīšana un saņemšana)
Citas funkcijas	Faksa pārsūtīšana, duālā piekļuve, attālā saņemšana, fakss datorā (tikai sūtīšanas režīmā), atšķirīga zvana veida noteikšana, kļūdu labošanas režīms, automātiska atkārtota numura izsaukšana, faksa darbības pārskati, faksa darbības rezultātu pārskati, faksa darbības pārvaldības pārskati
MATERIĀLU PADEVE	
Skenera tips	Skeneris ar stikla vāku, divpusējs automātiskais dokumentu padevējs (viena padeve)
Papīra ievade (standarta)	250 lokšņu kasete 100 lokšņu daudzfunkciju paplāte 50 lokšņu automātiskais dokumentu padevējs
Papīra ievade (papildu)	550 lokšņu kasete
Maksimālā papīra ievades ietilpība	900 lokšņu
Papīra izvade	150 lokšņu
Apdrukājamā materiāla veids	Parasts papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, plāns papīrs, etiķetes, pastkartes, aploksnes
Apdrukājamā materiāla formāti	Kasete (standarta un papildaprīkojuma): A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K; pielāgoti izmēri: min. 105 x 148 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm. Daudzfunkciju paplāte: A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indeksa kartītes, aploksnes (COM10, Monarch, DL, C5); pielāgoti izmēri: min. 76,2 x 127 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm. Automātiskais dokumentu padevējs: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, pielāgoti izmēri: min. 48 x 85,0 mm; maks. 216 x 355,6 'mm
Apdrukājamā materiāla svars	Kasete (standarta un papildaprīkojuma): 60–120 g/m² Universālais uztvērējs: 60–199 g/m² Automātiskais dokumentu padevējs: 50–105 g/m²
Divpusējā drukāšana	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap; pielāgoti izmēri: min. 210 x 279,4 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm; 60–120 g/m²
INTERFEISS UN PROGRAMMATŪRA	
Interfeisa veids	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100 BASE-TX / 1000BASE-T, bezvadu 802.11b/g/n, bezvadu tiešais savienojums
Operētājsistēmu saderība	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012 Mac OS X versija 10.13 un jaunāka versija Linux[7]
Tīkla protokols	Drukāšana: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skenēšana: Skenēšana ar atgādāšanu: fails: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-pasts/interneta fakss: SMTP (nosūtīšana), POP3 (saņemšana) Skenēšana ar aizgādāšanu: TCP/IP Pārvaldība: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Drošība: TLS1.3, IPSec, IP adreses filtrēšana, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Drošība (bezvadu): Infrastruktūras režīms: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Piekļuves punkta režīms: WPA2-PSK (AES)
Programmatūra un printera pārvaldība	MF Scan Utility, Attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface, RUI), programmatūra attālai darbībai, Nodaļas ID pārvaldība, Tonera statusa rīks, iW Enterprise Management Console: servera programmatūra centralizētai biroja aprīkojuma pārvaldībai. eMaintenance: iegultais pakalpojums RDS nodrošina attālus eMaintenance pakalpojumus, piemēram, skaitītāju rādītāju uzņemšanu, automātisku izlietojamo materiālu uzraudzību un attālu diagnostiku. Universal Log-in Manager / uniFLOW tiešsaistē / uniFLOW Express tiešsaistē / uniFLOW saderība Lietojumprogrammu bibliotēka

Canon

TEHNISKIE DATI

i-SENSYS X 1440i sērija

VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS	
Ieteicamais drukāšanas apjoms mēnesī	750–4000 lappušu mēnesī
Veiktspēja	Maks. 80 000 lappušu mēnesī[8]
Procesora ātrums	1200 MHz
Atmiņa	1 GB
Atmiņas karte	4 GB eMMC
Vadības panelis	12,7 cm LCD krāsu skārienekrāns
Izmēri ar paplātēm (platums x dziļums x augstums)	420 mm x 460 mm x 375 mm
Uzstādīšanas vieta (platums x dziļums x augstums)	689 mm x 1081 mm x 824 mm
Svars	Aptuveni 15,6 kg
Darbības vide	Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Mitrums: 20–80% RH (bez kondensāta)
Barošanas avots	220–240 V (±10%); 50/60 Hz (±2 Hz)
Enerģijas patēriņš	Maks. aptuveni 1280 W Drukāšanas laikā: aptuveni 480 W Gaidīšanas režīmā: aptuveni 8 W Miega režīmā: aptuveni 0,9 W Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 0,32 kWh/nedēļā[12] Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Trokšņa līmenis	Skaņas spiediens:[9] Darbojoties: 53 dB Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams[10] Skaņas jauda[9]: Darbojoties: divpusēja drukāšana 68 dB / vienpusēja 67 dB Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams[10]
IZLIETOJAMIE MATERIĀLI	
Kasetnes	TONERIS T13 (10 600 lappušu[11])
PIEDERUMI/ PAPILDAPRĪKOJUMS	
Ierīces	i-SENSYS X 1440iF: CST padeves modulis AH1 (550 lokšņu kasete) TEL 6 komplekts, garais vads (tālruņa klausule) Svītrkodu drukāšanas komplekts E1E MiCard Multi (identifikācijas karšu lasītājs ar RFID vai magnētiskajām kartēm ar uniFLOW) MiCard Plus (identifikācijas karšu lasītājs ar RFID vai magnētiskajām kartēm ar uniFLOW) MiCard piederumu komplekts B1 PDF sūtīšanas drošības funkciju komplekts E1 i-SENSYS X 1440i: CST padeves modulis AH1 (550 lokšņu kasete) Svītrkodu drukāšanas komplekts E1E MiCard Multi (identifikācijas karšu lasītājs ar RFID vai magnētiskajām kartēm ar uniFLOW) MiCard Plus (identifikācijas karšu lasītājs ar RFID vai magnētiskajām kartēm ar uniFLOW) MiCard piederumu komplekts B1 PDF sūtīšanas drošības funkciju komplekts E1

Piezīmes

[1] Nepieciešams uniFLOW Online abonements un/vai trešās puses mākoņpakalpojums.
[2] Canon PCL5e draiveris nav komplektācijā, tomēr PCL5e komandas ierīcē tiek atbalstītas.
[3] Nepieciešams piederums — svītrkodu drukāšanas komplekts E1E.
[4] Piederumi — nepieciešams PDF sūtīšanas drošības komplekts E1.
[5] Skenēšana, izmantojot funkciju MF Scan Utility vai Canon PRINT Business lietojumprogrammu.
[6] Ņemot vērā standarta ITU-T tabulu Nr. 1.
[7] Izplatīšana tikai tīmeklī. Linux atbalsta tikai drukāšanu.
[8] Veiktspēja ir maksimālais izdrukāto lokšņu skaits vienā noslodzes mēnesī. Pārsniedzot ieteicamos veiktspējas rādītājus, tiek samazināts produkta darbības laiks.
[9] Uzrādītais trokšņa līmenis atbilstoši standartam ISO 9296.
[10] Nav dzirdams nozīmē to, ka skaņas spiediens uz blakus stāvošu personu ir mazāks par absolūto standartu fona troksnim saskaņā ar standartu ISO 7779.
[11] Balstīts uz standartu ISO/IEC 19752.
[12] Saskaņā ar US ENERGY STAR® versiju 3.0.

Programmatūra un risinājumi

uniFLOW online express
uniFLOW online
uniFLOW

Saderība

Works with Apple AirPrint
mopria ALLIANCE
Business Canon
OneDrive
Dropbox
Microsoft 365

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Latvian edition
© Canon Europa N.V., 2024