



i-SENSYS X 1440i-serien

# FORVANDLE UTSKRIFTS- OG SKANNEPROSESSER MED KOMPakte, MEN LIKEVEL KRAFTIGE FLERFUNKSJONSENHETER



PRODUKTIVITET



SIKKERHET



TILKOBLING



KOMPAKT DESIGN



KONTROLL OG VEDLIKEHOLD



BÆREKRAFT

**Canon**

---

# i-SENSYS X 1440i-serien

## PRODUKTIVITET

- Intuitiv skjerm som betjenes som et nettbrett
- Høye utskrifts- og skannehastigheter
- Automatisk tosidig utskrift
- Papirkapasitet på opptil 900 ark

## TILKOBLING

- Koble til nettskyen direkte fra enheten for å få enkle lagringsløsninger eller via Canons uniFLOW Online for å få sikre avanserte arbeidsflyter
- Skriv ut og skann fra mobile enheter, uansett hvor du er

## KONTROLL OG VEDLIKEHOLD

- Skybasert utskriftsadministrasjon for sentralisert kontroll
- Fleksible løsninger for brukeradministrasjon
- Enheten kan fjernstyres
- Verktøy for tonerstatus reduserer nedetid

## SIKKERHET

- Innebygd brukerautentisering sikrer tilgang til enheten
- Funksjonen for kryptert, sikker utskrift forhindrer uautorisert visning av det trykte materialet
- Kryptert PDF beskytter dokumentene dine
- Verify System sikrer enhetsintegritet ved oppstart

## KOMPAKT DESIGN

- Liten, ideell til å plasseres på skrivebord
- Alt-i-ett-kassett med økt tonerkapasitet
- Valgfrie papirkassetter for forbedret innmatingskapasitet
- Enkel tilgang for å bytte forbruksartikler

## BÆREKRAFT

- Lave TEC-verdier (typisk strømforbruk) reduserer strømforbruket for å spare energi og redusere driftskostnadene
- Dvalemodus og toner med lavt smeltepunkt reduserer strømforbruket ytterligere
- Automatisk tosidig utskrift gir mindre papiravfall

## RASKE FAKTA


### i-SENSYS X 1440iF:

- Utskrift, kopiering, skanning, sending og faks
- 5-tommers TFT LCD-berørings-skjerm
- Utskriftshastighet: 40 sider/min (A4)
- Automatisk tosidig utskrift
- Skannehastighet: opptil 100 sider/min
- uniFLOW-kompatibilitet
- Tilkobling via nettverk, Wi-Fi, USB og QR-kode
- Maks papirkapasitet: 900 ark

### i-SENSYS X 1440i:

- Utskrift, kopiering, skanning og sending
- 5-tommers TFT LCD-berørings-skjerm
- Utskriftshastighet: 40 sider/min (A4)
- Automatisk tosidig utskrift
- Skannehastighet: opptil 100 sider/min
- uniFLOW-kompatibilitet
- Tilkobling via nettverk, Wi-Fi, USB og QR-kode
- Maks papirkapasitet: 900 ark

## TILPASSEDE LØSNINGER FOR ALLE UTFORDRINGER

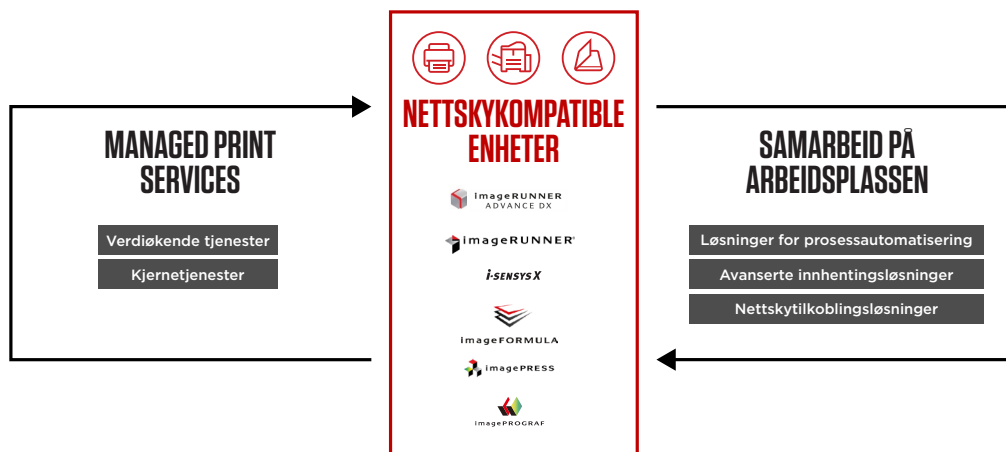

Canons Digital Transformation Services (DTS) kombinerer vår ledende maskin- og programvare i et integrert økosystem av teknologi, som er utformet for å støtte transformasjonsreisen din. Dette tilbudet kombinerer Managed Print Services- og Workspace Collaboration-løsninger, slik at du får bedre oversikt og kontroll over dokumentets totale livssyklus.

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

# i-SENSYS X 1440i-serien

## PRODUKTNAVN

### Maskintype

Tilgjengelige funksjoner

## SKRIVER

### Utskriftshastighet

Sort-hvitt flerfunksjons laserskriver  
i-SENSYS X 1440iF: Utskrift, kopiering, skanning og faks  
i-SENSYS X 1440i: Utskrift, kopiering, skanning

### Utskriftsmetode

### Utskriftsoppløsning

### Oppvarmingstid

### Tid til første utskrift

### Skriverspråk

### Skrifttyper

Enkeltidig: opptil 40 sider/min (A4),  
opptil 65,4 sider/min (A5 - liggende)  
Tosidig: opptil 33,6 bilder/min (A4)

Sort-hvitt ved hjelp av laserstråle

Opptil 1200 x 1200 dpi

Ca. 14 sekunder eller mindre fra oppstart

Ca. 5 sekunder

UFRII, PCL 5e<sup>2</sup>, PCL6, Adobe® PostScript3

93 PCL-fonter

136 PostScript-fonter

### Utskriftsmarger

5 mm topp, bunn, venstre og høyre

10 mm topp, bunn, venstre og høyre (konvolutt)

Ja

### Tonersparemodus

### Avanserte utskriftsfunksjoner

Kryptert sikker utskrift  
Sikker utskrift  
Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF)  
Skriv ut fra nettsky: uniFLOW Online, Dropbox,  
GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG)  
Støtte for Microsoft Universal Print  
Strekkodeutskrift<sup>3</sup>  
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app  
Android: Mopria-sertifisert, Canon PRINT  
Business-app, Canon Print Service-plugin

## KOPIMASKIN

### Kopieringshastighet

Enkeltidig (A4): opptil 40 sider/min

Tosidig (A4): opptil 33,6 bilder/min

### Tid til første kopi

Ca. 6,1 sekunder eller mindre

### Kopioppløsning

### Kopieringsinnstillinger

Tekst, Tekst/foto (Standard), Tekst/foto  
(Høy kvalitet), Foto

Tosidig til tosidig (automatisk)

### Tosidig kopiering

### Flere kopier

Opptil 999 kopier

### Forstørring/forminsking

25-400 % i intervaller på 1 %

### Andre funksjoner

Slett ramme, sortering, 2-på-1, 4-på-1, kopiering  
av ID-kort

## SKANNER

### Type

Farge

### Skanneoppløsning

Optisk: opptil 600 x 600 dpi

Interpolert: opptil 9600 x 9600 dpi

### Skanehastighet

Enkeltidig sort/hvitt: 50 sider/min (300 x 300 dpi)

Enkeltidig farger: 40 sider/min (300 x 300 dpi)

Tosidig sort/hvitt: 100 sider/min (300 x 300 dpi)

Tosidig farger: 80 sider/min (300 x 300 dpi)

Enkeltidig sort/hvitt: 40 sider/min (300 x 600 dpi)

Enkeltidig farger: 20 sider/min (300 x 600 dpi)

Tosidig sort/hvitt: 80 sider/min (300 x 600 dpi)

Tosidig farger: 40 sider/min (300 x 600 dpi)

24 biter / 24 biter (inn/ut)

256 nivåer

### Farger/nyanser

### Gråtoner

### Kompatibilitet

### Maks. skannebredde

TWAIN, WIA, ICA

### Skann til e-post

216 mm

TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søkbar PDF/  
Kryptert PDF<sup>4</sup>/PDF (digital signatur)<sup>4</sup>/PDF A-1b

TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søkbar PDF/  
Kryptert PDF<sup>4</sup>/PDF (digital signatur)<sup>4</sup>/PDF A-1b

### Skann til PC

TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søkbar PDF/  
Kryptert PDF<sup>4</sup>/PDF (digital signatur)<sup>4</sup>/PDF A-1b

TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søkbar PDF/  
Kryptert PDF<sup>4</sup>/PDF (digital signatur)<sup>4</sup>/PDF A-1b

### Skanning til USB- minnepinne

### Skann til FTP

TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søkbar PDF/  
Kryptert PDF<sup>4</sup>/PDF (digital signatur)<sup>4</sup>/PDF A-1b

TIFF/JPEG/PDF/PNG<sup>5</sup>

### Skann til nettsky<sup>1</sup>

### iFAX

### FAKS

ITU-T.37

### Modemhastighet

Bare i-SENSYS 1440iF

### Mottaksmodus

33,6 Kbps (opptil 3 sekunder/side<sup>6</sup>)  
Bare faks, faks-/telefonfølger, svaremodus, manuell

### Faksoppløsning

Standard: 200 x 100 dpi

Detaljert: 200 x 200 dpi

Superdetaljert: 200 x 400 dpi

Ultradetaljert: 400 x 400 dpi

### Faksminne

Opptil 512 sider<sup>6</sup>

### Hurtignumre

### Gruppesending/mottakere

### Seriesending

### Sikkerhets kopi av minne

Opptil 281 numre

Maks. 299 numre / maks. 299 mottakere

Maks. 310 mottakere

Permanent sikkerhets kopi av faksminne  
(sikkerhetskopiering med flash-minne)

Ja (sending og mottak)

### Tosidig faksing

### Andre funksjoner

Videresending av faks, fjernmottak, PC-faks  
(bare sending), DRPD, ECM, automatisk repetisjon,  
faksaktivitetsrapporter, resultatrapporter for  
faksaktivitet, administrasjonsrapporter for  
faksaktivitet

## MEDIEHÅNDTERING

### Skannertype

### Papirmating (standard)

Plate, 2-sidig, automatisk dokumentmater (ettrinns)

250-arks kassett

1 x 100-arks multiarkmater

50-arks automatisk dokumentmater

### Papirmating (tilleggsutstyr)

550-arks kassett

### Maksimal papirkapasitet

900 ark

### Papirutmating

150 ark

### Medietyper

Vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir,  
etiketter, postkort, konvolutter

### Medieformater

Papirkassett (standard og tilleggsutstyr):  
A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive,  
Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR,  
M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K,  
egendefinerte formater: min. 105 x 148 mm,  
maks. 216,0 x 355,6 mm.

### Multiarkmater:

A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive,  
Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR,  
GLGL, Foolscap, 16K, indekskort, konvolutt (COM10,  
Monarch, C5, DL), egendefinerte formater:  
min. 76,2 mm x 127 mm, maks 216,0 x 355,6 mm.

### Automatisk dokumentmater:

A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement,  
egendefinerte størrelser: min. 48 x 85,0 mm,  
maks. 216 x 355,6 mm

### Medievekt

Kassett (standard og tilleggsutstyr): 60-120 g/m<sup>2</sup>

Multiarkmater: 60-199 g/m<sup>2</sup>

Automatisk dokumentmater: 50-105 g/m<sup>2</sup>

### Tosidig utskrift

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO,  
GLGL, Foolscap, egendefinert format - min. 210 x  
279,4 mm, maks. 216 x 355,6 mm 60-120 g/m<sup>2</sup>

## GRENSSENI TT OG PROGRAMVARE

### Grensesnitttype

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-  
TX/1000Base-T, trådløs 802.11b/g/n, direkte  
trådløs tilkobling

### Støttet operativsystem

Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server®  
2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012  
Mac OS X versjon 10.13 og nyere  
Linux<sup>7</sup>

### Nettverksprotokoll

Utskrift:  
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)  
Skanning:  
Push Scan: Fil: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP)  
E-post/I-faks: SMTP (send), POP3 (motta)  
Pull Scan: TCP/IP

### Administrasjon:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

### Sikkerhet:

TLS1.3, IPsec, IP-adressefiltrering, IEEE802.1X,  
SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

### Sikkerhet (trådløs):

Infrastrukturmodus:  
WEP(64/128-biters), WPA-PSK(TKIP/AES),  
WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES),  
WPA2-EAP(AES)

### Tilgangspunktmodus:

WPA2-PSK (AES)

### Programvare og skriveradministrasjon

MF-skanneprogram,  
Ekstern brukergrensesnitt (RUI),  
Programvaresett for eksterne operatører,  
Styring av avdelings-ID,  
Verktøy for tonerstatus,  
iW Enterprise Management Console: Serverbasert  
programvare for sentralisert administrasjon  
av flere enheter  
eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for  
eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning,  
automatisk administrasjon av forbruksvarer og  
ekstern diagnose.  
Kompatibilitet med Universal Log-in Manager /  
uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW  
Programbibliotek

## GENERELLE FUNKSJONER

Anbefalt utskriftsvolum per måned	750–4000 sider per måned
Arbeidssyklus	Maks. 80 000 sider/måned <sup>8</sup>
Prossessorhastighet	1200 MHz
Minne	1 GB
Oppbevaring	4 GB eMMC
Kontrollpanel	12,7 cm LCD-berøringsskjerm i farger
Mål med kassetter (B x D x H)	420 mm x 460 mm x 375 mm
Installasjonsplass (B x D x H)	689 mm x 1 081 mm x 824 mm
Vekt	Ca. 15,6 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C (50 til 86 °F) Fuktighet: 20 til 80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse)
Strømkilde	220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbruk	Maksimalt: ca. 1280 W Aktiv utskrift: ca. 480 W Ventemodus: ca. 8 W Dvalemodus: ca. 0,9 W Vanlig strømforbruk (TEC): 0,32 kWh/uke <sup>12</sup> Du finner detaljert informasjon om Lot26-forskriften på <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
Lydnivåer	Lydtrykk <sup>9</sup> : Aktiv: 53 dB Hvilemodus: lydløs <sup>10</sup>  Lydstyrke <sup>9</sup> : Aktiv: tosidig 68 dB / enkeltidig 67 dB Hvilemodus: lydløs <sup>10</sup>
FORBRUKSARTIKLER	
Kassetter	TONER T13 (10 600 sider <sup>11</sup> )
TILBEHØR/TILLEGGSUTSTYR	
Utstyr	i-SENSYS X 1440iF: Papirkassett AH1 (550 ark) TEL 6 Kit Long Cord (telefonhåndsett) Sett for strekkodeutskrift E1E MiCard Multi (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW) MiCard Plus (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW) Tilleggssett for MiCard B1 Send PDF Security Feature Set-E1  i-SENSYS X 1440i: Papirkassett AH1 (550 ark) Sett for strekkodeutskrift E1E MiCard Multi (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW) MiCard Plus (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW) Tilleggssett for MiCard B1 Send PDF Security Feature Set-E1

## Merknader:

- <sup>[1]</sup> Abonnement på uniFLOW Online og/eller en tredjepartsskytjeneste kreves.
- <sup>[2]</sup> En Canon PCL5e-driver er ikke inkludert, men PCL5e-kommandoer støttes på enheten.
- <sup>[3]</sup> Tilbehør – sett for strekkodeutskrift E1E – kreves
- <sup>[4]</sup> Tilbehør – Send PDF Security Feature Set-E1 kreves
- <sup>[5]</sup> Skann ved hjelp av MF-skanneprogrammet eller Canon PRINT Business-appen
- <sup>[6]</sup> Basert på ITU-T-standarddiagram nr. 1
- <sup>[7]</sup> Kun Internett-distribusjon. Linux støtter bare utskrift.
- <sup>[8]</sup> Driftssyklusen defineres som maksimalt antall utskrevne sider i én måned med høy produktivitet. Eventuell bruk over den anbefalte driftssyklusen kan redusere produktets levetid
- <sup>[9]</sup> Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 9296
- <sup>[10]</sup> Lydløs betyr at lydtryknivået når man er i nærheten av enheten, er mindre enn standardene for bakgrunnsstøy i samsvar med ISO7779
- <sup>[11]</sup> Basert på ISO/IEC 19752
- <sup>[12]</sup> I henhold til US ENERGY STAR® versjon 3.0.

## Programvare og løsninger



## Kompatibilitet

