



i-SENSYS X 1440i-serien

FORVANDLE UTSKRIFTS- OG SKANNEPROSESSER MED KOMPakte, MEN LIKEVEL KRAFTIGE MULTIFUNKSJONSENHETER



PRODUKTIVITET



SIKKERHET



TILKOBLING



KOMPAKT DESIGN



KONTROLL OG VEDLIKEHOLD



BÆREKRAFT

Canon

i-SENSYS X 1440i-serien

PRODUKTIVITET

- Intuitiv skjerm som betjenes som et nettbrett
- Høye utskrifts- og skannehastigheter
- Automatisk tosidig utskrift
- Papirkapasitet på opptil 900 ark

TILKOBLING

- Koble til nettskyen direkte fra enheten for å få enkle lagringsløsninger eller via Canons uniFLOW Online for å få sikre avanserte arbeidsflyter
- Skriv ut og skann fra mobile enheter, uansett hvor du er

KONTROLL OG VEDLIKEHOLD

- Skybasert utskriftsadministrasjon for sentralisert kontroll
- Fleksible løsninger for brukeradministrasjon
- Enheten kan fjernstyres
- Verktøy for tonerstatus reduserer nedetid

SIKKERHET

- Innebygd brukerautentisering sikrer tilgang til enheten
- Funksjonen for kryptert, sikkert utskrift forhindrer uautorisert visning av det trykte materialet
- Kryptert PDF beskytter dokumentene dine
- Verify System sikrer enhetsintegritet ved oppstart

KOMPAKT DESIGN

- Liten, ideell til å plasseres på skrivebord
- Alt-i-ett-kassett med økt tonerkapasitet
- Valgfrie papirkassetter for forbedret innmatingskapasitet
- Enkel tilgang for å bytte forbruksartikler

BÆREKRAFT

- Lave TEC-verdier (typisk strømforbruk) reduserer strømforbruket for å spare energi og redusere driftskostnadene
- Dvalemodus og toner med lavt smeltepunkt reduserer strømforbruket ytterligere
- Automatisk tosidig utskrift gir mindre papiravfall

RASKE FAKTA


i-SENSYS X 1440iF:

- Utskrift, kopiering, skanning, sending og faks
- 5-tommers TFT LCD-berørings-skjerm
- Utskriftshastighet: 40 sider/min (A4)
- Automatisk tosidig utskrift
- Skannehastighet: opptil 100 sider/min
- uniFLOW-kompatibilitet
- Tilkobling via nettverk, Wi-Fi, USB og QR-kode
- Maks papirkapasitet: 900 ark

i-SENSYS X 1440i:

- Utskrift, kopiering, skanning og sending
- 5-tommers TFT LCD-berørings-skjerm
- Utskriftshastighet: 40 sider/min (A4)
- Automatisk tosidig utskrift
- Skannehastighet: opptil 100 sider/min
- uniFLOW-kompatibilitet
- Tilkobling via nettverk, Wi-Fi, USB og QR-kode
- Maks papirkapasitet: 900 ark

TILPASSEDE LØSNINGER FOR ALLE UTFORDRINGER

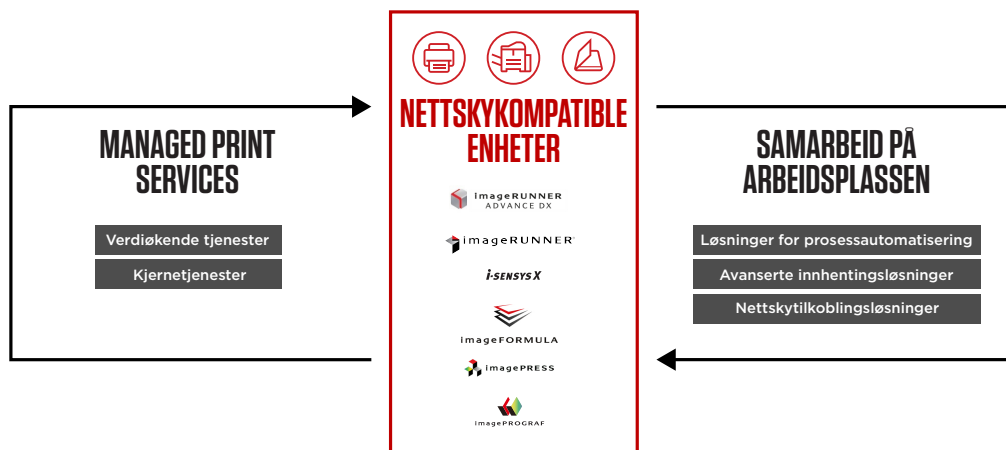

Canons Digital Transformation Services (DTS) kombinerer vår ledende maskin- og programvare i et integrert økosystem av teknologi, som er utformet for å støtte transformasjonsreisen din. Dette tilbudet kombinerer Managed Print Services- og Workspace Collaboration-løsninger, slik at du får bedre oversikt og kontroll over dokumentets totale livssyklus.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

i-SENSYS X 1440i-serien

PRODUKTNAVN

Maskintype

Tilgjengelige funksjoner

Sort-hvitt flerfunksjons laserskriver
i-SENSYS X 1440iF: Utskrift, kopiering, skanning og faks
i-SENSYS X 1440i: Utskrift, kopiering, skanning

SKRIVER

Utskriftshastighet

Enkeltstidig: opptil 40 sider/min (A4)
Opptil 65,4 sider/min (A5 – liggende)
Tosidig: opptil 33,6 bilder/min (A4)

Utskriftsmetode

Sort-hvitt ved hjelp av laserstråle

Utskriftsoppløsning

Opptil 1200 x 1200 dpi

Oppvarmingstid

Ca. 14 sekunder eller mindre fra oppstart

Tid til første utskrift

Ca. 5 sekunder

Skriverspråk

UFRII, PCL 5e², PCL6, Adobe® PostScript3

Skrifttyper

93 PCL-fonter
136 PostScript-fonter

Utskriftsmargen

5 mm topp, bunn, venstre og høyre
10 mm topp, bunn, venstre og høyre (konvolutt)

Tonersparemodus

Ja

Avanserte utskriftsfunksjoner

Kryptert sikker utskrift
Sikker utskrift
Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF)
Skriv ut fra nettsky: uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG)
Støtte for Microsoft Universal Print
Strekkodeutskrift³
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app
Android: Mopria-sertifisert, Canon PRINT Business-app, Canon Print Service-plugin

KOPIMASKIN

Kopieringshastighet

Enkeltstidig (A4): opptil 40 sider/min
Tosidig (A4): opptil 33,6 bilder/min

Tid til første kopi

Ca. 6,1 sekunder eller mindre

Kopioppløsning

Opptil 600 x 600 dpi

Kopieringsinnstillinger

Tekst, tekst/foto (standard), tekst/foto (høy kvalitet), foto

Tosidig kopiering

Tosidig til tosidig (automatisk)

Flere kopier

Opptil 999 kopier

Forstørring/forminsking

25-400 % i intervaller på 1 %

Andre funksjoner

Slett ramme, sortering, 2-på-1, 4-på-1, kopiering av ID-kort

SKANNER

Type

Farge

Skanneoppløsning

Optisk: opptil 600 x 600 dpi
Interpolert: opptil 9600 x 9600 dpi

Skannehastighet

Enkeltstidig sort/hvitt: 50 sider/min (300 x 300 dpi)
Enkeltstidig farger: 40 sider/min (300 x 300 dpi)
Tosidig sort/hvitt: 100 sider/min (300 x 300 dpi)
Tosidig farger: 80 sider/min (300 x 300 dpi)
Enkeltstidig sort/hvitt: 40 sider/min (300 x 600 dpi)
Enkeltstidig farger: 20 sider/min (300 x 600 dpi)
Tosidig sort/hvitt: 80 sider/min (300 x 600 dpi)
Tosidig farger: 40 sider/min (300 x 600 dpi)
24 biter / 24 biter (inn/ut)

Farger/nyanser

256 nivåer

Gråtoner

TWAIN, WIA, ICA

Kompatibilitet

216 mm

Maks. skannebredde

Skann til e-post

TIFF / JPEG / PDF / Kompakt PDF / Søkbar PDF / Kryptert PDF⁴/PDF (Digital signature)⁴

Skann til PC

TIFF / JPEG / PDF / Kompakt PDF / Søkbar PDF / Kryptert PDF⁴/PDF (Digital signature)⁴

Skanning til USB-minnepinne

TIFF / JPEG / PDF / Kompakt PDF / Søkbar PDF / Kryptert PDF⁴/PDF (Digital signature)⁴

Skann til FTP

TIFF / JPEG / PDF / Kompakt PDF / Søkbar PDF / Kryptert PDF⁴/PDF (Digital signature)⁴

Skann til nettsky¹

TIFF/JPEG/PDF/PNG⁵

iFAX

ITU-T.37

FAKS

Modemhastighet

33,6 Kbps (opptil 3 sekunder/side⁶)

Mottaksmodus

Bare faks, faks-/telefonvelger, svaremodus, manuell

Faksoppløsning

Standard: 200 x 100 dpi
Detaljert: 200 x 200 dpi
Superdetaljert: 200 x 400 dpi
Ultradetaljert: 400 x 400 dpi
Opptil 512 sider⁶

Faksminne

Opptil 512 sider⁶

Hurtignumre

Grupesending/mottakere

Seriesending

Opptil 281 numre
Maks. 299 numre / maks. 299 mottakere
Maks. 310 mottakere

Sikkerhetskopi av minne

Permanent sikkerhetskopi av faksminne (sikkerhetskopiering med flash-minne)
Ja (sending og mottak)

Tosidig faksing

Andre funksjoner

Videresending av faks, fjernmottak, PC-faks (bare sending), DRPD, ECM, automatisk repetisjon, faksaktivitetsrapporter, resultatrapporter for faksaktivitet, administrasjonsrapporter for faksaktivitet

MEDIAHÅNTERING

Skannertype

Plate, 2-sidig, automatisk dokumentmater (ettrinns)

Papirmating (standard)

250-arks kasset
1 x 100-arks multiarkmater
50-arks automatisk dokumentmater

Papirmating (tilleggsutstyr)

550-arks kasset

Maksimal papirmatningskapasitet

900 ark

Papirutmating

150 ark

Medietyper

Vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir, etiketter, postkort, konvolutter

Medieformater

Papirkasset (standard og tilleggsutstyr):
A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, egendefinerte størrelser: min. 105 x 148 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm.

Multiarkmater:

A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indekshort, konvolutt (COM10, Monarch, C5, DL), egendefinerte størrelser: min. 76,2 mm x 127 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm.

Automatisk dokumentmater:

A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, egendefinerte størrelser: min. 48 x 85,0 mm, maks. 216 x 355,6 mm

Medievekt

Kasset (standard og tilleggsutstyr): 60-120 g/m²
Multiarkmater: 60-199 g/m²
Automatisk dokumentmater: 50-105 g/m²

Tosidig utskrift

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap, egendefinert format – min. 210 x 279,4 mm, maks. 216 x 355,6 mm 60-120 g/m²

GRENSNESNITT OG PROGRAMVARE

Grensesnitttype

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, direkte trådløs tilkobling

Støttet operativsystem

Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012
Mac OS X versjon 10.13 og nyere
Linux⁷

Nettverksprotokoll

Utskrift:
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
Skanning:
Push Scan: Fil: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP)
E-post/I-faks: SMTP (send), POP3 (motta)
Pull Scan: TCP/IP

Administrasjon:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Sikkerhet:
TLS1.3, IPSec, IP-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Sikkerhet (trådløs):
Infrastrukturmodus:
WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Tilgangspunktmodus:
WPA2-PSK (AES)

Programvare og skriveradministrasjon

MF-skanneprogram,
Ekstern brukergrensesnitt (RUI),
Programvaresett for eksterne operatører,
Styring av avdelings-ID,
Verktøy for tonerstatus,
iW Enterprise Management Console: Serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av flere enheter
eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksvarer og ekstern diagnose.
Kompatibilitet med Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW
Programbibliotek

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

i-SENSYS X 1440i-serien

GENERELLE FUNKSJONER

Anbefalt utskriftsvolum per måned	750-4000 sider per måned
Arbeidssyklus	Maks. 80 000 sider/måned ⁸
Proessorhastighet	1200 MHz
Minne	1 GB
Oppbevaring	4 GB eMMC
Kontrollpanel	12,7 cm LCD-berøringsskjerm i farger
Mål med papirskuffer (B x D x H)	420 mm x 460 mm x 375 mm
Installasjonsplass (B x D x H)	689 mm x 1 081 mm x 824 mm
Vekt	Ca. 15,6 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C (50 til 86 °F) Fuktighet: 20 til 80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse)
Strømkilde	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbruk	Maksimalt: ca. 1280 W Aktiv utskrift: ca. 480 W Ventemodus: ca. 8 W Dvalemodus: ca. 0,9 W TEC (Typical Electricity Consumption): 0,32 kWh/uke ⁹ Du finner detaljert informasjon om Lot26-forskriften på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Lydnivåer	Lydtrykk ⁹ : Aktiv: 53 dB Hvilemodus: lydløs ¹⁰ Lydstyrke ⁹ : Aktiv: tosidig 68 dB / enkeltidig 67 dB Hvilemodus: lydløs ¹⁰
FORBRUKSARTIKLER	
Kassetter	TONER T13 (10 600 sider ¹¹)
TILBEHØR/ TILLEGGSTYR	
Utstyr	i-SENSYS X 1440iF: Papirkassett AH1 (550 ark) TEL 6 Kit Long Cord (telefonhåndsett) Sett for strekkodeutskrift E1E MiCard Multi (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW) MiCard Plus (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW) Tilleggssett for MiCard B1 Send PDF Security Feature Set-E1 i-SENSYS X 1440i: Papirkassett AH1 (550 ark) Sett for strekkodeutskrift E1E MiCard Multi (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW) MiCard Plus (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW) Tilleggssett for MiCard B1 Send PDF Security Feature Set-E1

Merknader:

- ^[1] Abonnement på uniFLOW Online og/eller en tredjepartsskytjeneste kreves.
- ^[2] En Canon PCL5e-driver er ikke inkludert, men PCL5e-kommandoer støttes på enheten.
- ^[3] Tilbehør - sett for strekkodeutskrift E1E - kreves
- ^[4] Tilbehør - Send PDF Security Feature Set-E1 kreves
- ^[5] Skann ved hjelp av MF-skanneprogrammet eller Canon PRINT Business-appen
- ^[6] Basert på ITU-T-standarddiagram nr. 1
- ^[7] Kun Internett-distribusjon. Linux støtter bare utskrift.
- ^[8] Driftssyklusen defineres som maksimalt antall utskrevne sider i én måned med høy produktivitet. Eventuell bruk over den anbefalte driftssyklusen kan redusere produktets levetid
- ^[9] Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 9296
- ^[10] Lydløs betyr at lydtryknivået når man er i nærheten av enheten, er mindre enn standardene for bakgrunnsstøy i samsvar med ISO7779
- ^[11] Basert på ISO/IEC 19752
- ^[12] I henhold til US ENERGY STAR® versjon 3.0.

Programvare og løsninger



Kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com

Canon Norge
canon.no

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2023