



Seria i-SENSYS X 1440i

TRANSFORMAȚI-VĂ PROCESELE DE IMPRIMARE ȘI SCANARE CŪ DISPOZITIVE MULTIFUNȚIONALE COMPACTE ȘI TOTUȘI PUTERNICE



PRODUCTIVITATE



SECURITATE



CONECTIVITATE



DESIGN COMPACT



CONTROL ȘI
ÎNTREȚINERE



DURABILITATE

Canon

Seria i-SENSYS X 1440i

PRODUCTIVITATE

- Afișaj intuitiv, cu operare similară unei tablete
- Viteze de imprimare și scanare ridicate
- Imprimare automată față-verso
- Alimentare cu hârtie de până la 900 de coli

CONECTIVITATE

- Conectați-vă la cloud direct de pe dispozitiv pentru soluții simple de stocare sau prin Canon uniFLOW Online pentru fluxuri de lucru avansate și securizate pentru scanare
- Imprimați și scanați de pe dispozitive mobile, oriunde vă aflați

CONTROL ȘI ÎNTREȚINERE

- Gestionare a producției bazată pe cloud pentru control centralizat
- Soluții flexibile de gestionare a utilizatorilor
- Acces de la distanță la funcțiile de control al dispozitivului
- Instrumentul pentru starea tonerului reduce timpul de inactivitate

SECURITATE

- Autentificarea încorporată a utilizatorilor securizează accesul la dispozitiv
- Funcția de imprimare criptată securizată previne vizualizarea neautorizată a materialelor imprimate
- Fișierele PDF criptate vă protejează documentele
- Verificarea sistemului la pornire îmbunătățește integritatea dispozitivului

DESIGN COMPACT

- Dimensiuni reduse, configurație de birou ideală
- Cartuș consolidat cu o capacitate crescută a tonerului
- Casete opționale pentru capacitate de alimentare îmbunătățită
- Acces ușor pentru înlocuirea consumabilelor

DURABILITATE

- Consumul tipic de energie (CTE) scăzut reduce consumul de energie pentru a economisi energie și a reduce costurile de funcționare
- Modul inactiv și tonerul cu punct de topire scăzut reduc și mai mult consumul de energie
- Imprimarea automată față-verso micșorează consumul de hârtie

DATE PE SCURT


i-SENSYS X 1440iF:

- Imprimare, copiere, scanare, trimitere și fax
- Ecran tactil color LCD TFT de 5 inchi/12,7 cm
- Viteză de imprimare: 40 ppm (A4)
- Imprimare automată față-verso
- Viteză de scanare: până la 100 ipm
- Compatibilitate cu uniFLOW
- Conectivitate la rețea, Wi-Fi, USB și prin cod QR
- Capacitate max. de alimentare cu hârtie: 900 de coli

i-SENSYS X 1440i:

- Imprimare, copiere, scanare și trimitere
- Ecran tactil color LCD TFT de 5 inchi/12,7 cm
- Viteză de imprimare: 40 ppm (A4)
- Imprimare automată față-verso
- Viteză de scanare: până la 100 ipm
- Compatibilitate cu uniFLOW
- Conectivitate la rețea, Wi-Fi, USB și prin cod QR
- Capacitate max. de alimentare cu hârtie: 900 de coli

SOLUȚII PERSONALIZATE PENTRU A SATISFACE ORICE PROVOCARE

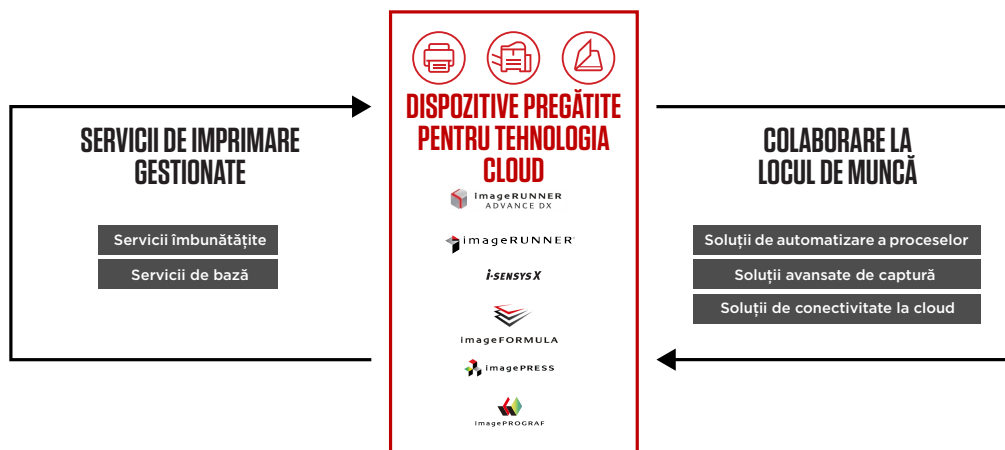

Canon Digital Transformation Services (DTS) reunește componentele noastre hardware și software de vârf într-un ecosistem de tehnologii integrat, conceput să vă susțină procesul de transformare. Această ofertă combină serviciile de imprimare gestionate și soluțiile de colaborare la locul de muncă pentru a vă ajuta să obțineți transparență și control asupra întregului ciclu de viață al documentelor.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Seria i-SENSYS X 1440i

NUME PRODUS

Tip de echipament

Funcții disponibile

Multifuncțional laser monocrom
i-SENSYS X 1440iF: imprimare, copiere, scanare și fax
i-SENSYS X 1440i: imprimare, copiere, scanare

IMPRIMANTĂ

Viteză de imprimare

Pe o față: până la 40 ppm (A4)
până la 65,4 ppm (A5-peisaj)
Față-verso: până la 33,6 ipm (A4)

Metodă de imprimare

Imprimare monocromă cu laser

Rezoluție de imprimare

Până la 1200 x 1200 dpi

Temp de încălzire

Aprox. 14 secunde sau mai puțin de la pornire

Temp de imprimare a primei pagini

Aprox. 5,0 secunde

Limbaje de imprimare

UFRII, PCL 5e², PCL6, Adobe® PostScript3

Fonturi

93 de fonturi PCL
136 de fonturi PostScript

Margini de imprimare

5 mm sus, jos, la stânga și la dreapta
10 mm sus, jos, la stânga și la dreapta (plic)

Mod de economisire a tonerului

Da

Funcții avansate de imprimare

Imprimare criptată securizată
Imprimare securizată
Imprimare de pe unități de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF)
Imprimare din cloud: uniFLOW Online, Dropbox, Google Drive, OneDrive (PDF/JPEG)
Compatibilitate cu Microsoft Universal Print
Imprimare de coduri de bare³
iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business
Android; certificare Mopria, aplicația Canon PRINT Business, plug-inul Canon Print Service

COPIATOR

Viteză de copiere

Pe o față (A4): până la 40 ppm
Față-verso (A4): până la 33,6 ipm

Temp de ieșire a primei copii (FCOT)

Aprox. 6,1 secunde sau mai puțin

Rezoluție de copiere

Până la 600 x 600 dpi

Moduri de copiere

Text, Text/Fotografii (implicit), Text/Fotografii (calitate înaltă), Fotografii

Copiere față-verso

Față-verso pe față-verso (automat)

Copiere multiplă

Până la 999 de exemplare

Micsorare/Mărire

25-400 % în trepte de 1 %

Alte caracteristici

Ștergere cadru, asamblare, 2 pe 1, 4 pe 1, copiere cărți de identitate

SCANER

Tip

Color

Rezoluție de scanare

Optică: până la 600 x 600 dpi
Îmbunătățită: până la 9600 x 9600 dpi
Monocrom pe o față: 50 ipm (300 x 300 dpi)
Color pe o față: 40 ipm (300 x 300 dpi)
Monocrom față-verso: 100 ipm (300 x 300 dpi)
Color față-verso: 80 ipm (300 x 300 dpi)
Monocrom pe o față: 40 ipm (300 x 600 dpi)
Color pe o față: 20 ipm (300 x 600 dpi)
Monocrom față-verso: 80 ipm (300 x 600 dpi)
Color față-verso: 40 ipm (300 x 600 dpi)
24 de biți/24 de biți (intrare/ieșire)

Adâncime de scanare color

256 de niveluri

Tonuri de gri

TWAIN, WIA, ICA

Compatibilitate

216 mm

Lățime max. de scanare

Scanare către e-mail

TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu posibilitate de căutare/PDF criptat⁴/PDF (semnătură digitală)⁵

Scanare pe PC

TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu posibilitate de căutare/PDF criptat⁴/PDF (semnătură digitală)⁵

Scanare pe unitate de memorie USB

TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu posibilitate de căutare/PDF criptat⁴/PDF (semnătură digitală)⁵

Scanare pe FTP

TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu posibilitate de căutare/PDF criptat⁴/PDF (semnătură digitală)⁵

Scanare în cloud¹

TIFF/JPEG/PDF/PNG⁵

iFAX

ITU-T.37

FAX

Doar i-SENSYS 1440iF

Viteză modem

33,6 Kbps (până la 3 secunde/pagină⁶)

Mod de recepție

Doar fax, comutare automată fax/telefon, mod cu răspuns, manual

Rezoluție fax

Standard: 200 x 100 dpi
Fină: 200 x 200 dpi
Superfină: 200 x 400 dpi
Ultrafină: 400 x 400 dpi

Memorie FAX

Până la 512 pagini⁶

Apelări rapide

Apelări/destinații de grup

Difuzare secvențială

Până la 281 de apelări

Max. 299 apelări/max. 299 destinații

Max. 310 destinații

Copiere de siguranță în memorie

Copiere de siguranță în memoria permanentă a faxului (copiere de siguranță pe memorie flash)

Fax față-verso

Da (trimiteri și primire)

Alte caracteristici

Redirecționare faxuri, acces dublu, recepție de la distanță, PC Fax (doar trimitere), DRPD, ECM, reapelare automată, rapoarte de activitate fax, rapoarte cu rezultate activate fax, rapoarte de administrare activitate fax

GESTIONAREA SUPORTURILOR

Tip de scanner

Platan, ADF față-verso (o singură trecere)

Alimentare cu hârtie (standard)

Casetă pentru 250 de coli
Tavă universală pentru 100 de coli
Alimentator automat de documente pentru 50 de coli
Casetă pentru 550 de coli

Alimentare cu hârtie (opțională)

900 de coli

Capacitate maximă de alimentare cu hârtie

150 de coli

Ieșire hârtie

Hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie subțire, etichete, cărți poștale, plicuri

Tipuri de suporturi

Casetă (standard și opțională):
A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, fișă de indexare, plic

Formate de hârtie

min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.

Tava universală:
A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, fișă de indexare, plic (COMIO, Monarch, C5, DL), formate personalizate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.

ADF:
A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, formate personalizate: min. 48 x 85,0 mm, max. 216 x 355,6 mm

Greutatea hârtiei

Casetă (standard și opțională): 60 - 120 g/m²
Tava universală: 60 - 199 g/m²
ADF: 50 - 105 g/m²

Imprimare față-verso

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, hârtie concept, formate personalizate: min. 210 x 279,4 mm, max. 216,0 x 355,6 mm 60 - 120 g/m²

INTERFAȚĂ ȘI SOFTWARE

Tip de interfață

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, conexiune Wireless Direct

Compatibilitate cu sisteme de operare

Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012
Mac OS X versiunea 10.13 și versiunile ulterioare Linux⁷

Protocol de rețea

Imprimare:
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
Scanare:
Scanare cu trimitere: fișier: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP)
E-mail/I-Fax: SMTP (trimiteri), POP3 (primire)
Scanare cu tragere: TCP/IP

Administrare:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Securitate:
TLS1.3, IPSec, filtrare adrese IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Securitate (wireless):
Modul Infrastructură:
WEP (64/128 de biți), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Modul punct de acces:
WPA2-PSK (AES)

Software și administrarea imprimantei

MF Scan Utility,
Interfață cu utilizatorul la distanță (RUI),
Software de operare la distanță,
Gestionarea ID-urilor de departamente,
Instrument de stare a tonerului,
iW Enterprise Management Console: software bazat pe server pentru gestionarea centralizată a unei flote de dispozitive
eMaintenance: RDS integrat permite servicii eMaintenance de la distanță, precum citirea valorilor contoarelor, gestionarea automată a consumabilelor și diagnosticarea de la distanță.
Compatibilitate cu Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW Application Library

Canon

CARACTERISTICI GENERALE

Volum lunar de imprimare recomandat	750 - 4.000 de pagini pe lună
Ciclu de lucru	Max. 80.000 de pagini pe lună ⁸
Viteza procesorului	1200 MHz
Memorie	1 GB
Stocare	eMMC de 4 GB
Panou de control	Ecran tactil color LCD de 12,7 cm
Dimensiuni cu tăvi (L x A x H)	420 mm x 460 mm x 375 mm
Spațiu de instalare (L x A x H)	689 mm x 1.081 mm x 824 mm
Greutate	Aprox. 15,6 kg
Mediu de utilizare	Temperatură: 10 - 30 °C (50 - 86 °F) Umiditate: 20 - 80 % umiditate relativă (fără condens)

Sursă de alimentare	220-240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Consum de energie	Maxim: aprox. 1.280 W Imprimare activă: aprox. 480 W În standby: aprox. 8 W În modul inactiv: aprox. 0,9 W Consum tipic de energie (CTE): 0,32 kWh/săptămână ¹² Pentru informații detaliate referitoare la directiva Lot26, vă rugăm să accesați: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Niveluri de zgomot	Presiune sonoră: Modul activ: 53 dB În standby: inaudibil ⁹ Putere acustică: Modul activ: duplex 68 dB / simplex 67 dB În standby: inaudibil ⁹
--------------------	---

CONSUMABILE

Cartușe	TONER T13 (10.600 de pagini ¹¹)
---------	---

ACCESORII/OPTIUNI

Articole	i-SENSYS X 1440iF: Modul de alimentare cu casetă AH1 (casetă de 550 de coli) Kit telefon 6 cu cablu lung (receptor de telefon) Kit de imprimare a codurilor de bare E1E MiCard Multi (cititor de carduri pentru identificare cu carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW) MiCard Plus (cititor de carduri pentru identificare cu carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW) Kit accesoriu MiCard B1 Set de funcții de securitate pentru trimiterea de documente PDF E1 i-SENSYS X 1440i: Modul de alimentare cu casetă AH1 (casetă de 550 de coli) Kit de imprimare a codurilor de bare E1E MiCard Multi (cititor de carduri pentru identificare cu carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW) MiCard Plus (cititor de carduri pentru identificare cu carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW) Kit accesoriu MiCard B1 Set de funcții de securitate pentru trimiterea de documente PDF E1
----------	--

Note:

- ^[1] Este necesar un abonament la uniFLOW Online și/sau la un serviciu cloud tert.
- ^[2] Driverul Canon PCL5e nu este inclus; totuși, comenzile PCL5e sunt acceptate de dispozitiv.
- ^[3] Este necesar accesoriul Kit de imprimare a codurilor de bare E1E
- ^[4] Este necesar accesoriul Set de funcții de securitate pentru trimiterea de documente PDF E1
- ^[5] Scanare cu MF Scan Utility sau aplicația Canon PRINT Business
- ^[6] Bazat pe diagrama ITU-T standard nr. 1
- ^[7] Distribuție doar pe web. Linux acceptă doar imprimarea.
- ^[8] Ciclu de lucru se definește ca numărul maxim de pagini imprimate într-o singură lună de vârf. Utilizarea care depășește ciclul de lucru recomandat poate reduce durata de viață a produsului.
- ^[9] Emisii de zgomot declarate în conformitate cu ISO 9296
- ^[10] Inaudibil înseamnă că nivelul de presiune a sunetului emis lângă imprimantă este mai scăzut decât standardul absolut pentru zgomot de fundal în conformitate cu ISO 7779
- ^[11] Pe baza standardului ISO/IEC 19752
- ^[12] Conform standardului ENERGY STAR® versiunea 3.0 din S.U.A.

Software și soluții



Compatibilitate

