



Seria i-SENSYS X 1440i

# TRANSFORMAȚI-VĂ PROCESELE DE IMPRIMARE ȘI SCANARE CĂ DISPOZITIVE MULTIFUNCȚIONALE COMPACTE ȘI TOTUȘI PUTERNICE



PRODUCTIVITATE



SECURITATE



CONECTIVITATE



DESIGN COMPACT



CONTROL ȘI  
ÎNTREȚINERE



SUSTENABILITATE

**Canon**

---

# Seria i-SENSYS X 1440i

## PRODUCTIVITATE

- Afișaj intuitiv, cu operare similară unei tablete
- Viteză de imprimare și scanare ridicate
- Imprimare automată față-verso
- Alimentare cu hârtie de până la 900 de coli

## CONECTIVITATE

- Conectați-vă la cloud direct de pe dispozitiv pentru soluții simple de stocare sau prin Canon uniFLOW Online pentru fluxuri de lucru avansate și securizate pentru scanare
- Imprimați și scanați de pe dispozitive mobile, oriunde vă aflați

## CONTROL ȘI ÎNTREȚINERE

- Gestionare a producției bazată pe cloud pentru control centralizat
- Soluții flexibile de gestionare a utilizatorilor
- Acces de la distanță la funcțiile de control al dispozitivului
- Instrumentul pentru starea tonerului reduce timpul de inactivitate

## SECURITATE

- Autenticarea încorporată a utilizatorilor securizează accesul la dispozitiv
- Funcția de imprimare criptată securizată previne vizualizarea neautorizată a materialelor imprimate
- Fișierele PDF criptate vă protejează documentele
- Verificarea sistemului la pornire îmbunătățește integritatea dispozitivului

## DESIGN COMPACT

- Dimensiuni reduse, configurație de birou ideală
- Cartuș consolidat cu o capacitate crescută a tonerului
- Casete opționale pentru capacitate de alimentare îmbunătățită
- Acces ușor pentru înlocuirea consumabilelor

## SUSTENABILITATE

- Consumul tipic de energie (CTE) scăzut reduce consumul de energie pentru a economisi energie și a reduce costurile de funcționare
- Modul inactiv și tonerul cu punct de topire scăzut reduc și mai mult consumul de energie
- Imprimarea automată față-verso micșorează consumul de hârtie

## DATE PE SCURT


### i-SENSYS X 1440iF:

- Imprimare, copiere, scanare, trimitere și fax
- Ecran tactil color LCD TFT de 5 inchi/12,7 cm
- Viteză de imprimare: 40 ppm (A4)
- Imprimare automată față-verso
- Viteză de scanare: până la 100 ipm
- Compatibilitate cu uniFLOW
- Conectivitate la rețea, Wi-Fi, USB și prin cod QR
- Capacitate max. de alimentare cu hârtie: 900 de coli

### i-SENSYS X 1440i:

- Imprimare, copiere, scanare și trimitere
- Ecran tactil color LCD TFT de 5 inchi/12,7 cm
- Viteză de imprimare: 40 ppm (A4)
- Imprimare automată față-verso
- Viteză de scanare: până la 100 ipm
- Compatibilitate cu uniFLOW
- Conectivitate la rețea, Wi-Fi, USB și prin cod QR
- Capacitate max. de alimentare cu hârtie: 900 de coli

## SOLUȚII PERSONALIZATE PENTRU A SATISFACE ORICE PROVOCARE

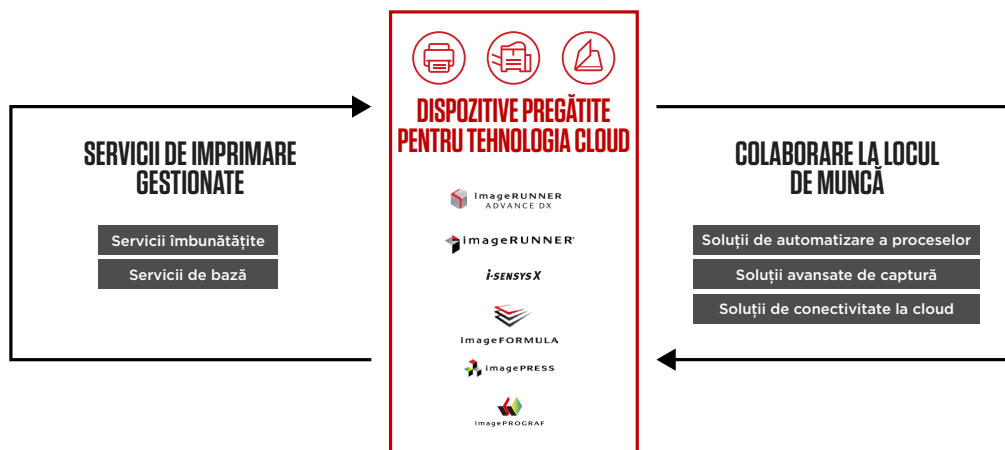

Canon Digital Transformation Services (DTS) reunește componentele noastre hardware și software de vârf într-un ecosistem de tehnologii integrat, conceput să vă susțină procesul de transformare. Această ofertă combină serviciile de imprimare gestionate și soluțiile de colaborare la locul de muncă pentru a vă ajuta să obțineți transparență și control asupra întregului ciclu de viață al documentelor.

# SPECIFICAȚII TEHNICE

# Seria i-SENSYS X 1440i

## NUME PRODUS

### Tip de echipament

### Funcții disponibile

## IMPRIMANTĂ

### Viteză de imprimare

### Metodă de imprimare

### Rezoluție de imprimare

### Temp de încălzire

### Temp de imprimare

### a primei pagini

### Limbaje de imprimare

### Fonturi

### Margini de imprimare

### Mod de economisire a tonerului

### Funcții avansate de imprimare

Multifuncțional laser monocrom

i-SENSYS X 1440iF: imprimare, copiere, scanare și fax  
i-SENSYS X 1440i: imprimare, copiere, scanare

O singură față: până la 40 ppm (A4)  
până la 65,4 ppm (A5-peisaj)  
Față-verso: până la 33,6 ipm (A4)

Imprimare monocromă cu laser

Până la 1200 x 1200 dpi

Aprox. 14 secunde sau mai puțin de la pornire

Aprox. 5,0 secunde

UFRII, PCL 5e<sup>2</sup>, PCL6, Adobe® PostScript3

93 de fonturi PCL

136 de fonturi PostScript

5 mm sus, jos, la stânga și la dreapta  
10 mm sus, jos, la stânga și la dreapta (plic)

Da

Imprimare criptată securizată

Imprimare securizată

Imprimare de pe unități de memorie USB

(JPEG/TIFF/PDF)

Imprimare din cloud: uniFLOW Online, Dropbox,

Google Drive, OneDrive (PDF/JPEG)

Compatibilitate cu Microsoft Universal Print

Imprimare de coduri de bare<sup>3</sup>

iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business

Android; certificare Mopria, aplicația Canon PRINT

Business, plug-inul Canon Print Service

## COPIATOR

### Viteză de copiere

### Temp de ieșire a primei copii (FCOT)

### Rezoluție de copiere

### Moduri de copiere

### Copiere față-verso

### Copiere multiplă

### Micsorare/Mărire

### Alte caracteristici

Pe o față (A4): până la 40 ppm  
Față-verso (A4): până la 33,6 ipm

Aprox. 6,1 secunde sau mai puțin

Până la 600 x 600 dpi

Text, Text/Fotografii (implicit), Text/Fotografii  
(calitate înaltă), Fotografii

Față-verso pe față-verso (automat)

Până la 999 de exemplare

25-400% în trepte de 1%

Ștergere cadru, asamblare, 2 pe 1, 4 pe 1,  
copiere cărți de identitate

## SCANER

### Tip

### Rezoluție de scanare

### Viteză de scanare

Culoare

Optică: până la 600 x 600 dpi

Îmbunătățită: până la 9600 x 9600 dpi

Monocrom pe o față: 50 ipm (300 x 300 dpi)

Color pe o față: 40 ipm (300 x 300 dpi)

Monocrom față-verso: 100 ipm (300 x 300 dpi)

Color față-verso: 80 ipm (300 x 300 dpi)

Monocrom pe o față: 40 ipm (300 x 600 dpi)

Color pe o față: 20 ipm (300 x 600 dpi)

Monocrom față-verso: 80 ipm (300 x 600 dpi)

Color față-verso: 40 ipm (300 x 600 dpi)

24 de biți/24 de biți (intrare/ieșire)

256 de niveluri

TWAIN, WIA, ICA

216 mm

TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF

cu funcție de căutare/

PDF criptat<sup>4</sup>/PDF (semnătură digitală)<sup>4</sup>/PDF A-1b

TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF

cu funcție de căutare/

PDF criptat<sup>4</sup>/PDF (semnătură digitală)<sup>4</sup>/PDF A-1b

TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF

cu funcție de căutare/

PDF criptat<sup>4</sup>/PDF (semnătură digitală)<sup>4</sup>/PDF A-1b

TIFF/JPEG/PDF/PNG<sup>5</sup>

ITU-T.37

Doar i-SENSYS 1440iF

33,6 Kbps (până la 3 secunde/pagină<sup>6</sup>)

Doar fax, comutare automată fax/telefon,

mod cu răspuns, manual

Standard: 200 x 100 dpi

Fină: 200 x 200 dpi

Superfină: 200 x 400 dpi

Ultrafină: 400 x 400 dpi

Până la 512 pagini<sup>6</sup>

### Memorie FAX

### Apelări rapide

### Apelări/destinații de grup

### Difuzare secvențială

### Copiere de siguranță

### în memorie

### Fax față-verso

### Alte caracteristici

Până la 281 de apelări

Max. 299 apelări/max. 299 destinații

Max. 310 destinații

Copiere de siguranță în memoria permanentă a  
faxului (copiere de siguranță pe memorie flash)

Da (trimitere și primire)

Redirecționare faxuri, acces dublu, recepție de  
la distanță, PC Fax (doar trimitere), DRPD, ECM,  
reapelare automată, rapoarte de activitate fax,  
rapoarte cu rezultate activitate fax, rapoarte de  
administrare activitate fax

## GESTIONAREA SUPPORTURILOR

### Tip de scanner

### Alimentare cu hârtie (standard)

### Alimentare cu hârtie (opțională)

### Capacitate maximă de alimentare cu hârtie

### leșire hârtie

### Tipuri de suporturi

### Formate de hârtie

Platan, ADF față-verso (o singură trecere)

Casetă pentru 250 de coli

Tavă universală pentru 100 de coli

Alimentator automat de documente pentru 50 de coli

Casetă pentru 550 de coli

900 de coli

150 de coli

Hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie subțire,  
etichete, cărți poștale, plicuri

Casetă (standard și opțională):

A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive,  
Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR,  
GLGL, hârtie concept, 16K, fișă de indexare, plic  
min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.

Tava universală:

A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive,  
Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR,  
GLGL, hârtie concept, 16K, fișă de indexare, plic  
(COM10, Monarch, C5, DL), formate personalizate:  
min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.

ADF:

A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, formate  
personalizate: min. 48 x 85 mm, max. 216 x 355,6 mm

Casetă (standard și opțională): 60 - 120 g/m<sup>2</sup>

Tava universală: 60 - 199 g/m<sup>2</sup>

ADF: 50 - 105 g/m<sup>2</sup>

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO,  
GLGL, hârtie concept, formate personalizate: min.  
210 x 279,4 mm, max. 216,0 x 355,6 mm 60 - 120 g/m<sup>2</sup>

### Greutatea hârtiei

### Imprimare față-verso

## INTERFAȚĂ ȘI SOFTWARE

### Tip de interfață

### Compatibilitate cu sisteme de operare

### Protocol de rețea

### Software și administrarea imprimantei

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/  
1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, conexiune  
Wireless Direct

Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server®  
2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012  
Mac OS X versiunea 10.13 și versiunile ulterioare  
Linux<sup>7</sup>

Imprimare:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Scanare:

Scanare cu trimitere: fișier: FTP (TCP/IP), SMB3.0

(TCP/IP)

E-mail/I-Fax: SMTP (trimitere), POP3 (primire)

Scanare cu tragere: TCP/IP

Administrare:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Securitate:

TLS1.3, IPsec, filtrare adrese IP, IEEE802.1X, SNMPv3,

SSL (HTTPS, IPPS)

Securitate (wireless):

Modul Infrastructură:

WEP (64/128 biți), WPA-PSK (TKIP/AES),

WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES),

WPA2-EAP (AES)

Modul punct de acces:

WPA2-PSK (AES)

MF Scan Utility,

Interfață cu utilizatorul la distanță (RUI),

Software de operare la distanță,

Gestionarea ID-urilor de departamente,

Instrument de stare a tonerului,

iW Enterprise Management Console: software

bazat pe server pentru gestionarea centralizată

a unei flote de dispozitive

eMaintenance: RDS integrat permite servicii

eMaintenance de la distanță, precum citirea valorilor

contoarelor, gestionarea automată a consumabilelor

și diagnosticarea de la distanță.

Compatibilitate cu Universal Log-in Manager /

uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW

Application Library

## CARACTERISTICI GENERALE

Volum lunar de imprimare recomandat	750 - 4.000 de pagini pe lună
Ciclu de lucru	Max. 80.000 de pagini pe lună <sup>8</sup>
Viteza procesurului	1200 MHz
Memorie	1 GB
Stocare	eMMC de 4 GB
Panou de control	Ecran tactil color LCD de 12,7 cm
Dimensiuni cu tăvi (l x A x H)	420 mm x 460 mm x 375 mm
Spațiu de instalare (l x A x H)	689 mm x 1.081 mm x 824 mm
Greutate	Aprox. 15,6 kg
Mediu de utilizare	Temperatură: 10 - 30 °C (50 - 86 °F) Umiditate: 20 - 80% umiditate relativă (fără condens)

Sursă de alimentare	220-240 V (± 10%) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Consum de energie	Maxim: aprox. 1.280 W Imprimare activă: aprox. 480 W În standby: aprox. 8 W În modul inactiv: aprox. 0,9 W Consum tipic de energie (CTE): 0,32 kWh/săptămână <sup>9</sup> Pentru informații detaliate referitoare la directiva Lot26, vă rugăm să accesați: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>

Niveluri de zgomot	Presiune sonoră <sup>10</sup> : Modul activ: 53 dB În standby: inaudibil <sup>10</sup>  Putere acustică <sup>9</sup> : Modul activ: duplex 68 dB / simplex 67 dB În standby: inaudibil <sup>10</sup>
--------------------	--

## CONSUMABILE

Cartușe	TONER T13 (10.600 de pagini <sup>11</sup> )
---------	---

## ACCESORII/OPTIUNI

Articole	i-SENSYS X 1440iF: Modul de alimentare cu casetă AH1 (casetă de 550 de coli) Kit telefon 6 cu cablu lung (receptor de telefon) Kit de imprimare a codurilor de bare E1E MiCard Multi (cititor de carduri pentru identificare cu carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW) MiCard Plus (cititor de carduri pentru identificare cu carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW) Kit accesoriu MiCard B1 Set de funcții de securitate pentru trimiterea de documente PDF E1  i-SENSYS X 1440i: Modul de alimentare cu casetă AH1 (casetă de 550 de coli) Kit de imprimare a codurilor de bare E1E MiCard Multi (cititor de carduri pentru identificare cu carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW) MiCard Plus (cititor de carduri pentru identificare cu carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW) Kit accesoriu MiCard B1 Set de funcții de securitate pentru trimiterea de documente PDF E1
----------	--

## Notes:

- <sup>[1]</sup> Este necesar un abonament la uniFLOW Online și/sau la un serviciu cloud tert.
- <sup>[2]</sup> Driverul Canon PCL5e nu este inclus; totuși, comenzile PCL5e sunt acceptate de dispozitiv.
- <sup>[3]</sup> Este necesar accesoriul Kit de imprimare a codurilor de bare E1E
- <sup>[4]</sup> Este necesar accesoriul Set de funcții de securitate pentru trimiterea de documente PDF E1
- <sup>[5]</sup> Scanare cu MF Scan Utility sau aplicația Canon PRINT Business
- <sup>[6]</sup> Bazat pe diagrama ITU-T standard nr. 1
- <sup>[7]</sup> Distribuție doar pe web. Linux acceptă doar imprimarea.
- <sup>[8]</sup> Ciclu de lucru se definește ca numărul maxim de pagini imprimate într-o singură lună de vârf. Utilizarea care depășește ciclul de lucru recomandat poate reduce durata de viață a produsului.
- <sup>[9]</sup> Emisii de zgomot declarate în conformitate cu ISO 9296
- <sup>[10]</sup> Inaudibil înseamnă că nivelul de presiune a sunetului emis lângă imprimantă este mai scăzut decât standardul absolut pentru zgomot de fundal în conformitate cu ISO 7779
- <sup>[11]</sup> Pe baza standardului ISO/IEC 19752
- <sup>[12]</sup> Conform standardului ENERGY STAR® versiunea 3.0 din S.U.A.

## Software și soluții



## Compatibilitate

