



Serijska i-SENSYS X 1440i

S KOMPAKTNI, A ZMOGLJIVIMI VEČNAMENSKIMI NAPRAVAMI SPREMENITE POSTOPKE TISKANJA IN SKENIRANJA



PRODUKTIVNOST



VARNOST



POVEZLJIVOST



KOMPAKTNA ZASNOVA



NADZOR IN
VZDRŽEVANJE



TRAJNOST

Canon

Seriya i-SENSYS X 1440i

PRODUKTIVNOST

- Intuitiven zaslon z upravljanjem kot pri tabličnem računalniku
- Visoke hitrosti tiskanja in skeniranja
- Samodejno obojestransko tiskanje
- Največja kapaciteta papirja do 900 listov

VARNOST

- Vgrajeno preverjanje pristnosti uporabnika varuje dostop do naprave
- Funkcija varnega tiskanja Secure Print preprečuje nepooblaščen ogledovanje natisnjene gradiva
- Šifrirani PDF-ji varujejo vaše dokumente
- Sistem za preverjanje ob zagonu izboljšuje integriteto naprave

POVEZLJIVOST

- Z oblakom se povežite neposredno iz naprave ter si zagotovite preproste rešitve shranjevanja ali vzpostavite povezavo prek Canonove programske opreme uniFLOW Online ter omogočite varne napredne poteke dela skeniranja
- Tiskajte in skenirajte iz mobilnih naprav od koder koli

KOMPAKTNA ZASNOVA

- Zavzame malo prostora, kar je idealno za namizno postavitve
- Kartuše 'vse v enem' s povečanim izkoristkom tonerja
- Možnost dodatnih kaset za večjo vhodno zmogljivost
- Enostaven dostop za zamenjavo potrošnega materiala

NADZOR IN VZDRŽEVANJE

- Izhodni nadzor v oblaku za centralizirano upravljanje
- Prilagodljive rešitve za upravljanje uporabnikov
- Oddaljeni dostop do funkcij za upravljanje naprave
- Orodje za stanje tonerja skrajša čas nedelovanja

TRAJNOST

- Nizka TEC (običajna poraba električne energije) zmanjša porabo elektrike in tako prihrani energijo ter zniža stroške delovanja
- Način mirovanja in toner z nizkim tališčem dodatno zmanjšata porabo energije
- S samodejnim obojestranskim tiskanjem zmanjšate porabo papirja

PODATKI NA KRATKO


i-SENSYS X 1440iF:

- Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje in **faksiranje**
- 5-palčni/12,7-cm zaslon TFT LCD na dotik
- Hitrost tiskanja: 40 strani na minuto (A4)
- Samodejno obojestransko tiskanje
- Hitrost skeniranja: do 100 slik na minuto
- Združljivost programa uniFLOW
- Povezljivost z omrežjem, Wi-Fi-jem, USB-jem in kodami QR
- Največja vhodna kapaciteta za papir: 900 listov

i-SENSYS X 1440i:

- Tiskanje, kopiranje, skeniranje in pošiljanje
- 5-palčni/12,7-cm zaslon TFT LCD na dotik
- Hitrost tiskanja: 40 strani na minuto (A4)
- Samodejno obojestransko tiskanje
- Hitrost skeniranja: do 100 slik na minuto
- Združljivost programa uniFLOW
- Povezljivost z omrežjem, Wi-Fi-jem, USB-jem in kodami QR
- Največja vhodna kapaciteta za papir: 900 listov

PRILAGOJENE REŠITVE ZA VSAK IZZIV

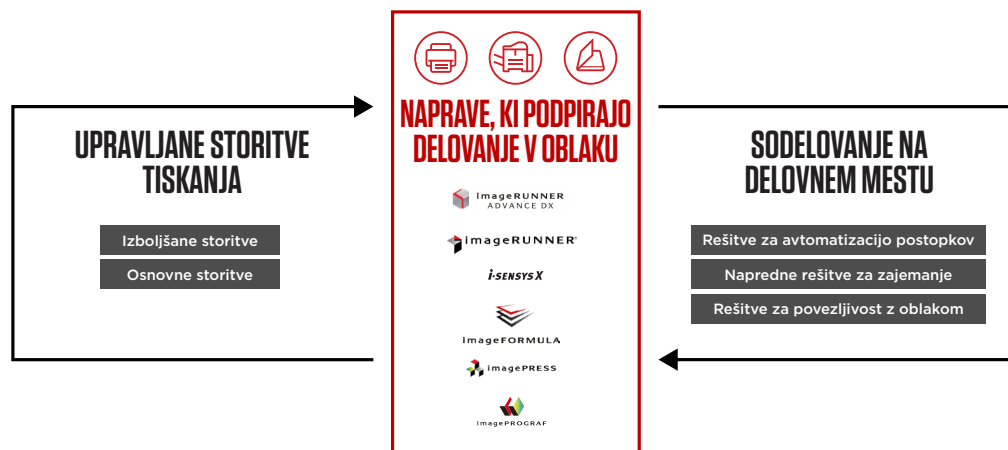

Canonove storitve digitalne preobrazbe (DTS) združujejo našo vodilno strojno in programsko opremo v integriran tehnološki ekosistem, ki je zasnovan tako, da podpira vaše preoblikovanje. Ta ponudba združuje upravljanje storitve tiskanja in rešitve za sodelovanje v delovnem prostoru, s katerimi lahko pridobite preglednost in nadzor nad celotnim življenjskim ciklom dokumenta.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Seriya i-SENSYS X 1440i

IME IZDELKA

Vrsta naprave

Razpoložljive funkcije

TISKALNIK

Hitrost tiskanja

Način tiskanja

Ločljivost tiskanja

Čas ogrevanja

Čas prvega natisa

Jeziki tiskalnika

Pisave

Robovi natisa

Način varčevanja s tonerjem

Funkcije naprednega tiskanja

KOPIRNI STROJ

Hitrost kopiranja

Natis prve kopije

Ločljivost kopiranja

Načini kopiranja

Obojestransko kopiranje

Več kopij

Zmanjšanje/povečanje

Druge funkcije

SKENER

Vrsta

Ločljivost skeniranja

Hitrost skeniranja

Globina barvnega skeniranja

Sivine

Združljivost

Največja širina skeniranja

Skeniranje v e-pošto

Skeniranje v osebni računalnik

Skeniranje v pomnilnik USB

Skeniranje v strežnik FTP

Skeniranje v oblak¹

iFAX

POŠILJANJE FAKSOV

Hitrost modema

Način sprejemanja

Ločljivost faksa

Pomnilnik faksa

Črno-bela laserska večnamenska naprava

i-SENSYS X 1440iF: tiskanje, kopiranje, skeniranje in faksiranje
i-SENSYS X 1440i: tiskanje, kopiranje, skeniranje

Enostransko: do 40 strani na minuto (A4);
do 65,4 strani na minuto (A5 – ležeče)
Obojestransko: do 33,6 slike na minuto (A4)

Črno-belo tiskanje z laserskim žarkom

Do 1200 × 1200 dpi

Pribl. 14 sekund ali manj po vklopu

Pribl. 5,0 sekunde

UFRII, PCL 5e², PCL6, Adobe® PostScript3

93 pisav PCL

136 pisav PostScript

5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno
10 mm zgoraj, spodaj, levo in desno (ovojnice)

Da

Šifrirano varno tiskanje

Varno tiskanje

Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF)

Tiskanje iz oblaka¹: UniFLOW Online, Dropbox,

GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG)

Podpora za Microsoft Universal Print

Tiskanje črtnih kod³

iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business

Android; potrdilo Mopria, aplikacija Canon PRINT

Business, vtičnik Canon Print Service

Enostransko (A4): do 40 strani na minuto
Obojestransko (A4): do 33,6 slike na minuto

Pribl. 6,1 sekunde ali manj

Do 600 × 600 dpi

Besedilo, besedilo/fotografija (privzeto),
besedilo/fotografija (kakovostno), fotografija

2-stransko na 2-stransko (samodejno)

Do 999 kopij

Od 25 do 400 % v korakih po 1 %

Brisanje okvirja, zbiranje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje
osebnih izkaznic

Barvni

Optično: do 600 × 600 dpi

Izboljšano: do 9600 × 9600 dpi

Enostransko črno-belo: 50 slik na minuto

(300 × 300 dpi)

Enostransko barvno: 40 slik na minuto

(300 × 300 dpi)

Obojestransko črno-belo: 100 slik na minuto

(300 × 300 dpi)

Dvostransko barvno: 80 slik na minuto

(300 × 300 dpi)

Enostransko črno-belo: 40 slik na minuto

(300 × 600 dpi)

Enostransko barvno: 20 slik na minuto

(300 × 600 dpi)

Obojestransko črno-belo: 80 slik na minuto

(300 × 600 dpi)

Obojestransko barvno: 40 slik na minuto

(300 × 600 dpi)

24-bitna/24-bitna (vhod/izhod)

256 odtenkov

TWAIN, WIA, ICA

216 mm

TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z

možnostjo iskanja/
Šifriran PDF⁴/PDF (digitalni podpis)⁴/PDF A-1b

TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z

možnostjo iskanja/
Šifriran PDF⁴/PDF (digitalni podpis)⁴/PDF A-1b

TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z

možnostjo iskanja/
Šifriran PDF⁴/PDF (digitalni podpis)⁴/PDF A-1b

TIFF/JPEG/PDF/PNG⁵

ITU-T.37

samo i-SENSYS 1440iF

33,6 kb/s (do 3 sekunde na stran⁶)

Samo faks, samodejni preklop med faksom

in telefonom, odzivnik, ročno

Standardna: 200 × 100 dpi

Drobno: 200 × 200 dpi

Super visoka: 200 × 400 dpi

Ultra visoka: 400 × 400 dpi

Do 512 strani⁶

Hitro izbiranje

Izbiranje skupin/ciljev

Zaporedno oddajanje

Rezervni pomnilnik

Pošiljanje obojestranskih
faksov

Druge funkcije

UPRAVLJANJE MEDIJEV

Vrsta skenerja

Podajanje papirja
(standardno)

Podajanje papirja (izbirno)

Največja zaloga papirja

Izhod papirja

Vrste medijev

Velikosti medijev

Teža medijev

Obojestransko tiskanje

VMESNIK IN PROGRAMSKA OPREMA

Vrsta vmesnika

Združljivost z operacijskimi
sistemi

Omrežni protokol

Programska oprema in
upravljanje tiskalnika

Do 281 izbir

Najv. 299 izbirani/najv. 299 številki

Najv. 310 ciljev

Trajna varnostna kopija pomnilnika faksa (varnostno
kopiranje s pomnilnikom flash)

Da (pošiljanje in sprejemanje)

Posredovanje faksov, dvojni dostop, oddaljeni sprejem,
faksiranje iz osebnega računalnika (samo oddajanje),
DRPD, ECM, samodejno ponovno izbiranje, poročila o
aktivnosti faksa, poročila o rezultatih aktivnosti faksa,
poročila o upravljanju aktivnosti faksa

Kopirno steklo, obojestranski samodejni podajalnik
dokumentov (en prehod)

Kaseta za 250 listov
Večnamenski pladenj za 100 listov
ADF za 50 listov

Kaseta za 550 listov

900 listov

150 listov

Navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir,
nalepka, razgladnica, ovojnica

Kaseta (standardno in izbirno):
A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive,
Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR,
GLGL, Foolsap, 16K, velikosti po meri: najm.
105 x 148 mm; najv. 216,0 x 355,6 mm.

Večnamenski pladenj:
A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive,
Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR,
GLGL, Foolsap, 16K, indeksna kartica, ovojnica
(COM10, Monarch, DL, C5), velikosti po meri:
najm. 76,2 × 127 mm, najv. 216,0 x 355,6 mm.

SPD:

A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, velikosti

po meri: najm. 48 x 85,0 mm, najv. 216 x 355,6 mm

Kaseta (standardna in izbirna): od 60 do 120 g/m²

Večnamenski pladenj: od 60 do 199 g/m²

Samodejni podajalnik dokumentov: od 50 do 105 g/m²

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO,
Foolsap, velikost po meri – najm. 210 x 279,4 mm,
najv. 216,0 x 355,6 mm 60 do 120 g/m²

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/
1000Base-T, brezžično 802.11b/g/n, povezava
Wi-Fi Direct

Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server®
2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012
Različica Mac OS X 10.13 in novejšje
Linux⁷

Tiskanje:
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Skeniranje:

Potisno skeniranje: datoteka: FTP (TCP/IP),

SMB3.0 (TCP/IP)

E-pošta/i-faks: SMTP (pošiljanje), POP3 (prejemanje)

Omrežno skeniranje: TCP/IP

Upravljanje:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Varnost:

TLS1.3, IPSec, filtriranje naslovov IP, IEEE802.1X,

SNMPv3, SSL (HTTPS, IPSP)

Zaščita (brezžično):

Način z infrastrukture:

WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES),

WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES),

WPA2-EAP (AES)

Način dostopne točke:

WPA2-PSK (AES)

Pripomoček za skeniranje MF

Oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI)

Programska oprema za upravljanje na daljavo

Upravljanje ID-jev oddelkov

Orodje za stanje tonerja

iW Enterprise Management Console: strežniška

programska oprema za centralizirano upravljanje

skupine naprav

eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča

oddaljene storitve eMaintenance, kot so odčitavanje

vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega

materiala in oddaljena diagnostika

Univerzalni upravitelj prijav/združljivost s sistemom

uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW

Knjižnica programov

OSNOVNE FUNKCIJE

| | |
|-----------------------------------|--|
| Priporočena mesečna naklada | Od 750 do 4000 strani na mesec |
| Delovni cikel | Najv. 80.000 strani na mesec ⁸ |
| Hitrost procesorja | 1200 MHz |
| Pomnilnik | 1 GB |
| Shramba | 4GB eMMC |
| Nadzorna plošča | 12,7-centimetrski barvni zaslon LCD na dotik |
| Dimenzije s pladnji (Š x G x V) | 420 x 460 x 375 mm |
| Prostor za namestitev (Š x G x V) | 689 x 1081 x 824 mm |
| Masa | Pribl. 15,6 kg |
| Delovno okolje | Temperatura: 10–30 °C (50–86 °F) Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije) |
| Napajanje | 220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz) |
| Poraba | Največ: pribl. 1280 W Aktivno tiskanje: približno 480 W Stanje pripravljenosti: približno 8 W Način mirovanja: približno 0,9 W Običajna poraba električne energije (TEC): 0,32 kWh na teden ¹² Za več informacij o uredbi Lot26 obiščite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx |
| Ravni hrupa | Hrupnost ⁹ : Med delovanjem: 53 dB V stanju pripravljenosti: neslišno ¹⁰ Zvočna moč ⁹ : Med delovanjem: obojestransko 68 dB/enostransko 67 dB V stanju pripravljenosti: neslišno ¹⁰ |
| POTROŠNI MATERIAL | |
| Kartuše | TONER T13 (10.600 strani ¹¹) |
| DODATNA OPREMA/ MOŽNOSTI | |
| Elementi | i-SENSYS X 1440iF: Podajalni modul CST – AH1 (kaseta za 550 listov) Komplet TEL 6 z dolgim kablom (telefonska slušalka) Komplet za tiskanje črtnih kod – E1E MiCard Multi (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW) Micard Plus (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW) Komplet dodatka za kartico MiCard – B1 Komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF – E1 i-SENSYS X 1440i: Podajalni modul CST – AH1 (kaseta za 550 listov) Komplet za tiskanje črtnih kod – E1E MiCard Multi (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW) Micard Plus (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW) Komplet dodatka za kartico MiCard – B1 Komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF – E1 |

Opombe:

- ^[1] Potrebna je naročilna na storitev uniFLOW Online in/ali storitve drugih ponudnikov storitev v oblaku.
- ^[2] Gonilnik Canon PCL5e ni priložen, naprava pa podpira ukaze PCL5e.
- ^[3] *Zahtevana je dodatna oprema – komplet za tiskanje črtnih kod – E1E.
- ^[4] Zahtevana je dodatna oprema – komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF – E1.
- ^[5] Skeniranje s pripomočkom za skeniranje MF ali aplikacijo Canon PRINT Business.
- ^[6] Na osnovi standardne tabele ITU-T št. 1
- ^[7] Samo spletna distribucija. Linux podpira samo tiskanje.
- ^[8] Delovni cikel je definiran kot največje število natisnjenih strani v enem mesecu visoke obremenitve. Vsaka uporaba nad priporočenim delovnim ciklom lahko skrajša življenjsko dobo izdelka.
- ^[9] Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 9296.
- ^[10] Neslišno pomeni, da je emisija hrupa za osebo v bližini nižja od absolutnega standarda za hrup v skladu s standardom ISO 7779.
- ^[11] Glede na ISO/IEC 19752.
- ^[12] V skladu s standardom US ENERGY STAR® 3.0.

Programska oprema in rešitve



Združljivost

