



Seria i-SENSYS X 1440i

# TRANSFORMONI PROCESET E PRINTIMIT DHE TË SKANIMIT ME PAJISJE KOMPAKTE POR TË FUQISHME SHUMËFUNKSIONALE



PRODUKTIVITET



SIGURI



LIDHJET



KOMPAKTËSI



KONTROLLI DHE  
MIRËMBAJTJA



QËNDRUESHMËRI

**Canon**

---

# Seria i-SENSYS X 1440i

## PRODUKTIVITET

- Ekran intuitiv me përdorim të ngjashëm me tabletat
- Shpejtësi të larta printimi dhe skanimi
- Printim dyanësh automatik
- Kapacitet letre deri në 900 fletë

## LIDHJET

- Lidhuni në re të kompjuterike drejtpërdrejt nga pajisja për zgjidhje të thjeshta hapësire ruajtëse ose përmes Canon uniFLOW Online për cikle të sigurta pune me skanime të avancuara
- Printoni e skanoni nga pajisjet tuaja portative kudo që të ndodheni

## KOMANDIMI DHE MIRËMBAJTJA

- Menaxhim i daljeve me bazë reje kompjuterike për komandim të centralizuar
- Zgjidhje fleksibël për menaxhimin e përdoruesve
- Hyrje nga distanca në funksionet e komandimit të pajisjeve
- Mjeti i gjendjes së tonerit redukton ndërprerjet e punës

## SIGURI

- Embedded User Authentication siguron hyrjen në pajisje
- Funkcioni Encrypted Secure Print parandalon shikimin e paautorizuar të materialit të printuar
- Encrypted PDF ju mbron dokumentet
- Verify System at Start-up ju përmirëson integritetin e pajisjeve

## KOMPAKTËSI

- Përmasa të vogla, ideal si konfigurim për tryezë
- Fishek i njësuar me rendiment të shtuar të tonerit
- Kaseta opsionale për kapacitet të përmirësuar hyrëse
- Arritje e lehtë për zëvendësimin e pjesëve të konsumit

## QËNDRUESHMËRI

- TEC (konsumi tipik i korrentit) i ulët ul konsumin elektrik për të kursyer energji dhe për të ulur kostot e punës
- Modaliteti pasiv dhe toneri me pikë të ulët shkrirjeje reduktojnë edhe më tej konsumin e energjisë
- Auto Duplex Print kursen konsumin e letrës

## FAKTE TË SHPEJTA


### i-SENSYS X 1440iF:

- Printim, fotokopjim, skanim, dërgim dhe faks
- Ekran me prekje 5 in/12,7 cm TFT LCD
- Shpejtësia e printimit: 40ppm (A4)
- Printim dyanësh automatik
- Shpejtësia e skanimit: deri në 100ipm
- Përputhshmëria e uniFLOW
- Lidhje rrjeti, Wi-Fi, USB dhe me kod QR
- Kapaciteti maks. i mbushjes së letrës: 900 fletë

### i-SENSYS X 1440i:

- Printim, fotokopjim, skanim dhe dërgim
- Ekran me prekje 5 in/12,7 cm TFT LCD
- Shpejtësia e printimit: 40ppm (A4)
- Printim dyanësh automatik
- Shpejtësia e skanimit: deri në 100ipm
- Përputhshmëria e uniFLOW
- Lidhje rrjeti, Wi-Fi, USB dhe me kod QR
- Kapaciteti maks. i mbushjes së letrës: 900 fletë

## ZGJIDHJE ME POROSI PËR T'I BËRË BALLË ÇDO SFIDE

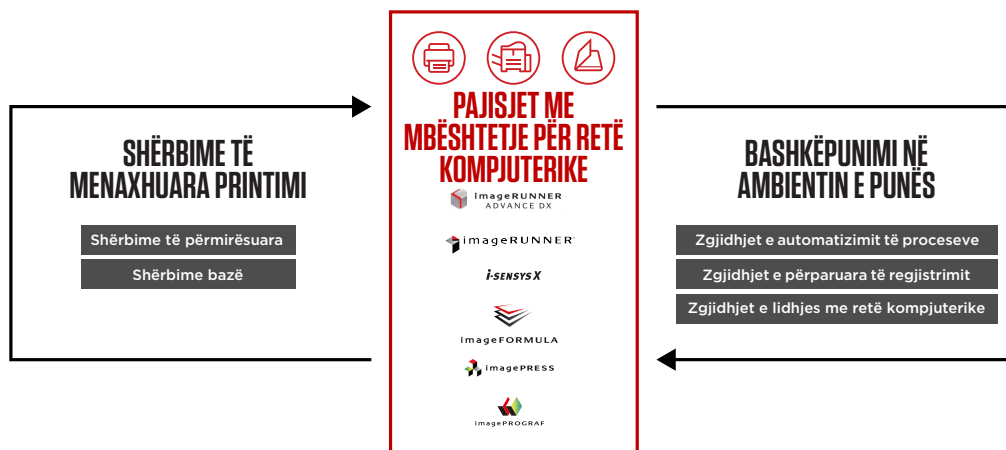

Shërbimet e Transformimit Digjital (DTS) të Canon, bashkojnë harduerin dhe softuerin tonë kryesor në një ekosistem të teknologjisë së integruar, të krijuar për të mbështetur rrugëtimin tuaj të transformimit. Kjo ofertë kombinon zgjidhjet e Shërbimeve të Menaxhuara të Printimit dhe Bashkëpunimit të Hapësirës së Punës, për t'ju ndihmuar të fitoni transparencë dhe kontroll mbi të gjithë ciklin jetik të dokumenteve.

# SPECIFIKIMET TEKNIKE

# Seria i-SENSYS X 1440i

## EMRI I PRODUKTIT

### Lloji i pajisjes

Funksionet e disponueshëm

Mono Lazer gjithçka-në-një  
i-SENSYS X 1440iF: Printim, fotokopjim, skanim dhe faks  
i-SENSYS X 1440i: Printim, fotokopjim, skanim

## PRINTERI

### Shpejtësia e printimit

Njëanshëm: deri 40 ppm (A4)  
Deri në 65.4 ppm (A5 horizontal)  
Dyanshëm: deri 33.6 ipm (A4)

### Mënyra e printimit

Printim monokromatik me rreze lazer

### Rezolucioni i printimit

Deri në 1200×1200 dpi

### Koha e ngrohjes

Afro 14 sekonda ose më pak nga ndezja

### Koha e nxjerrjes së printimit të parë

Rreth: 5.0 sekonda

### Gjuhët e printerit

UFR II, PCL 5e<sup>2</sup>, PCL6, Adobe® PostScript3

### Fontet

93 fonte PCL  
136 fonte PostScript

### Marzhet e printimit

5 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas  
10 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas (Zarf)

### Modaliteti i ruajtjes së bojës

Po

### Veçoritë e përparuara të printimit

Encrypted Secure Print  
Printim i Sigurt  
Printoni nga pajisja e memories USB (JPEG/TIFF/PDF)  
Printim nga reja kompjuterike: uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG)  
Mbështetje për Microsoft Universal Print  
Printimi i barkodeve<sup>3</sup>  
iOS: AirPrint, aplikacion Canon PRINT Business  
Android; i certifikuar për "Mopria", aplikacion "Canon PRINT Business", modul "Canon Print Service"

## FOTOKOPJUES

### Shpejtësia e kopjimit

Në një anë (A4): Deri në 40 faqe/min  
Dyanëshe (A4): Deri në 33.6 ipm

### Koha e nxjerrjes së kopjes së parë (FCOT)

Afro 6.1 sekonda e poshtë

### Rezolucioni i kopjimit

Deri në 600 x 600 dpi

### Modalitetet e kopjimit

Tekst, tekst/foto (bazë), tekst/foto (cilësi e lartë), foto

### Kopjim nga të dy anët

2-anësh në 2-anësh (automatik)

### Kopjim i shumëfishtë

Deri në 999 kopje

### Zvogëlimi / Zmadhimi

25-400% në rritje 1%

### Karakteristika të tjera

Heqja e Kornizës, Ngjitje, 2 në 1, 4 në 1, Kopjimi i kartës së ID

## SKANER

### Tipi

Ngjyra

### Rezolucioni i skanimit

Optik: Deri në 600 x 600 dpi  
I përmirësuar: Deri në 9600 x 9600 dpi

### Shpejtësia e skanimit

Mono njëanshë: 50ipm (300x300dpi)  
Me ngjyra dyanëshe: 40ipm (300x300dpi)  
Dyanëshe mono: 100ipm (300x300dpi)  
Me ngjyra dyanëshe: 80ipm (300x300dpi)  
Mono njëanshë: 40ipm (300x600dpi)  
Me ngjyra dyanëshe: 20ipm (300x600dpi)  
Dyanëshe mono: 80ipm (300x600dpi)  
Me ngjyra dyanëshe: 40ipm (300x600dpi)  
24 bit/24 bit (hyrje/dalje)

### Thellësia e skanimit me ngjyra

256 nivele

### Shkallë gri

TWAIN , WIA, ICA

### Pajtueshmëria

216mm

### Gjerësi maks. skanimi

### Skanim në Email

TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF/ Encrypted PDF<sup>4</sup>/PDF (nëshkrim digjital)<sup>4</sup>

### Skanimi te kompjuteri

TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF/ Encrypted PDF<sup>4</sup>/PDF (nëshkrim digjital)<sup>4</sup>

### Skanim në pajisje memorje USB

TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF/ Encrypted PDF<sup>4</sup>/PDF (nëshkrim digjital)<sup>4</sup>

### Skanimi në FTP

TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF/ Encrypted PDF<sup>4</sup>/PDF (nëshkrim digjital)<sup>4</sup>

### Skanim në renë kompjuterike<sup>1</sup> iFAX

TIFF/JPEG/PDF/PNG<sup>5</sup>  
ITU-T.37

## FAKS

### Shpejtësia e Modemit

33.6 Kbps (deri në 3 sekonda/faqe<sup>6</sup>)

### Modaliteti i marrjes

Vetëm Faks, Faks/Telefon me Zgjedhje Automate, Mënyrë Përgjigjeje, Manual

### Rezolucioni i faksit

Standard: 200 x 100 dpi  
E mirë: 200 x 200 dpi  
E shkëlqyeshme: 200 x 400 dpi  
Jashtëzakonisht e mirë: 400 x 400 dpi

### Kujtesa e FAX

Deri në 512 faqe<sup>6</sup>

## Numrat e shpejtë

### Thirrjet në grup/ destinacionet

Transmetimi me Sekuencë

### Kopje rezervë e kujtesës

Maks. 299 formime numri / maks. 299 destinacione

### Faks dyanësh

Maks. 310 destinacione

### Karakteristika të tjera

Rikuperim i përhershëm i memorjes të faksit (Rikupero me memorjen flesh)

Po (Transmeto dhe Merr)

Transferimi në numër faksi, Akses i dyfishtë, Marrja në largësi, Faksi në kompjuter (vetëm tekst), DRPD, ECM, Ritefonimi automatik, Raportet e aktivitetit të faksit, Raportet e rezultateve të aktivitetit të faksit, Raportet e menaxhimit të aktivitetit të faksit

## TRAJTIMI I MEDIAVE

### Lloji i skanerit

Platen, ADF me 2 anë (një kalim i vetëm)

### Futja e letrës (standarde)

Kasetë me 250 fletë

Sirtar me shumë funksione me 100 - fletë ADF me 50 fletë

Kasetë me 550 fletë

900 fletë

### Futja e Letrës (Opsion)

150 fletë

### Kapaciteti maksimal i futjes të letrës

Letër e thjeshtë, letër e ricikluar, letër e rëndë, letër e hollë, etiketë, kartolinë, zarf

### Dalja e letrës

Kaseta (Standarde dhe opsionale):

A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, madhësi të posaçme: min. 105 x 148 mm maks. 216.0 x 355.6 mm.

### Llojet e mediave

Sirtari shumëfunksional:

A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, skedë, zarf (COMIO, Monarch, C5, DL), madhësi të posaçme: min. 76.2 x 127 mm maks. 216.0 x 355.6 mm.

### Madhësia e mediave

ADF:

A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, të posaçme: min. 48 x 85.0 mm maks. 216 x 355.6 mm

### Peshat e mediave

Kaseta (standarde dhe opsionale): 60 deri në 120 g/m<sup>2</sup>

Sirtar shumë funksional: 60 deri në 199 g/m<sup>2</sup>

ADF: 50 deri në 105 g/m<sup>2</sup>

### Printimi nga të dyja anët

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscape Madhësi të posaçme - Min. 210 x 279.4 mm Maks. 216.0 x 355.6 mm 60 deri 120 g/m<sup>2</sup>

## NDËRFAQJA DHE PROGRAMI KOMPJUTERIK

### Lloji i ndërfaqes

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

### Pajtueshmëria e Sistemit të Funksionimit

Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X version 10.13 e lart Linux<sup>7</sup>

### Protokolli i Rrjetit

Printo: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Skano: Skanim me dhënie: Skedar: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP)

Email/Faks interneti: SMTP (dërgim), POP3 (marrje)

Skanim me marrje: TCP/IP

### Menaxhimi:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)

### Siguria:

TLS1.3, IPsec, filtrim me adresa IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Siguria (me valë):

Modaliteti i infrastrukturës:

WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Modaliteti i pikëhyrjes:

WPA2-PSK (AES)

### Administrimi i programit kompjuterik dhe printerit

Shërbimi i skanimit MF, Ndërfaqja e përdoruesit në largësi (RUI), Program përdorimi në distancë, Menaxhim ID Departamenti, Mjeti i statusit të tonerit, iW Enterprise Management Console: program me bazë serveri për menaxhimin e centralizuar të një flote pajisjesh eMaintenance: RDS i integruar bën të mundur shërbimet eMaintenance në distancë si për shembull matjen, menaxhimin e pjesëve të konsumueshme dhe diagnostikimet në distancë. Mbështetje për "Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW" Katalogu i aplikacioneve

## VEÇORI TË PËRGJITHSHME

Vëllimi i printimit i rekomanduar në muaj	750 - 4 000 faqe në muaj
Cikli i punës	Maks. 80,000 faqe në muaj <sup>9</sup>
Shpejtësia e procesorit	1200 MHz
Memoria	1GB
Memoria	4GB eMMC
Paneli i kontrollit	Ekran 12.7 cm LCD me prekje, me ngjyra
Përmasat me sirtarë (Gj x Th x L)	420 mm x 460 mm x 375 mm
Hapësira e instalimit (Gj x Th x L)	689 mm x 1.081 mm x 824 mm
Pesha	Afro 15.6 Kg
Ambienti i përdorimit	Temperatura: 10 deri 30°C (50 deri 86°F) Lagështira: 20 deri 80% RH (pa kondensim)
Energjia	220-240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz)
Konsumi i energjisë	Maksimumi: afro 1.280 W Printim aktiv: afro 480 W Në gatishmëri: afro 8 W Modaliteti i fjetjes: Afërsisht. 0,9 W Konsumimi Tipik i Energjisë (KTE): 0,32 kWh/javë <sup>12</sup> Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Lot26, shihni: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
Nivelet e zhurmës	Presioni akustik <sup>9</sup> : Aktiv: 53 dB Pasiv: i padëgjueshëm <sup>10</sup>  Fuqia zanore: <sup>9</sup> Aktiv: dyanëshe 68dB / njëanëshe 67dB Pasiv: i padëgjueshëm <sup>10</sup>
<b>PJESËT E KONSUMIT</b>	
Fishekë boje	TONER T13 (10,600 faqe <sup>11</sup> )
<b>PAJISJE SHITESË/ OPSIONE</b>	
Artikuj	i-SENSYS X 1440iF: CST.Feeding Module-AH1 (kaseta me 550 fletë) Kordon i gjatë TEL 6 Kit (receptori) Barcode Printing Kit-E1E MiCard Multi (Lexues karte për identifikim me RFID ose karta magnetike uniFLOW) MiCard Plus (Lexues karte për identifikim me RFID ose karta magnetike uniFLOW) MiCard Attachment Kit- B1 Paketa e veçorisë së sigurisë së dërgimit të PDF-së-E1  i-SENSYS X 1440i: CST.Feeding Module-AH1 (kaseta me 550 fletë) Barcode Printing Kit-E1E MiCard Multi (Lexues karte për identifikim me RFID ose karta magnetike uniFLOW) MiCard Plus (Lexues karte për identifikim me RFID ose karta magnetike uniFLOW) MiCard Attachment Kit- B1 Paketa e veçorisë së sigurisë së dërgimit të PDF-së-E1

## Shënime:

- <sup>[1]</sup> Nevojitet abonim në uniFLOW Online dhe/ose shërbim reje kompjuterike pale të tretë.
- <sup>[2]</sup> Nuk ofrohet drejtues Canon PCL5e, por mbështeten komandat PCL5e në pajisje.
- <sup>[3]</sup> Kërkohet aksesori - Barcode Printing Kit-E1E
- <sup>[4]</sup> Aksesori - Nevojitet Send PDF Security Feature Set-E1
- <sup>[5]</sup> Skanimi me Mjetin e skanimit MF ose aplikacionin Canon PRINT Business
- <sup>[6]</sup> Sipas nr. të grafikut standard ITU-T. 1
- <sup>[7]</sup> Shpërndarja vetëm në ueb. Linux lejon vetëm printimin.
- <sup>[8]</sup> Cikli i punës përcaktohet si numri maksimal i faqeve të printuara për një muaj të vetëm me ngarkesë të lartë. Çdo përdorim mbi ciklin e rekomanduar të punës mund të shkurtojë jetën e produktit
- <sup>[9]</sup> Emetimi i zhurmës i deklaruar në përputhje me ISO 9296
- <sup>[10]</sup> I padëgjueshëm do të thotë se niveli i fuqisë së emetimit të zërit për një person në afërsi është më i ulët se standardi absolut për zhurmën në sfond sipas ISO 7779
- <sup>[11]</sup> Bazuar në ISO/IEC 19752
- <sup>[12]</sup> Sipas US ENERGY STAR® versioni 3.0.

## Softuer dhe zgjidhje



## Pajtuëshmëria

