



Seria i-SENSYS X 1440i

TRANSFORMONI PROCESET E PRINTIMIT DHE TË SKANIMIT ME PAJISJE KOMPAKTE POR TË FUQISHME SHUMËFUNKSIONALE



PRODUKTIVITET



SIGURI



LIDHJET



KOMPAKTËSI



KONTROLLI DHE
MIRËMBAJTJA



QËNDRUESHMËRI

Canon

Seria i-SENSYS X 1440i

PRODUKTIVITET

- Ekran intuitiv me përdorim të ngjashëm me tabletat
- Shpejtësi të larta printimi dhe skanimi
- Printim dyanësh automatik
- Kapacitet letre deri në 900 fletë

LIDHJET

- Lidhuni në renë kompjuterike drejtpërdrejt nga pajisja për zgjidhje të thjeshta hapësire ruajtëse ose përmes Canon uniFLOW Online për cikle të sigurta pune me skanime të avancuara
- Printoni e skanoni nga pajisjet tuaja portative kudo që të ndodheni

KOMANDIMI DHE MIRËMBAJTJA

- Menaxhim i daljeve me bazë reje kompjuterike për komandim të centralizuar
- Zgjidhje fleksibël për menaxhimin e përdoruesve
- Hyrje nga distanca në funksionet e komandimit të pajisjeve
- Mjeti i gjendjes së tonerit redukton ndërprerjet e punës

SIGURI

- Embedded User Authentication siguron hyrjen në pajisje
- Funkzioni Encrypted Secure Print parandalon shikimin e paautorizuar të materialit të printuar
- Encrypted PDF ju mbron dokumentet
- Verify System at Start-up ju përmirëson integritetin e pajisjeve

KOMPAKTËSI

- Përmasa të vogla, ideal si konfigurim për tryezë
- Fishek i njësuar me rendiment të shtuar të tonerit
- Kasete opsionale për kapacitet të përmirësuar hyrëse
- Arritje e lehtë për zëvendësimin e pjesëve të konsumit

QËNDRUESHMËRI

- TEC (konsumi tipik i korrentit) i ulët ul konsumin elektrik për të kursyer energji dhe për të ulur kostot e punës
- Modaliteti pasiv dhe toneri me pikë të ulët shkriroje reduktojnë edhe më tej konsumin e energjisë
- Auto Duplex Print kursen konsumin e letrës

FAKTE TË SHPEJTA


i-SENSYS X 1440iF:

- Printim, fotokopjim, skanim, dërgim dhe faks
- Ekran me prekje 5 in/12,7 cm TFT LCD
- Shpejtësia e printimit: 40ppm (A4)
- Printim dyanësh automatik
- Shpejtësia e skanimit: deri në 100ipm
- Përputhshmëria e uniFLOW
- Lidhje rrjeti, Wi-Fi, USB dhe me kod QR
- Kapaciteti maks. i mbushjes së letrës: 900 fletë

i-SENSYS X 1440i:

- Printim, fotokopjim, skanim dhe dërgim
- Ekran me prekje 5 in/12,7 cm TFT LCD
- Shpejtësia e printimit: 40ppm (A4)
- Printim dyanësh automatik
- Shpejtësia e skanimit: deri në 100ipm
- Përputhshmëria e uniFLOW
- Lidhje rrjeti, Wi-Fi, USB dhe me kod QR
- Kapaciteti maks. i mbushjes së letrës: 900 fletë

ZGJIDHJE ME POROSI PËR T'I BËRË BALLË ÇDO SFIDE

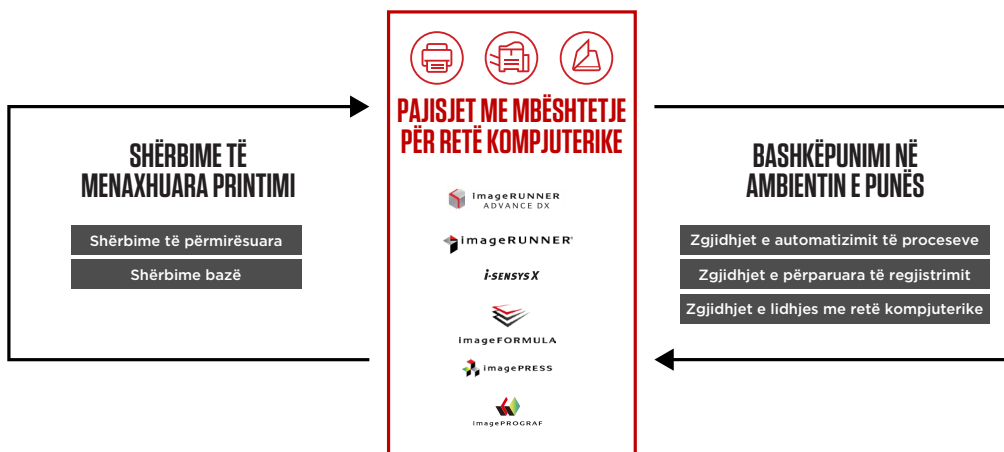

Shërbimet e Transformimit Digjital (DTS) të Canon, bashkojnë harduerin dhe softuerin tonë kryesor në një ekosistem të teknologjisë së integruar, të krijuar për të mbështetur rrugëtimin tuaj të transformimit. Kjo ofertë kombinon zgjidhjet e Shërbimeve të Menaxhuara të Printimit dhe Bashkëpunimit të Hapësirës së Punës, për t'ju ndihmuar të fitoni transparencë dhe kontroll mbi të gjithë ciklin jetik të dokumenteve.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria i-SENSYS X 1440i

EMRI I PRODUKTIT

Lloji i pajisjes

Funksionet e disponueshëm

PRINTERI

Shpejtësia e printimit

Mono Lazer gjithçka-në-një
i-SENSYS X 1440iF: Printim, fotokopjim, skanim dhe faks
i-SENSYS X 1440i: Printim, fotokopjim, skanim

Njëanëshe: deri në 40 ppm (A4);
deri në 65.4 ppm (A5 horizontale)
Dyanshëm: deri 33.6 ipm (A4)

Printim monokrom me rreze laser

Deri në 1200 x 1200 dpi

Afro 14 sekonda ose më pak nga ndezja

Rreth: 5.0 sekonda

UFR II, PCL 5e², PCL6, Adobe® PostScript3

93 fonte PCL

136 fonte PostScript

Margjinat e printimit

5 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas

10 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas (Zarf)

Po

Encrypted Secure Print

Secure Print

Printoni nga pajisja e memories USB (JPEG/TIFF/PDF)

Printim nga reja kompjuterike: uniFLOW Online,

Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG)

Mbështetje për Microsoft Universal Print

Printimi i barkodeve³

iOS: AirPrint, programi Canon PRINT Business

Android: i certifikuar për "Mopria", aplikacion

"Canon PRINT Business", modul "Canon Print Service"

FOTOKOPJUES

Shpejtësia e kopjimit

Në një anë (A4): Deri në 40 faqe/min

Dyanshë (A4): Deri në 33.6 ipm

Afro 6.1 sekonda e poshtë

Deri në 600 x 600 dpi

Tekst, tekst/foto (standarde), tekst/foto
(cilësi e lartë), foto

2-anësh në 2-anësh (automatik)

Deri në 999 kopje

25-400% në rritje 1%

Heqja e Kornizës, Ngjitje, 2 në 1, 4 në 1, Kopjimi

i kartës së ID

SKANER

Tipi

Ngjyra

Rezolucioni i skanimit

Optik: Deri në 600 x 600 dpi

I përmirësuar: Deri në 9600 x 9600 dpi

Mono njëanëshe: 50ipm (300x300dpi)

Me ngjyra dyanëshe: 40ipm (300x300dpi)

Dyanëshe mono: 100ipm (300x300dpi)

Me ngjyra dyanëshe: 80ipm (300x300dpi)

Mono njëanëshe: 40ipm (300x600dpi)

Me ngjyra dyanëshe: 20ipm (300x600dpi)

Dyanëshe mono: 80ipm (300x600dpi)

Me ngjyra dyanëshe: 40ipm (300x600dpi)

24 bit/24 bit (hyrje/dalje)

Thellësia e skanimit me ngjyra

256 nivele

Shkallë gri

TWAIN, WIA, ICA

Pajtueshmëria

216mm

Gjerësi maks. skanimi

216mm

Skanim në Email

TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF/
PDF⁴/PDF e enkriptuar (nënshkrim digjital)⁴/PDF A-1b

Skanimi te kompjuteri

TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF/
PDF⁴/PDF e enkriptuar (nënshkrim digjital)⁴/PDF A-1b

Skanim në pajisje memorje USB

TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF/
PDF⁴/PDF e enkriptuar (nënshkrim digjital)⁴/PDF A-1b

Skanimi në FTP

TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF/
PDF⁴/PDF e enkriptuar (nënshkrim digjital)⁴/PDF A-1b

Skanim në renë kompjuterike¹

TIFF/JPEG/PDF/PNG⁵

iFAX

ITU-T.37

FAKS

Shpejtësia e Modemit

Vetëm i-SENSYS 1440iF
33.6 Kbps (deri në 3 sekonda/faqe⁶)

Modaliteti i marrjes

Vetëm Faks, Faks/Telefon me Zgjedhje Automate,

Mënyrë Përgjigjeje, Manual

Rezolucioni i faksit

Standard: 200 x 100 dpi

E mirë: 200 x 200 dpi

E shkëlqyeshme: 200 x 400 dpi

Jashtëzakonisht e mirë: 400 x 400 dpi

Deri në 512 faqe⁶

Numrat e shpejtë

Thirrjet në grup/ destinacionet

Transmetimi me Sekuencë

Kopje rezervë e kujtesës

Faks dyanësh

Karakteristika të tjera

PËRDORIMI I MATERIALIT

Lloji i skanerit

Futja e letrës (standarde)

Futja e letrës (opsion)

Kapaciteti maksimal i futjes të letrës

Dalja e letrës

Llojet e materialeve

Madhësia e materialeve

Madhësia e materialeve

Pesha e materialit

Printim dyanësh

Printim dyanësh

Printim dyanësh

Printim dyanësh

Printim dyanësh

Printim dyanësh

Printim dyanësh

Printim dyanësh

Printim dyanësh

Printim dyanësh

Printim dyanësh

Printim dyanësh

Printim dyanësh

Printim dyanësh

Printim dyanësh

Printim dyanësh

Printim dyanësh

Printim dyanësh

Printim dyanësh

Printim dyanësh

Printim dyanësh

Printim dyanësh

Printim dyanësh

Printim dyanësh

Printim dyanësh

Printim dyanësh

Printim dyanësh

Printim dyanësh

Printim dyanësh

Printim dyanësh

Printim dyanësh

Printim dyanësh

Printim dyanësh

Deri në 281 numra të shpejtë

Maks. 299 formime numri / maks. 299 destinacione

Maks. 310 destinacione

Rikuperim i përhershëm i memorjes të faksit

(Rikupero me memorjen flesh)

Po (Transmeto dhe Merr)

Transferimi në numër faksi, Akses i dyfishtë, Marrja në largësi, Faksi në kompjuter (vetëm tekst), DRPD, ECM, Ritefonimi automatik, Raportet e aktivitetit të faksit, Raportet e rezultatit të aktivitetit të faksit, Raportet e menaxhimit të aktivitetit të faksit

Platen, ADF me 2 anë (një kalim i vetëm)

Kasetë 250-fletëshe

Sirtar shumëfunktional 100-fletësh

ADF me 50 fletë

Kasetë 550-fletëshe

900 fletë

150 fletë

Letër e thjeshtë, letër e ricikluar, letër e rëndë, letër e hollë, etiketë, kartolinë, zarf

Kaseta (standarde dhe opsionale):

A4, A5, A5 (horizontale), A6, B5, Legal, Letter,

Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO,

M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, madhësi të

posaçme: min. 105 x 148 mm maks. 216.0 x 355.6 mm.

Sirtari shumëfunktional:

A4, A5, A5 (horizontale), A6, B5, Legal, Letter,

Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO,

M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, skedë, zarf

(COM10, Monarch, C5, DL), madhësi të posaçme:

min. 76.2 x 127 mm maks. 216.0 x 355.6 mm.

ADF:

A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, të posaçme:

min. 48 x 85.0 mm maks. 216 x 355.6 mm

Kaseta (standarde dhe opsionale): 60 deri në 120 g/m²

Sirtari shumëfunktional: 60 deri në 199 g/m²

ADF: 50 deri në 105 g/m²

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO,

GLGL, Foolscap Madhësi të posaçme -

Min. 210 x 279.4 mm Maks.

216.0 x 355.6 mm 60 deri 120 g/m²

Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server®

2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012

Mac OS X version 10.13 e lart

Linux⁷

Printimi:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Skano:

Skanim me dhënie: Skedar: FTP (TCP/IP),

SMB3.0 (TCP/IP)

Email/Faks interneti: SMTP (dërgim), POP3 (marrje)

Skanim me marrje: TCP/IP

Administrimi:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)

Siguria:

TLS1.3, IPsec, filtrim me adresa IP, IEEE802.1X,

SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Siguria (me valë):

Modaliteti i infrastrukturës:

WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES),

WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES),

WPA2-EAP(AES)

Modaliteti i pikëhyrjes:

WPA2-PSK(AES)

Shërbimi i skanimit MF,

Ndërfaqja e përdorimit nga distanca (RUI),

Program përdorimi në distancë,

Department ID Management,

Toner Status Tool,

iW Enterprise Management Console: program me

bazë serveri për administrimin e centralizuar të

një flote pajisjesh

eMaintenance: RDS i integruar bën të mundur

shërbimet eMaintenance në distancë si për shembull

matjen, administrimin e pjesëve të konsumueshme

dhe diagnostikimet në distancë.

Mbështetje për "Universal Log-in Manager / uniFLOW

online / uniFLOW online Express / uniFLOW"

Katalogu i aplikacioneve

TIPARE TË PËRGJITHSHME

Vëllimi i printimit i rekomanduar në muaj	750 - 4,000 faqe në muaj
Cikli i punës	Maks. 80,000 faqe në muaj ⁹
Shpejtësia e procesorit	1200MHz
Memoria	1GB
Hapësira ruajtëse	4GB eMMC
Paneli i kontrollit	Ekran 12.7 cm LCD me prekje, me ngjyra
Dimensionet me sirtaret (Gj x Th x L)	420 mm x 460 mm x 375 mm
Hapësira e instalimit (Gj x Th x L)	689 mm x 1.081 mm x 824 mm
Pesha	Afro 15.6 Kg
Ambienti i përdorimit	Temperatura: 10 deri 30°C (50 deri 86°F) Lagështira: 20 deri 80% RH (pa kondensim)
Energjia	220-240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz)
Konsumi i energjisë	Maksimumi: Afro 1.280 W Printim aktiv: afro 480 W Në gatishmëri: Afro 8 W Modaliteti i fjetjes: afro 0.9 W Konsumi tipik i korrentit (TEC): 0.32 kWh/javë ¹² Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Lot26, shihni: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Nivelet e zhurmës	Presioni akustik ⁸ : Aktiv: 53 dB Pasiv: i padëgjueshëm ¹⁰ Fuqia zanore ⁸ : Aktiv: dyanëshe 68dB / njëanëshe 67dB Pasiv: i padëgjueshëm ¹⁰
PJESËT E KONSUMIT	
Fishekë boje	TONER T13 (10,600 faqe ¹¹)
PAJISJE SHITESË/ OPSIONE	
Artikujt	i-SENSYS X 1440iF: CST Feeding Module-AH1 (kaseta me 550 fletë) Kordon i gjatë TEL 6 Kit (receptor) Barcode Printing Kit-E1E MiCard Multi (Lexues karte për identifikim me RFID ose karta magnetike uniFLOW) MiCard Plus (Lexues karte për identifikim me RFID ose karta magnetike uniFLOW) MiCard Attachment Kit- B1 Paketa e veçorisë së sigurisë së dërgimit të PDF-së-E1 i-SENSYS X 1440i: CST Feeding Module-AH1 (kaseta me 550 fletë) Barcode Printing Kit-E1E MiCard Multi (Lexues karte për identifikim me RFID ose karta magnetike uniFLOW) MiCard Plus (Lexues karte për identifikim me RFID ose karta magnetike uniFLOW) MiCard Attachment Kit- B1 Paketa e veçorisë së sigurisë së dërgimit të PDF-së-E1

Shënime:

- ^[1] Nevojitet abonim në uniFLOW Online dhe/ose shërbim reje kompjuterike pale të tretë.
^[2] Nuk ofrohet program drejtues Canon PCL5e, por mbështeten komandat PCL5e në pajisje.
^[3] Kërkohet aksesori - Barcode Printing Kit-E1E
^[4] Aksesori - Nevojitet Send PDF Security Feature Set-E1
^[5] Skanimi me Mjetin e skanimit MF ose aplikacionin Canon PRINT Business
^[6] Sipas nr. të grafikut standard ITU-T. 1
^[7] Shpërndarja vetëm në ueb. Linux lejon vetëm printimin.
^[8] Cikli i punës përcaktohet si numri maksimal i faqeve të printuara për një muaj të vetëm me ngarkesë të lartë. Çdo përdorim mbi ciklin e rekomanduar të punës mund të shkurtojë jetën e produktit
^[9] Emetimi i zhurmës i deklaruar në përputhje me ISO 9296
^[10] I padëgjueshëm do të thotë se niveli i fuqisë së emetimit të zërit për një person në afërsi është më i ulët se standardi absolut për zhurmën në sfond sipas ISO 7779
^[11] Bazuar në ISO/IEC 19752
^[12] Sipas US ENERGY STAR® versioni 3.0.

Softuer dhe zgjidhje



Pajtuëshmëria

