



Seriya i-SENSYS X 1440i

TRANSFORMIŠITE PROCESSE ŠTAMPANJA I SKENIRANJA POMOĆU KOMPAKTNIH, ALI SNAŽNIH VIŠEFUNKCIONALNIH UREĐAJA



PRODUKTIVNOST



BEZBEDNOST



POVEZIVANJE



KOMPAKTAN DIZAJN



UPRAVLJANJE I
ODRŽAVANJE



ODRŽIVOST

Canon

Seriya i-SENSYS X 1440i

PRODUKTIVNOST

- Intuitivni ekran sa načinom rukovanja kao kod tableta
- Velike brzine štampanja i skeniranja
- Automatsko dvostrano štampanje
- Ulazni kapacitet papira do 900 listova

POVEZIVANJE

- Povežite se na informatički oblak direktno sa uređaja radi lakog rešenja za skladištenje ili putem softvera uniFLOW Online kompanije Canon za bezbedne napredne radne procese skeniranja
- Štampanje i skeniranje sa mobilnih uređaja, gde god da se nalazite

KONTROLA I ODRŽAVANJE

- Upravljanje otiscima zasnovano na informatičkom oblaku, za centralizovanu kontrolu
- Fleksibilna rešenja za upravljanje korisnicima
- Daljinski pristup funkcijama za upravljanje uređajem
- Alatka za status tonera skraćuje vreme neoperativnosti

BEZBEDNOST

- Ugrađena potvrda identiteta korisnika štiti pristup uređaju
- Funkcija bezbednog šifrovanog štampanja sprečava neovlašćeno pregledanje odštampanog materijala
- Šifrovani PDF štiti dokumente
- Sistem provere pri pokretanju poboljšava integritet uređaja

KOMPAKTAN DIZAJN

- Male dimenzije, idealne za stonu konfiguraciju
- Kartridž sve-u-jednom sa povećanim učinkom tonera
- Opcione kasete za veći ulazni kapacitet
- Lak pristup za zamenu potrošnog materijala

ODRŽIVOST

- Niska tipična potrošnja struje (TEC) smanjuje potrošnju energije radi uštede energije i smanjivanja troškova rada
- Režim mirovanja i toner sa niskom tačkom topljenja dodatno smanjuju potrošnju energije
- Funkcija automatskog obostranog štampanja smanjuje papirni otpad

BRZE ČINJENICE


i-SENSYS X 1440iF:

- Štampanje, kopiranje, skeniranje, slanje i razmena faksova
- TFT LCD ekran od 5 inča/12,7 cm osetljiv na dodir
- Brzina štampe: 40 stranica u minuti (A4)
- Automatsko dvostrano štampanje
- Brzina skeniranja: do 100 slika u minuti
- uniFLOW kompatibilnost
- Povezivanje pomoću mreže, Wi-Fi, USB i QR koda
- Maks. ulazni kapacitet papira: 900 listova

i-SENSYS X 1440i:

- Štampanje, kopiranje, skeniranje i slanje
- TFT LCD ekran od 5 inča/12,7 cm osetljiv na dodir
- Brzina štampe: 40 stranica u minuti (A4)
- Automatsko dvostrano štampanje
- Brzina skeniranja: do 100 slika u minuti
- uniFLOW kompatibilnost
- Povezivanje pomoću mreže, Wi-Fi, USB i QR koda
- Maks. ulazni kapacitet papira: 900 listova

REŠENJA PRILAGOĐENA SVAKOM IZAZOVU

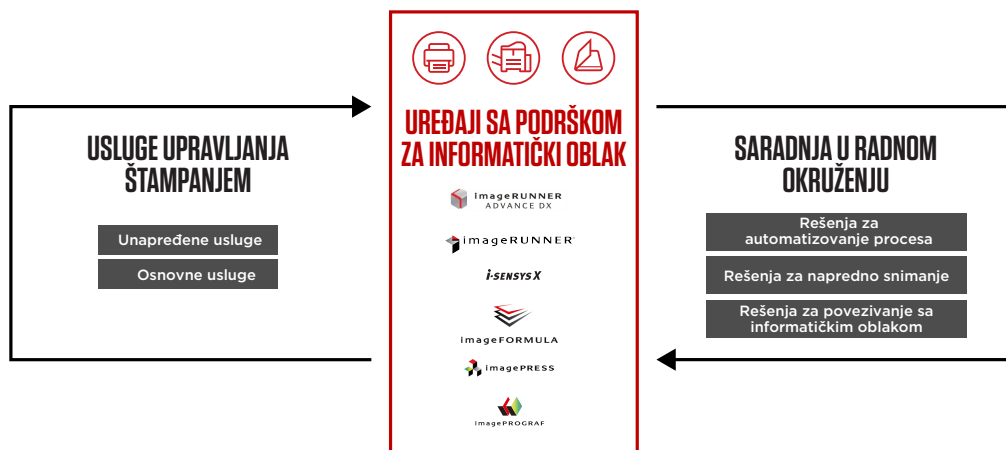

Digital Transformation Services (DTS) kompanije Canon objedinjuju naš vodeći hardver i softver u integrisani tehnološki ekosistem koji je napravljen tako da vam pruži podršku na putu transformacije. Ova ponuda kombinuje rešenja za upravljanje štampanjem i Workspace Collaboration, kako biste dobili veću transparentnost i kontrolu nad čitavim životnim ciklusom dokumenta.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Seriya i-SENSYS X 1440i

NAZIV PROIZVODA

Tip mašine
Dostupne funkcije

Monohromatski višenamenski laserski uređaj
i-SENSYS X 1440iF: štampanje, kopiranje, skeniranje i faks
i-SENSYS X 1440i: štampanje, kopiranje i skeniranje

ŠTAMPAČ

Brzina štampe

Jednostrano: do 40 stranica u minuti (A4)
Do 65,4 stranice u minuti (A5 položeno)
Dvostrano: do 33,6 slika u minuti (A4)
Monohromatska laserska štampa

Način štampanja

Rezolucija štampe

Vreme zagrevanja

Vreme do prvog otiska

Jezići štampača

Fontovi

Do 1.200 x 1.200 tpi
Približno 14 sekundi ili manje od uključivanja
Približno 5 s
UFRII, PCL 5e², PCL6, Adobe® PostScript3
93 PCL fonta
136 PostScript fontova

Margine za štampu

5 mm - gore, dole, levo, desno
10 mm - gore, dole, levo, desno (koverta)

Režim štednje tonera

Napredne funkcije štampanja

Da
Šifrovano bezbedno štampanje
Bezbedno štampanje
Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF)
Štampanje iz informatičkog oblaka: uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG)
Podrška za Microsoft Universal Print
Štampanje bar-kodova²
iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business
Android: sertifikat Mopria, aplikacija Canon PRINT Business, dodatna komponenta Canon Print Service

MAŠINA ZA KOPIRANJE

Brzina kopiranja

Jednostrano (A4): do 40 stranica u minuti
Dvostrano (A4): do 33,6 slika u minuti
Približno 6,1 s ili manje

Vreme do prvog otiska (FCOT)

Rezolucija kopiranja

Režimi kopiranja

Do 600 x 600 tpi
Tekst, tekst / fotografije (podrazumevano), tekst / fotografije (visok kvalitet), fotografije
Obostrano na obostrano (automatski)
Do 999 kopija

Dvostrano kopiranje

Više kopija

Umanjivanje/uvećavanje

Ostale funkcije

25-400% u koracima od 1%
Brisanje okvira, uparivanje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje lične karte

SKENER

Tip

U boji

Rezolucija skeniranja

Optički: do 600 x 600 tpi
Poboljšano: do 9.600 x 9.600 tpi

Brzina skeniranja

Jednostrano monohromatski: 50 slika u minuti (300 x 300 tpi)
Jednostrano u boji: 40 slika u minuti (300 x 300 tpi)
Dvostrano monohromatski: 100 slika u minuti (300 x 300 tpi)
Dvostrano u boji: 80 slika u minuti (300 x 300 tpi)
Jednostrano monohromatski: 40 slika u minuti (300 x 600 tpi)
Jednostrano u boji: 20 slika u minuti (300 x 600 tpi)
Dvostrano monohromatski: 80 slika u minuti (300 x 600 tpi)
Dvostrano u boji: 40 slika u minuti (300 x 600 tpi)
24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)

Dubina skeniranja u boji

Nijanse sive

Kompatibilnost

Min. širina za skeniranje

Skeniranje u e-poštu

256 nivoa
TWIN, WIA, ICA
216 mm
TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / pretraživi PDF / šifrovani PDF⁴ / PDF (digitalni potpis)⁴

Skeniranje na računar

TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / pretraživi PDF / šifrovani PDF⁴ / PDF (digitalni potpis)⁴

Skeniranje na USB memorijski uređaj

Skeniranje na FTP

TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / pretraživi PDF / šifrovani PDF⁴ / PDF (digitalni potpis)⁴

Skeniranje u informatički oblak¹

iFAX

TIFF/JPEG/PDF/PNG⁵
ITU-T.37

FAKS

Brzina modema

Režim primanja

Samo i-SENSYS 1440iF
33,6 kb/s (do 3 sekunde po stranici⁶)
Samo faks, automatsko prebacivanje faks/telefon, režim odgovaranja, ručno

Rezolucija faksa

Standardno: 200 x 100 tpi
Fino: 200 x 200 tpi
Superfino: 200 x 400 tpi
Ultrafino: 400 x 400 tpi

Memorija faksa

Do 512 stranica⁶

Brojevi za brzo biranje

Grupno biranje/odredišta Sekvencijalni prenos

Do 281 broj
Maks. 299 brojeva / Maks. 299 odredišta
Maks. 310 odredišta

Rezervna kopija memorije

Rezervna kopija trajne memorije faksa (rezervna kopija u fleš memoriji)
Da (slanje i primanje)

Dvostrano slanje faksova

Ostale funkcije

Prosljeđivanje faksova, dvostruki pristup, daljinski prijem, PC faks (samo TX), DRPD, ECM, automatsko ponovno biranje, izveštaji o aktivnosti faksa, izveštaji o rezultatima aktivnosti faksa, izveštaji o upravljanju aktivnostima faksa

RAD SA MEDIJIMA

Tip skenera

Ulaz za papir (standardni)

Staklena površina, dvostrani ADF (u jednom prolazu)
Kaseta za 250 listova
Višenamensko ležište za 100 listova
ADF sistem za 50 listova
Kaseta za 550 listova
900 listova

Ulaz za papir (opcija)

Maksimalni ulazni kapacitet papira

Izlaz za papir

Tipovi medija

150 listova
Običan papir, reciklirani papir, težak papir, tanki papir, nalepnice, razglednice, koverte
Kaseta (standardna i opciona):
A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, prilagođene veličine: min. 105 x 148 mm maks. 216 x 355,6 mm.

Veličine medija

Višenamensko ležište:
A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartica indeksa, koverte (COM10, Monarch, C5, DL), prilagođene veličine: min. 76,2 x 127 mm maks. 216 x 355,6 mm.

Težine medija

ADF:
A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, prilagođene veličine: min. 48 x 85,0 mm maks. 216 x 355,6 mm

Dvostrano štampanje

Kaseta (standardna i opciona): 60 do 120 g/m²
Višenamensko ležište: 60 do 199 g/m²
ADF: 50 do 105 g/m²

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Prilagođena veličina: min. 210 x 279,4 mm maks. 216 x 355,6 mm
60 do 120 g/m²

INTERFEJS I SOFTVER

Tip interfejsa

Brza USB 2.0 veza, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct veza

Kompatibilnost sa operativnim sistemima

Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012 R2 / Server® 2012 Mac OS X verzija 10.13 i novije
Linux⁷

Mrežni protokol

Štampanje:
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
Skeniranje:
Skeniranje sa otpremanjem: datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP)
E-pošta/f-faks: SMTP (slanje), POP3 (prijem)
Skeniranje sa preuzimanjem: TCP/IP

Softver i upravljanje štampačem

Upravljanje:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Bezbednost:
TLS1.3, IPsec, filtriranje IP adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Bezbednost (bežična veza):
Infrastrukturni režim:
WEP (64/128 bita), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)
Režim pristupne tačke:
WPA2-PSK (AES)
MF Scan Utility,
Remote User Interface (RUI),
Softver za daljinsko upravljanje,
Department ID Management,
Toner Status Tool,
iW Enterprise Management Console: serverski softver za centralizovano upravljanje sistemom uređaja
eMaintenance: Ugrađeni RDS omogućava daljinske usluge eMaintenance, poput očitavanja brojača, automatskog upravljanja potrošnim materijalom i udaljene dijagnostike.
Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW kompatibilnost Application Library

OPŠTE KARAKTERISTIKE

Preporučeni mesečni obim štampe	750 do 4.000 stranica mesečno
Radni ciklus	Maks. 80.000 stranica mesečno ⁸
Brzina procesora	1.200 MHz
Memorija	1 GB
Skladištenje	4 GB eMMC
Kontrolna tabla	LCD ekran u boji osetljiv na dodir veličine 12,7 cm
Dimenzije sa ležištima (Š x D x V)	420 x 460 x 375 mm
Prostor za instalaciju (Š x D x V)	689 x 1.081 x 824 mm
Težina	Približno 15,6 kg
Radno okruženje	Temperatura: 10 do 30 °C (50 do 86 °F) Vlažnost: 20 do 80% RV (bez kondenzacije)
Izvor napajanja	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Potrošnja energije	Maksimalna: približno 1.280 W Aktivno štampanje: približno 480 W U stanju pripravnosti: približno 8 W U režimu mirovanja: približno 0,9 W Tipična potrošnja struje (TEC): 0,32 kWh nedeljno ¹² Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Nivoi jačine zvuka	Zvučni pritisak ⁹ : U toku rada: 53 dB U stanju pripravnosti: nečujno ¹⁰ Jačina zvuka ⁹ : U toku rada: dvostrano 68 dB / jednostrano 67 dB U stanju pripravnosti: nečujno ¹⁰

POTROŠNI MATERIJAL

Kartridži TONER T13 (10.600 stranica¹¹)

DODATNA OPREMA/ OPCIONA OPREMA

Stavke

i-SENSYS X 1440iF:
KASETNA jedinica za uvlačenje - AH1 (kaseta za 550 listova)
TELEFONSKI KOMPLET 6 sa dugačkim kablom (telefonska slušalica)
Komplet za štampanje bar-kodova - E1E
MiCard Multi (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW)
MiCard Plus (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW)
MiCard komplet za montažu - B1
Komplet za slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama - E1

i-SENSYS X 1440i:
KASETNA jedinica za uvlačenje - AH1 (kaseta za 550 listova)
Komplet za štampanje bar-kodova - E1E
MiCard Multi (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW)
MiCard Plus (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW)
MiCard komplet za montažu - B1
Komplet za slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama - E1

Napomene:

- ^[1] Potrebna je pretplata na uniFLOW Online i/ili uslugu informatičkog oblaka treće strane
- ^[2] Upravljački program Canon PCL5e se ne isporučuje, ali su komande PCL5e podržane na uređaju.
- ^[3] Potrebna je dodatna oprema, Komplet za štampanje bar-kodova - E1E
- ^[4] Dodatna oprema - neophodan je komplet za slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama - E1
- ^[5] Skeniranje pomoću softvera MF Scan Utility ili aplikacije Canon PRINT Business
- ^[6] Na osnovu standardnog grafikona ITU-T br. 1
- ^[7] Dostupno je samo putem interneta. Samo podrška za štampanje za Linux.
- ^[8] Radni ciklus se definiše kao maksimalni broj odštampanih stranica tokom meseca sa najvećim obimom posla. Svaka upotreba koja prevazilazi preporučeni radni ciklus može da skрати radni vek proizvoda
- ^[9] Deklarisana emisija buke u skladu sa standardom ISO 9296
- ^[10] Nečujno znači da je emitovani nivo zvučnog pritiska iz pozicije prolaznika niži od apsolutnog standarda za pozadinsku buku, u skladu sa ISO 7779
- ^[11] Na osnovu ISO/IEC 19752
- ^[12] U skladu sa US ENERGY STAR® verzija 3.0.

Softver i rešenja



Kompatibilnost

