



Seriya i-SENSYS X 1440i

# TRANSFORMIŠITE PROCESSE ŠTAMPANJA I SKENIRANJA POMOĆU KOMPAKTNIH, ALI SNAŽNIH VIŠEFUNKCIONALNIH UREĐAJA



PRODUKTIVNOST



BEZBEDNOST



POVEZIVANJE



KOMPAKTAN DIZAJN



UPRAVLJANJE  
I ODRŽAVANJE



ODRŽIVOST

**Canon**

---

# Seriya i-SENSYS X 1440i

## PRODUKTIVNOST

- Intuitivni ekran sa načinom rukovanja kao kod tableta
- Velike brzine štampanja i skeniranja
- Automatsko dvostrano štampanje
- Ulazni kapacitet papira do 900 listova

## BEZBEDNOST

- Ugrađena potvrda identiteta korisnika štiti pristup uređaju
- Funkcija bezbednog šifrovanog štampanja sprečava neovlašćeno pregledanje odštampanog materijala
- Šifrovani PDF štiti dokumente
- Sistem provere pri pokretanju poboljšava integritet uređaja

## POVEZIVANJE

- Povežite se na informatički oblak direktno sa uređaja radi lakog rešenja za skladištenje ili putem softvera uniFLOW Online kompanije Canon za bezbedne napredne radne procese skeniranja
- Štampanje i skeniranje sa mobilnih uređaja, gde god da se nalazite

## KOMPAKTAN DIZAJN

- Male dimenzije, idealne za stonu konfiguraciju
- Kartridž sve-u-jednom sa povećanim učinkom tonera
- Opcione kasete za veći ulazni kapacitet
- Lak pristup za zamenu potrošnog materijala

## KONTROLA I ODRŽAVANJE

- Upravljanje otiscima zasnovano na informatičkom oblaku, za centralizovanu kontrolu
- Fleksibilna rešenja za upravljanje korisnicima
- Daljinski pristup funkcijama za upravljanje uređajem
- Alatka za status tonera skraćuje vreme neoperativnosti

## ODRŽIVOST

- Niska tipična potrošnja struje (TEC) smanjuje potrošnju energije radi uštede energije i smanjivanja troškova rada
- Režim mirovanja i toner sa niskom tačkom topljenja dodatno smanjuju potrošnju energije
- Funkcija automatskog obostranog štampanja smanjuje papirni otpad

## BRZE ČINJENICE


### i-SENSYS X 1440iF:

- Štampanje, kopiranje, skeniranje, slanje i **razmena faksova**
- TFT LCD ekran od 5 inča/12,7 cm osetljiv na dodir
- Brzina štampe: 40 stranica u minuti (A4)
- Automatsko dvostrano štampanje
- Brzina skeniranja: do 100 slika u minuti
- uniFLOW kompatibilnost
- Povezivanje pomoću mreže, Wi-Fi, USB i QR koda
- Maks. ulazni kapacitet papira: 900 listova

### i-SENSYS X 1440i:

- Štampanje, kopiranje, skeniranje i slanje
- TFT LCD ekran od 5 inča/12,7 cm osetljiv na dodir
- Brzina štampe: 40 stranica u minuti (A4)
- Automatsko dvostrano štampanje
- Brzina skeniranja: do 100 slika u minuti
- uniFLOW kompatibilnost
- Povezivanje pomoću mreže, Wi-Fi, USB i QR koda
- Maks. ulazni kapacitet papira: 900 listova

## REŠENJA PRILAGOĐENA SVAKOM IZAZOVU

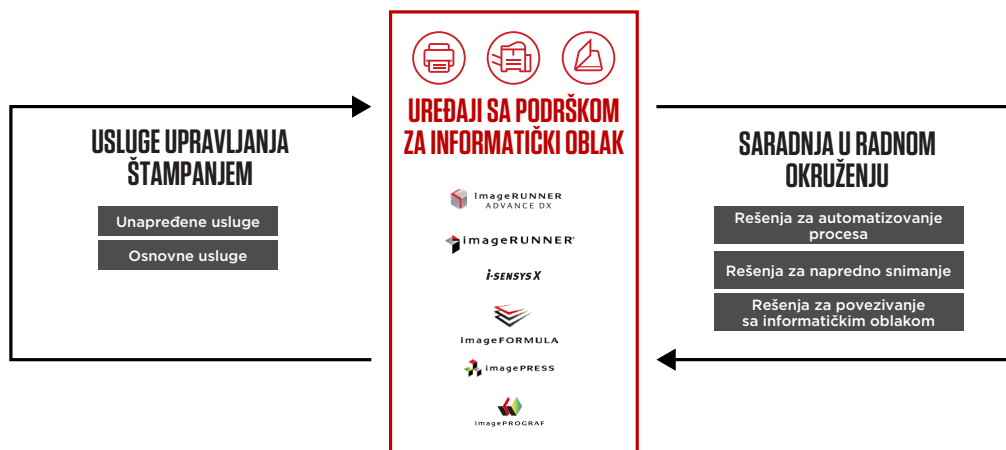

Digital Transformation Services (DTS) kompanije Canon objedinjuju naš vodeći hardver i softver u integrisani tehnološki ekosistem koji je napravljen tako da vam pruži podršku na putu transformacije. Ova ponuda kombinuje rešenja za upravljanje štampanjem i Workspace Collaboration, kako biste dobili veću transparentnost i kontrolu nad čitavim životnim ciklusom dokumenta.

# TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

# Seriya i-SENSYS X 1440i

## NAZIV PROIZVODA

**Tip mašine**  
Dostupne funkcije

Monohromatski višenamenski laserski uređaj  
i-SENSYS X 1440iF: štampanje, kopiranje, skeniranje i faks  
i-SENSYS X 1440i: štampanje, kopiranje i skeniranje

## ŠTAMPAČ

**Brzina štampe**  
Jednostrano: do 40 stranica u minuti (A4)  
do 65,4 stranice u minuti (A5, položeno)  
Dvostrano: do 33,6 slika u minuti (A4)

**Način štampanja**  
Monohromatska laserska štampa

**Rezolucija štampe**  
Do 1.200 x 1.200 tpi

**Vreme zagrevanja**  
Približno 14 sekundi ili manje od uključivanja

**Vreme do prvog otiska**  
Približno 5 s

**Jezici štampača**  
UFR II, PCL 5e<sup>2</sup>, PCL6, Adobe® PostScript3

**Fontovi**  
93 PCL fonta  
136 PostScript fontova

## Margine za štampu

5 mm – gore, dole, levo, desno  
10 mm – gore, dole, levo, desno (koverta)  
Da

## Režim štednje tonera

**Napredne funkcije štampanja**  
Šifrovano bezbedno štampanje  
Bezbedno štampanje  
Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF)  
Štampanje iz informatičkog oblaka: uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG)  
Podrška za Microsoft Universal Print  
Štampanje bar-kodova<sup>3</sup>  
iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business  
Android: sertifikat Mopria, aplikacija Canon PRINT Business, dodatna komponenta Canon Print Service

## MAŠINA ZA KOPIRANJE

**Brzina kopiranja**  
Jednostrano (A4): do 40 stranica u minuti  
Dvostrano (A4): do 33,6 slika u minuti

**Vreme do prvog otiska (FCOT)**  
Približno 6,1 s ili manje

**Rezolucija kopiranja**  
Do 600 x 600 tpi

**Režimi kopiranja**  
Tekst, tekst/fotografije (podrazumevano), tekst/fotografije (visoki kvalitet), fotografije  
Obostrano na obostrano (automatski)

**Dvostrano kopiranje**  
Do 999 kopija

**Više kopija**  
25-400% u koracima od 1%

**Umanjivanje/uvećavanje**  
Brisanje okvira, uparivanje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje lične karte

## SKENER

**Tip**  
U boji

**Rezolucija skeniranja**  
Optički: do 600 x 600 tpi  
Poboljšano: do 9.600 x 9.600 tpi

**Brzina skeniranja**  
Jednostrano monohromatski: 50 slika u minuti (300 x 300 tpi)  
Jednostrano u boji: 40 slika u minuti (300 x 300 tpi)  
Dvostrano monohromatski: 100 slika u minuti (300 x 300 tpi)  
Dvostrano u boji: 80 slika u minuti (300 x 300 tpi)  
Jednostrano monohromatski: 40 slika u minuti (300 x 600 tpi)  
Jednostrano u boji: 20 slika u minuti (300 x 600 tpi)  
Dvostrano monohromatski: 80 slika u minuti (300 x 600 tpi)  
Dvostrano u boji: 40 slika u minuti (300 x 600 tpi)

## Dubina skeniranja u boji

24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)

## Nijanse sive

256 nivoa

## Kompatibilnost

TWAIN, WIA, ICA

## Min. širina za skeniranje

216 mm

## Skeniranje u e-poštu

TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF/  
Šifrovani PDF<sup>4</sup>/PDF (digitalni potpis)<sup>4</sup>/PDF A-1b

TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF/  
Šifrovani PDF<sup>4</sup>/PDF (digitalni potpis)<sup>4</sup>/PDF A-1b

TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF/  
Šifrovani PDF<sup>4</sup>/PDF (digitalni potpis)<sup>4</sup>/PDF A-1b

TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF/  
Šifrovani PDF<sup>4</sup>/PDF (digitalni potpis)<sup>4</sup>/PDF A-1b

## Skeniranje u informatički oblak<sup>1</sup>

ITU-T.37

## iFAX

Samo i-SENSYS 1440iF

## FAKS

33,6 kb/s (do 3 sekunde po stranici<sup>6</sup>)

## Brzina modema

Samo faks, automatsko prebacivanje faks/telefon, režim odgovaranja, ručno

## Režim primanja

Standardno: 200 x 100 tpi

## Rezolucija faksa

Fino: 200 x 200 tpi

## Memorija faksa

Superfino: 200 x 400 tpi

## Ultrafino: 400 x 400 tpi

Do 512 stranica<sup>6</sup>

## Brojevi za brzo biranje

**Grupno biranje/odredišta**  
Maks. 299 brojeva / Maks. 299 odredišta

## Sekvencijalni prenos

Maks. 310 odredišta

## Rezervna kopija memorije

Rezervna kopija trajne memorije faksa (rezervna kopija u fleš memoriji)

## Dvostrano slanje faksova

Da (slanje i primanje)

## Ostale funkcije

Prosljeđivanje faksova, dvostruki pristup, daljinski prijem, PC faks (samo TX), DRPD, ECM, automatsko ponovno biranje, izveštaji o aktivnosti faksa, izveštaji o rezultatima aktivnosti faksa, izveštaji o upravljanju aktivnostima faksa

## RAD SA MEDIJIMA

### Tip skenera

Staklena površina, dvostrani ADF (u jednom prolazu)

### Ulaz za papir (standardni)

Kaseta za 250 listova

Višenamensko ležište za 100 listova

ADF sistem za 50 listova

### Ulaz za papir (opcija)

Kaseta za 550 listova

900 listova

### Izlaz za papir

150 listova

### Tipovi medija

Običan papir, reciklirani papir, težak papir, tanki papir, nalepnice, razglednice, koverte

### Veličine medija

Kaseta (standardna i opciona):  
A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, prilagođene veličine: min. 105 x 148 mm maks. 216 x 355,6 mm.

Višenamensko ležište:  
A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartica indeksa, koverte (COM10, Monarch, C5, DL), prilagođene veličine: min. 76,2 x 127 mm maks. 216 x 355,6 mm.

ADF:  
A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, prilagođene veličine: min. 48 x 85 mm maks. 216 x 355,6 mm

Kaseta (standardna i opciona): 60 do 120 g/m<sup>2</sup>

Višenamensko ležište: 60 do 199 g/m<sup>2</sup>

ADF: 50 do 105 g/m<sup>2</sup>

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Prilagođena veličina: min. 210 x 279,4 mm maks. 216 x 355,6 mm 60 do 120 g/m<sup>2</sup>

## Težine medija

60 do 120 g/m<sup>2</sup>

60 do 199 g/m<sup>2</sup>

50 do 105 g/m<sup>2</sup>

min. 210 x 279,4 mm maks. 216 x 355,6 mm 60 do 120 g/m<sup>2</sup>

## Dvostrano štampanje

## INTERFEJS I SOFTVER

### Tip interfejsa

Brza USB 2.0 veza, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

### Kompatibilnost sa operativnim sistemima

Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012 R2 / Server® 2012

Mac OS X verzija 10.13 i novije

Linux<sup>7</sup>

### Mrežni protokol

Štampanje:  
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Skeniranje:  
Skeniranje sa otpremanjem: datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP)

E-pošta/l-faks: SMTP (slanje), POP3 (prijem)

Skeniranje sa preuzimanjem: TCP/IP

Upravljanje:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Bezbednost:  
TLS1.3, IPsec, filtriranje IP adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPSPS)

Bezbednost (bežična veza):  
Infrastrukturni režim:  
WEP (64/128-bitno), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Režim pristupne tačke:  
WPA2-PSK (AES)

MF Scan Utility,  
Remote User Interface (RUI),  
Softver za daljinsko upravljanje,  
Department ID Management,  
Toner Status Tool,  
iW Enterprise Management Console: serverski softver za centralizovano upravljanje sistemom uređaja eMaintenance: Ugrađeni RDS omogućava daljinske usluge eMaintenance, poput očitavanja brojača, automatskog upravljanja potrošnim materijalom i udaljene dijagnostike.

Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW kompatibilnost Application Library

Softver i upravljanje štampačem



## OPŠTE KARAKTERISTIKE

Preporučeni mesečni obim štampe	750 do 4.000 stranica mesečno
Radni ciklus	Maks. 80.000 stranica mesečno <sup>8)</sup>
Brzina procesora	1.200 MHz
Memorija	1 GB
Skladištenje	4 GB eMMC
Kontrolna tabla	LCD ekran u boji osetljiv na dodir veličine 12,7 cm
Dimenzije sa ležištima (Š x D x V)	420 x 460 x 375 mm
Prostor za instalaciju (Š x D x V)	689 x 1.081 x 824 mm
Težina	Približno 15,6 kg
Radno okruženje	Temperatura: 10 do 30 °C (50 do 86 °F) Vlažnost: od 20 do 80% RV (bez kondenzacije)
Izvor napajanja	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Potrošnja energije	Maksimalna: približno 1.280 W Aktivno štampanje: približno 480 W U stanju pripravnosti: približno 8 W U režimu mirovanja: približno 0,9 W Tipična potrošnja struje (TEC): 0,32 kWh nedeljno <sup>12)</sup> Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
Nivoi šuma	Zvučni pritisak <sup>9)</sup> : U toku rada: 53 dB U stanju pripravnosti: nečujno <sup>10)</sup>  Jačina zvuka <sup>9)</sup> : U toku rada: dvostrano 68 dB / jednostrano 67 dB U stanju pripravnosti: nečujno <sup>10)</sup>

## POTROŠNI MATERIJAL

Kartridži TONER T13 (10.600 stranica<sup>11)</sup>)

## DODATNA OPREMA/ OPCIONA OPREMA

Stavke

i-SENSYS X 1440iF:  
KASETNA jedinica za uvlačenje - AH1 (kasetna za 550 listova)  
Telefonski komplet 6 sa dugačkim kablom (telefonska slušalica)  
Komplet za štampanje bar-kodova - E1E  
MiCard Multi (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW)  
MiCard Plus (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW)  
MiCard komplet za montažu - B1  
Komplet za slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama - E1

i-SENSYS X 1440i:  
KASETNA jedinica za uvlačenje - AH1 (kasetna za 550 listova)  
Komplet za štampanje bar-kodova - E1E  
MiCard Multi (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW)  
MiCard Plus (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW)  
MiCard komplet za montažu - B1  
Komplet za slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama - E1

## Napomene:

- <sup>[1]</sup> Potrebna je pretplata na uniFLOW Online i/ili uslugu informatičkog oblaka treće strane
- <sup>[2]</sup> Upravljački program Canon PCL5e se ne isporučuje, ali su komande PCL5e podržane na uređaju.
- <sup>[3]</sup> Potrebna je dodatna oprema, Komplet za štampanje bar-kodova - E1E
- <sup>[4]</sup> Dodatna oprema - neophodan je komplet za slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama - E1
- <sup>[5]</sup> Skeniranje pomoću softvera MF Scan Utility ili aplikacije Canon PRINT Business
- <sup>[6]</sup> Na osnovu standardnog grafikona ITU-T br. 1
- <sup>[7]</sup> Dostupno je samo putem Interneta. Samo podrška za štampanje za Linux.
- <sup>[8]</sup> Radni ciklus se definiše kao maksimalni broj odštampanih stranica tokom meseca sa najvećim obimom posla. Svaka upotreba koja prevazilazi preporučeni radni ciklus može da skрати radni vek proizvoda
- <sup>[9]</sup> Deklarisana emisija buke u skladu sa standardom ISO 9296
- <sup>[10]</sup> Nečujno znači da je emitovani nivo zvučnog pritiska iz pozicije prolaznika niži od apsolutnog standarda za pozadinsku buku, u skladu sa ISO 7779
- <sup>[11]</sup> Na osnovu ISO/IEC 19752
- <sup>[12]</sup> U skladu sa US ENERGY STAR® verzija 3.0.

## Softver i rešenja



## Kompatibilnost

