



i-SENSYS X 1440i-serien

OMVANDLA UTSKRIFTS- OCH SCANNINGSPROCESSER MED KOMPAKTA MEN KRAFTFULLA MULTIFUNKTIONSENHETER



PRODUKTIVITET



SÄKERHET



ANSLUTNINGAR



KOMPAKT DESIGN



KONTROLL OCH
UNDERHÅLL



HÅLLBARHET

Canon

i-SENSYS X 1440i-serien

PRODUKTIVITET

- Intuitiv skärm med surfplatteliknande gränssnitt
- Snabba utskrifts- och scanningshastigheter
- Automatiska dubbelsidiga utskrifter
- Kapacitet för upp till 900 ark

ANSLUTNINGAR

- Anslut till molnet direkt från enheten för enkla lagringslösningar eller via Canons uniFLOW Online, för säkra avancerade scanningsarbetsflöden
- Skriv ut och scanna från mobila enheter, var du än är

KONTROLL OCH UNDERHÅLL

- Molnbaserad utskriftshantering för centraliserad kontroll
- Flexibla användarhanteringslösningar
- Fjärråtkomst till enhetens kontrollfunktioner
- Tonerstatusverktyget minskar stilleståndstiden

SÄKERHET

- Inbyggd användarautentisering skyddar enhetsåtkomsten
- Krypterad säker utskriftsfunktion förebygger obehörig visning av utskrivet material
- Krypterad PDF skyddar dina dokument
- Systemkontroll vid start förbättrar enhetsintegriteten

KOMPAKT DESIGN

- Litet format, perfekt på skrivbordet
- Allt-i-ett-kassetter med ökad tonerkapacitet
- Tillvalskassetter för förbättrad inmatningskapacitet
- Enkel åtkomst vid byte av förbrukningsvaror

HÅLLBARHET

- Låg TEC (typisk elförbrukning) minskar energiförbrukningen för att spara energi och sänka driftskostnaderna
- Viloläge och toner med låg smältpunkt minskar energiförbrukningen ytterligare
- Automatisk dubbelsidig utskrift minskar papperslöseriet

KORT FAKTA


i-SENSYS X 1440iF:

- Skriv ut, kopiera, scanna, skicka och **fxa**
- 5 tum/12,7 cm TFT LCD-touchskärm
- Utskriftshastighet: 40 sidor/minut (A4)
- Automatiska dubbelsidiga utskrifter
- Scanningshastighet: upp till 100 sidor/minut
- uniFLOW-kompatibilitet
- Anslutning via nätverk, Wi-Fi, USB och QR-kod
- Pappersinmatningskapacitet: 900 ark

i-SENSYS X 1440i:

- Skriv ut, kopiera, scanna och skicka
- 5 tum/12,7 cm TFT LCD-touchskärm
- Utskriftshastighet: 40 sidor/minut (A4)
- Automatiska dubbelsidiga utskrifter
- Scanningshastighet: upp till 100 sidor/minut
- uniFLOW-kompatibilitet
- Anslutning via nätverk, Wi-Fi, USB och QR-kod
- Pappersinmatningskapacitet: 900 ark

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR FÖR ALLA UTMANINGAR

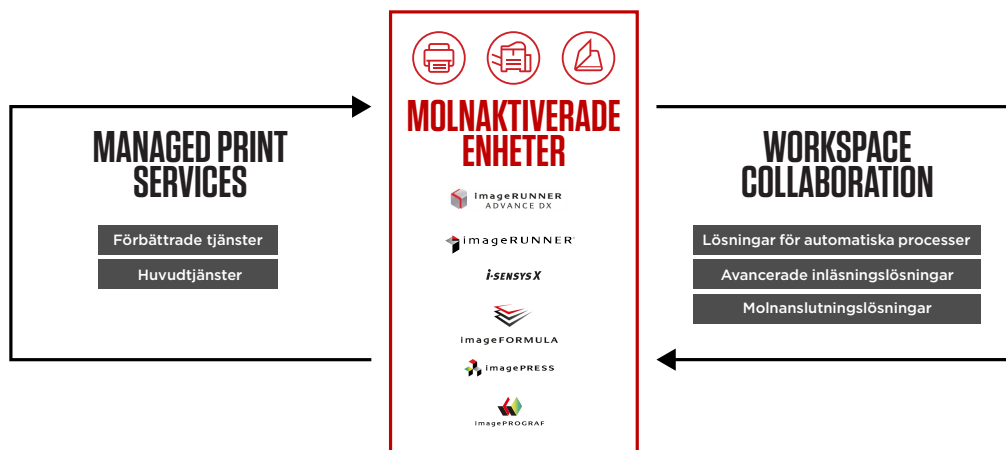

Canons tjänster för digital transformation (DTS) sammanför vår ledande maskinvara och programvara i ett integrerat tekniskt system som är utformat för att stödja din transformation. I det här erbjudandet kombineras lösningar för Managed Print Services och Workspace Collaboration, så att du får insyn i och kontroll över hela dokumentets livscykel.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

i-SENSYS X 1440i-serien

PRODUKTNAMN

Maskintyp

Mono Laser All-in-One

Tillgängliga funktioner

i-SENSYS X 1440iF: skriv ut, kopiera, scanna och faxa
i-SENSYS X 1440i: skriv ut, kopiera, scanna

SKRIVARE

Utskriftshastighet

Enkelsidigt: Upp till 40 sid/min (A4)
Upp till 65,4 sidor/minut (A5, liggande)
Dubbelsidigt: Upp till 33,6 sidor/minut (A4)

Utskriftsmetod

Svartvit laserutskrift

Utskriftsupplösning

Upp till 1 200 x 1 200 dpi

Uppvärmningstid

Cirka 14 sekunder eller mindre från påslagning

Tid för första utskriften

Cirka 5,0 sekunder

Skrivarspråk

UFRII, PCL 5e², PCL6, Adobe® PostScript3

Teckensnitt

93 PCL-teckensnitt,
136 PostScript-teckensnitt

Utskriftsmarginaler

5 mm över-, under-, vänster- och högerkant
10 mm över-, under-, vänster- och högerkant (kuvert)
Ja

Tonersparläge

Avancerade utskriftsfunktioner

Krypterad säker utskrift
Säkra utskrifter
Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF)
Utskrift från molnet: uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG)
Microsoft Universal Print support
Streckkodsutskrift³
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business app
Android: Mopria-certifierad, Canons app PRINT Business, Canons plug-in program Print Service

KOPIATOR

Kopieringshastighet

Enkelsidigt (A4): upp till 40 sidor/minut
Dubbelsidigt (A4): upp till 33,6 sidor/minut

Tid för första kopian

Cirka 6,1 sekunder eller mindre

Kopieringsupplösning

Upp till 600 x 600 bildpunkt per tum

Kopieringsmetoder

Text, text/foto (standard), text/foto (hög kvalitet), foto

Dubbelsidig kopiering

2-sidigt till 2-sidigt (automatiskt)

Flera kopior

Upp till 999 kopior

Förminskning/förstoring

25-400 % i steg om 1 %

Övriga funktioner

Kantradering, sortera, 2 på 1, 4 på 1, kopiering av ID-kort

SCANNER

Typ

Färg

Scanningsupplösning

Optiskt: upp till 600 x 600 bildpunkt per tum
Förbättrad: upp till 9 600 x 9 600 bildpunkt per tum

Scanningshastighet

Enkelsidigt svartvitt: 50 sidor/minut (300 x 300 dpi)
Enkelsidigt färg: 40 sidor/minut (300 x 300 dpi)
Dubbelsidigt svartvitt: 100 sidor/minut (300 x 300 dpi)
Dubbelsidigt färg: 80 sidor/minut (300 x 300 dpi)
Enkelsidigt svartvitt: 40 sidor/minut (300 x 600 dpi)
Enkelsidigt färg: 20 sidor/minut (300 x 600 dpi)
Dubbelsidigt svartvitt: 80 sidor/minut (300 x 600 dpi)
Dubbelsidigt färg: 40 sidor/minut (300 x 600 dpi)
24 bitar/24 bitar (indata/utdata)

Scanningsfärgdjup

Gråskalor

256 nivåer

Kompatibilitet

TWAIN, WIA, ICA

Maximal scanningsbredd

216 mm

Scanna till e-post

TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/sökbar PDF/krypterad PDF⁴/PDF (digital signatur)⁴

Scanna till PC

TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/sökbar PDF/krypterad PDF⁴/PDF (digital signatur)⁴

Scanna till USB-minnesenhet

TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/sökbar PDF/krypterad PDF⁴/PDF (digital signatur)⁴

Scanna till FTP

TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/sökbar PDF/krypterad PDF⁴/PDF (digital signatur)⁴

Scanna till molnet¹

TIFF/JPEG/PDF/PNG⁵

iFAX

ITU-T.37

FAX

Endast i-SENSYS 1440iF

Modemhastighet

33,6 kbit/s (upp till 3 sekunder/sida⁶)

Mottagningsläge

Endast fax, fax/automatisk telefonkoppling, svarsläge, manuell

Faxupplösning

Standard: 200 x 100 dpi
Fin: 200 x 200 bildpunkt per tum
Superfin: 200 x 400 bildpunkt per tum
Ultrafin: 400 x 400 dpi

FAX-minne

Upp till 512 sidor⁵

Kortnummer

Upp till 281 kortnummer

Gruppuppringning/adresser

Max. 299 nummer/max. 299 destinationer

Manuell gruppssändning

Max. 310 destinationer

Minnesbackup

Permanent faxminnesbackup (backup med flashminne)

Dubbelsidig faxning

Ja (sändning och mottagning)

Övriga funktioner

Vidarebefordra fax, Dual Access, fjärrmottagning, PC-fax (endast sändning) DRPD, ECM, automatisk återuppringning, rapporter för faxaktivitet, resultatrapporter för faxaktivitet, administrationsrapporter för faxaktivitet

HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL

Scannertyp

Scannerlock, dubbelsidig ADF (enkelmatad)

Pappersinmatning (standard)

Kassett för 250 ark
Universalfack för 100 ark
Automatisk dokumentmatare för 50 ark

Pappersinmatning (alternativ)

Kassett för 550 ark

Maximal pappersinmatningskapacitet

900 ark

Pappersutmatning

150 ark

Utskriftsmaterial

Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper, etiketter, brevkort, kuvert

Utskriftsmaterialets format

Kassett (standard och tillval):
A4, A5, A5 (liggande) A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, anpassade format: min. 105 x 148 mm Max. 216,0 x 355,6 mm.

Universalfack:

A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, kuvert (COM10, Monarch, C5, DL), anpassade format: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.

Automatisk dokumentmatare:

A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, anpassade format: min. 48 x 85,0 mm, max. 216 x 355,6 mm

Utskriftsmaterialets vikt

Kassett (standard och tillval): 60 till 120 g/m²
Universalfack: 60 till 199 g/m²
Automatisk dokumentmatare: 50 till 105 g/m²

Dubbelsidig utskrift

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Anpassat format - min. 210 x 279,4 mm, max. 216,0 x 355,6 mm 60 till 120 g/m²

GRÄNSSNITT OCH PROGRAMVARA

Gränssnittstyp

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, trådlös direktanslutning

Kompatibilitet med operativsystem

Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012
Mac OS X version 10.13 och senare
Linux⁷

Nätverksprotokoll

Utskrift:
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
Scanning:
Push-scanning: fil: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP)
E-post/I-Fax: SMTP (skicka), POP3 (ta emot)
Pull-scanning: TCP/IP

Hantering:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Säkerhet:

TL S1.3, IPsec, IP-adressfiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPSS)

Säkerhet (trådlöst):

Infrastrukturläge:
WEP (64-/128-bitars), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)
Åtkomstpunktläge:
WPA2-PSK (AES)

Programvara och skrivarhantering

MF Scan Utility,
Fjärranvändargränssnitt (RUI),
Programvara för fjärrstyrning,
Hantering av avdelnings-ID,
Verktyg för tonerstatus,
iW Enterprise Management Console: Serverbaserad programvara för central administration av flera enheter
eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör eMaintenance fjärrservice för mätaravläsning, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik.
Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW-kompatibilitet
Programbibliotek

ALLMÄNNA EGENSKAPER

Rekommenderad utskriftsvolym per månad	750-4 000 sidor per månad
Kapacitet	Max: 80 000 sidor/månad ⁶⁾
Processorhastighet	1 200 MHz
Minne	1 GB
Lagring	4 GB eMMC
Kontrollpanel	12,7 cm LCD-touchskärm i färg
Mått med fack (B x D x H)	420 x 460 x 375 mm
Installationsutrymme (B x D x H)	689 x 1 081 x 824 mm
Vikt	Cirka 15,6 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C (50 till 86 °F) Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (utan kondensering)
Strömkälla	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strömförbrukning	Max: cirka 1 280 W Aktiv utskrift: cirka 480 W Vänteläge: cirka 8 W Viloläge: cirka 0,9 W TEC (Typisk elförbrukning): 0,32 kWh/vecka ⁷⁾ Mer information om Lot26-bestämmelser finns på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Bullernivåer	Ljudtryck ⁸⁾ : Aktiv: 53 dB Vänteläge: ohörbart ¹⁰⁾ Ljudstyrka ⁹⁾ : Aktiv: dubbelsidigt 68 dB/enkelsidigt 67 dB Vänteläge: ohörbart ¹⁰⁾
FÖRBRUKNINGSARTIKLAR	
Kassetter	TONER T13 (10 600 sidor ¹¹⁾)
TILLBEHÖR/ALTERNATIV	
Objekt	i-SENSYS X 1440iF: CST.Feeding Module-AH1 (kassett för 550 ark) TEL 6 Kit Long Cord (Telephone handset) Barcode Printing Kit-E1E MiCard Multi (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW) MiCard Plus (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW) MiCard Attachment Kit-B1 Skicka PDF Security Feature Set-E1 i-SENSYS X 1440i: CST.Feeding Module-AH1 (kassett för 550 ark) Barcode Printing Kit-E1E MiCard Multi (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW) MiCard Plus (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW) MiCard Attachment Kit-B1 Skicka PDF Security Feature Set-E1

Fotnoter:

- ⁽¹⁾ Prenumeration på uniFLOW Online eller molntjänster från tredje part krävs.
- ⁽²⁾ En Canon PCL5e-drivrutin medföljer inte, men PCL5e-kommandon stöds av enheten.
- ⁽³⁾ Tillbehör - Barcode Printing Kit-E1E - krävs
- ⁽⁴⁾ Tillbehör - Send PDF Security Feature Set-E1 krävs
- ⁽⁵⁾ Scanna med MF Scan Utility eller Canon PRINT Business-appen
- ⁽⁶⁾ Baserat på ITU-T Standard Chart No. 1
- ⁽⁷⁾ Endast webbdistribution. Linux har endast funktioner för utskrift.
- ⁽⁸⁾ Kapacitet definieras som det högsta antalet utskrivna sidor under en enskild månad när produktionsstrycket är som högst. All användning utöver den rekommenderade kapaciteten kan förkorta produktens livslängd
- ⁽⁹⁾ Deklarerat bullernivå enligt ISO 9296
- ⁽¹⁰⁾ Ohörbar innebär att ljudtrycksnivån för en åskådare är lägre än absolut standard för bakgrundsbuller i enlighet med ISO 7779
- ⁽¹¹⁾ Baserat på ISO/IEC 19752
- ⁽¹²⁾ Enligt US ENERGY STAR® version 3.0.

Programvara och lösningar



Kompatibilitet

