



i-SENSYS X 1440i Serisi

KOMPAKT VE GÜÇLÜ ÇOK İŞLEVLİ CİHAZLARLA BASKI VE TARAMA SÜREÇLERİNİ DÖNÜŞTÜRÜN



VERİMLİLİK



GÜVENLİK



BAĞLANTI



KOMPAKT TASARIM



KONTROL VE BAKIM



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Canon

i-SENSYS X 1440i Serisi

VERİMLİLİK

- Tablet gibi kullanılabilen sezgisel ekran
- Yüksek baskı ve tarama hızları
- Otomatik çift taraflı baskı
- 900 adede kadar kağıt girişi

BAĞLANTI

- Kolay depolama çözümleri için doğrudan cihazınızdan veya güvenli geliştirilmiş tarama iş akışları için Canon'un uniFLOW Online hizmeti üzerinden buluta bağlanın.
- Nerede olursanız olun mobil cihazlardan baskı ve tarama

KONTROL VE BAKIM

- Merkezi kontrol için bulut tabanlı çıktı yönetimi
- Esnek kullanıcı yönetimi çözümleri
- Cihaz kontrolü işlemlerine uzaktan erişim
- Toner durumu aracı arıza süresini en aza indirir.

GÜVENLİK

- Yerleşik Kullanıcı Kimlik Denetimi cihaz erişimini güvenli hale getirir.
- Şifrelenmiş Güvenli Baskı işlevi, basılı malzemelerin yetkisiz görüntülenmesini önler.
- Şifrelenmiş PDF modu belgelerinizi korur.
- Açılıştta Sistem Doğrulama, cihaz güvenilirliğini artırır.

KOMPAKT TASARIM

- Az yer kaplar, masaüstü yapılandırması olarak ideal
- Artırılmış toner verimliliğine sahip hepsi bir arada kartuş
- Daha yüksek giriş kapasitesi için opsiyonel kasetler
- Sarf malzemelerini değiştirmek için kolay erişim

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

- Düşük TEC (Tipik Elektrik Tüketimi), enerji tasarrufu ve daha düşük çalışma maliyetleri sağlamak için güç tüketimini azaltır.
- Uyku modu ve düşük ısıda eriyen toner, enerji tüketimini daha da azaltır.
- Otomatik Çift Taraflı Baskı, kağıt israfını azaltır.

PRATİK BİLGİLER


i-SENSYS X 1440iF:

- Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme ve Faks
- 12,7 cm/5 inç TFT LCD dokunmatik ekran
- Baskı Hızı: Dakikada 40 sayfa (A4)
- Otomatik çift taraflı baskı
- Tarama hızı: Dakikada 100 görüntüye kadar
- uniFLOW uyumluluğu
- Ağ, Wi-Fi, USB ve QR kodu bağlantısı
- Maksimum kağıt girişi kapasitesi: 900 yaprak

i-SENSYS X 1440i:

- Baskı, Fotokopi, Tarama ve Gönderme
- 12,7 cm/5 inç TFT LCD dokunmatik ekran
- Baskı Hızı: Dakikada 40 sayfa (A4)
- Otomatik çift taraflı baskı
- Tarama hızı: Dakikada 100 görüntüye kadar
- uniFLOW uyumluluğu
- Ağ, Wi-Fi, USB ve QR kodu bağlantısı
- Maksimum kağıt girişi kapasitesi: 900 yaprak

HER ZORLUĞUN ÜSTESİNDEN GELMEK İÇİN ÖZELLEŞTİRİLMİŞ ÇÖZÜMLER

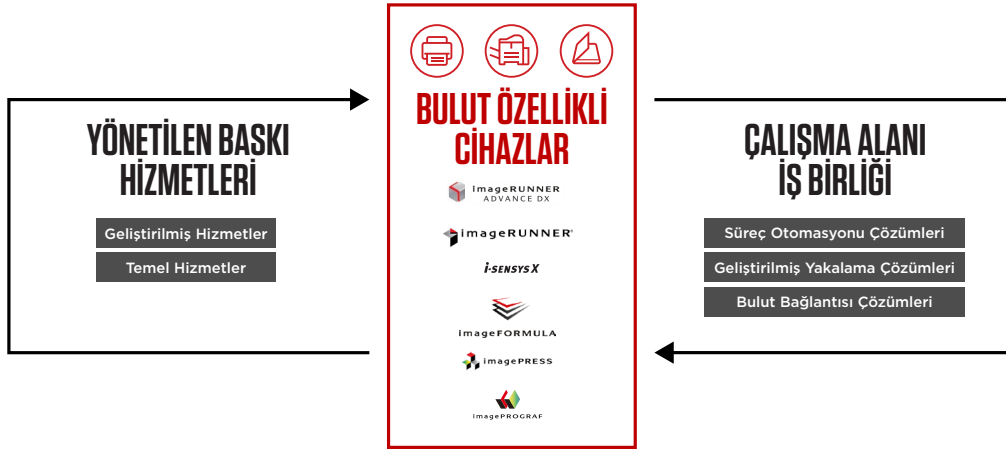

Canon'un Dijital Dönüşüm Hizmetleri (DTS), alanında öncü donanım ve yazılımlarımızı, dönüşüm yolculuğunuzu desteklemek için tasarlanan entegre bir teknoloji ekosisteminde bir araya getirir. Bu özellik, Yönetilen Baskı Hizmetleri ve Çalışma Alanı İş Birliği çözümlerini birleştirerek tüm belge yaşam döngüsü kapsamında şeffaflık ve kontrol kazanmanıza yardımcı olur.

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN ADI	Siyah-Beyaz Lazer Hepsini Bir Arada	Hızlı arama	281 aramaya kadar
Makine türü	i-SENSYS X 1440iF: Baskı, Fotokopi, Tarama ve Faks	Grup aramaları/hedefler	Maks. 299 arama / Maks. 299 hedef
Kullanılabilir işlevler	i-SENSYS X 1440i: Baskı, Fotokopi, Tarama	Sıralı yayın	Maks. 310 hedef
YAZICI		Bellek yedeklemesi	Kalıcı faks belleği yedekleme (Fleş bellekle yedekleme)
Baskı hızı	Tek taraflı: Dakikada 40 sayfaya kadar (A4) Dakikada 65,4 sayfaya kadar (A5 - Yatay) Çift taraflı: Dakikada 33,6 görüntüye kadar (A4)	Çift taraflı faks	Var (Aktarma ve Alma)
Baskı yöntemi	Siyah-beyaz lazer baskı	Diğer özellikler	Faks İletme, Çift Erişim, Uzak Alım, Bilgisayardan Faks (yalnızca TX), DRPD, ECM, Otomatik Yeniden Arama, Faks Etkinlik Raporları, Faks Etkinlik Sonucu Raporları, Faks Etkinlik Yönetim Raporları
Baskı çözünürlüğü	1.200 x 1.200 dpi'ye kadar	MEDYA KULLANIMI	
Isınma süresi	Yaklaşık 14 saniye veya daha az (açıldıktan sonra)	Tarayıcı türü	Düz yataklı, 2 taraflı ADF (tek geçişli)
İlk Baskı Çıkış Süresi	Yaklaşık: 5,0 saniye	Kağıt girişi (Standart)	250 yapraklık kaset 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 50 yapraklık ADF
Yazıcı dilleri	UFRII, PCL 5e ² , PCL6, Adobe® PostScript3	Kağıt girişi (Opsiyonel)	550 yapraklık kaset
Yazı tipleri	93 PCL yazı tipi 136 PostScript yazı tipi	Maksimum kağıt girişi kapasitesi	900 yaprak
Baskı kenar boşlukları	Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm Üstten, alttan, soldan ve sağdan 10 mm (Zarf)	Kağıt çıkışı	150 yaprak
Toner tasarruf modu	Var	Medya türleri	Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır Kağıt, İnce Kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf
Geliştirilmiş baskı özellikleri	Sıfırlı Güvenli Baskı Güvenli Baskı USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF) Buluttan Yazdırma: uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) Microsoft Evrensel Yazdırma desteği Barkod Baskısı ² iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android: Mopria sertifikalı, Canon PRINT Business uygulaması, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi	Medya boyutları	Kaset (Standart ve opsiyonel): A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Özel boyutlar: Min. 105 x 148 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.
FOTOKOPİ MAKİNESİ		Medya ağırlıkları	Çok amaçlı tepsi: A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, İndeks kartı, Zarf (COM10, Monarch, C5, DL), Özel boyutlar: Min 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.
Fotokopi hızı	Tek taraflı (A4): Dakikada 40 sayfaya kadar Çift taraflı (A4): Dakikada 33,6 sayfaya kadar	Çift taraflı baskı	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolsap Özel boyutlar: Min. 210 x 279,4 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm 60 - 120 g/m ²
İlk Fotokopi Çıkış Süresi (FCOT)	Yaklaşık 6,1 saniye veya daha az	ARAYÜZ VE YAZILIM	
Fotokopi çözünürlüğü	600 x 600 dpi'ye kadar	Arayüz türü	USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı
Fotokopi modları	Metin, Metin/Fotoğraf (Varsayılan), Metin/Fotoğraf (Yüksek Kalite), Fotoğraf	İşletim Sistemi Uyumluluğu	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X Sürüm 10.13 ve üzeri Linux ⁷
Çift taraflı fotokopi	2 taraflı - 2 taraflı (Otomatik)	Ağ Protokollü	Baskı: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Tarama: Tarama Gönderme: Dosya: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-posta/İnternet Faks: SMTP (gönderme), POP3 (alma) Tarama Çekme: TCP/IP
Çoklu fotokopi	999 fotokopiyeye kadar	Yazılım ve yazıcı yönetimi	Yönetim: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Küçültme / Büyütme	%1'lik artışlarla %25-400		Güvenlik: TLS1.3, IPSec, IP adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Güvenlik (kablosuz): Altyapı Modu: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Erişim Noktası Modu: WPA2-PSK (AES)
Diğer özellikler	Çerçeve Silme, Düzenleme, 1 üzerine 2, 1 üzerine 4, Kimlik kartı fotokopisi		MF Scan Utility, Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI), Uzaktan İşletim Yazılımı, Departman Kimliği Yönetimi, Toner Durumu Aracı, iW Kurumsal Yönetim Konsolu: Bir cihaz filusunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım e-Bakım: Yerleşik RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar. Evrensel Oturma Açma Yöneticisi / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW Uyumluluğu Uygulama Kitaplığı
TARAYICI			
Tür	Renkli		
Tarama çözünürlüğü	Optik: 600 x 600 dpi'ye kadar Gelişmiş: 9.600 x 9.600 dpi'ye kadar		
Tarama hızı	Tek taraflı siyah-beyaz: Dakikada 50 görüntü (300x300 dpi) Tek taraflı renkli: Dakikada 40 görüntü (300x300 dpi) Çift taraflı siyah-beyaz: Dakikada 100 görüntü (300x300 dpi) Çift taraflı renkli: Dakikada 80 görüntü (300x300 dpi) Tek taraflı siyah-beyaz: Dakikada 40 görüntü (300x600 dpi) Tek taraflı renkli: Dakikada 20 görüntü (300x600 dpi) Çift taraflı siyah-beyaz: Dakikada 80 görüntü (300x600 dpi) Çift taraflı renkli: Dakikada 40 görüntü (300x600 dpi) 24 bit/24 bit (giris/çıkış)		
Renkli tarama derinliği	256 seviye		
Gri tonlamalı	TWAIN, WIA, ICA		
Uyumluluk	216 mm		
Maks. tarama genişliği	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Aranabilir PDF/Sıfırlı PDF ⁴ /PDF (Dijital imza) ² /PDF A-1b		
E-postaya Tarama	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Aranabilir PDF/Sıfırlı PDF ⁴ /PDF (Dijital imza) ² /PDF A-1b		
PC'ye Tarama	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Aranabilir PDF/Sıfırlı PDF ⁴ /PDF (Dijital imza) ² /PDF A-1b		
USB bellek anahtarına tarama	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Aranabilir PDF/Sıfırlı PDF ⁴ /PDF (Dijital imza) ² /PDF A-1b		
FTP'ye Tarama	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Aranabilir PDF/Sıfırlı PDF ⁴ /PDF (Dijital imza) ² /PDF A-1b		
Buluta Tarama¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵		
iFAX	ITU-T.37		
FAKS	Yalnızca i-SENSYS 1440iF		
Modem hızı	33,6 Kb/sn (En fazla 3 saniye/sayfa ⁶)		
Alma modu	Yalnızca Faks, Faks/Tel Otomatik Değiştirme, Cevap Modu, Manuel		
Faks çözünürlüğü	Standart: 200 x 100 dpi Hassas: 200 x 200 dpi Süper hassas: 200 x 400 dpi Ultra hassas: 400 x 400 dpi		
FAKS belleği	512 sayfaya kadar ⁶		

Canon

GENEL ÖZELLİKLER

Önerilen Aylık Baskı Hacmi

Ayda 750 - 4.000 sayfa

Maksimum iş hacmi

Ayda maksimum 80.000 sayfa⁸

İşlemci Hızı

1.200 MHz

Bellek

1 GB

Depolama

4 GB eMMC

Kontrol paneli

12,7 cm LCD Renkli Dokunmatik Ekran

Tepsilerle boyutlar

420 mm x 460 mm x 375 mm

(G x D x Y)

Kurulum alanı (G x D x Y)

689 mm x 1.081 mm x 824 mm

Ağırlık

Yaklaşık 15,6 Kg

Çalışma ortamı

Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F)
Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)

Güç Kaynağı

220-240 V(±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)

Güç Tüketimi

Maksimum: Yaklaşık 1.280 W
Aktif baskı: Yaklaşık 480 W
Beklemede: Yaklaşık 8 W
Uyku modu: Yaklaşık 0,9 W
Tipik Elektrik Tüketimi (TEC):
Haftada 0,32 kW/sa¹²
Lot26 yönergeleriyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen
su adrese gidin: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Gürültü Düzeyleri

Ses Basıncı⁹:
Aktif: 53 dB
Beklemede: Duyulmaz¹⁰
Ses Gücü⁹:
Aktif: Çift taraflı 68 dB / Tek taraflı 67 dB
Beklemede: Duyulmaz¹⁰

SARF MALZEMELERİ

Kartuşlar

TONER T13 (10.600 sayfa¹¹)

AKSESUARLAR/ SEÇENEKLER

Öğeler

i-SENSYS X 1440iF:
KASET Besleme Modülü-AH1 (550 yapraklık kaset)
TEL 6 Seti Uzun Kablosu (Telefon ahizesi)
Barkod Baskısı Seti-E1E
MiCard Multi (RFID ile veya uniFLOW özellikli
manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu)
Micard Plus (RFID ile veya uniFLOW özellikli manyetik
kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu)
MiCard Eklenti Seti-B1
PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1

i-SENSYS X 1440i:
KASET Besleme Modülü-AH1 (550 yapraklık kaset)
Barkod Baskısı Seti-E1E
MiCard Multi (RFID ile veya uniFLOW özellikli
manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu)
Micard Plus (RFID ile veya uniFLOW özellikli manyetik
kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu)
MiCard Eklenti Seti-B1
PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1

Notlar:

- ^[1] uniFLOW Online'a ve/veya üçüncü taraf bulut hizmetlerine abonelik gereklidir.
- ^[2] Canon PCL5e sürücüsü cihazla beraber verilmeye ancak PCL5e komutları cihaz tarafından desteklenir.
- ^[3] Aksesuar - Barkod Baskısı Seti-E1E gereklidir.
- ^[4] Aksesuar - PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1 gerekir.
- ^[5] MF Scan Utility veya Canon PRINT Business uygulaması ile yapılan taramalarda
- ^[6] ITU-T Standart Tablo No. 1 baz alınmıştır.
- ^[7] Yalnızca web dağıtımı. Linux sadece yazdırılmayı desteklemektedir.
- ^[8] Maksimum iş hacmi, bir ayda yazdırılan maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanmaktadır. Tavsiye edilen maksimum iş hacminin üzerindeki kullanımlar ürünün ömrünü kısaltabilir.
- ^[9] ISO 9296 uyarınca beyan edilen gürültü emisyonu
- ^[10] "Duyulmaz" terimi, aynı mekanda bulunan birinin duyduğu emisyon ses basıncı düzeyinin ISO 7779 uyarınca belirlenen arka plan gürültüsü mutlak standart değerinden daha az olduğu anlamına gelir.
- ^[11] ISO/IEC 19752'ye göre
- ^[12] US ENERGY STAR® sürüm 3.0 uyarınca

Yazılım ve Çözümler



Uyumluluk

