



Σειρά i-SENSYS X 1440P

ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ασφαλείς ασπρόμαυροι εκτυπωτές λέιζερ A4, μικρών διαστάσεων, που συμπληρώνουν τις μεγαλύτερες λύσεις εκτύπωσης του γραφείου



ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ



ΑΣΦΑΛΕΙΑ



ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ



ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ



ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Canon

Σειρά i-SENSYS X 1440P

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

- Εκτύπωση από φορητές συσκευές, όπου κι αν βρίσκεστε
- Διαμόρφωση και έλεγχος συσκευής από απόσταση με την εφαρμογή Canon Print Business
- Σύνδεση στο cloud απευθείας από τη συσκευή για απλές λύσεις αποθήκευσης ή μέσω του uniFLOW Online της Canon για ασφαλείς ροές εργασιών αάρωσης*

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

- Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης, 40 σελ./λεπτό (A4)
- Διασθητικός έλεγχος με οθόνη LCD 5 γραμμών ή έγχρωμη οθόνη αφής 5 ιντσών
- Εκτύπωση διπλής όψης στον βασικό εξοπλισμό
- Χωρητικότητα εισόδου χαρτιού έως και 900 φύλλων

*Μόνο το μοντέλο 1440P

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Ο Ενσωματωμένος έλεγχος ταυτότητας χρήστη εξασφαλίζει πρόσβαση στη συσκευή μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα
- Η Ασφαλής εκτύπωση με κρυπτογράφηση κλειδώνει τα δεδομένα των εγγράφων κατά τη μεταφορά
- Η Επιτήρηση συστήματος κατά την εκκίνηση με λειτουργία Αυτόματης ανάκαμψης ενισχύει την ακεραιότητα της συσκευής
- Επωφεληθείτε από την υποστήριξη του πιο πρόσφατου πρωτοκόλλου ασφάλειας δικτύου, TLS 1.3

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Επιλογές λογισμικού βασιζόμενου σε cloud και διακομιστή για κεντρικό έλεγχο του συνόλου των συσκευών
- Ευέλικτες λύσεις διαχείρισης χρηστών για διαχειριστές επιχειρήσεων και το τμήμα IT
- Απομακρυσμένη πρόσβαση στις λειτουργίες ελέγχου της συσκευής
- Εργαλείο κατάστασης γραφίτη που μειώνει τις διακοπές λειτουργίας

ΛΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας που μειώνει το κόστος λειτουργίας
- Η κατάσταση Αναστολής λειτουργίας και ο πρωτοποριακός γραφίτης χαμηλού σημείου τήξης μειώνουν περαιτέρω την κατανάλωση ενέργειας
- Η αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης μειώνει τη χρήση χαρτιού

ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Το μικρό μέγεθος και βάρος ταιριάζουν σε κάθε διαμόρφωση γραφείου
- Προσθέστε επιπλέον συρτάκια για βελτιωμένη χωρητικότητα εισόδου χωρίς συμβιβασμούς ως προς το μέγεθος της συσκευής
- Η κασέτα γραφίτη «όλα σε ένα» εξοικονομεί χώρο

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


i-SENSYS X 1440P

- Οθόνη αφής TFT LCD 5"/12,7cm
- Ταχύτητα εκτύπωσης: 40 σελ./λεπτό (A4)
- Ανάλυση εκτύπωσης: έως 1.200 x 1.200dpi
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- Συμβατότητα με uniFLOW
- Απευθείας εκτύπωση από το Cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)
- Συνδεσιμότητα με δίκτυο, USB, Wi-Fi, καθώς και μέσω κωδικού QR
- Μέγ. χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: 900 φύλλα

i-SENSYS X 1440Pr

- Οθόνη LCD 5 γραμμών
- Ταχύτητα εκτύπωσης: 40 σελ./λεπτό (A4)
- Ανάλυση εκτύπωσης: έως 1.200 x 1.200dpi
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- Συνδεσιμότητα με δίκτυο, USB και Wi-Fi
- Μέγ. χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: 900 φύλλα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

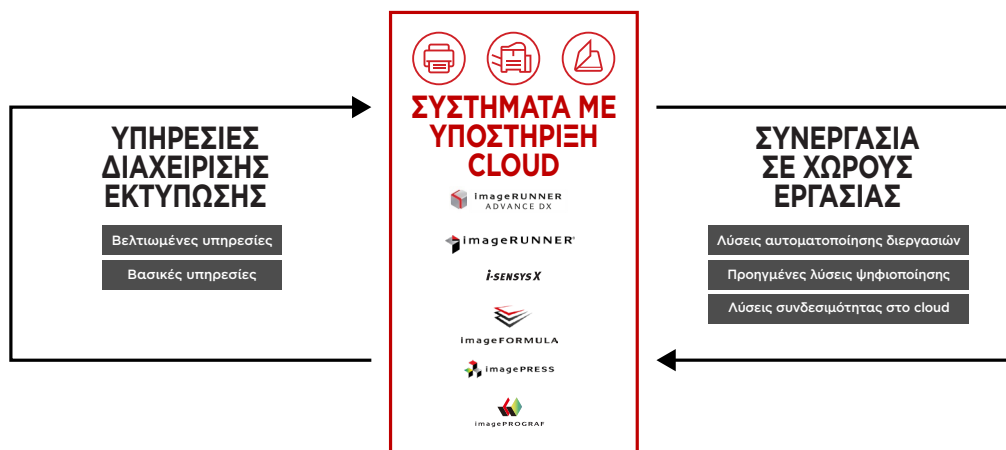

Οι Υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού (DTS) της Canon συνδυάζουν αρμονικά το κορυφαίο υλικό και λογισμικό μας σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα τεχνολογίας, σχεδιασμένο για την υποστήριξη του ταξιδιού σας προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αυτό το πακέτο συνδυάζει λύσεις Υπηρεσιών διαχείρισης εκτύπωσης και Συνεργασίας στον εργασιακό χώρο ώστε να σας βοηθήσει να επιτύχετε διαφάνεια και να αποκτήσετε τον έλεγχο ολόκληρου του κύκλου ζωής των εγγράφων.

Canon

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Ταχύτητα εκτύπωσης	Μονή όψη: Έως 40 σελ./λεπτό (A4) Έως 65,4 σελ./λεπτό (A5, οριζόντια) Διπλή όψη: Έως 33,6 εκ./λεπτό (A4)
Μέθοδος εκτύπωσης	Μονόχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λέιζερ
Ανάλυση εκτύπωσης	Έως 1.200 x 1.200dpi
Χρόνος προθέρμανσης	Περ. 14 δευτ. ή λιγότερο από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας
Χρόνος εξόδου πρώτης σελίδας	Περ.: 5,0 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης	750-4.000 σελίδες ανά μήνα
Φόρτος εργασίας	80.000 σελίδες
Περιθώρια εκτύπωσης	5mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά
Προηγμένες δυνατότητες εκτύπωσης	i-SENSYS X 1440P: Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση Ασφαλής εκτύπωση Εκτύπωση από στικ μνήμης USB (JPEG/TIFF/PDF) Εκτύπωση από το Cloud ¹ : uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) Εκτύπωση Barcode ² iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Business Android: πιστοποίηση Mopria, πρόσθετο Canon Print Service, εφαρμογή Canon PRINT Business Universal Print της Microsoft i-SENSYS X 1440Pr: Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση Ασφαλής εκτύπωση Εκτύπωση από στικ μνήμης USB (JPEG/TIFF/PDF) Εκτύπωση Barcode ² iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Business Android: πιστοποίηση Mopria, πρόσθετο Canon Print Service, εφαρμογή Canon PRINT Business Universal Print της Microsoft

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

Είσοδος χαρτιού (στάνταρ)	Συρτάρι 250 φύλλων Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων
Είσοδος χαρτιού (προαιρετικά)	Συρτάρι 550 φύλλων
Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου χαρτιού	900 φύλλα
Έξοδος χαρτιού	150 φύλλα
Τύποι υλικών	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Βαρύ χαρτί, Λεπτό χαρτί, Ετικέτα, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος
Μεγέθη υλικών	Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό): A4, A5, A5 (οριζόντια), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap), 16K, Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 105 x 148mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm. Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: A4, A5, A5 (οριζόντια), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap), 16K, Κάρτες ευρετηρίου, Φάκελοι (COM10, Monarch, C5, DL), Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 76,2 x 127mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm.
Βάρη υλικών	Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό): 60 έως 120g/m ² Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 199g/m ²
Εκτύπωση διπλής όψης	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap) Ειδικό μέγεθος - Ελάχ. 210 x 279,4mm Μέγ. 216,0 x 355,6mm

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος	220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)
Κατανάλωση ενέργειας	Μέγ.: Περ. 1.250W Ενεργή εκτύπωση: Περ. 480W Αναμονή: Περ. 6W Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 0,9W Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): 0,33kWh/εβδομάδα ³ Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Lot26 ανατρέξτε στη διεύθυνση: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Επίπεδο θορύβου	Ηχητική πίεση ⁵ : Λειτουργία: 54dB Αναμονή: Αθόρυβο ⁴ Ηχητική ισχύς ⁶ : Λειτουργία: 68dB Αναμονή: Αθόρυβο ⁴
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	i-SENSYS X 1440P: 438mm x 373mm x 312mm i-SENSYS X 1440Pr: 401mm x 373mm x 250mm
Βάρος	i-SENSYS X 1440P: Περ. 9,2Kg i-SENSYS X 1440Pr: Περ. 8,8Kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C (50 έως 86°F) Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγραποίηση)

Πίνακας ελέγχου

ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Ταχύτητα επεξεργαστή	1.200MHz
Μνήμη	1GB
Αποθήκευση	4GB eMMC
Γλώσσες εκτυπωτή	UFR II, PCL 5e ⁵ , PCL6, Adobe® PostScript3

Γραμματοσειρές

Επικοινωνία και διασύνδεση	93 γραμματοσειρές PCL, 136 γραμματοσειρές PS
Επικοινωνία και διασύνδεση	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/ 100BASE-TX/1000Base-T, Ασύρματη επικοινωνία 802.11b/g/n, Σύνδεση Wireless Direct

Πρωτόκολλα δικτύου

Εκτύπωση:	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
Διαχείριση:	SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Ασφάλεια:	TL S1.3, IPsec, φίλτράρισμα διευθύνσεων IP/MAC, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Ασφάλεια (ασύρματη επικοινωνία):	Κατάσταση Υποδομής: WEP (64/128bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)
Κατάσταση σημείου πρόσβασης:	WPA2-PSK (AES)

Λογισμικό και διαχείριση εκτυπωτή

Λογισμικό και διαχείριση εκτυπωτή	i-SENSYS X 1440P: Remote User Interface (RUI), Λογισμικό απομακρυσμένης λειτουργίας, Διαχείριση μέσω κωδικών τημάτων, Εργαλείο κατάστασης γραφίτη, iW Enterprise Management Console: Λογισμικό βασισμένο σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση ενός συνόλου συστημάτων e-Συντήρηση: ενσωματωμένο RDS που επιτρέπει την παροχή των υπηρεσιών e-Συντήρησης, όπως καταγραφή τιμών μετρήτων, αυτόματη διαχείριση αναλώσιμων και διαγνωστικούς ελέγχους από απόσταση. Συμβατότητα με Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW/Βιβλιοθήκη εφαρμογών i-SENSYS X 1440Pr: Remote User Interface (RUI), Διαχείριση μέσω κωδικών τημάτων, Εργαλείο κατάστασης γραφίτη, iW Enterprise Management Console: Λογισμικό βασισμένο σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση ενός συνόλου συστημάτων e-Συντήρηση: ενσωματωμένο RDS που επιτρέπει την παροχή των υπηρεσιών e-Συντήρησης, όπως καταγραφή τιμών μετρήτων, αυτόματη διαχείριση αναλώσιμων και διαγνωστικούς ελέγχους από απόσταση. Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012 Mac OS X έκδοση 10.13 ή νεότερη Linux ⁴
Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012 Mac OS X έκδοση 10.13 ή νεότερη Linux ⁴

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Κασέτες «Όλα σε Ένα»	ΓΡΑΦΙΤΗΣ T13 (10.600 σελίδες ⁷)
ΑΞΕΣΟΥΑΡ/ΕΠΙΠΛΟΓΕΣ	
Στοιχεία	

Στοιχεία	i-SENSYS X 1440P: Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AH1 MiCard Multi (Συσκευή ανάγνωσης καρτών για ταυτοποίηση με κάρτες RFID ή μαγνητικές κάρτες μέσω uniFLOW) Micard Plus (Συσκευή ανάγνωσης καρτών για ταυτοποίηση με κάρτες RFID ή μαγνητικές κάρτες μέσω uniFLOW) Kit σύνδεσης MiCard-B1 Kit εκτύπωσης barcode-E1E i-SENSYS X 1440Pr: Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AH1 Kit εκτύπωσης barcode-E1E
----------	--

Σημειώσεις:

- Απαιτείται συνδρομή στο uniFLOW Online ή/και σε υπηρεσίες cloud τρίτων.
- Απαιτείται αξεσουάρ - Kit εκτύπωσης barcode-E1E.
- Αναφερόμενη εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9296.
- Ο όρος «αθόρυβο» σημαίνει ότι η στάθμη ηχητικής πίεσης για έναν παριστάμενο είναι μικρότερη από την απόλυτη στάνταρ τιμή για τον θόρυβο περιβάλλοντος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7779.
- Δεν παρέχεται πρόγραμμα οδήγησης PCL5e της Canon. Ωστόσο, η συσκευή υποστηρίζει εντολές PCL5e.
- Διατίθεται μόνο μέσω Web.
- Βάσει του προτύπου ISO/IEC 19752
- Σύμφωνα με το πρότυπο US ENERGY STAR® έκδοση 3.0.

Λογισμικό και λύσεις



Συμβατότητα



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V., 2023

Canon
