



i-SENSYS X 1440P seeria

# TÄIELIKULT TURVATUD ÜLIKIRED SEADMED, MIS PAKUVAD KVALITEETSET PRINDIVÄLJUNDIT

Kompaktsed ja turvalised A4 mustvalged laserprinterid, mis täiendavad suuremate kontorite prindilahendusi



ÜHENDUVUS



TURVALISUS



JÄTKUSUUTLIKKUS



PRODUKTIIVSUS



JUHTIMINE JA  
HOOLDUS



KOMPAKTNE DISAIN

**Canon**

# i-SENSYS X 1440P seeria

## ÜHENDUVUS

- Printige otse mobiilseadmest – olenemata sellest, kus parasjagu viibite
- Seadmete eemalt seadistamine ja juhtimine rakenduses Canon Print Business
- Pilveühendus otse seadmest pakub lihtsaid hoiustamise võimalusi, pilveühendus Canon uniFLOW Online kaudu võimaldab turvalisi printimise töövoogusid\*

## TURVALISUS

- Integreeritud kasutaja autentimine võimaldab seadmele juurde pääseda ainult õigusega isikutel
- Krüpteeritud turvaline printimine lukustab edastavad dokumendiandmed
- Süsteemi kinnitus käivitamisel koos automaatse taastamisega suurendab seadme terviklikkust
- Nautige uusimat võrguturbeprotokollit koos TLS 1.3 toega

## JÄTKUSUUTLIKKUS

- Väike energiatarve vähendab halduskulusid
- Unerežiimi funktsioon ja innovatiivne tooneri madal sulamistemperatuur vähendavad energia tarbimist veelgi
- Automaatne kahepoolne printimine vähendab paberikasutust

## PRODUKTIIVSUS

- Kiire printimiskiirus 40 lk/min (A4)
- Intuiitiivne juhtimine kas 5-realise LCD- või 5-tollise värvilise puutekraaniga
- Standardvarustuses kahepoolne printimine
- Mahutab kuni 900 lehte

## KONTROLL JA HALDUS

- Pilve- ja serveripõhised tarkvaravalikud keskse masinapargi halduseks
- Paindlikud kasutajahalduslahendused äriadministraatoritele ja IT-osakonnale
- Kaugjuurdepääs seadme juhtimisfunktsioonidele
- Tooneri taseme jälgimise tööriist vähendab ooteaega

## KOMPAKTNE DISAIN

- Väike korpus ja kaal sobivad igasse kontorikonfiguratsiooni
- Suurendage söödumahtu lisakassetide abil, ilma seadme suurust muutmata
- Kõik-ühes ruumisäästlik toonerikassett

\*Ainult mudelil 1440P

## KIIRE ÜLEVAADE


### i-SENSYS X 1440P

- 5-tolline/12,7 cm TFT LCD puutekraan
- Printimiskiirus: 40 lk/min (A4)
- Printimislahutus: kuni 1200 × 1200 punkt/tolli
- Automaatne kahepoolne printimine
- uniFLOW ühilduvus
- Printige otse pilvest (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)
- Võrgu-, USB-, Wi-Fi- ja QR koodi ühenduvus
- Maksimalne sisepandava paberi maht: 900 lehte

### i-SENSYS X 1440Pr

- 5-realine vedelkristallekraan
- Printimiskiirus: 40 lk/min (A4)
- Printimislahutus: kuni 1200 × 1200 punkt/tolli
- Automaatne kahepoolne printimine
- Võrgu-, USB- ja Wi-Fi-ühendus
- Maksimalne sisepandava paberi maht: 900 lehte

## KOHANDATUD LAHENDUSED, MIS SAAVAD HAKKAMA IGA VÄLJAKUTSEGA

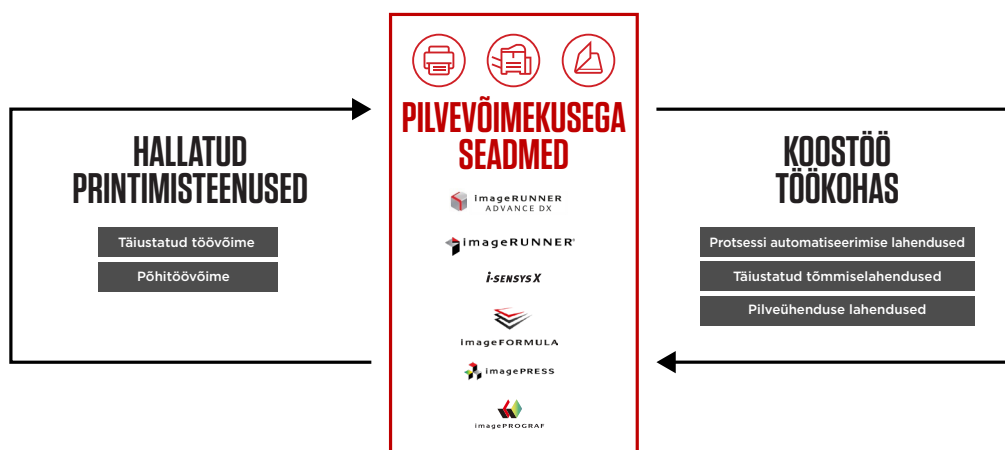

Canon digitaalse ümberkujundamise teenused (DTS) ühendavad meie juhtiva riist- ja tarkvara integreeritud tehnoloogiliseks ökosüsteemiks, mis on loodud teie ümberkujundamisteenekonna toetamiseks. See pakkumine ühendab hallatud printimisteenused ja tööruumi koostöölahendused, mis aitavad teil saavutada läbipaistvuse ja kontrolli kogu dokumendi elutsükli üle.

# Canon

## PRINDIMOOTOR

### Printimiskiirus

Ühepoolne: kuni 40 lk/min (A4)  
Kuni 65,4 lk/min (A5 horisontaalpaigutus)  
Kahepoolne: kuni 33,6 kujutist/min (A4)

### Printimeetod

Ühevärviline laserprintimine

### Printimise eraldusvõime

Kuni 1200 × 1200 punkt/tolli

### Soojenemisaeg

Ligikaudu kuni 14 sekundit alates sisselülitamisest

### Esimise prindi väljastamisaeg

Ligikaudu 5,0 sekundit või vähem

### Soovitatav printimismaht kuus

750–4000 lehekülge kuus

### Töotsükkel

80 000 lehte

### Printimisäärised

5 mm üleval, all, vasakul ja paremal

### Täiustatud printimisfunktsioonid

i-SENSYS X 1440P:  
Krüpteeritud turvaline printimine  
Turvaline printimine  
USB-mälupulgalt printimine (JPEG/TIFF/PDF)  
Pilvest printimine<sup>1</sup>: uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG)  
Võotkoodide printimine<sup>2</sup>  
iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Business  
Android; Mopria sertifitseeritud, teenuse Canon Print lisandmoodul, rakendus Canon PRINT Business  
Universal Print by Microsoft

i-SENSYS X 1440Pr:  
Krüpteeritud turvaline printimine  
Turvaline printimine  
USB-mälupulgalt printimine (JPEG/TIFF/PDF)  
Võotkoodide printimine<sup>2</sup>  
iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Business  
Android; Mopria sertifitseeritud, teenuse Canon Print lisandmoodul, rakendus Canon PRINT Business  
Universal Print by Microsoft

## PRINDIMATERJAL

### Paberisestus (standardne)

250-leheline kassett  
100-leheline mitmeotstarbeline salv

### Paberisestus (lisatarvik)

550-leheline kassett

### Maksimaalne paberisöödumaht

900-leheline

### Paberiväljastus

150-leheline

### Prindimaterjali tüübid

Tavapaber, ümbertöödeldud paber, raske paber, õhuke paber, silt, postkaart, ümbrik

### Prindimaterjali formaadid

Kassett (standardvarustuses ja lisatarvikuna):  
A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kohandatavad formaadid: min 105 × 148 mm, max 216,0 × 355,6 mm.

Mitmeotstarbeline salv:  
A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartoteegikaart, ümbrik (COM10, Monarch, C5, DL), kohandatavad suurused: min 76,2 × 127 mm, max 216,0 × 355,6 mm.

### Prindimaterjali kaal

Kassett (standardvarustuses ja lisavarustusega):  
60 kuni 120 g/m<sup>2</sup>  
Mitmeotstarbeline alus: 60 kuni 199 g/m<sup>2</sup>

### Kahepoolne printimine

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap  
Kohandatud suurus – min 210 × 279,4 mm  
Max 216,0 × 355,6 mm

## ÜLDISED OMADUSED

### Toitenõuded

220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

### Energitarve

Maksimaalselt: u 1250 W  
Aktiivisena: ligikaudu 480 W  
Ooterežiimis: ligikaudu 6 W  
Puhkerežiimis: ligikaudu 0,9 W  
Tüüpiline elektritarve (TEC): 0,33 kWh nädalas<sup>6</sup>  
Üksikasjalikumad teavet seoses Lot26 määрусega leiate veebilehelt [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

### Müratase

Helirõhk<sup>3</sup>:  
Aktiivisena: 54 dB  
Ooterežiimis: hääletu<sup>4</sup>

Helitugevus<sup>3</sup>:  
Aktiivisena: 68 dB  
Ooterežiimis: hääletu<sup>4</sup>

### Mõõtmed (L × S × K)

i-SENSYS X 1440P: 438 mm x 373 mm x 312 mm  
i-SENSYS X 1440Pr: 401 mm x 373 mm x 250 mm

### Kaal

i-SENSYS X 1440P: ligikaudu 9,2 Kg  
i-SENSYS X 1440Pr: ligikaudu 8,8 Kg

### Töökeskond

Temperatuur: 10 kuni 30 °C (50 kuni 86 °F)  
Niiskus: 20–80% suhtelist niiskust (ilma kondensaadita)

## Juhtpaneel

i-SENSYS X 1440P: 12,7 cm värviiline puuetundlik LCD-ekraan  
i-SENSYS X 1440Pr: 5-realine LCD, 3 LED-tuld (töö, veateate ja energiasäästu tuli), nupud, 10 nupuga numbrilikhavistik

## KONTROLLER

### Protsessori taktsagedus

1200 MHz

### Mälu

1 GB

### Andmesalvestus

4 GB eMMC

### Printeri keeled

UFRII, PCL 5e<sup>5</sup>, PCL6, Adobe® PostScript3

### Kirjastiilid

93 PCL fonti, 136 PS fonti

### Liides ja ühendus

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/  
100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, juhtmevaba otseühendus

### Võrguprotokoll

Printimine:  
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

### Haldus:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

### Turvalisus

TL51.3, IPsec, IP/Mac-aadresside filtreerimine, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)  
Turvalisus (traadita ühendus):  
Taristurežiim: WEP (64-/128-bitine),  
WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES),  
WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)  
Juurdepääsu režiim: WPA2-PSK (AES)

### Tarkvara ja printeri haldus

i-SENSYS X 1440P:  
Kaugkasutajaliides (Remote User Interface, RUI),  
Kaugjuhtimisega tarkvara,  
Department ID Management,  
Toner Status Tool,  
iW Enterprise Management Console: serveripõhine tarkvara mitme seadme tsentraliseeritud haldamiseks, eMaintenance: sisseehitatud RDS võimaldab kasutada eMaintenance kaugteenuseid nagu näitade võtmine, automaatne kulutarvikute haldamine ja kaugdiagnostika. Universaalne sisselogimishaldur / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW-ühilduvus / rakenduste teek

### i-SENSYS X 1440Pr:

Kaugkasutajaliides (Remote User Interface, RUI),  
Department ID Management,  
Toner Status Tool,  
iW Enterprise Management Console: serveripõhine tarkvara mitme seadme tsentraliseeritud haldamiseks, eMaintenance: sisseehitatud RDS võimaldab kasutada eMaintenance kaugteenuseid nagu näitade võtmine, automaatne kulutarvikute haldamine ja kaugdiagnostika.

### Operatsioonisüsteemidega ühilduvus

Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012  
Mac OS X versioon 10.13 või uuem versioon  
Linux<sup>6</sup>

## KULUTARVIKUD

### Kõik-ühes-kassetid

TOONER T13 (10 600 lk \*)

### LISATARVIKUD/VALIKUD

### Nimetused

i-SENSYS X 1440P:  
Kassetisöödusõlm AH1  
MiCard Multi (kaardilugeja, mis võimaldab kasutajaid tuvastada uniFLOW-põhiste RFID- või magnetkaartidega)  
MiCard Plus (kaardilugeja, mis võimaldab kasutajaid tuvastada uniFLOW-põhiste RFID- või magnetkaartidega)  
MiCardi kinnituskomplekt B1  
Võotkoodi printimiskomplekt E1E

### i-SENSYS X 1440Pr:

Kassetisöödusõlm AH1  
Võotkoodi printimiskomplekt E1E

### Märkused.

- <sup>[1]</sup> Vajalik on uniFLOW Online'i ja/või kolmanda osapoole teenuse tellimus.
- <sup>[2]</sup> Vajalik on tarvik - võotkoodi printimiskomplekt E1E.
- <sup>[3]</sup> Deklareeritud müratase kooskõlas standardiga ISO 9296.
- <sup>[4]</sup> Hääletu tähendab, et helirõhk kõrvalseisja jaoks on väiksem kui taustamüra absoluutne standard kooskõlas standardiga ISO 7779.
- <sup>[5]</sup> Canoni draiverit PCL5e ei ole kaasas, kuid seade toetab siiski PCL5e káske.
- <sup>[6]</sup> Saadaval ainult internetis.
- <sup>[7]</sup> Põhinedes ISO/IEC standardil 19752.
- <sup>[8]</sup> US ENERGY STAR® versiooni 3.0 järgi.

## Tarkvara ja lahendused



## Ühilduvus



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Estonian edition  
© Canon Europa N.V. 2023

# Canon

---