



i-SENSYS X 1440P sorozat

TELJES MÉRTÉKBEN BIZTONSÁGOS, NAGY SEBESSÉGŰ ESZKÖZÖK, AMELYEKKEL KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ NYOMATOK KÉSZÍTHETŐK

Kompakt és megbízható A4-es fekete-fehér lézernyomtatók, melyek jól kiegészítik a nagyobb irodai nyomtatási megoldásokat



CSATLAKOZTATÁSI
LEHETŐSÉGEK



BIZTONSÁG



FENNTARTHATÓSÁG



PRODUKTIVITÁS



VEZÉRLÉS ÉS
KARBANTARTÁS



KOMPAKT KIALAKÍTÁS

Canon

i-SENSYS X 1440P sorozat

CSATLAKOZTATÁSI LEHETŐSÉGEK

- Mobilkészülékéről bárholnan nyomtathat
- Távoli eszközbeállítás és -vezérlés a Canon Print Business applikáció segítségével
- Csatlakozzon közvetlenül a felhőhöz az eszközéről az egyszerű tárolási megoldásokért, vagy használja a Canon uniFLOW Online platformját a biztonságos nyomtatási munkafolyamatokért*

BIZTONSÁG

- A beágyazott felhasználóhitelesítés biztosítja, hogy csak az arra jogosult személyek férhessenek hozzá az eszközhöz
- Az Encrypted Secure Print zárja le a továbbított dokumentumadatokat
- Az indulás során végzett rendszerellenőrzés automatikus rendszerhelyreállítással javítja az eszköz integritását
- A legújabb hálózati biztonsági protokoll TLS 1.3 támogatással

FENNTARTHATÓSÁG

- Az alacsony energiafogyasztás csökkenti az üzemeltetési költségeket
- Az Alvó üzemmód funkció és az innovatív alacsony olvadáspontú festék tovább csökkenti az energiafogyasztást
- Az automatikus kétoldalas nyomtatás csökkenti a szükséges papírmennyiséget

PRODUKTIVITÁS

- Gyors, 40 lap/perces nyomtatási sebesség (A4)
- Intuitív vezérlés ötsoros LCD- vagy 5" színes érintőképernyős kijelzővel
- Kétoldalas nyomtatás alapfunkcióként
- Akár 900 lapos papírbemeneti kapacitás

VEZÉRLÉS ÉS KARBANTARTÁS

- Felhő- és szerveralapú szoftverlehetőségek a flottavezérlés központosítása érdekében
- Rugalmas felhasználómenedzsment megoldások a vállalati rendszergazdák és az IT-részleg számára
- Távoli hozzáférés az eszközvezérlési funkciókhoz
- A tonerállapot-ellenőrző eszköz csökkenti az állásidőt

KOMPAKT KIALAKÍTÁS

- Kis helyigényű és súlyú, így bármilyen irodába ideális
- További kazetták a bemeneti kapacitás növeléséhez az eszköz méretének beáldozása nélkül
- Multifunkciós, helytakarékos tonerkazetta

*csak az 1440P típus esetében

A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK


i-SENSYS X 1440P

- 12,7 cm-es (5 hüvelykes) TFT LCD-érintőképernyő
- Nyomtatási sebesség: 40 lap/perc (A4)
- Akár 1200×1200 dpi nyomtatási felbontás
- Automatikus kétoldalas nyomtatás
- uniFLOW-kompatibilitás
- Nyomtatás közvetlenül a felhőből (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)
- Hálózati, USB-s, Wi-Fi-s, és QR-kódos csatlakoztatási lehetőség
- Max. bemeneti papírkapacitás: 900 lap

i-SENSYS X 1440Pr

- 5 soros LCD-kijelző
- Nyomtatási sebesség: 40 lap/perc (A4)
- Akár 1200×1200 dpi nyomtatási felbontás
- Automatikus kétoldalas nyomtatás
- Hálózati, USB- és Wi-Fi csatlakoztathatóság
- Max. bemeneti papírkapacitás: 900 lap

SZEMÉLYRE SZABOTT MEGOLDÁSOK MINDEN KIHÍVÁS LEKÜZDÉSÉHEZ

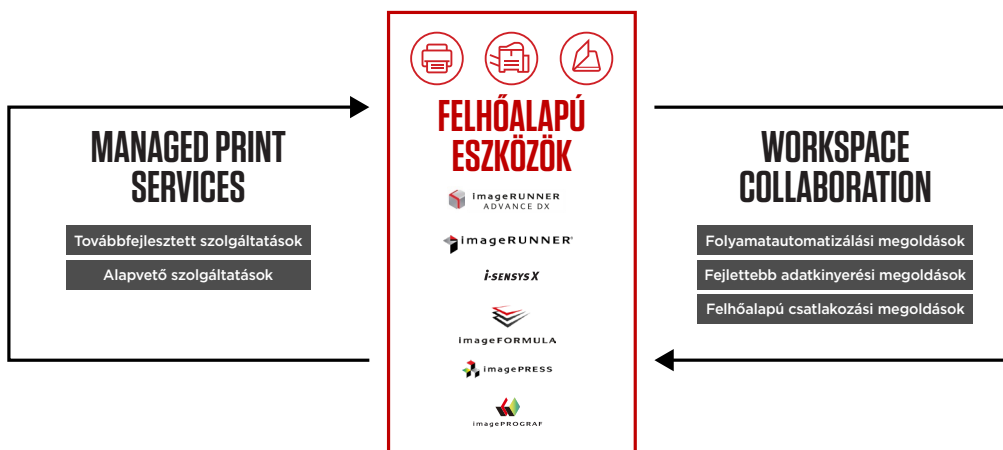

A Canon Digital Transformation Services (DTS) szolgáltatás-csomagja egyetlen, integrált megoldásban egyesíti hardveres és szoftveres termékeinket, hogy támogassa Önt a digitális transzformációban. Ez az ajánlat egyesíti a menedzselt nyomtatási szolgáltatásokat (Managed Print Services) és a Workspace Collaboration megoldásokat, hogy átláthatóvá és irányíthatóvá váljon a dokumentumok teljes életciklusa.

Canon

NYOMTATÓ		Vezérlőpanel	i-SENSYS X 1440P: 12,7 cm-es színes LCD érintőképernyő i-SENSYS X 1440Pr: 5 soros LCD, 3 LED (feladat, hiba és energiatakarékos), gombok, 10 billentyűs számbillentyűzet
Nyomatási sebesség	Egyoldalas: akár 40 lap/perc (A4) Akar 65,4 lap/perc (A5 – fekvő) Kétoldalas: akár 33,6 kép/perc (A4)	VEZÉRLŐEGYSÉG	
Nyomatási eljárás	Fekete-fehér lézersugaras nyomtatás	Processzor sebessége	1200 MHz
Nyomatási felbontás	Max. 1200×1200 dpi	Memória	1 GB
Bemelegedési idő	kb. 14 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól	Tárhely	4 GB eMMC
Első oldal elkészülési ideje	Kb.: 5 másodperc vagy kevesebb	Nyomatónyelvek	UFRII, PCL 5e ⁵ , PCL6, Adobe® PostScript3
Ajánlott havi nyomatási mennyiség	750–4000 oldal/hónap	Betűkészletek	93 PCL betűtípus, 136 PS betűtípus
Terhelhetőség	80 000 oldal	Csatlakozók és csatlakozási lehetőségek	Nagy sebességű USB 2.0, 10BASE-T/ 100BASE-TX/1000Base-T, vezeték nélküli 802.11b/g/n, közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás
Nyomatási margók	5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon	Hálózati protokoll	Nyomatás: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
Fejlett nyomatási funkciók	i-SENSYS X 1440P: Titkosított biztonságos nyomtatás Biztonságos nyomtatás Nyomatás USB-eszközzel (JPEG/TIFF/PDF) Nyomatás felhőből: uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) Vonalkódnymtatás ² iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás Android; Mopria-tanúsítvány, Canon Print Service beépülő modul, Canon PRINT Business alkalmazás Microsoft Universal Print i-SENSYS X 1440Pr: Titkosított biztonságos nyomtatás Biztonságos nyomtatás Nyomatás USB-eszközzel (JPEG/TIFF/PDF) Vonalkódnymtatás ² iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás Android; Mopria-tanúsítvány, Canon Print Service beépülő modul, Canon PRINT Business alkalmazás Microsoft Universal Print	Szoftver- és nyomatásmenedzsment	Kezelés: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Biztonság: TLS1.3, IPsec, IP-/Mac-cím szűrés, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Biztonság (vezeték nélküli): Infrastruktúra mód: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Hozzáférési pont mód: WPA2-PSK (AES) i-SENSYS X 1440P: Távoli felhasználói felület (RUI), Távvezérlő szoftver, Részlegazonosító-kezelés, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: szerveralapú szoftver az eszközállomány központi kezeléséhez eMaintenance: a beágyazott RDS lehetővé teszi az olyan távoli eMaintenance szolgáltatásokat, mint a számlálóleolvasás, a fogyóeszközök automatikus kezelése és a távdiagnosztika. Kompatibilitás: Universal Lon-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW / alkalmazáskönyvtár
MÉDIAKEZELÉS			
Papírbemenet (normál)	250 lapos kazetta 100 lapos többfunkciós tálca		
Papírbemenet (opcionális)	550 lapos kazetta		
Maximális papírbemeneti kapacitás	900 lap		
Papírkiadás	150 lap		
Médiatípusok	Normál papír, újrapiapír, nehéz papír, vékony papír, címke, képeslap, boríték		
Médiaméretek	Kazetta (normál és opcionális): A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, egyéni méretek (min. 105×148 mm, max. 216,0×355,6 mm). Többfunkciós tálca: A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indexkártya, boríték (COM10, Monarch, C5, DL), egyéni méretek (min. 76,2×127 mm, max. 216,0×355,6 mm).	Kompatibilis operációs rendszerek	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X 10.13 és újabb verziók Linux®
Nyomathordozók tömege	Kazetta (normál és opcionális): 60–120 g/m ² Többfunkciós tálca: 60–199 g/m ²	FOGYÓESZKÖZÖK	
Kétoldalas nyomtatás	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Egyéni méret – min. 210×279,4 mm Max. 216,0×355,6 mm	„All-in-one” festékkazetták	TONER T13 (10 600 oldal ¹)
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK		TARTOZÉKOK/ VÁLASZTHATÓ ESZKÖZÖK	
Áramellátás	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)	Egységek	i-SENSYS X 1440P: Cassette Feeding Module-AH1 kazettás lapadagoló egység MiCard Multi (RFID vagy mágneskártyák uniFLOW segítségével történő azonosítására szolgáló kártyaolvasó) MiCard Plus (RFID vagy mágneskártyák uniFLOW segítségével történő azonosítására szolgáló kártyaolvasó) MiCard Attachment Kit-B1 (MiCard tartozékkészlet) Barcode Printing Kit-E1E
Energiafogyasztás	Maximum: kb. 1250 W Aktív nyomtatás: kb. 480 W Készenléti üzemmódban: kb. 6 W Álvó állapotban: kb. 0,9 W Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,33 kWh/hét ³ A Lot26 szabállyal kapcsolatos részletes információkért látogasson el a http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx weboldalra		i-SENSYS X 1440Pr: Cassette Feeding Module-AH1 kazettás lapadagoló egység Barcode Printing Kit-E1E
Zajszint	Hangnyomás ⁴ : Aktív állapotban: 54 dB Készenléti állapotban: hangtalan ⁴	Megjegyzések:	
Méreték (szé × mé × ma)	Hangteljesítmény ⁵ : Aktív állapotban: 68 dB Készenléti állapotban: hangtalan ⁴	¹ A szolgáltatás csak uniFLOW Online és/vagy harmadik féltől származó szolgáltatásra való előfizetéssel érhető el.	
Tömeg	i-SENSYS X 1440P: 438 × 373 × 312 mm i-SENSYS X 1440Pr: 401 × 373 × 250 mm	² Kiegészítő – Barcode Printing Kit-E1E vonalkódnymtató készlet szükséges.	
Üzemeltetési feltételek	i-SENSYS X 1440P: kb. 9,2 kg i-SENSYS X 1440Pr: kb. 8,8 kg Hőmérséklet: 10–30 °C Páratartalom: 20–80% relatív páratartalom (lecsapódás nélkül)	³ A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak.	
		⁴ A hangtalan azt jelenti, hogy a kibocsátott hangnyomás szintje egy közelben álló számára a háttérzaj ISO 7779 szabványának megfelelő abszolút normájánál alacsonyabb.	
		⁵ Canon PCL5e illesztőprogram nincs hozzá mellékelve, a készülék azonban támogatja a PCL5e parancsokat.	
		⁶ Csak internetes terjesztés.	
		⁷ Az ISO/IEC 19752 alapján	
		⁸ Az US ENERGY STAR® 3.0 verziója szerint.	

Szoftverek és megoldások



Kompatibilitás



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hungarian edition
© Canon Europa N.V., 2023

Canon
