



Serie i-SENSYS X 1440P

DISPOSITIVI AD ALTA VELOCITÀ E SICURI CHE OFFRONO STAMPE DI ALTA QUALITÀ

Stampanti laser A4 in bianco e nero ideali per integrare le soluzioni di stampa in uffici di grandi dimensioni



CONNETTIVITÀ



SICUREZZA



SOSTENIBILITÀ



PRODUTTIVITÀ



CONTROLLO E
MANUTENZIONE



DESIGN COMPATTO

Canon

Serie i-SENSYS X 1440P

CONNETTIVITÀ

- Stampa da dispositivi mobili ovunque ti trovi
- Configurazione e controllo dei dispositivi da remoto con l'app Canon Print Business
- Collegati al cloud direttamente dal dispositivo per soluzioni di storage semplici, oppure tramite uniFLOW Online di Canon per flussi di scansione sicuri*

SICUREZZA

- L'autenticazione utente integrata consente l'accesso ai dispositivi solo alle persone autorizzate
- La stampa sicura crittografata blocca i dati dei documenti in transito
- La verifica del sistema all'avvio con ripristino automatico migliora l'integrità del dispositivo
- Sfrutta il più recente protocollo di sicurezza di rete con il supporto TLS 1.3

SOSTENIBILITÀ

- Il basso consumo energetico riduce i costi di esercizio
- La modalità sospensione e il toner a basso punto di fusione riducono ulteriormente il consumo energetico
- La stampa fronte/retro automatica riduce la quantità di carta utilizzata

PRODUTTIVITÀ

- Elevata velocità di stampa a 40 ppm (A4)
- Controllo intuitivo con display touch screen a colori da 5" o LCD a 5 righe
- Stampa fronte/retro (standard)
- Capacità pari a 900 fogli

CONTROLLO E MANUTENZIONE

- Le opzioni software basate su cloud e server consentono di centralizzare il controllo del parco dispositivi
- Soluzioni flessibili di gestione utenti per amministratori aziendali e reparto IT
- Accesso remoto alle funzioni di controllo del dispositivo
- Lo strumento di verifica dello stato del toner permette di ridurre i tempi di inattività

DESIGN COMPATTO

- L'ingombro e il peso ridotti consentono qualsiasi disposizione in ufficio
- Cassetti aggiuntivi per una maggiore capacità di ingresso senza compromettere le dimensioni del dispositivo
- Cartuccia toner all-in-one salvaspazio

*Solo per il modello 1440P

RIEPILOGO PRODOTTO


i-SENSYS X 1440P

- Touch screen TFT LCD da 12,7 cm (5 pollici)
- Velocità di stampa: 40 ppm (A4)
- Risoluzione di stampa: fino a 1200 x 1200 dpi
- Stampa fronte/retro automatica
- **Compatibile con uniFLOW**
- **Stampa direttamente dal cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)**
- Connettività di rete, USB, Wi-Fi e QR code
- Capacità massima: 900 fogli

i-SENSYS X 1440Pr

- Display LCD a 5 righe
- Velocità di stampa: 40 ppm (A4)
- Risoluzione di stampa: fino a 1200 x 1200 dpi
- Stampa fronte/retro automatica
- Connettività di rete, USB e Wi-Fi
- Capacità massima: 900 fogli

SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER SODDISFARE QUALUNQUE ESIGENZA

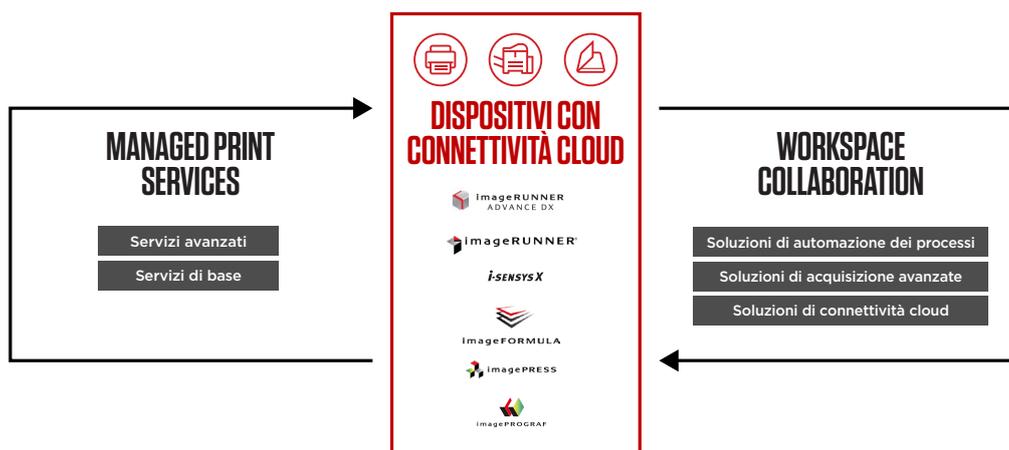

I Servizi per la Trasformazione Digitale (DTS - Digital Transformation Services) di Canon combinano i nostri hardware e software leader di settore in un ecosistema tecnologico integrato, progettato per supportare il percorso di trasformazione della tua azienda. Questa offerta combina le soluzioni Managed Print Services e Workspace Collaboration per aiutarti a ottenere trasparenza e controllo sull'intero ciclo di vita dei documenti.

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

Serie i-SENSYS X 1440P

MOTORE DI STAMPA

Velocità di stampa

Solo fronte: fino a 40 ppm (A4)
fino a 65,4 ppm (A5 orizzontale)
Fronte/retro: fino a 33,6 ipm (A4)

Metodo di stampa

Stampa laser monocromatica

Risoluzione di stampa

Fino a 1200 x 1200 dpi

Tempo di riscaldamento

Circa 14 secondi o meno dall'accensione

Tempo di uscita della prima pagina

Max. 5,0 secondi o meno

Volume di stampa mensile raccomandato

750 - 4.000 pagine al mese

Ciclo operativo

80.000 pagine

Margini di stampa

5 mm superiore, inferiore, sinistro e destro

Funzioni avanzate di stampa

i-SENSYS X 1440P:
Stampa sicura crittografata
Stampa protetta
Stampa da chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF)
Stampa da cloud¹: uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG)
Stampa codici a barre²
iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business
Android: certificato Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business
Microsoft Universal Print

i-SENSYS X 1440Pr:
Stampa sicura crittografata
Stampa protetta
Stampa da chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF)
Stampa codici a barre²
iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business
Android: certificato Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business
Microsoft Universal Print

GESTIONE DEI SUPPORTI

Ingresso carta (standard)

Cassetto da 250 fogli
Vassoio multifunzione da 100 fogli

Ingresso carta (opzionale)

Cassetto da 550 fogli

Capacità massima carta in ingresso

900 fogli

Uscita carta

150 fogli

Tipi di supporti di stampa

Carta comune, riciclata, pesante, sottile, etichette, cartoline, buste

Formati supportati

Cassetto (standard e opzionale):
A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, formati personalizzati: da min. 105 x 148 mm a max. 216,0 x 355,6 mm.

Vassoio multiuso:
A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Index Card, buste (COM10, Monarch, C5, DL), formati personalizzati: da min 76,2 x 127 mm a max. 216,0 x 355,6 mm.

Grammatura dei supporti

Cassetto (standard e opzionale): da 60 a 120 g/m²
Vassoio multifunzione: da 60 a 199 g/m²

Stampa fronte/retro

A4, legal, letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, foolscap
Formato personalizzato: min. 210 x 279,4 mm
max 216 x 355,6 mm

CARATTERISTICHE GENERALI

Requisiti di alimentazione

220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Consumo energetico

Massimo: circa 1.250 W
Stampa attiva: circa 480 W
Standby: circa 6 W
Modalità sospensione: circa 0,9 W
Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,33 kWh/settimana³
Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Livello di rumorosità

Pressione sonora⁴:
In funzione: 54 dB
Standby: impercettibile⁴

Potenza sonora⁵:
In funzione: 68 dB
Standby: impercettibile⁴

Dimensioni (L x P x A)

i-SENSYS X 1440P: 438 mm x 373 mm x 312 mm
i-SENSYS X 1440Pr: 401 mm x 373 mm x 250 mm

Peso

i-SENSYS X 1440P: ca. 9,2 kg
i-SENSYS X 1440Pr: ca. 8,8 kg

Ambiente operativo

Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F)
Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)

Pannello di controllo

CONTROLLER

Velocità processore

1200 MHz

Memoria

1 GB

Archiviazione

eMMC da 4 GB

Linguaggi di stampa

UFRII, PCL 5e⁵, PCL6, Adobe® PostScript3

Font

93 font PCL, 136 font PS

Interfaccia e connettività

USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/
100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n,
connessione Wireless Direct

Protocollo di rete

Stampa:
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Gestione:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Sicurezza:
TLS1.3, IPsec, filtro indirizzo IP/Mac, IEEE802.1X,
SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS)

Sicurezza (wireless):
Modalità infrastruttura: WEP (64/128 bit),
WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES),
WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)
Modalità Access Point: WPA2-PSK (AES)

Gestione stampante e software

i-SENSYS X 1440P:
Interfaccia utente remota (RUI),
Software di funzionamento a distanza,
Gestione ID reparto,
Strumento di verifica dello stato del toner,
iW Enterprise Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi
eMaintenance: l'RDS integrato consente di eseguire in remoto servizi eMaintenance quali: lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica.
Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/Compatibilità uniFLOW Application Library

i-SENSYS X 1440Pr:
Interfaccia utente remota (RUI),
Gestione ID reparto,
Strumento di verifica dello stato del toner,
iW Enterprise Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi
eMaintenance: l'RDS integrato consente di eseguire in remoto servizi eMaintenance quali: lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica.

Compatibilità con sistemi operativi

Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/
Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012
Mac OS X 10.13 o versione successiva
Linux⁶

PRODOTTI DI CONSUMO

Cartucce All-in-One

TONER T13 (10.600 pagine⁷)

ACCESSORI/OPZIONI

Codici

i-SENSYS X 1440P:
Cassette Feeding Module-AH1
MiCard Multi (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW)
MiCard Plus (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW)
MiCard Attachment Kit-B1
Barcode Printing Kit - E1E

i-SENSYS X 1440Pr:
Cassette Feeding Module-AH1
Barcode Printing Kit - E1E

Note:

- ⁽¹⁾ È richiesto l'abbonamento a uniFLOW Online e/o a servizi cloud di terze parti.
- ⁽²⁾ Accessorio necessario: Barcode Printing Kit - E1E.
- ⁽³⁾ Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296.
- ⁽⁴⁾ "Impercettibile" significa che il livello di pressione dell'emissione sonora accanto alla stampante è inferiore al valore standard assoluto per il rumore di sottofondo in base allo standard ISO 7779.
- ⁽⁵⁾ Driver PCL5e di Canon non incluso. Ad ogni modo, il dispositivo supporta i comandi PCL5e.
- ⁽⁶⁾ Solo distribuzione Web.
- ⁽⁷⁾ Secondo standard ISO/IEC 19752
- ⁽⁸⁾ Conforme a US ENERGY STAR® versione 3.0.

Software e soluzioni



Compatibilità



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition /canon.it
© Canon Europa N.V.,2023

Canon
