



Serijs „i-SENSYS X 1440P“

VISIŠKAI SAUGŪS, DIDELĖS SPARTOS ĮRENGINIAI, UŽTIKRINANTYS AUKŠTOS KOKYBĖS SPAUDINIUS

Kompaktiški ir saugūs A4 formato nespalviniai lazeriniai spausdintuvai, papildantys didesnių biurų spaudinių sprendimus



PRIJUNGIAMUMAS



SAUGUMAS



TVARUMAS



PRODUKTYVUMAS



VALDYMAS IR
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA



KOMPAKTIŠKAS
DIZAINAS

Canon

Serija „i-SENSYS X 1440P“

PRIJUNGIAMUMAS

- Spausdinkite iš mobiliųjų įrenginių, kad ir kur esate
- Nuotolinę įrenginio sąranką ir valdymą naudojant programėlę „Canon Print Business“
- Junkitės prie debesijos iš įrenginio ir naudokitės paprastais saugojimo sprendimais arba per „Canon's uniFLOW Online“ ir naudokitės saugiais spausdinimo darbo srutais*

SAUGUMAS

- Integruotas naudotojo tapatybės patvirtinimas užtikrina saugią prieigą prie įrenginio tik įgaliojtiems asmenims
- Šifruotas saugusis spausdinimas užrakina perduodamus dokumentų duomenis
- Sistemos patvirtinimas paleidimo metu su automatinio atkūrimu didina įrenginio vientisumą
- Naudokitės naujausiu TLS 1.3 technologiją palaikančiu tinklo saugos protokolu

TVARUMAS

- Mažas energijos suvartojimas sumažina eksploataavimo išlaidas
- Miego režimo funkcija ir naujoviški žemo lydymosi taško dažai dar labiau mažina suvartojamos energijos kiekį
- Automatinis dvipusis spausdinimas leidžia mažinti popieriaus sąnaudas

PRODUKTYVUMAS

- Didelė 40 psl./min. (A4) spausdinimo sparta
- Intuityvus valdymas 5 eilučių LCD arba 5 colių spalviniame jutikliniame ekrane
- Standartinė dvipusio spausdinimo funkcija
- Iki 900 įdedamo popieriaus lapų talpa

VALDYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- Debesijos ir serverio pagrindu veikiančios programinės įrangos parinktys centralizuotai įrenginių grupei
- Lankstūs vartotojų valdymo sprendimai verslo administratoriams ir IT skyriui
- Nuotolinė prieiga prie įrenginio valdymo funkcijų
- Dažų būsenos įrankis prastovų trukmei sumažinti

KOMPAKTIŠKAS DIZAINAS

- Užima mažai vietos ir mažai sveria, todėl tinka bet kokiam biurui
- Galimybė pridėti daugiau kasečių ir padidinti produktyvumą nepakeičiant įrenginio dydžio
- Universali, vietą taupanti dažų kasetė

* Tik „1440P“ modelyje

FAKTAI TRUMPAI


„i-SENSYS X 1440P“

- 5 col. (12,7 cm) TFT LCD jutiklinis ekranas
- Spausdinimo greitis: 40 psl./min. (A4)
- Spausdinimo raiška: iki 1 200 x 1 200 tašk./col.
- Automatinis dvipusis spausdinimas
- „uniFLOW“ suderinamumas
- Spausdinkite tiesiogiai iš debesijos („Dropbox“, „GoogleDrive“, „OneDrive“)
- Prijungimas per tinklą, USB, „Wi-Fi“ ir QR kodą
- Didžiausia įdedamo popieriaus talpa: 900 lapų

„i-SENSYS X 1440Pr“

- 5 eilučių LCD ekranas
- Spausdinimo greitis: 40 psl./min. (A4)
- Iki 1 200 x 1 200 tašk./col. spausdinimo raiška
- Automatinis dvipusis spausdinimas
- Tinklo, USB ir „Wi-Fi“ jungtys
- Didžiausia įdedamo popieriaus talpa: 900 lapų

VISIEMS IŠŠŪKIAMS PRITAIKYTI SPRENDIMAI

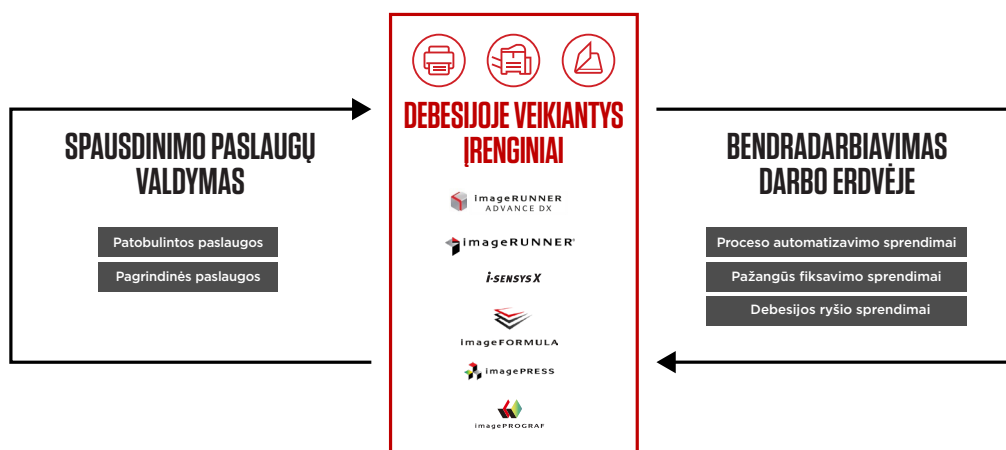

„Canon“ skaitmeninio transformavimo paslaugos (DTS) sujungia mūsų pažangią aparatinę įrangą ir programinę įrangą į integruotą technologinę ekosistemą, padedančią jums transformacijos kelyje. Šiame pasiūlyme suderintas spausdinimo paslaugų valdymas ir bendradarbiavimo darbo erdvėje sprendimai, kad visas dokumentų naudojimo ciklas būtų skaidrus ir valdomas.

Canon

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Serijs „i-SENSYS X 1440P“

SPAUDINTUVO VARIKLIS

Spausdinimo sparta

Vienpusis: iki 40 psl./min. (A4)
iki 65,4 psl./min. (A5 gulsčiai)

Dvipusis: iki 33,6 v./min. (A4)

Spausdinimo metodas

Vienspalvis spausdinimas lazerio spinduliu

Spausdinimo skiriamoji geba

Iki 1 200 x 1 200 tašk./col.

Išlilimo trukmė

Apytiksliai iki 14 sek. įjungus maitinimą

Pirmojo puslapio pateikimo trukmė

Apytiksliai iki 5,0 sek.

Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį

750–4 000 puslapių per mėnesį

Našumas

80 000 puslapių

Spausdinimo parštės

5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje

Išplėstinės spausdinimo funkcijos

„i-SENSYS X 1440P“:
Šifruotas saugusis spausdinimas
Saugusis spausdinimas
Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF)
Spausdinimas iš debesijos¹: „uniFLOW Online“, „Dropbox“, „GoogleDrive“, „OneDrive“ (PDF / JPEG)
Brūkšninio kodo spausdinimas²
„iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“
„Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT Business“
„Universal Print by Microsoft“

„i-SENSYS X 1440Pr“:
Šifruotas saugusis spausdinimas
Saugusis spausdinimas
Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF)
Brūkšninio kodo spausdinimas²
„iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“
„Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT Business“
„Universal Print by Microsoft“

LAIKMENŲ NAUDOJIMAS

Popieriaus tiekimas (standartinis)

250 lapų kasetė
100 lapų įvairios paskirties dėklas

Popieriaus tiekimas (pasirinktinis)

550 lapų kasetė

Maksimali popieriaus tiekimo talpa

900 lapų

Popieriaus išvestis

150 lapų

Laikmenų tipai

Paprastas popierius, perdirbtas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, etiketės, atvirukas, vokas

Popieriaus formatai

Kasetė (standartinė ir pasirinktinė):
A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, pasirenkami dydžiai: min. 105 x 148 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm.

Universalusis dėklas:
A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, indekso kortelė, vokas (COM10, DL, C5, „Monarch“), pasirenkami dydžiai: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm.

Laikmenų svoris

Kasetė (standartinė ir pasirinktinė): 60–120 g/m²
Įvairios paskirties dėklas: 60–199 g/m²

Dvipusis spausdinimas

A4, „Legal“, „Letter“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, „Foolscap“
Pasirenkamas dydis – min. 210 x 279,4 mm
Maks. 216,0 x 355,6 mm

BENDROSIOS SAVYBĖS

Reikalingas maitinimo šaltinis

220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)

Energijos sąnaudos

Maks.: apie 1250 W
Vykstant spausdinimui: apytiksliai 480 W
Budėjimo režimu: apytiksliai 6 W
Miego režimu: apytiksliai 0,9 W
Įprastos elektros energijos sąnaudos (TEC): 0,33 kWh per savaitę³
Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Triukšmo lygis

Garso slėgis⁵:
Veikimo metu: 54 dB
Parengtis: negirdima⁴

Matmenys (P x G x A)

„i-SENSYS X 1440P“: 438 mm x 373 mm x 312 mm
„i-SENSYS X 1440Pr“: 401 mm x 373 mm x 250 mm

Svoris

„i-SENSYS X 1440P“: apytiksliai 9,2 Kg
„i-SENSYS X 1440Pr“: apytiksliai 8,8 Kg

Naudojimo aplinka

Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F)
Drėgnis: nuo 20 iki 80 % (be kondensacijos)

Valdymo skydelis

„i-SENSYS X 1440P“: 12,7 cm LCD spalvotas jutiklinis ekranas
„i-SENSYS X 1440Pr“: 5 eiliučių LCD, 3 LED (užduotis, klaida, energijos taupymas), mygtukai, 10 klavišų skaitinė klaviatūra

VALDIKLIS

Procesoriaus sparta

1 200 MHz

Atmintis

1 GB

Saugykla

4 GB eMMC

Spausdintuvo kalbos

UFRIL, PCL 5e⁵, PCL6, „Adobe“ PostScript3⁶

Šriftai

93 PCL šriftai, 136 PS šriftai

Šąsaja ir jungiamumas

USB 2.0 „Hi-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX / „1000Base-T“, „Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“

Tinklo protokolas

Spausdinimas:
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Valdymas:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Sauga:
TLS1.3, IPsec, IP / Mac adreso filtravimas, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS / IPPS)
Saugumas (beleidis):
Infrastruktūros režimas: WEP (64 / 128 bitai), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)
Prieigos taško režimas: WPA2-PSK (AES)

Programinė įranga ir spausdintuvo valdymas

„i-SENSYS X 1440P“:
„Remote User Interface“ (RUI),
Nuotolinio valdymo programinė įranga,
„Department ID Management“,
„Toner Status Tool“
„iW Enterprise Management Console“: per serverį veikianti programinė įranga, skirta centralizuotai valdyti įrenginių ūkį
„eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika.
„Universal Log-in Manager“ / „uniFLOW online“ / „uniFLOW online Express“ / „uniFLOW“
suderinamumas / programų biblioteka

„i-SENSYS X 1440Pr“:
„Remote User Interface“ (RUI),
„Department ID Management“,
„Toner Status Tool“
„iW Enterprise Management Console“: per serverį veikianti programinė įranga, skirta centralizuotai valdyti įrenginių ūkį
„eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika.

Suderinamumas su operacinėmis sistemomis

„Windows® 11“ / „Windows® 10“ / „Server® 2022“ / „Server® 2019“ / „Server® 2016“ / „Server® 2012R2“ / „Server® 2012“
„Mac OS X“ 10.13 ar naujesnė versija
„Linux“⁶

ŠAŅAUDINĖS MEDŽIAGOS

Universalsiosios kasetės

TONER T13 (10 600 puslapių*)

PRIEDAI / PARINKTYS

Papildomi įrenginiai

„i-SENSYS X 1440P“:
Kasetės tiekimo modulis AHI
„MiCard Multi“ (Kortelių skaitytuvas identifikacijai su RFID arba magnetinėms kortelėms su „uniFLOW“)
„MiCard Plus“ (Kortelių skaitytuvas identifikacijai su RFID arba magnetinėms kortelėms su „uniFLOW“)
„MiCard“ priedo rinkinys B1
Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys EIE

„i-SENSYS X 1440Pr“:
Kasetės tiekimo modulis AHI
Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys EIE

Pastabos:

- Reikalinga „uniFLOW Online“ ir (arba) trečiosios šalies debesijos paslaugų prenumerata.
- Būtinas priedas: brūkšninių kodų spausdinimo rinkinys EIE.
- Deklaruojama triukšmo sklaida pagal ISO 9296.
- Negirdima reiškia, kad skleidžiamo triukšmo slėgis šalia stovinčiam žmogui yra žemesnis už absoliutų foninio triukšmo standartą pagal ISO 7779.
- „Canon PCL5e“ tvarkyklė nepridedama, tačiau įrenginys palaiko PCL5e komandas.
- Platinimas tik žiniatinkliu.
- Pagal ISO/IEC 19752.
- Kaip nustatyta JAV „ENERGY STAR“ 3.0 versijoje.

Programinė įranga ir sprendimai



Suderinamumas



„Canon Inc.“
Canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com

Lithuanian edition

© „Canon Europa N.V.“, 2023 m.

Canon
