



Серија i-SENSYS X 1440P

ЦЕЛОСНО БЕЗБЕДНИ УРЕДИ СО ГОЛЕМА БРЗИНА ШТО НУДАТ ВИСОКОКВАЛИТЕТНИ ОТПЕЧАТЕНИ МАТЕРИЈАЛИ

Компактни и безбедни ласерски печатачи за црно-бело печатење во А4-формат што ги надополнуваат решенијата за печатење во големите канцеларии



ПОВРЗУВАЊЕ



БЕЗБЕДНОСТ



ОДРЖЛИВОСТ



ПРОДУКТИВНОСТ



КОНТРОЛА И
ОДРЖУВАЊЕ



КОМПАКТЕН ДИЗАЈН

Canon

Серија i-SENSYS X 1440P



ПОВРЗУВАЊЕ

- Печатете од мобилни уреди, независно каде се наоѓате
- Далечинско поставување и контролирање уреди со апликацијата Canon Print Business
- Поврзете се со Cloud директно од уредот и добијте едноставни решенија за складирање или поврзете се преку uniFLOW Online од Canon за безбедни процеси за печатење*



БЕЗБЕДНОСТ

- Вградената проверка на идентитет на корисник го ограничува пристапот кон уредот само на овластени лица
- Шифрираното безбедно печатење ги заklучува податоците на документите при транзит
- Проверката на системот при вклучувањето со автоматско враќање го подобрува интегритетот на уредот
- Уживајте во најновиот протокол за безбедност на мрежа со поддршка за TLS 1.3



ОДРЖЛИВОСТ

- Малата потрошувачка на енергија ги намалува работните трошоци
- Режимот на мирување и иновативниот тонер со мала точка на топење дополнително ја намалуваат потрошувачката на енергија
- Автоматското двострано печатење ја намалува употребата на хартија



ПРОДУКТИВНОСТ

- Голема брзина на печатење од 40 стр./мин. (A4)
- Интуитивна контрола преку 5-линиски LCD-екран или екран на допир во боја од 5 инчи
- Двострано печатење како стандардна опција
- Влезен капацитет за хартија од најмногу 900 листови



КОНТРОЛА И ОДРЖУВАЊЕ

- Софтверски опции врз основа на Cloud или сервер за централизирана контрола врз групи уреди
- Флексибилни решенија за управување со корисници за бизнис администратори и IT-оддели
- Далечински пристап за контрола на функциите на уредот
- Toner Status Tool го намалува времето на неактивност



КОМПАКТЕН ДИЗАЈН

- Малите димензии и тежината одговараат на сите канцелариски опкружувања
- Додајте дополнителни касети за зголемен влезен капацитет, без зголемување на димензиите на уредот
- Сè-во-едно картици за тонер што нуди заштеда на простор

*Само моделот 1440P

БРЗИ ФАКТИ


i-SENSYS X 1440P

- TFT LCD-екран на допир од 5 инчи/12,7 cm
- Брзина на печатење: 40 стр./мин. (A4)
- Резолуција на печатење: до 1.200 x 1.200 dpi
- Автоматско двострано печатење
- Компатибилност со uniFLOW
- Печатете директно од Cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)
- Поврзување преку мрежа, USB, Wi-Fi и QR-кодови
- Максимален влезен капацитет за хартија: 900 листови

i-SENSYS X 1440Pr

- 5-линиски LCD-екран
- Брзина на печатење: 40 стр./мин. (A4)
- Резолуција на печатење: до 1.200 x 1.200 dpi
- Автоматско двострано печатење
- Поврзување преку мрежа, USB и Wi-Fi
- Максимален влезен капацитет за хартија: 900 листови

ПРИЛАГОДЕНИ РЕШЕНИЈА ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА СИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ

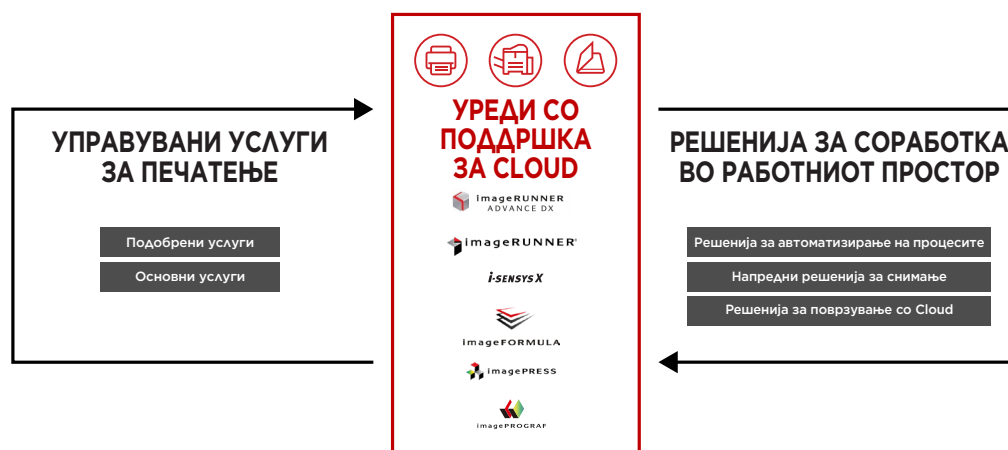

Услугите за дигитална трансформација (DTS) на Canon ги обединуваат нашите врвни хардверски делови и софтвери во интегриран екосистем за технологија којшто е дизајниран да ви понуди поддршка при вашата дигитална трансформација. Оваа понуда нуди комбинација од управувани услуги за печатење и решенија за соработка во работниот простор што ќе ви овозможат транспарентност и контрола врз целиот работен циклус на документите.

Canon

ТЕХНИЧКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија i-SENSYS X 1440P

МАШИНА ЗА ПЕЧАТЕЊЕ Брзина на печатење Метод на печатење Резолуција на печатење Потребно време за загревање Потребно време до излегување на првата страница Препорачан месечен обем на печатење Работен циклус Маргини на печатење Напредни функции за печатење	Еднострано: До 40 стр./мин. (A4) До 65,4 стр./мин (A5 хоризонтално) Двострано: до 33,6 слики/мин. (A4) Црно-бело печатење со ласерски зраци До 1200 x 1200 dpi Прибл. 14 секунди од моментот на вклучување или помалку Прибл.: 5,0 секунди или помалку 750 - 4.000 страници месечно 80.000 страници 5 mm - горе, долу, лево и десно i-SENSYS X 1440P: Шифрирано безбедно печатење Безбедно печатење Печатете од USB-мемориски уреди (JPEG/TIFF/PDF) Печатете од Cloud¹: uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) Печатење баркодови² iOS: AirPrint, апликација Canon PRINT Business Android: сертификат за Mopria, дополнителна компонента Canon Print Service, апликација Canon PRINT Business Universal Print by Microsoft i-SENSYS X 1440Pr: Шифрирано безбедно печатење Безбедно печатење Печатете од USB-мемориски уреди (JPEG/TIFF/PDF) Печатење баркодови² iOS: AirPrint, апликација Canon PRINT Business Android: сертификат за Mopria, дополнителна компонента Canon Print Service, апликација Canon PRINT Business Universal Print by Microsoft
РАБОТА СО МЕДИУМИ Внес на хартија (стандарден) Внес на хартија (опција) Максимален капацитет за внес на хартија Излезно лежиште за хартија Типови на медиуми Големина на медиуми	Касета за 250 листови Повеќенаменски фах за 100 листови Касета за 550 листови 900 листови 150 листови Обична хартија, рециклирана хартија, тешка хартија, тенка хартија, етикети, поштенски картички, пликови Касета (стандардна и изборна): A4, A5, A5 (хоризонтално), A6, B5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, Прилагодени големини: мин. 105 x 148 mm макс. 216,0 x 355,6 mm. Повеќенаменски фах: A4, A5, A5 (хоризонтално), A6, B5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, картичка со индекс, пликови (COM10, Monarch, C5, DL), Прилагодени големини: мин. 76,2 x 127 mm макс. 216,0 x 355,6 mm. Касета (стандардна и изборна): 60 до 120 g/m² Повеќенаменски фах: 60 до 199 g/m² A4, правни, писма, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, канцелариска хартија Прилагодена големина - мин. 210 x 279,4 mm Макс. 216,0 x 355,6 mm
ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ Потреби за напојување Потрошувачка на енергија Ниво на шум	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz) Максимум: прибл. 1.250 W Активно печатење: прибл. 480 W Режим на подготвеност: прибл. 6 W Режим на мирување: прибл. 0,9 W Типична потрошувачка на електрична енергија (TEC): 0.33 kWh/неделно³ За детални информации за регулативата Lot26, ве молиме појдете до: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx Звучен притисок⁴: Активен режим: 54 dB Режим на подготвеност: нечуен⁴ Јачина на звук⁵: Активен режим: 68 dB Режим на подготвеност: нечуен⁴
Димензии (Ш x Д x В) Тежина Работни услови	i-SENSYS X 1440P: 438 mm x 373 mm x 312 mm i-SENSYS X 1440Pr: 401 mm x 373 mm x 250 mm i-SENSYS X 1440P: прибл. 9,2 Kg i-SENSYS X 1440Pr: прибл. 8,8 Kg Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F) Влажност: 20 до 80% RH (без кондензација)
Контролен панел КОНТРОЛОР Брзина на процесорот Меморија Простор за складирање Јазици на печатачот Фонтови Интерфејс и поврзување Мрежен протокол Софтвер и управување со печатачот Компатибилност со оперативни системи ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ Сè-во-едно картрици ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА/ ОПЦИИ Делови	i-SENSYS X 1440P: LCD-екран на допир во боја од 12,7 cm i-SENSYS X 1440Pr: 5-линиски LCD-екран, 3 копчиња со LED (задача, грешка, заштеда на енергија), нумеричка тастатура со 10 копчиња 1200 MHz 1 GB 4 GB eMMC UFR II, PCL 5e⁵, PCL6, Adobe® PostScript3 93 PCL-фонтови, 136 PS-фонтови USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/ 100BASE-TX/1000Base-T, Безжична врска 802.11b/g/n, директна безжична врска Печатење: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Управување: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Безбедност: TLS1.3, IPsec, филтрирање на IP/Mac-адреса, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Сигурност (безжична врска): Режим на инфраструктура: WEP (64/128 бита), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Режим на пристапна точка: WPA2-PSK (AES) i-SENSYS X 1440P: Remote User Interface (RUI), Софтвер за далечинско ракување, Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: софтвер базиран на сервер за централизирано управување со голем број на уреди eMaintenance: вградениот RDS овозможува користење на далечински услуги од eMaintenance како што е снимање со бројач, автоматско управување со потрошни материјали и далечинско дијагностицирање. Универзален управувач за најавување / uniFLOW online / uniFLOW online Express / компатибилност со uniFLOW / Application Library i-SENSYS X 1440Pr: Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: софтвер базиран на сервер за централизирано управување со голем број на уреди eMaintenance: вградениот RDS овозможува користење на далечински услуги од eMaintenance како што е снимање со бројач, автоматско управување со потрошни материјали и далечинско дијагностицирање. Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X верзија 10.13 и понова Linux⁶ ТОНЕР Т13 (10.600 страници⁷) i-SENSYS X 1440P: Модул за снабдување на касетата-AH1 MiCard Multi (читач на картички за идентификација со RFID или магнетни картички со uniFLOW) Micard Plus (читач на картички за идентификација со RFID или магнетни картички со uniFLOW) Комплет со MiCard-додаток-B1 Комплет за печатење баркодови-E1E i-SENSYS X 1440Pr: Модул за снабдување на касетата-AH1 Комплет за печатење баркодови-E1E
Забелешки: (1) Потребна е претплата на uniFLOW Online и/или услуги основани врз Cloud од трети лица. (2) Потребна е дополнителна опрема - комплет за печатење баркодови-E1E. (3) Декларирана емисија на шум во согласност со ISO 9296. (4) Нечујно значи дека нивото на звучен притисок од позиција на набљудувач е помало од апсолутниот стандард за шум во заднина во согласност со ISO 7779. (5) Не се испорачува PCL5e-драјвер од Canon, но уредот поддржува PCL5e-команди. (6) Дистрибуција само преку интернет. (7) Врз основа на ISO/IEC 19752 (8) Според US ENERGY STAR® верзија 3.0.	



Софтвер и решенија



Компатибилност



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition
© Canon Europa N.V., 2023

Canon
