



i-SENSYS X 1440P-serien

HELT SIKRE HØYHASTIGHETSENHETER SOM LEVERER UTSKRIFTER AV HØY KVALITET

Kompakte og sikre sort/hvitt A4-laserskrivere for større kontorer



TILKOBLING



SIKKERHET



BÆREKRAFT



PRODUKTIVITET



KONTROLL OG
VEDLIKEHOLD



KOMPAKT DESIGN

Canon

i-SENSYS X 1440P-serien

TILKOBLING

- Skriv ut fra mobile enheter, uansett hvor du er
- Fjernstyrt enhetsoppsett og betjening med Canon Print Business-appen
- Koble til nettskyen direkte fra enheten for å få enkle lagringsløsninger eller via Canons uniFLOW Online for sikre utskriftsarbeidsflyter*

SIKKERHET

- Innebygd brukergodkjenning sikrer enhetsstilgang kun for autoriserte personer
- Kryptert sikker utskrift låser dokumentdata under transport
- Systemkontroll ved oppstart med automatisk gjenoppretting forbedrer enhetsintegriteten
- Gled deg over den nyeste nettverkssikkerhetsprotokollen med støtte for TLS 1.3

BÆREKRAFT

- Lavt energiforbruk reduserer driftskostnadene
- Hvilemodus og nyskapende toner med lavt smeltepunkt reduserer strømforbruket ytterligere
- Automatisk tosidig utskrift reduserer papirforbruket

PRODUKTIVITET

- Raske utskriftshastigheter på 40 sider/min (A4)
- Intuitiv betjening med enten fem linjers LCD-skjerm eller fem tommers fargeberøringsskjerm
- Tosidig utskrift som standard
- Papirkapasitet på opptil 900 ark

KONTROLL OG VEDLIKEHOLD

- Alternativer for nettsky- og serverbasert programvare for sentralisert kontroll av flere enheter
- Fleksible brukeradministrasjonsløsninger for administratorer og IT-avdelingen
- Enheten kan fjernstyres
- Verktøy for tonerstatus reduserer nedetid

KOMPAKT DESIGN

- Liten størrelse og lav vekt gjør det enkelt å finne plass på kontoret
- Legg til ekstra kassetter for å forbedre innmatingskapasiteten uten at det går ut over enhetsstørrelsen
- Plassbesparende alt-i-ett-tonerkassett

*Kun 1440P-modellen

RASKE FAKTA


i-SENSYS X 1440P

- 5-tommers TFT LCD-berøringsskjerm
- Utskriftshastighet: 40 sider/min (A4)
- Utskriftsoppløsning: opptil 1200 x 1200 dpi
- Automatisk tosidig utskrift
- uniFLOW-kompatibilitet
- Skriv ut direkte fra nettskyen (Dropbox, GoogleDrive og OneDrive)
- Tilkobling via nettverk, USB, Wi-Fi og QR-kode
- Maks papirkapasitet: 900 ark

i-SENSYS X 1440Pr

- 5-linjers LCD-skjerm
- Utskriftshastighet: 40 sider/min (A4)
- Utskriftsoppløsning: opptil 1200 x 1200 dpi
- Automatisk tosidig utskrift
- Nettverks-, USB- og Wi-Fi-tilkobling
- Maks papirkapasitet: 900 ark

TILPASSEDE LØSNINGER FOR ALLE UTFORDRINGER

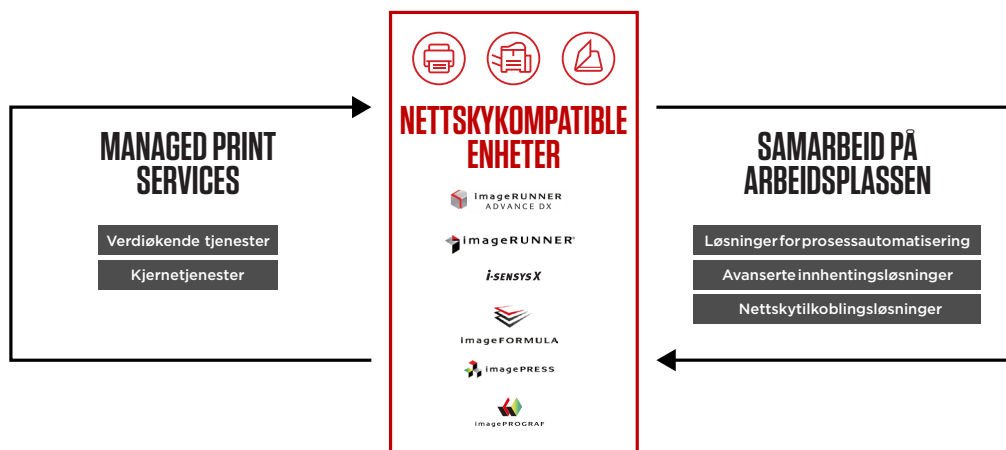

Canons Digital Transformation Services (DTS) kombinerer vår ledende maskin- og programvare i et integrert økosystem av teknologi, som er utformet for å støtte transformasjonsreisen din. Dette tilbudet kombinerer Managed Print Services- og Workspace Collaboration-løsninger, slik at du får bedre oversikt og kontroll over dokumentets totale livssyklus.

Canon

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

i-SENSYS X 1440P-serien

SKRIVERMOTOR

Utskriftshastighet	Enkeltstidig opptil 40 sider/min (A4) Opptil 65,4 sider/min (A5 - liggende) Tosidig: opptil 33,6 bilder/min (A4)
Utskriftsmetode	Sort-hvitt ved hjelp av laserstråle
Utskriftsoppløsning	Opptil 1200 x 1200 dpi
Oppvarmingstid	Ca. 14 sekunder eller mindre fra oppstart
Tid første utskrift	Ca. 5,0 sekunder eller mindre
Anbefalt utskriftsvolum per måned	750-4000 sider per måned
Arbeidssyklus	80 000 sider
Utskriftsmargen	5 mm topp, bunn, venstre og høyre
Avanserte utskriftsfunksjoner	i-SENSYS X 1440P: Kryptert sikker utskrift Sikker utskrift Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF) Skriv ut fra nettsky ¹ : uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) Strekkodeutskrift ² iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android; Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin, Canon PRINT Business-app Universal Print fra Microsoft

	i-SENSYS X 1440Pr: Kryptert sikker utskrift Sikker utskrift Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF) Strekkodeutskrift ² iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android; Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin, Canon PRINT Business-app Universal Print fra Microsoft
--	---

MEDIEHÅNTERING

Papirmating (standard)	250-arks kassett 1 x 100-arks multiarkmater
Papirmating (tilleggsutstyr)	550-arks kassett
Maksimal papirmatningskapasitet	900 ark
Papirutmating	150 ark
Medietyper	Vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir, etiketter, postkort, konvolutter
Medieformater	Papirkassett (standard og tilleggsutstyr): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, egendefinerte formater: min. 105 x 148 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm. Multiarkmater: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indeksskort, konvolutt (COM10, Monarch, C5, DL), egendefinerte formater: min. 76,2 mm x 127 mm, maks 216,0 x 355,6 mm.
Medievekt	Kassett (standard og tilleggsutstyr): 60-120 g/m ² Multiarkmater: 60-199 g/m ²
Tosidig utskrift	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Egendefinert format: min. 210 x 279,4 mm maks. 216,0 x 355,6 mm

GENERELLE FUNKSJONER

Strømkraft	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforsbruk	Maksimalt: ca. 1250 W Aktiv utskrift: ca. 480 W Ventemodus: ca. 6 W Dvalemodus: ca. 0,9 W Typisk strømforsbruk: 0,33 kWh/uke ^a Du finner detaljert informasjon om Lot26-forskriften på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Lydning	Lydtrykk ³ : Ved bruk: 54 dB Hvilemodus: lydløs ⁴ Lydstyrke ³ : Ved bruk: 68 dB Hvilemodus: lydløs ⁴
Mål (B x D x H)	i-SENSYS X 1440P: 438 mm x 373 mm x 312 mm i-SENSYS X 1440Pr: 401 mm x 373 mm x 250 mm
Vekt	i-SENSYS X 1440P: ca. 9,2 Kg i-SENSYS X 1440Pr: ca. 8,8 Kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C (50 til 86 °F) Fuktighet: 20 til 80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse)

Kontrollpanel

	i-SENSYS X 1440P: 12,7 cm LCD-berøringsskjerm i farger i-SENSYS X 1440Pr: LCD med fem linjer, tre LED-lamper (jobb, feil og energisparer), knapper, nummertastatur med ti taster
--	---

KONTROLLER

Prosessorkraft	1200 MHz
Minne	1 GB
Oppbevaring	4 GB eMMC
Skriverspråk	UFRIL, PCL 5e ⁵ , PCL6, Adobe® PostScript3

Skrifttyper

93 PCL-skrifttyper, 136 PS-skrifttyper

Grensesnitt og tilkobling

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, trådløs 802.11b/g/n, direkte trådløs tilkobling

Nettverksprotokoll

Utskrift:
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Administrasjon:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Sikkerhet:
TLS1.3, IPsec, IP-/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Sikkerhet (trådløs):
Infrastrukturmodus: WEP (64-/128-biters), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)
Tilgangspunktmodus: WPA2-PSK (AES)

Programvare og skriveradministrasjon

i-SENSYS X 1440P:
Ekstern brukergrensesnitt (RUI),
Programvaresett for eksterne operatører,
Styring av avdelings-ID,
Verktøy for tonerstatus,
iW Enterprise Management Console: Serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av flere enheter
eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon for forbruksvarer og ekstern diagnose.
Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW-kompatibilitet / Programbibliotek

i-SENSYS X 1440Pr:
Ekstern brukergrensesnitt (RUI),
Styring av avdelings-ID,
Verktøy for tonerstatus,
iW Enterprise Management Console: Serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av flere enheter
eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksvarer og ekstern diagnose.

Støttede operativsystemer

Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012
Mac OS X versjon 10.13 og nyere
Linux®

FORBRUKSARTIKLER

Alt-i-ett-kassetter
TONER T13 (10 600 sider⁶)

TILBEHØR/ TILLEGGSSUTSTYR

Utstyr

i-SENSYS X 1440P:
Cassette Feeding-modul AHI
MiCard Multi (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW)
MiCard Plus (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW)
Tilleggssett for MiCard B1
Sett for strekkodeutskrift E1E

i-SENSYS X 1440Pr:
Cassette Feeding-modul AHI
Sett for strekkodeutskrift E1E

Merknader:

- ¹ Abonnement på uniFLOW Online og/eller en tredjepartsskytjeneste kreves.
- ² Tilbehør – kit for strekkodeutskrift E1E – kreves.
- ³ Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 9296.
- ⁴ Lydløs betyr at lydtrykknivået når man er i nærheten av enheten, er mindre enn standardene for bakgrunnsstøy i samsvar med ISO 7779.
- ⁵ En Canon PCL5e-driver er ikke inkludert, men PCL5e-kommandoer støttes på enheten.
- ⁶ Kun Internett-distribusjon.
- ⁷ Basert på ISO/IEC 19752
- ⁸ I henhold til US ENERGY STAR® versjon 3.0.

Programvare og løsninger



Kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com

Canon Norge
canon.no

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2023

Canon
