



Seria i-SENSYS X 1440P

DISPOZITIVE COMPLET SIGURE, DE MARE VITEZĂ, CARE ASIGURĂ IMPRIMARE DE ÎNALTĂ CALITATE

Imprimante laser A4 alb-negru compacte și sigure, care completează soluțiile de imprimare la birou de dimensiuni mai mari



CONECTIVITATE



SECURITATE



DURABILITATE



PRODUCTIVITATE



CONTROL ȘI
ÎNTREȚINERE



DESIGN COMPACT

Canon

Seria i-SENSYS X 1440P

CONECTIVITATE

- Imprimați de pe dispozitive mobile, oriunde vă aflați
- Configurarea și controlul dispozitivelor de la distanță cu aplicația Canon Print Business
- Conectați-vă la cloud direct de pe dispozitiv pentru soluții simple de stocare sau prin Canon uniFLOW Online pentru fluxuri de lucru securizate pentru imprimare*

SECURITATE

- Autentificarea încorporată a utilizatorilor restricționează accesul la dispozitiv doar la persoanele autorizate
- Imprimarea securizată criptată securizează datele documentelor în tranzit
- Verificarea sistemului la pornire cu recuperare automată îmbunătățește integritatea dispozitivului
- Beneficiați de cel mai recent protocol de securitate a rețelei cu compatibilitatea cu TLS 1.3

DURABILITATE

- Consumul scăzut de energie reduce costurile de funcționare
- Modul inactiv și tonerul inovator cu punct de topire scăzut reduc și mai mult consumul de energie
- Imprimarea automată față-verso reduce utilizarea hârtiei

PRODUCTIVITATE

- Viteze de imprimare rapide de 40 ppm (A4)
- Control intuitiv cu afișaj LCD pe 5 rânduri sau ecran tactil color de 5"
- Imprimare față-verso oferită standard
- Capacitate de hârtie de până la 900 de coli

CONTROL ȘI ÎNTREȚINERE

- Opțiuni software cloud și bazate pe server pentru controlul centralizat al flotei de dispozitive
- Soluții flexibile de gestionare a utilizatorilor pentru administratorii de afaceri și departamentul IT
- Acces de la distanță la funcțiile de control al dispozitivului
- Instrumentul pentru starea tonerului reduce timpul de inactivitate

DESIGN COMPACT

- Dimensiunile și greutatea reduse permit orice configurație de birou
- Adăugați casete suplimentare pentru capacitate de alimentare îmbunătățită, fără compromisuri în ceea ce privește dimensiunile dispozitivului
- Cartuș de toner consolidat, care economisește spațiu

* Numai modelul 1440P

DATE PE SCURT


i-SENSYS X 1440P

- Ecran tactil color LCD TFT de 5 inci/12,7 cm
- Viteză de imprimare: 40 ppm (A4)
- Rezoluție de imprimare: până la 1.200 x 1.200 dpi
- Imprimare automată față-verso
- **Compatibilitate cu uniFLOW**
- **Imprimați direct din cloud (Dropbox, Google Drive, OneDrive)**
- Conectivitate la rețea, USB, Wi-Fi și prin cod QR
- Capacitate max. de alimentare cu hârtie: 900 de coli

i-SENSYS X 1440Pr

- Afișaj LCD pe 5 rânduri
- Viteză de imprimare: 40 ppm (A4)
- Rezoluție de imprimare: până la 1.200 x 1.200 dpi
- Imprimare automată față-verso
- Conectivitate la rețea, USB și Wi-Fi
- Capacitate max. de alimentare cu hârtie: 900 de coli

SOLUȚII PERSONALIZATE PENTRU A SATISFACE ORICE PROVOCARE

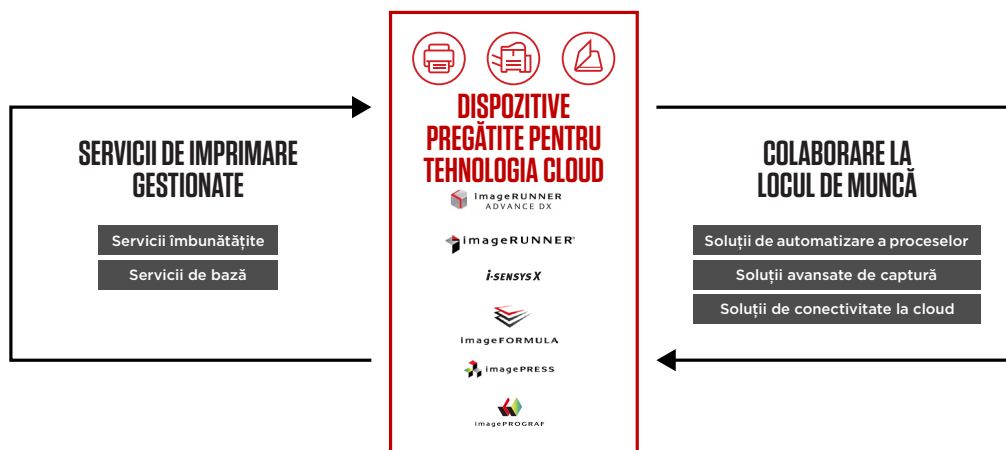

Canon Digital Transformation Services (DTS) reunește componentele noastre hardware și software de vârf într-un ecosistem de tehnologii integrat, conceput să vă susțină procesul de transformare. Această ofertă combină serviciile de imprimare gestionate și soluțiile de colaborare la locul de muncă pentru a vă ajuta să obțineți transparență și control asupra întregului ciclu de viață al documentelor.

Canon

SPECIFICAȚII TEHNICE

Seria i-SENSYS X 1440P

MOTOR IMPRIMANTĂ

Viteză de imprimare

Pe o față: până la 40 ppm (A4)
până la 65,4 ppm (A5-peisaj)
Față-verso: până la 33,6 ipm (A4)

Metodă de imprimare

Imprimare monocromă cu laser

Rezoluție de imprimare

Până la 1200 x 1200 dpi

Temp de încălzire

Aprox. 14 secunde sau mai puțin de la pornire

Temp de ieșire a primei pagini

Aprox. 5,0 secunde sau mai puțin

Volum lunar de imprimare recomandat

750 - 4.000 de pagini pe lună

Ciclu de lucru

80.000 de pagini

Margini de imprimare

5 mm sus, jos, la stânga și la dreapta

Funcții avansate de imprimare

i-SENSYS X 1440P:
Imprimare criptată securizată
Imprimare securizată
Imprimare de pe unități de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF)
Imprimare din cloud: uniFLOW Online, Dropbox, Google Drive, OneDrive (PDF/JPEG)
Imprimare de coduri de bare²
iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business
Android: certificare Mopria, pluginul Canon Print Service, aplicația Canon PRINT Business
Universal Print de la Microsoft

i-SENSYS X 1440Pr:
Imprimare criptată securizată
Imprimare securizată
Imprimare de pe unități de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF)
Imprimare de coduri de bare²
iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business
Android: certificare Mopria, pluginul Canon Print Service, aplicația Canon PRINT Business
Universal Print de la Microsoft

GESTIONAREA SUPPORTURILOR

Alimentare cu hârtie (standard)

Casetă pentru 250 de coli
Tavă universală pentru 100 de coli

Alimentare cu hârtie (opțională)

Casetă pentru 550 de coli

Capacitate maximă de alimentare cu hârtie

900 de coli

Ieșire hârtie

150 de coli

Tipuri de suporturi

Hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie subțire, etichete, cărți poștale, plicuri

Formate de hârtie

Casetă (standard și opțională):
A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, fișă de indexare, plic (COM10, Monarch, C5, DL), formate personalizate: min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.

Tava universală:
A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, fișă de indexare, plic (COM10, Monarch, C5, DL), formate personalizate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.

Greutatea hârtiei

Casetă (standard și opțională): 60 - 120 g/m²
Tava universală: 60 - 199 g/m²

Imprimare față-verso

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, hârtie concept
Formate personalizate: min. 210 x 279,4 mm, max. 216 mm x 355,6 mm

CARACTERISTICI GENERALE

Cerințe privind alimentarea

220-240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)

Consum de energie

Maxim: aprox. 1.250 W
Imprimare activă: aprox. 480 W
În standby: aprox. 6 W
În modul inactiv: aprox. 0,9 W
Consum tipic de energie (CTE): 0,33 kWh/săptămână³
Pentru informații detaliate referitoare la directiva Lot26, vă rugăm să accesați: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Nivel de zgomot

Presiune sonoră⁵:
Modul activ: 54 dB
În standby: inaudibil⁴

Putere acustică⁵:
Modul activ: 68 dB
În standby: inaudibil⁴

Dimensiuni (l x A x H)

i-SENSYS X 1440P : 438 mm x 373 mm x 312 mm
i-SENSYS X 1440Pr : 401 mm x 373 mm x 250 mm

Greutate

i-SENSYS X 1440P: aprox. 9,2 kg
i-SENSYS X 1440Pr: aprox. 8,8 kg

Mediu de utilizare

Temperatură: 10 - 30°C (50 - 86°F)
Umiditate 20 - 80 % umiditate relativă (fără condens)

Panou de control

i-SENSYS X 1440P: ecran tactil color LCD de 12,7 cm
i-SENSYS X 1440Pr: LCD pe 5 rânduri, 3 LED-uri (Lucrare, Eroare, Mod economic), butoane, tastatură numerică cu 10 taste

CONTROLER

Viteza procesorului

1200 MHz

Memorie

1 GB

Stocare

eMMC de 4 GB

Limbaje de imprimare

UFRII, PCL 5e⁵, PCL6, Adobe® PostScript3

Fonturi

93 de fonturi PCL, 136 de fonturi PS

Interfață și conectivitate

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/
100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n,
conexiune Wireless Direct

Protocol de rețea

Imprimare:
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Administrare:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Securitate:
TLS1.3, IPSec, filtrare adrese IP/Mac, IEEE802.1X,
SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Securitate (wireless):
Mod infrastructură: WEP (64/128 de biți),
WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES),
WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)
Modul punct de acces: WPA2-PSK (AES)

Software și administrarea imprimantei

i-SENSYS X 1440P:
Interfață cu utilizatorul la distanță (RUI),
Software de operare la distanță,
Gestionarea ID-urilor de departamente,
Instrument de stare a tonerului,
iW Enterprise Management Console: software bazat
pe server pentru gestionarea centralizată a unei flote
de dispozitive
eMaintenance: RDS integrat permite servicii
eMaintenance de la distanță, precum citirea valorilor
contoarelor, gestionarea automată a consumabilelor și
diagnosticarea de la distanță.
Compatibilitate cu Universal Log-in Manager /
uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW /
Application Library

i-SENSYS X 1440Pr:
Interfață cu utilizatorul la distanță (RUI),
Gestionarea ID-urilor de departamente,
Instrument de stare a tonerului,
iW Enterprise Management Console: software bazat
pe server pentru gestionarea centralizată a unei flote
de dispozitive
eMaintenance: RDS integrat permite servicii
eMaintenance de la distanță, precum citirea valorilor
contoarelor, gestionarea automată a consumabilelor și
diagnosticarea de la distanță.

Compatibilitate cu sisteme de operare

Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 /
Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 /
Server® 2012
Mac OS X versiunea 10.13 și versiunile ulterioare
Linux®

CONSUMABILE

Cartușe consolidate

TONER T13 (10.600 de pagini⁷)

ACCESORII/OPTIUNI

Articole

i-SENSYS X 1440P:
Modul de alimentare cu casetă AH1
MiCard Multi (cititor de carduri pentru identificare cu
carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW)
Micard Plus (cititor de carduri pentru identificare cu
carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW)
Kit accesoriu MiCard B1
Kit de imprimare a codurilor de bare E1E

i-SENSYS X 1440Pr:
Modul de alimentare cu casetă AH1
Kit de imprimare a codurilor de bare E1E

Note:

- ⁽¹⁾ Este necesar un abonament la uniFLOW Online și/sau la un serviciu cloud terț.
- ⁽²⁾ Este necesar accesoriul Kit de imprimare a codurilor de bare E1E.
- ⁽³⁾ Emisii de zgomot declarate în conformitate cu ISO 9296.
- ⁽⁴⁾ Inaudibil înseamnă că nivelul de presiune a sunetului emis lângă imprimantă este mai scăzut decât standardul absolut pentru zgomot de fundal în conformitate cu ISO 7779.
- ⁽⁵⁾ Driverul Canon PCL5e nu este inclus; totuși, comenzile PCL5e sunt acceptate de dispozitiv.
- ⁽⁶⁾ Distribuție doar pe web.
- ⁽⁷⁾ Pe baza standardului ISO/IEC 19752
- ⁽⁸⁾ Conform standardului ENERGY STAR® versiunea 3.0 din S.U.A.

Software și soluții



Compatibilitate



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2023

Canon
