



Seria i-SENSYS X 1440P

# PAJISJE PLOTËSISHT TË SIGURTA DHE ME SHPEJTËSI TË LARTË QË OFROJNË PRINTIM CILËSOR

Printerë laser bardhezi A4 kompaktë dhe të sigurt për të plotësuar zgjidhjet më të mëdha të printimit të zyrës



LIDHJET



SIGURI



QËNDRUESHMËRI



PRODUKTIVITET



KONTROLLI DHE  
MIRËMBAJTJA



KOMPAKTËSI

**Canon**

# Seria i-SENSYS X 1440P

## LIDHJET

- Printoni nga pajisje portative, kudo që të ndodheni
- Konfiguroni dhe komandojini pajisjet në distancë me Canon Print Business App
- Lidhuni në renë kompjuterike drejtpërdrejt nga pajisja për zgjidhje të thjeshta hapësire ruajtëse ose përmes Canon uniFLOW Online për cikle të sigurta pune printimi\*

## PRODUKTIVITET

- Shpejtësi të larta printimi deri në 40 faqe në minutë (A4)
- Komandim intuitiv me ekran me prekje me ngjyra 5" LCD
- Printim dyanësh si standard
- Kapacitet letre deri në 900 fletë

\* Vetëm modeli 1440P

## SIGURI

- Embedded User Authentication siguron aksesin e pajisjes vetëm për personat e autorizuar
- Encrypted Secure Print kyç të dhënat e dokumenteve në transit
- Verify System at Start-up me Automatic Recovery përmirëson integritetin e pajisjeve
- Përfitoni protokollin më të fundit të sigurisë në rrjet me mbështetjen për TLS 1.3

## KOMANDIMI DHE MIRËMBAJTJA

- Opsione me bazë reje kompjuterike dhe serveri për komandim të centralizuar të flotës
- Zgjidhje fleksibël për menaxhimin e përdoruesve për administratorët e bizneseve dhe departamentet IT
- Hyrje nga distanca në funksionet e komandimit të pajisjeve
- Mjeti i gjendjes së tonerit redukton ndërprerjet e punës

## QËNDRUESHMËRI

- Konsumi i ulët i energjisë ul kostot e funksionimit
- Funkzioni Sleep Mode dhe toneri novator me pikë të ulët shkrirjeje reduktojnë më tej konsumin e energjisë
- Auto Duplex Print ul konsumin e letrës

## KOMPAKTËSI

- Përmasat e vogla dhe pesha mundësojnë çfarëdo konfigurimi për zyra
- Shtoni kaseta të tjera për kapacitet më të madh mbushjeje pa bërë kompromise për përmasat e pajisjes
- Fishek i njësuar toneri që kursen hapësirë

## FAKTE TË SHPEJTA


### i-SENSYS X 1440P

- Ekran me prekje 5 in/12,7 cm TFT LCD
- Shpejtësia e printimit: 40 ppm (A4)
- Rezolucioni i printimit: deri në 1200 x 1200 dpi
- Printim dyanësh automatik
- Përputhshmëria e uniFLOW
- Printim direkt nga reja kompjuterike (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)
- Lidhje rrjeti, USB, Wi-Fi dhe me kod QR
- Kapaciteti maks. i mbushjes së letrës: 900 fletë

### i-SENSYS X 1440Pr

- Ekran LCD me 5 rreshta
- Shpejtësia e printimit: 40ppm (A4)
- Rezolucioni i printimit: deri në 1,200 x 1,200 dpi
- Printim dyanësh automatik
- Lidhje rrjeti, USB dhe Wi-Fi
- Kapaciteti maks. i mbushjes së letrës: 900 fletë

## ZGJIDHJE ME POROSI PËR T'I BËRË BALLË ÇDO SFIDE

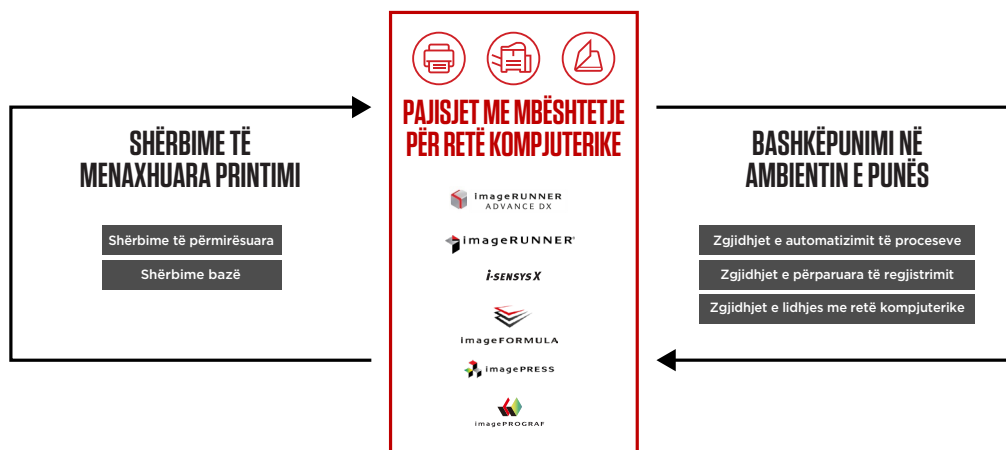

Shërbimet e Transformimit Digjital (DTS) të Canon, bashkojnë harduerin dhe softuerin tonë kryesor në një ekosistem të teknologjisë së integruar, të krijuar për të mbështetur rrugëtimin tuaj të transformimit. Kjo ofertë kombinon zgjidhjet e Shërbimeve të Menaxhuara të Printimit dhe Bashkëpunimit të Hapësirës së Punës, për t'ju ndihmuar të fitoni transparencë dhe kontroll mbi të gjithë ciklin jetik të dokumenteve.

# Canon

# SPECIFIKIMET TEKNIKE

# Seria i-SENSYS X 1440P

## MOTORI I PRINTIMIT

### Shpejtësia e printimit

Njëanshëm: deri në 40 faqe në minutë (A4)  
Deri në 65.4 faqe në minutë (A5 horizontal)

Dyanëshë: Deri në 33.6 ipm (A4)

Printim monokromatik me rreze lazer

Deri në 1200x1200 dpi

Afro 14 sekonda ose më pak nga ndezja

Afro: 5.0 sekonda e poshtë

### Mënyra e printimit

### Rezolucioni i printimit

### Koha e ngrohjes

### Koha e nxjerrjes së faqes së parë

### Vëllimi i printimit i rekomanduar në muaj

### Cikli i punës

### Marzhet e printimit

### Veçoritë e përparura të printimit

750 - 4 000 faqe në muaj

80 000 faqe

5 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas

i-SENSYS X 1440P:

Encrypted Secure Print

Printim i Sigurt

Printoni nga pajisja e memories USB (JPEG/TIFF/PDF)

Printim nga reja kompjuterike: uniFLOW Online,

Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG)

Printimi i barkodeve<sup>2</sup>

iOS: AirPrint, aplikacion Canon PRINT Business

Android; i certifikuar për Mopria, Shtesa e shërbimit të

printimit nga Canon, aplikacioni Canon PRINT

Business

Universal Print by Microsoft

i-SENSYS X 1440Pr:

Encrypted Secure Print

Printim i Sigurt

Printoni nga pajisja e memories USB (JPEG/TIFF/PDF)

Printimi i barkodeve<sup>2</sup>

iOS: AirPrint, aplikacion Canon PRINT Business

Android; i certifikuar për Mopria, Shtesa e shërbimit të

printimit nga Canon, aplikacioni Canon PRINT

Business

Universal Print by Microsoft

## TRAJTIMI I MEDIAVE

### Futja e letrës (standarde)

Kasetë me 250 fletë  
Sirtar me shumë funksione me 100 - fletë

### Futja e Letrës (Opsion)

Kasetë me 550 fletë

### Kapaciteti maksimal i futjes të letrës

900 fletë

### Dalja e letrës

150 fletë

### Llojet e mediave

Letër e thjeshtë, letër e ricikluar, letër e rëndë, letër e hollë, etiketë, kartolinë, zarf

## Madhësia e mediave

Kaseta (Standarde dhe opsionale):  
A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, madhësi të posaçme: min. 105 x 148 mm maks. 216.0 x 355.6 mm.

Sirtari shumëfunksional:  
A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, skedë, zarf (COMIO, Monarch, C5, DL), madhësi të posaçme: min. 76.2 x 127 mm maks. 216.0 x 355.6 mm.

## Peshat e mediave

Kaseta (standarde dhe opsionale): 60 deri në 120 g/m<sup>2</sup>

Sirtar shumë funksional: 60 deri në 199 g/m<sup>2</sup>

## Printimi nga të dyja anët

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap  
Madhësi e posaçme - min. 210 x 279.4 mm  
Maks. 216,0 x 355,6 mm

## VEÇORI TË PËRGJITHSHME

### Kërkesat elektrike

220-240 V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)

### Konsumi elektrik

Maksimumi: afro 1.250 W  
Printim aktiv: afro 480 W  
Në gatishmëri: afro 6 W  
Modaliteti i fjetjes: Afërsisht, 0.9 W  
Konsumi tipik i korrentit (TEC): 0.33 kWh/javë<sup>8</sup>  
Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Lot26, shihni: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

### Niveli i zhurmës

Presioni akustik<sup>3</sup>:  
Aktiv: 54 dB  
Pasiv: i padëgjueshëm<sup>4</sup>

Fuqia zanore<sup>5</sup>:  
Aktiv: 68 dB  
Pasiv: i padëgjueshëm<sup>4</sup>

### Përmasat (gjer.xthell.xlar.)

i-SENSYS X 1440P: 438 mm x 373 mm x 312 mm

i-SENSYS X 1440Pr: 401 mm x 373 mm x 250 mm

### Pesha

i-SENSYS X 1440P: rreth 9,2 Kg

i-SENSYS X 1440Pr: afro 8,8 Kg

### Ambienti i përdorimit

Temperatura: 10 deri 30°C (50 deri 86°F)

Lagështia 20 deri 80% lagështi relative (RH)

(pa kondensim)

## Paneli i kontrollit

### Paneli i kontrollit

i-SENSYS X 1440P: ekran LCD 12.7 cm, me ngjyra, me prekje  
i-SENSYS X 1440Pr: LCD me 5 vija, 3 LED (puna, gabim, kursim energjie), butona, tastierë numerike 10-tastëshe

## KONTROLLUESI

### Shpejtësia e procesorit

1200 MHz

### Memoria

1GB

### Memoria

4GB eMMC

### Gjuhët e printerit

UFRIL, PCL 5e<sup>5</sup>, PCL6, Adobe® PostScript3

### Fontet

93 gërma PCL, 136 gërma PS

### Ndërfaqja dhe lidhshmëria

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/  
100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n,  
lidhje Wireless Direct

### Protokolli i Rrjetit

Printo:  
TCP/IP (LPD/Port9100/IP/PPS/WSD)

Menaxhimi:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)

Siguria:  
TLS1.3, IPsec, filtrim me adresa IP, IEEE802.1X,  
SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)  
Siguria (me valë):  
Modaliteti i infrastrukturës: WEP (64/128 bit),  
WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES),  
WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)  
Modaliteti i pikëhyrjes: WPA2-PSK (AES)

### Administrimi i printerit dhe softuerët

i-SENSYS X 1440P:  
Ndërfaqja e përdoruesit në largësi (RUI),  
Program përdorimi në distancë,  
Menaxhim ID Departamenti,  
Mjeti i statusit të tonerit,  
iW Enterprise Management Console: program me bazë serveri për menaxhimin e centralizuar të një flote pajisjesh  
eMaintenance: RDS i integruar bën të mundur shërbimet eMaintenance në distancë si për shembull matjen, menaxhimin e pjesëve të konsumueshme dhe diagnostikimet në distancë.  
Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW compatibility / Application Library

i-SENSYS X 1440Pr:  
Ndërfaqja e përdoruesit në largësi (RUI),  
Menaxhim ID Departamenti,  
Mjeti i statusit të tonerit,  
iW Enterprise Management Console: program me bazë serveri për menaxhimin e centralizuar të një flote pajisjesh  
eMaintenance: RDS i integruar bën të mundur shërbimet eMaintenance në distancë si për shembull matjen, menaxhimin e pjesëve të konsumueshme dhe diagnostikimet në distancë.

### Pajtuëshmëria me sistemet e përdorimit

Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012  
Mac OS X version 10.13 e lart  
Linux®

## PJESËT E KONSUMIT

### Kuti boje të-gjitha-në-një

TONER T13 (10,600 faqe<sup>7</sup>)

### PAJISJE SHITESË/ OPSIONE

### Artikuj

i-SENSYS X 1440P:  
Cassette Feeding Module-AH1  
MiCard Multi (Lexues karte për identifikim me RFID ose karta magnetike uniFLOW)  
MiCard Plus (Lexues karte për identifikim me RFID ose karta magnetike uniFLOW)  
MiCard Attachment kit-B1  
Barcode Printing Kit-E1E

i-SENSYS X 1440Pr:  
Cassette Feeding Module-AH1  
Barcode Printing Kit-E1E

### Shënime:

<sup>[1]</sup> Nevojitet abonim tek uniFLOW Online dhe/ose shërbim reje kompjuterike pale të tretë.

<sup>[2]</sup> Aksesor - nevojitet Barcode Printing Kit-E1E

<sup>[3]</sup> Zhurma e deklaruar në përputhje me ISO 9296.

<sup>[4]</sup> I padëgjueshëm do të thotë se niveli i fuqisë së emetimit të zërit për një person në afërsi është më i ulët se standardi absolut për zhurmën në sfond sipas ISO 7779.

<sup>[5]</sup> Nuk ofrohet drejtues Canon PCL5e, por mbështeten komandat PCL5e në pajisje.

<sup>[6]</sup> Shpërndarja vetëm në ueb.

<sup>[7]</sup> Bazuar në ISO/IEC 19752

<sup>[8]</sup> Sipas US ENERGY STAR® versioni 3.0.

Softuer dhe zgjidhje



Pajtueshmëria



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Albanian edition  
© Canon Europa N.V.,2023

**Canon**

---