



i-SENSYS X 1440P-serien

HELT SÄKRA ENHETER MED HÖG HASTIGHET SOM GER UTSKRIFTER AV HÖG KVALITET

Kompakta och säkra A4-laserskrivare i svartvitt som kompletterar utskriftslösningar på större kontor



ANSLUTNINGAR



SÄKERHET



HÅLLBARHET



PRODUKTIVITET



KONTROLL OCH
UNDERHÅLL



KOMPAKT DESIGN

Canon

i-SENSYS X 1440P-serien

ANSLUTNINGAR

- Skriv ut från mobila enheter, var du än är
- Fjärrstyrd enhetskonfiguration och -kontroll med Canon Print Business appen
- Anslut till molnet direkt från enheten för enkla lagringslösningar eller via Canons uniFLOW Online, för säkra utskriftsarbetsflöden*

SÄKERHET

- Inbyggd användarautentisering säkerställer enhetsåtkomst till endast behöriga personer
- Krypterad säker utskrift låser dokumentdata under överföring
- Systemverifiering vid start med automatisk återställning förbättrar enhetsintegriteten
- Få det senaste nätverkssäkerhetsprotokollet med stöd för TLS 1.3

HÅLLBARHET

- Låg energiförbrukning minskar driftskostnaderna
- Viloläge och innovativa toner med låg smältpunkt minskar energiförbrukningen ytterligare
- Automatisk dubbelsidig utskrift minskar pappersförbrukningen

PRODUKTIVITET

- Snabba utskriftshastigheter på 40 sidor per minut (A4)
- Intuitiv kontroll med antingen en 5-raders LCD-skärm eller en 5-tums touchskärm i färg
- Dubbelsidig utskrift som standard
- Pappersinmatningskapacitet på upp till 900 ark

KONTROLL OCH UNDERHÅLL

- Moln- och serverbaserade programalternativ för centraliserad styrning av maskinpark
- Flexibla användarhanteringslösningar för företagsadministratörer och IT-avdelningar
- Fjärråtkomst till enhetens kontrollfunktioner
- Toner status verktyget minskar stilleståndstiden

KOMPAKT DESIGN

- Litet format och vikt möjliggör alla kontorskonfigurationer
- Lägg till ytterligare kassetter för förbättrad inmatningskapacitet, utan att göra avkall på enhetens storlek
- Utrymmesbesparande allt-i-ett-tonerkassetter

*Endast 1440P-modellen

KORTA FAKTA


i-SENSYS X 1440P

- 5 tums/12.7 cm TFT LCD-touchskärm
- Utskriftshastighet: 40 sidor/minut (A4)
- Utskriftsupplösning: upp till 1 200 × 1 200 dpi
- Automatiska dubbelsidiga utskrifter
- uniFLOW-kompatibilitet
- Skriv ut direkt från molnet (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)
- Anslutning via nätverk, USB, Wi-Fi och QR-kod
- Pappersinmatningskapacitet: 900 ark

i-SENSYS X 1440Pr

- 5-raders LCD-skärm
- Utskriftshastighet: 40 sidor/minut (A4)
- Utskriftsupplösning: upp till 1 200 × 1 200 dpi
- Automatiska dubbelsidiga utskrifter
- Anslutning via nätverk, USB och Wi-Fi
- Pappersinmatningskapacitet: 900 ark

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR FÖR ALLA UTMANINGAR

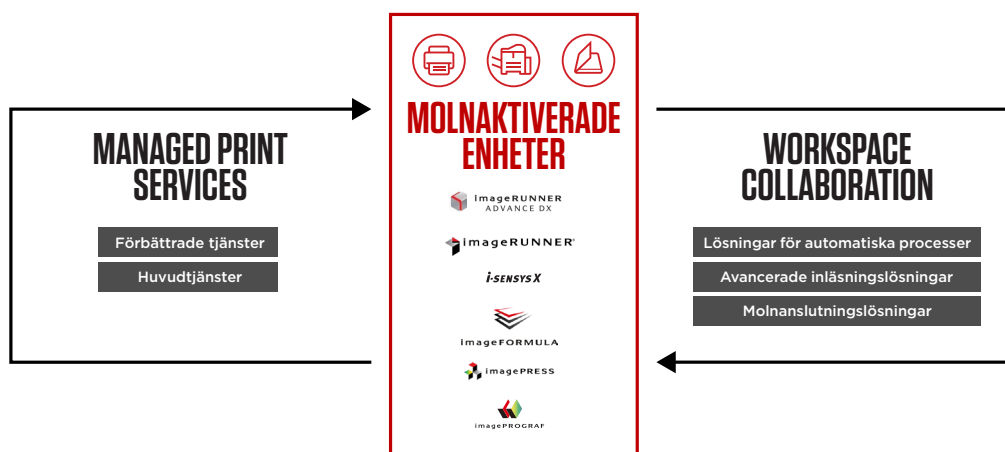

Canons tjänster för digital transformation (DTS) sammanför vår ledande maskinvara och programvara i ett integrerat tekniskt system som är utformat för att stödja din transformation. I det här erbjudandet kombineras lösningar för Managed Print Services och Workspace Collaboration, så att du får insyn i och kontroll över hela dokumentets livscykel.

Canon

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

i-SENSYS X 1440P-serien

SKRIVARMEKANISM

Utskriftshastighet

Enkelsidigt: Upp till 40 sid/min (A4)
Upp till 65,4 sidor/minut (A5, liggande)
Dubbelsidigt: Upp till 33,6 sidor/minut (A4)

Utskriftsmetod

Svartvit laserutskrift

Utskriftsupplösning

Upp till 1 200 x 1 200 dpi

Uppvärmningstid

Cirka 14 sekunder eller mindre från påslagning

Tid för första utskrift

Cirka 5,0 sekunder eller mindre

Rekommenderad utskriftsvolym per månad

750–4 000 sidor per månad

Kapacitet

80 000 sidor

Utskriftsmarginaler

5 mm över-, under-, vänster- och högerkant

Avancerade utskriftsfunktioner

i-SENSYS X 1440P:
Krypterad säker utskrift
Säkra utskrifter
Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF)
Utskrift från molnet¹: uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG)
Streckkodsutskrift²
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business app
Android; Mopria-certifierad, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business app
Universal Print från Microsoft

i-SENSYS X 1440Pr:
Krypterad säker utskrift
Säkra utskrifter
Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF)
Streckkodsutskrift²
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business app
Android; Mopria-certifierad, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business app
Universal Print från Microsoft

HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL

Pappersinmatning (standard)

Kassett för 250 ark
Universalfack för 100 ark

Pappersinmatning (alternativ)

Kassett för 550 ark

Maximal pappersinmatningskapacitet

900 ark

Pappersutmatning

150 ark

Utskriftsmaterial

Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper, etiketter, brevkort, kuvert

Utskriftsmaterialets format

Kassett (standard och tillval):
A4, A5, A5 (liggande) A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, anpassade format:
min. 105 x 148 mm Max. 216,0 x 355,6 mm.

Universalfack:
A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, indexkort, kuvert (COM10, Monarch, C5, DL), anpassade format: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.

Utskriftsmaterialets vikt

Kassett (standard och tillval): 60 till 120 g/m²
Universalfack: 60 till 199 g/m²

Dubbelsidig utskrift

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Folio
Anpassat format - min. 210 x 279,4 mm
Max. 216,0 x 355,6 mm

ALLMÄNNA EGENSKAPER

Strömkrav

220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Strömförbrukning

Max: cirka 1 250 W
Aktiv utskrift: cirka 480 W
Vänteläge: cirka 6 W
Viloläge: cirka 0,9 W
TEC-värde (typisk elförbrukning): 0,33 kWh/vecka^a
Mer information om Lot26-bestämmelser finns på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Ljudnivå

Ljudtryck³
Aktiv: 54 dB
Vänteläge: ohörbart⁴

Ljudstyrka³
Aktiv: 68 dB
Vänteläge: ohörbart⁴

Mått (B x D x H)

i-SENSYS X 1440P : 438 mm x 373 mm x 312 mm
i-SENSYS X 1440Pr : 401 mm x 373 mm x 250 mm

Vikt

i-SENSYS X 1440P: cirka 9,2 kg
i-SENSYS X 1440Pr: ca 8,8 kg

Driftsmiljö

Temperatur: 10 till 30 °C (50 till 86 °F)
Luftfuktighet 20 till 80 % RH (utan kondensering)

Kontrollpanel

STYRENHET

Processorhastighet

1 200 MHz

Minne

1 GB

Lagring

4 GB eMMC

Skrivarspråk

UFRIL, PCL 5e⁵, PCL6, Adobe[®] PostScript3

Teckensnitt

93 PCL-teckensnitt, 136 PS-teckensnitt

Gränssnitt och anslutningsalternativ

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/
100BASE-TX/1000Base-T, trådlöst 802.11b/g/n,
Wireless Direct-anslutning

Nätverksprotokoll

Utskrift:
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Hantering:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Säkerhet:
TLS1.3, IPsec, IP/Mac-adressfiltrering, IEEE802.1X,
SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Säkerhet (trådlöst):
Infrastruktur: WEP (64-/128-bitars),
WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES),
WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)
Åtkomstpunkt: WPA2-PSK (AES)

Programvara och skrivarhantering

i-SENSYS X 1440P:
Fjärranvändargränssnitt (RUI),
Programvara för fjärrstyrning,
Hantering av avdelnings-ID,
Verktyg för tonerstatus,
iW Enterprise Management Console: Serverbaserad programvara för central administration av flera enheter
eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör eMaintenance fjärrservice för mätaravläsning, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik.
Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW-kompatibilitet/ programbibliotek

i-SENSYS X 1440Pr:
Fjärranvändargränssnitt (RUI),
Hantering av avdelnings-ID,
Verktyg för tonerstatus,
iW Enterprise Management Console: Serverbaserad programvara för central administration av flera enheter
eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör eMaintenance fjärrservice för mätaravläsning, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik.

Kompatibilitet med operativsystem

Windows[®] 11/Windows[®] 10/Server[®] 2022/Server[®] 2019/Server[®] 2016/Server[®] 2012R2/Server[®] 2012
Mac OS X version 10.13 och senare
Linux[®]

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Allt-i-ett-kassetter

TONER T13 (10 600 sidor⁷)

TILLBEHÖR/ALTERNATIV

Objekt

i-SENSYS X 1440P:
Cassette Feeding Module-AH1
MiCard Multi (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW)
MiCard Plus (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW)
MiCard Attachment Kit-B1
Barcode Printing Kit-E1E

i-SENSYS X 1440Pr:
Cassette Feeding Module-AH1
Barcode Printing Kit-E1E

Fotnoter:

- ^[1] Prenumeration på uniFLOW Online eller molntjänster från tredje part krävs.
- ^[2] Tillbehör - Barcode Printing Kit-E1E krävs
- ^[3] Deklarerat bullernivå enligt ISO 9296.
- ^[4] Ohörbart innebär ett ljudtrycksnivån för en åskådare är lägre än absolut standard för bakgrundsbuller i enlighet med ISO 7779.
- ^[5] En Canon PCL5e-drivrutin medföljer inte, men PCL5e-kommandon stöds av enheten.
- ^[6] Endast webbdistribution.
- ^[7] Baserat på ISO/IEC 19752
- ^[8] Enligt US ENERGY STAR[®] version 3.0.

Programvara och lösningar



Kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2023

Canon
