



i-SENSYS X 1440P Serisi

YÜKSEK KALİTELİ BASKI ÇIKTISI SAĞLAYAN TAMAMEN GÜVENLİ, YÜKSEK HIZLI CİHAZLAR

Daha büyük ofis baskı çözümlerini tamamlamak için kompakt ve güvenli A4 siyah-beyaz lazer yazıcılar



BAĞLANTI



GÜVENLİK



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK



VERİMLİLİK



KONTROL VE
BAKIM



KOMPAKT TASARIM

Canon

i-SENSYS X 1440P Serisi

BAĞLANTI

- Nerede olursanız olun mobil cihazlardan baskı
- Canon PRINT Business Uygulaması ile cihazları uzaktan ayarlama ve kontrol etme
- Kolay depolama çözümleri için doğrudan cihazınızdan veya güvenli baskı iş akışları* için Canon'un uniFLOW Online hizmeti üzerinden buluta bağlanın.

GÜVENLİK

- Yerleşik Kullanıcı Kimlik Doğrulaması, yalnızca yetkili kişilerin cihaza erişmesini sağlar.
- Şifrelenmiş Güvenli Baskı, belgelerdeki verileri aktarım sırasında kilitlet.
- Otomatik Kurtarma ile Açılıştaki Sistem Doğrulama, cihaz güvenilirliğini artırır.
- TLS 1.3 desteğiyle en son ağ güvenlik protokolünden yararlanın.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

- Düşük enerji tüketimi, çalıştırma maliyetlerini azaltır.
- Uyku Modu ve düşük ısıda eriyen yenilikçi toner, enerji tüketimini daha da azaltır.
- Otomatik Çift Taraflı Baskı kağıt kullanımını azaltır.

VERİMLİLİK

- Dakikada 40 sayfalık yüksek baskı hızları (A4)
- 5 satırlı LCD veya 5 inç renkli dokunmatik ekran ile sezgisel kontrol
- Standart olarak sunulan çift taraflı baskı özelliği
- 900 yaprağa kadar kağıt girişi kapasitesi

KONTROL VE BAKIM

- Merkezi filo kontrolü için bulut ve sunucu tabanlı yazılım seçenekleri
- İşletme yöneticileri ve BT departmanı için esnek kullanıcı yönetimi çözümleri
- Cihaz kontrolü işlevlerine uzaktan erişim
- Toner durumu aracı arıza süresini en aza indirir.

KOMPAKT TASARIM

- Az yer kaplaması ve hafif olması sayesinde her tür ofis yapılandırmasına uygundur.
- Daha yüksek giriş kapasitesi için cihaz boyutundan ödün vermeden ilave kasetler ekleyin.
- Yer tasarrufu sağlayan, hepsi bir arada toner kartuşu

*Yalnızca 1440P modeli

KISA BİLGİLER


i-SENSYS X 1440P

- 12,7 cm/5 inç TFT LCD dokunmatik ekran
- Baskı hızı: Dakikada 40 sayfa (A4)
- Baskı çözünürlüğü: 1.200 x 1.200 dpi'ye kadar
- Otomatik çift taraflı baskı
- uniFLOW uyumluluğu
- Doğrudan Buluttan baskı (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)
- Ağ, USB, Wi-Fi ve QR kodu bağlantısı
- Maksimum kağıt girişi kapasitesi: 900 yaprak

i-SENSYS X 1440Pr

- 5 satırlı LCD ekran
- Baskı Hızı: Dakikada 40 sayfa (A4)
- Baskı Çözünürlüğü: 1.200 x 1.200 dpi'ye kadar
- Otomatik çift taraflı baskı
- Ağ, USB ve Wi-Fi bağlantısı
- Maksimum kağıt girişi kapasitesi: 900 yaprak

HER ZORLUĞUN ÜSTESİNDEN GELMEK İÇİN ÖZELLEŞTİRİLMİŞ ÇÖZÜMLER

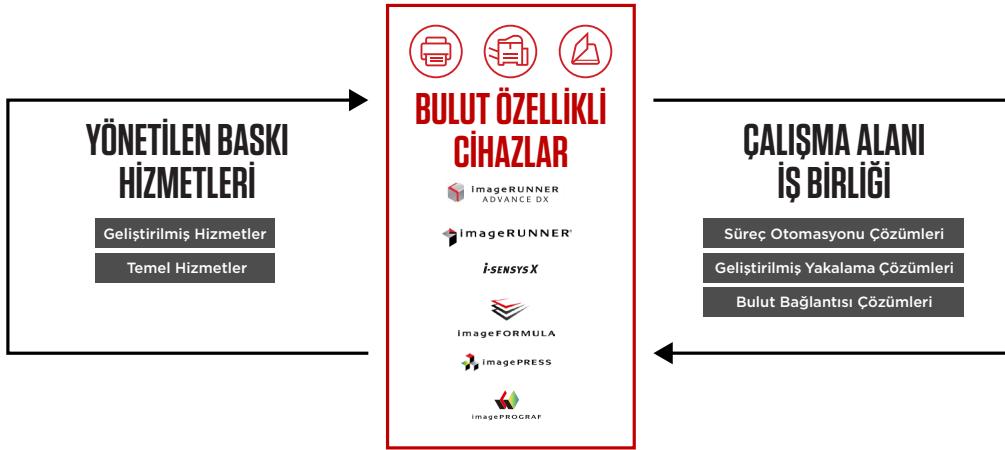

Canon'un Dijital Dönüşüm Hizmetleri (DTS), alanında öncü donanım ve yazılımlarımızı, dönüşüm yolculuğunuzu desteklemek için tasarlanan entegre bir teknoloji ekosisteminde bir araya getirir. Bu özellik, Yönetilen Baskı Hizmetleri ve Workspace İş Birliği çözümlerini birleştirerek tüm belge yaşam döngüsü kapsamında şeffaflık ve kontrol kazanmanıza yardımcı olur.

Canon

YAZICI MOTORU

Baskı hızı	Tek taraflı: Dakikada 40 sayfaya kadar (A4) Dakikada 65,4 sayfaya kadar (A5 - Yatay) Çift taraflı: Dakikada 33,6 görüntüye kadar (A4)
Baskı yöntemi	Siyah-beyaz lazer baskı
Baskı çözünürlüğü	1.200 x 1.200 dpi'ye kadar
Isınma süresi	Yaklaşık 14 saniye veya daha az (açıldıktan sonra)
İlk Sayfanın Çıkış Süresi	Yaklaşık: 5,0 saniye veya daha az
Önerilen Aylık Baskı Hacmi	Ayda 750 - 4.000 sayfa
Maksimum iş hacmi	80.000 sayfa
Baskı kenar boşlukları	Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm
Geliştirilmiş baskı özellikleri	i-SENSYS X 1440P: Şifreli Güvenli Baskı Güvenli Baskı USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF) Buluttan Yazdırma ¹ : uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) Barkod Baskısı ² iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android; Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması Microsoft destekli Evrensel Yazdırma

MEDYA KULLANIMI

Kağıt girişi (Standart)	250 yapraklık kaset 100 yapraklık çok amaçlı tepsi
Kağıt girişi (Opsiyonel)	550 yapraklık kaset
Maksimum kağıt girişi kapasitesi	900 yaprak
Kağıt çıkışı	150 yaprak
Medya türleri	Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır Kağıt, İnce Kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf

Medya boyutları

Kaset (Standart ve opsiyonel): A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Özel boyutlar: Min. 105 x 148 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.	Çok amaçlı tepsi: A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, İndeks kartı, Zarf (COM10, Monarch, C5, DL), Özel boyutlar: Min 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.
Medya ağırlıkları	Kaset (standart ve opsiyonel): 60 - 120 g/m ² Çok amaçlı tepsi: 60 - 199 g/m ²
Çift taraflı baskı	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Özel boyut - Min. 210 x 279,4 mm Maks. 216,0 mm x 355,6 mm

GENEL ÖZELLİKLER

Güç gereksinimleri	220-240 V(±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)
Güç tüketimi	Maksimum: Yaklaşık 1.250 W Aktif baskı: Yaklaşık 480 W Beklemede: Yaklaşık 6 W Uyku modu: Yaklaşık 0,9 W Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,33 kW/sa ³ Lot26 yönergeleriyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen şu adrese gidin: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Gürültü düzeyi

Ses Basıncı ³ : Aktif: 54 dB Beklemede: Duyulmaz ⁴	Ses Gücü ³ : Aktif: 68 dB Beklemede: Duyulmaz ⁴
Boyutlar (G x D x Y)	i-SENSYS X 1440P: 438 mm x 373 mm x 312 mm i-SENSYS X 1440Pr: 401 mm x 373 mm x 250 mm
Ağırlık	i-SENSYS X 1440P: Yaklaşık 9,2 Kg i-SENSYS X 1440Pr: Yaklaşık 8,8 Kg
Çalışma ortamı	Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F) Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)

Kontrol paneli

KONTROLÖR

İşlemci Hızı	1.200 MHz
Bellek	1 GB
Depolama	4 GB eMMC
Yazıcı Dilleri	UFRII, PCL 5e ⁵ , PCL6, Adobe® PostScript3

Yazı tipleri

Arayüz ve bağlantı

Ağ Protokolü

Yazılım ve Yazıcı Yönetimi

İşletim Sistemleri Uyumluluğu

SARF MALZEMELERİ

Hepsi Bir Arada kartuşlar

AKSESUARLAR/ SEÇENEKLER

Öğeler

Notlar:

Notlar:

Notlar:

Notlar:

Notlar:

Notlar:

Notlar:

Notlar:

Notlar:

Notlar:

Notlar:

Notlar:

Notlar:

Notlar:

Notlar:

Notlar:

Notlar:

Notlar:

Notlar:

Notlar:

Notlar:

Notlar:

Notlar:

Notlar:

Notlar:

Notlar:

Notlar:

Notlar:

Notlar:

Notlar:

Notlar:

Notlar:

i-SENSYS X 1440P: 12,7 cm LCD Renkli Dokunmatik Ekran
i-SENSYS X 1440Pr: 5 Satırlı LCD, 3 LED (Iş, Hata, Enerji tasarrufu), Düğmeler, 10 tuşlu sayısal tuş takımı

1.200 MHz
1 GB
4 GB eMMC
UFRII, PCL 5e⁵, PCL6, Adobe® PostScript3
93 PCL yazı tipi, 136 PS yazı tipi

USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/
100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802,11b/g/n,
Kablosuz Doğrudan Bağlantı

Baskı:
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Yönetim:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Güvenlik:
TLS1.3, IPsec, IP/Mac adresi filtreleme, IEEE802.1X,
SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Güvenlik (kablosuz):
Altyapı Modu: WEP (64/128 bit),
WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES),
WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)
Erişim Noktası Modu: WPA2-PSK (AES)

i-SENSYS X 1440P:
Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI),
Uzaktan işletim yazılımı,
Departman Kimliği Yönetimi,
Toner Durumu Aracı,
iW Kurumsal Yönetim Konsolu: Bir cihaz filusunun
merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım
e-Bakım: Yerleşik RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf
malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi
uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar.
Evrensel Oturum Açma Yöneticisi / uniFLOW online /
uniFLOW online Express / uniFLOW uyumluluğu /
Uygulama Kitaplığı

i-SENSYS X 1440Pr:
Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI),
Departman Kimliği Yönetimi,
Toner Durumu Aracı,
iW Kurumsal Yönetim Konsolu: Bir cihaz filusunun
merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım
e-Bakım: Yerleşik RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf
malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi
uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar.

Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 /
Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 /
Server® 2012
Mac OS X 10.13 sürüm ve üzeri
Linux®

KARTUŞ T13 (10.600 sayfa*)

i-SENSYS X 1440P:
Kaset Besleme Modülü-AH1
MiCard Multi (RFID ile veya uniFLOW özellikli
manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu)
MiCard Plus (RFID ile veya uniFLOW özellikli manyetik
kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu)
MiCard Eklenti Seti-B1
Barkod Baskısı Seti-E1E

i-SENSYS X 1440Pr:
Kaset Besleme Modülü-AH1
Barkod Baskısı Seti-E1E

^[1] uniFLOW Online'a veya üçüncü taraf bulut hizmetlerine abonelik gereklidir.

^[2] Aksesuar: Barkod Baskı Seti-E1E gereklidir.

^[3] Beyan edilen gürültü emisyonu ISO 9296 ile uyumludur.

^[4] "Duyulmaz" terimi, aynı mekanda bulunan birinin duyduğu emisyon ses basıncı düzeyinin ISO 7779 uyarınca belirlenen arka plan gürültüsü mutlak standart değerinden daha az olduğu anlamına gelir.

^[5] Canon PCL5e sürücüsü cihazla beraber verilmaz ancak PCL5e komutları cihaz tarafından desteklenir.

^[6] Yalnızca web dağıtımı.

^[7] ISO/IEC 19752'ye göre

^[8] US ENERGY STAR® sürüm 3.0 uyarınca

Yazılım ve Çözümler



Uyumluluk



Canon Inc.
canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Turkish edition
© Canon Europa N.V.,2023

Canon
