



**i-SENSYS X 1800P-serien**

# HURTIGE PRINTERE TIL STORE VOLUMENER OG MED ROBUST SIKKERHED



**ALSIDIGT PRINT**



**BESKYTTELSE MOD  
TRUSLER**



**KONTROL OG  
VEDLIGEHOLDELSE**



**ACCELERERER  
EFFEKTIVITETEN**

**Canon**

---

# i-SENSYS X 1800P-serien

## ALSIDIGT PRINT

- i-SENSYS X 1800P tilbyder alsidigt print med op til seks forskellige valgfri papirbakke- og sokkelkonfigurationer og kan fungere som en standardskrivebordsprinter eller som en stor fritstående arbejdsstation. Med en række understøttede medieformater kan den skræddersys til enhver virksomhed

## BESKYTTELSE MOD TRUSLER

- 360-graders sikkerhed sikrer komplet dokument-, enheds- og netværkssikkerhed. Sikkerhedsfunktionerne omfatter krypteret sikkert print, bekræft system ved opstart og netværksbeskyttelse

## KONTROL OG VEDLIGEHOLDELSE

- Fleksible løsninger til brugeradministration for virksomhedsadministratorer og IT-afdelingen. Fjernadgang til enhedens kontrolfunktioner reducerer nedetid sammen med tonerstatusværktøjet

## ACCELERERER EFFEKTIVITETEN

- Print store volumener af dokumenter med ekstra papirkassetter (tilbehør) til en maksimal kapacitet på 4.300 ark

## HURTIGT OVERBLIK


### i-SENSYS X 1861P

- Printhastighed: 61 sider/min. (A4)
- Printopløsning: Op til 1200 x 1200 dpi
- Automatisk dobbeltsidet print
- uniFLOW Online Express
- Tilstøtningsmuligheder: Netværk, USB og Wi-Fi
- Standardpapirinput: 650-arks

### i-SENSYS X 1871P

- Printhastighed: **71 sider/min. (A4)**
- Printopløsning: Op til 1200 x 1200 dpi
- Automatisk dobbeltsidet print
- uniFLOW Online Express
- Tilstøtningsmuligheder: Netværk, USB og Wi-Fi
- Standardpapirinput: 650-arks

## SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER, DER KLARER ENHVER UDFORDRING

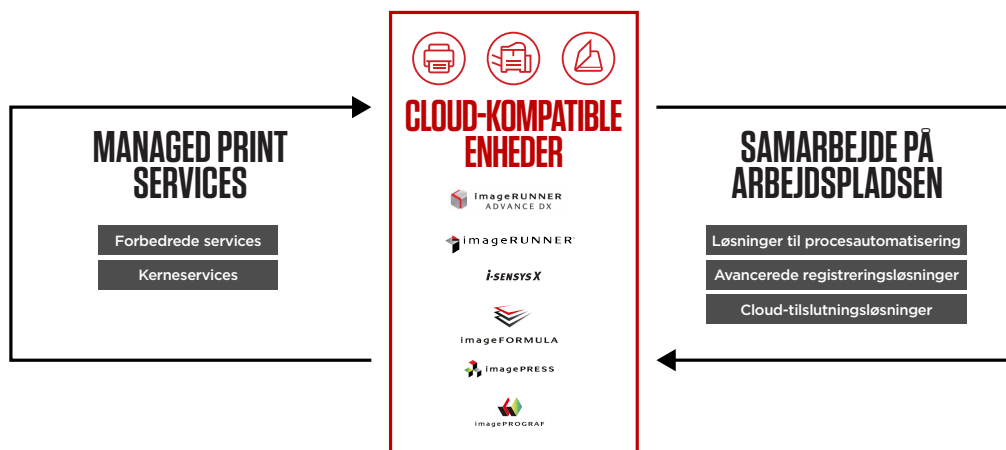

Canons Digital Transformation Services (DTS) samler vores førende hardware og software i et integreret teknologikøkosystem, der er designet til at understøtte jeres transformationsrejse. Dette tilbud kombinerer Managed Print Services- og Workspace Collaboration-løsninger for at hjælpe jer med at opnå fuldt overblik og fuld kontrol over hele dokumentlivscyklussen.

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

# i-SENSYS X 1800P-serien

## PRINTENHED

### Printhastighed

i-SENSYS X 1861P  
Enkeltstid: Op til 61 sider/min. (A4)  
Op til 100 sider/min. (A5, liggende)  
Dobbeltstid: Op til 50,9 sider/min. (A4)

i-SENSYS X 1871P:  
Enkeltstid: Op til 71 sider/min. (A4)  
Op til 115 sider/min. (A5, liggende)  
Dobbeltstid: Op til 58,7 sider/min. (A4)

### Printmetode

Sort/hvid-laserprint

### Printopløsning

Op til 1200 x 1200 dpi

### Opvarmningstid

Meddelelsen 'Printklar' vises:  
Ca. 2 sekunder eller mindre fra opstart

### FPOT (First Page Out Time)

Sort/hvid: ca. 4,9 sekunder

### Anbefalet månedlig printvolumen

i-SENSYS X 1861P: 3.000-16.000 sider

i-SENSYS X 1871P: 4.000-20.000 sider

### Arbejdsrytme

i-SENSYS X 1861P: Maks. 420.000 sider<sup>1</sup>

i-SENSYS X 1871P: Maks. 450.000 sider<sup>1</sup>

### Printmargener

5 mm top, bund, venstre og højre

### Avancerede printfunktioner

Sikkert print  
Print fra USB-nøgler (JPEG/TIFF/PDF/XPS)  
Print af strekkoder<sup>2</sup>  
iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app  
Android: Mopria-certificeret, Canon Print Service-plug-in, Canons PRINT Business-app  
Microsoft Universal Print

## MEDIAHÅNTERING

### Papirinput (standard)

550-arks kassette  
100-arks universalsbakke

### Papirinput (tilbehør)

550-arks kassette x 4 (Paper Feeder PF-J1)  
2.000-arks kassette (Paper Deck Unit PD-H1)  
75-Arks kuvertkassetter (Envelope Feeder EF-B1)

### Maks. papirkapacitet

4.300 ark

### Papiroutput

500 ark

### Medietyper

Universalsbakke: Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, farvet papir, coated papir, kanthullet papir, Letterhead, postkort, kuverter  
Kassette: Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, etiket, farvet papir, coated papir, kanthullet papir, Letterhead

### Medieformater

Kassette (standard):  
A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolschap, brugerdefineret format: Min. 99 x 148 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.

Universalsbakke:  
A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolschap, Indeks. Kuvert (COM10, No10, Monarch, C5, DL), brugerdefineret format: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.

Kassette (tilbehør):  
A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolschap, brugerdefineret format: Min. 99 x 148 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm

Kuvertfremfører (tilbehør):  
Kuvert (COM10, No10, Monarch, C5, DL)

### Medievægt

Kassette (standard og tilbehør): 60 til 135 g/m<sup>2</sup>  
Kuvertfremfører (tilbehør): 80 til 100 g/m<sup>2</sup>  
Universalsbakke: 60 til 199 g/m<sup>2</sup>

### Dobbeltstid print

Automatisk  
Kassette:  
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolschap, F4A, 16K  
Brugerdefineret format - min. 148 x 210 mm, maks. 216 x 355,6 mm  
60 til 120 g/m<sup>2</sup>

## GENERELLE FUNKTIONER

### Strømkrav

220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

### Strømförbrug

Maks: ca. 1500 W eller mindre  
I drift: ca. 771,49 W eller mindre  
Standby: ca. 13,69 W eller mindre  
Dvale: ca. 1,0 W eller mindre  
TEC (Typical Electricity Consumption):  
1861P = 0,61kWh/uge<sup>3</sup>  
1871P = 0,73kWh/uge<sup>3</sup>  
For at få yderligere oplysninger om Lot26-bestemmelser kan du besøge: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

## Støjniveau

i-SENSYS X 1861P:  
Lydeffekt<sup>3</sup>  
I drift: Simpleks 70 dB eller mindre  
Dupleks 71 dB eller mindre

Standby: Lydløs<sup>9</sup>  
Lydtryk<sup>2</sup>  
I drift: 55 dB eller mindre  
Standby: Lydløs<sup>9</sup>

i-SENSYS X 1871P:  
Lydeffekt<sup>3</sup>  
I drift: 72 dB eller mindre  
Standby: Lydløs<sup>9</sup>  
Lydtryk<sup>2</sup>  
I drift: 56 dB eller mindre  
Standby: Lydløs<sup>9</sup>

## Mål (B x D x H)

430 mm x 465 mm x 370 mm

## Vægt

Ca. 20 kg

## Driftsmiljø

Temperatur: 10 til 30°C  
Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen kondensering)

## Kontrolpanel

5-linjers LCD, 5 LED (Online, Klar, Meddelelse, Job og Energibesparelse), knapper, numerisk tastatur med 10 taster

## CONTROLLER

### Processorhastighed

1,6 GHz x 2

### Hukommelse

2 GB

### Lagring

32 GB eMMC (tilgængelig plads 15 GB)

### Printersprog

UFR II (Ultra Fast Rendering), PCL5e<sup>4</sup>, PCL6, Adobe® PostScript<sup>5</sup>

### Skrifttyper

93 PCL-skrifttyper  
(93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifttyper)  
Andalé Mono WT J/K/S/T (japansk, koreansk, forenklet og traditionelt kinesisk)\*<sup>5</sup>  
Stregkodeskrifttyper\*<sup>2</sup>  
136 PostScript-skrifttyper

### Interface og tilslutningsmuligheder

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, trådløs 802.11b/g/n, trådløs direkte tilslutning

### Netværksprotokol

Print: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)  
Administration: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  
Sikkerhed: TLS1.3, IPsec, IP/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPSPS), understøttelse af dobbelt netværk  
Sikkerhed (trådløst):  
Infrastrukturmetode:  
WEP (64-/128-bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)  
Adgangspunktmetode:  
WPA2-PSK (AES)  
Wi-Fi Direct-funktion:  
WPA2-PSK (AES)

### Software- og printeradministration

Remote User Interface (RUI), Administration af Afdelings-ID, Tonerstatusværktøj, iW Enterprise Management Console: Serverbaseret software til centraliseret administration af flere enheder  
eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom måler aflæsninger, automatisk administration af forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering.  
Content Delivery System: Serverplatformen muliggør automatisk firmwareopdatering til enheden.  
uniFLOW online-/uniFLOW online Express-/uniFLOW-kompatibilitet

### Operativsystemkompatibilitet

Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Mac OS X version 10.12 og nyere  
Linux<sup>6</sup>

## FORBRUGSSTOFFER

### Alt-i-én-patroner

TONER T15 sort (42.000 sider\*)

## TILBEHØR/FUNKTIONER

### Artikler

Paper Feeder PF-J1 (550-arks kassette) x 4  
Paper Deck Unit PD-H1 (2.000-arks kassette)  
Envelope Feeder EF-B1 (kuvertfremførerkassette)  
Barcode Printing Kit-D1 (muliggør print af strekkode)  
PCL Font Set-A1 (muliggør print på SAP og understøtter Andale-skrifttypen)  
MiCard Multi (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetkort med uniFLOW)  
MiCard Plus (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetkort med uniFLOW)

### Notes:

- <sup>[1]</sup> Arbejdsrytme er defineret som det maksimale antal printede sider i en enkelt spidsbelastningsmåned. Alt forbrug ud over den anbefalede arbejdsrytme kan forkorte produktets levetid.
- <sup>[2]</sup> Tilbehør = Barcode Printing Kit-D1 - er påkrævet.
- <sup>[3]</sup> Erklæret lydniveau i overensstemmelse med ISO 9296.
- <sup>[4]</sup> En Canon PCL5e-driver medfølger ikke, men PCL5e-kommandoer understøttes på enheden.
- <sup>[5]</sup> Tilbehør - PCL FONT SET-A1E - er påkrævet.
- <sup>[6]</sup> Kun distribution via nettet. Driveren er tilgængelig i anden halvdel af 2022.
- <sup>[7]</sup> Baseret på ISO/IEC 19752.
- <sup>[8]</sup> I henhold til US ENERGY STAR®, Version 3.0.
- <sup>[9]</sup> Lydløs betyder, at lydniveauet for en observatør er lavere end absolut standard for baggrundsstøj i overensstemmelse med ISO 7779.

## Software og løsninger



## Kompatibilitet



**Canon**

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Danish edition  
© Canon Europa N.V., 2022